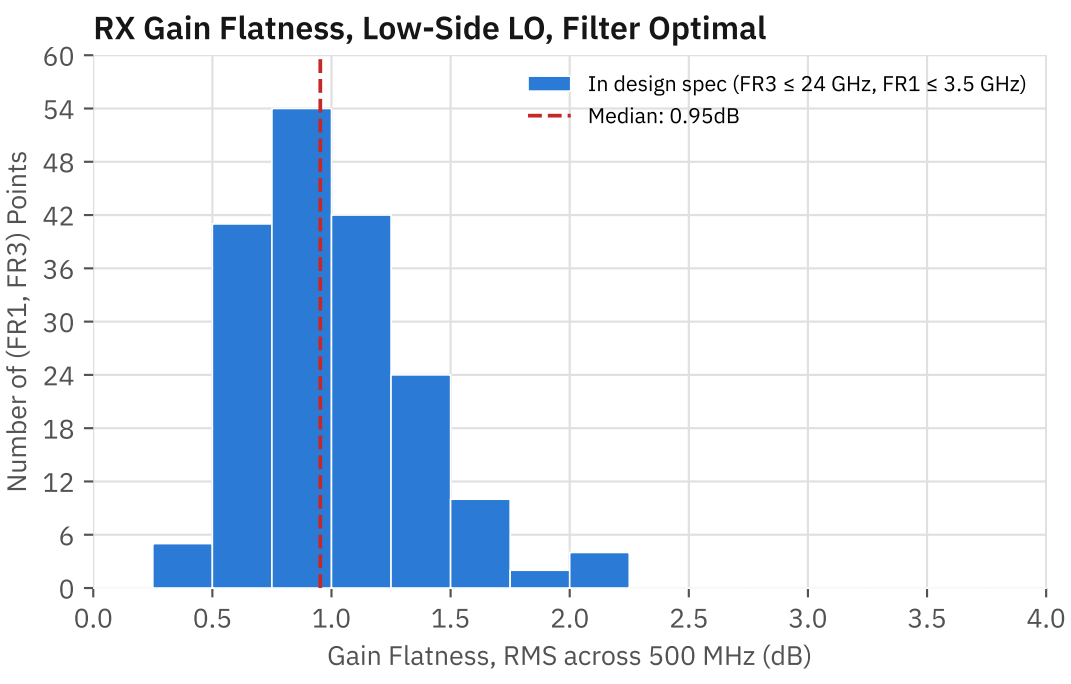
RX Gain Flatness, Low-Side LO, Filter Optimal
In design spec (FR3 ≤ 24 GHz, FR1 ≤ 3.5 GHz)
Median: 0.95dB
Number of (FR1, FR3) Points
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Gain Flatness, RMS across 500 MHz (dB)