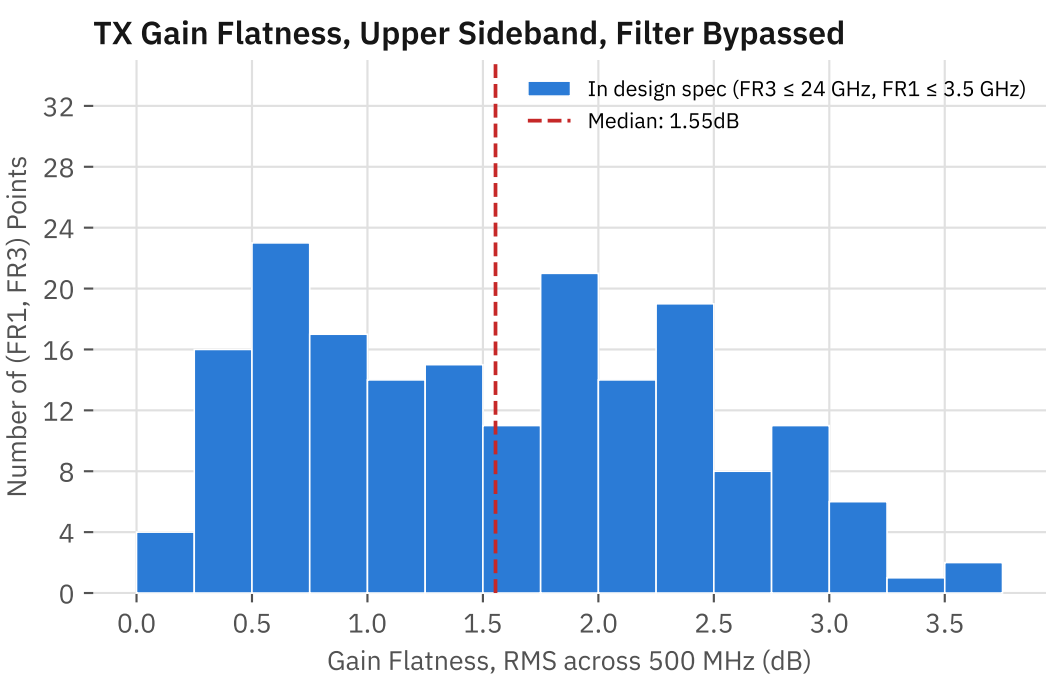
TX Gain Flatness, Upper Sideband, Filter Bypassed
In design spec (FR3 ≤ 24 GHz, FR1 ≤ 3.5 GHz)
Median: 1.55dB
Number of (FR1, FR3) Points
0
4
8
12
16
20
24
28
32
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Gain Flatness, RMS across 500 MHz (dB)