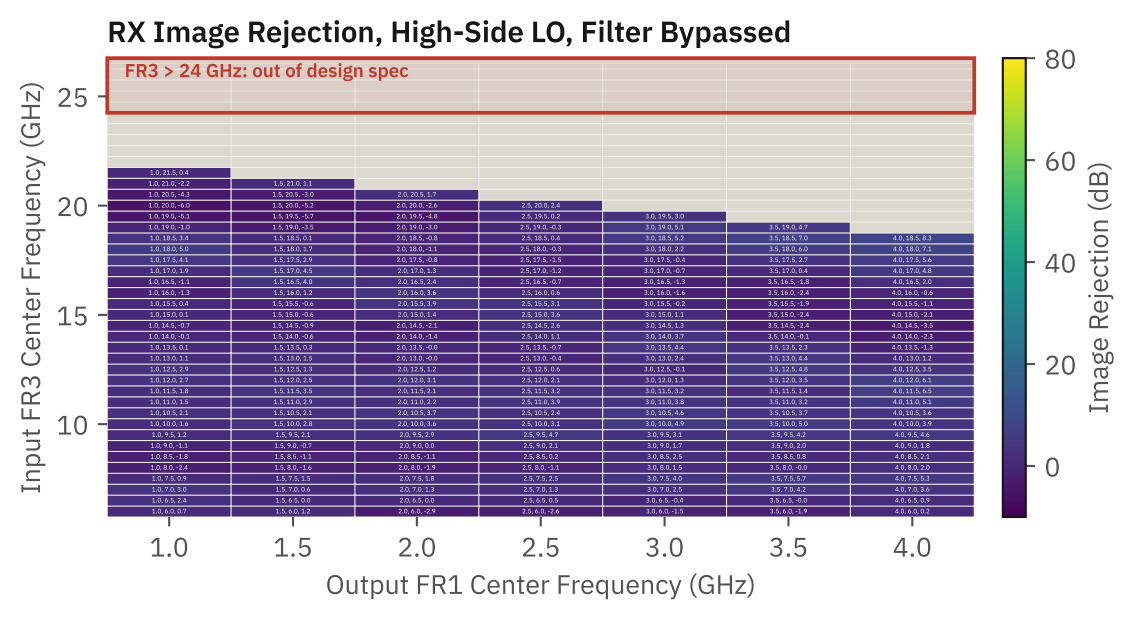
RX Image Rejection, High-Side LO, Filter Bypassed
FR3 > 24 GHz: out of design spec
Input FR3 Center Frequency (GHz)
25
20
15
10
1.0,21.5,0.4
1.0,21.0,-2.2
1.0,20.5,-4.3
1.0,20.0,-6.0
1.0,19.5,-5.1
1.0,19.0,-1.0
1.0,18.5,3.4
1.0,18.0,5.0
1.0,17.5,4.1
1.0,17.0,1.9
1.0,16.5,-1.1
1.0,16.0,-1.3
1.0,15.5,0.4
1.0,15.0,0.1
1.0,14.5,-0.7
1.0,14.0,-0.1
1.0,13.5,0.1
1.0,13.0,1.1
1.0,12.5,2.9
1.0,12.0,2.7
1.0,11.5,1.8
1.0,11.0,1.5
1.0,10.5,2.1
1.0,10.0,1.6
1.0,9.5,1.2
1.0,9.0,-1.1
1.0,8.5,-1.8
1.0,8.0,-2.4
1.0,7.5,0.9
1.0,7.0,3.0
1.0,6.5,2.4
1.0,6.0,0.7
1.5,21.0,1.1
1.5,20.5,-3.0
1.5,20.0,-5.2
1.5,19.5,-5.7
1.5,19.0,-3.5
1.5,18.5,0.1
1.5,18.0,3.7
1.5,17.5,2.9
1.5,17.0,4.5
1.5,16.5,4.0
1.5,16.0,3.2
1.5,15.5,-0.6
1.5,15.0,-0.6
1.5,14.5,-0.9
1.5,14.0,-0.6
1.5,13.5,0.3
1.5,13.0,1.5
1.5,12.5,1.3
1.5,12.0,2.5
1.5,11.5,3.5
1.5,11.0,2.9
1.5,10.5,2.1
1.5,10.0,2.8
1.5,9.5,2.1
1.5,9.0,-0.7
1.5,8.5,-1.1
1.5,8.0,-1.6
1.5,7.5,1.5
1.5,7.0,0.6
1.5,6.5,0.0
1.5,6.0,3.2
2.0,20.5,1.7
2.0,20.0,-2.6
2.0,19.5,-4.8
2.0,19.0,-3.0
2.0,18.5,-0.8
2.0,18.0,-1.1
2.0,17.5,-0.8
2.0,17.0,1.3
2.0,16.5,2.4
2.0,16.0,3.6
2.0,15.5,3.9
2.0,15.0,3.4
2.0,14.5,2.1
2.0,14.0,1.4
2.0,13.5,-0.0
2.0,13.0,-0.0
2.0,12.5,1.2
2.0,12.0,3.1
2.0,11.5,2.1
2.0,11.0,2.2
2.0,10.5,3.7
2.0,10.0,3.6
2.0,9.5,2.9
2.0,9.0,0.0
2.0,8.5,-1.1
2.0,8.0,-1.9
2.0,7.5,1.8
2.0,7.0,1.3
2.0,6.5,0.0
2.0,6.0,-2.9
2.5,20.0,2.4
2.5,19.5,0.2
2.5,19.0,-0.3
2.5,18.5,0.4
2.5,18.0,-0.3
2.5,17.5,-1.5
2.5,17.0,-1.2
2.5,16.5,-0.7
2.5,16.0,0.6
2.5,15.5,3.1
2.5,15.0,3.6
2.5,14.5,2.6
2.5,14.0,1.1
2.5,13.5,-0.7
2.5,13.0,-0.4
2.5,12.5,0.6
2.5,12.0,2.1
2.5,11.5,3.2
2.5,11.0,3.9
2.5,10.5,2.4
2.5,10.0,3.1
2.5,9.5,4.7
2.5,9.0,2.1
2.5,8.5,0.2
2.5,8.0,-1.1
2.5,7.5,2.5
2.5,7.0,1.3
2.5,6.5,0.5
2.5,6.0,-2.6
3.0,19.5,3.0
3.0,19.0,5.1
3.0,18.5,5.2
3.0,18.0,2.2
3.0,17.5,-0.4
3.0,17.0,-0.7
3.0,16.5,-1.3
3.0,16.0,-1.6
3.0,15.5,-0.2
3.0,15.0,1.3
3.0,14.5,1.3
3.0,14.0,3.7
3.0,13.5,4.4
3.0,13.0,2.4
3.0,12.5,-0.1
3.0,12.0,1.3
3.0,11.5,3.2
3.0,11.0,3.8
3.0,10.5,4.6
3.0,10.0,4.9
3.0,9.5,3.1
3.0,9.0,1.7
3.0,8.5,2.5
3.0,8.0,1.5
3.0,7.5,4.0
3.0,7.0,2.5
3.0,6.5,-0.4
3.0,6.0,-1.5
3.5,19.0,4.7
3.5,18.5,7.0
3.5,18.0,6.0
3.5,17.5,2.7
3.5,17.0,0.4
3.5,16.5,-1.8
3.5,16.0,-2.4
3.5,15.5,-1.9
3.5,15.0,-2.4
3.5,14.5,-2.4
3.5,14.0,-0.1
3.5,13.5,2.3
3.5,13.0,4.4
3.5,12.5,4.8
3.5,12.0,3.5
3.5,11.5,1.4
3.5,11.0,3.2
3.5,10.5,3.7
3.5,10.0,5.0
3.5,9.5,4.2
3.5,9.0,2.0
3.5,8.5,0.8
3.5,8.0,-0.0
3.5,7.5,5.7
3.5,7.0,4.2
3.5,6.5,-0.0
3.5,6.0,-1.9
4.0,18.5,8.3
4.0,18.0,7.1
4.0,17.5,5.6
4.0,17.0,4.8
4.0,16.5,2.0
4.0,16.0,-0.6
4.0,15.5,-1.1
4.0,15.0,-2.1
4.0,14.5,-3.5
4.0,14.0,-2.3
4.0,13.5,-1.3
4.0,13.0,1.2
4.0,12.5,3.5
4.0,12.0,6.1
4.0,11.5,6.5
4.0,11.0,5.1
4.0,10.5,3.6
4.0,10.0,3.9
4.0,9.5,4.6
4.0,9.0,1.8
4.0,8.5,2.1
4.0,8.0,2.0
4.0,7.5,5.3
4.0,7.0,3.6
4.0,6.5,0.9
4.0,6.0,0.2
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Output FR1 Center Frequency (GHz)
Image Rejection (dB)
80
60
40
20
0