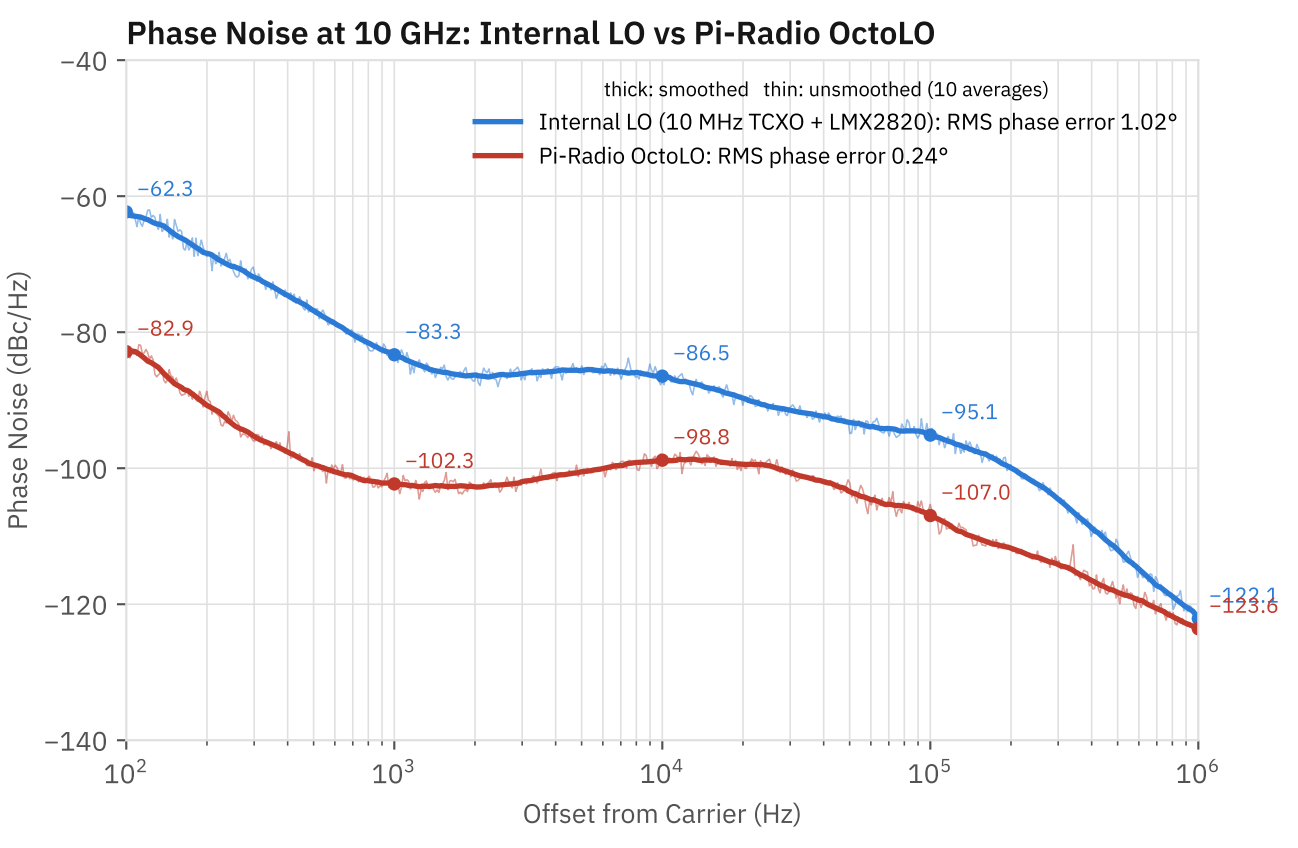
Phase Noise at 10 GHz: Internal LO vs Pi-Radio OctoLO
thick: smoothed thin: unsmoothed (10 averages)
Internal LO (10 MHz TCXO + LMX2820): RMS phase error 1.02°
Pi-Radio OctoLO: RMS phase error 0.24°
−62.3
−83.3
−86.5
−95.1
−122.1
−82.9
−102.3
−98.8
−107.0
−123.6
−40
−60
−80
−100
−120
−140
Phase Noise (dBc/Hz)
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
Offset from Carrier (Hz)