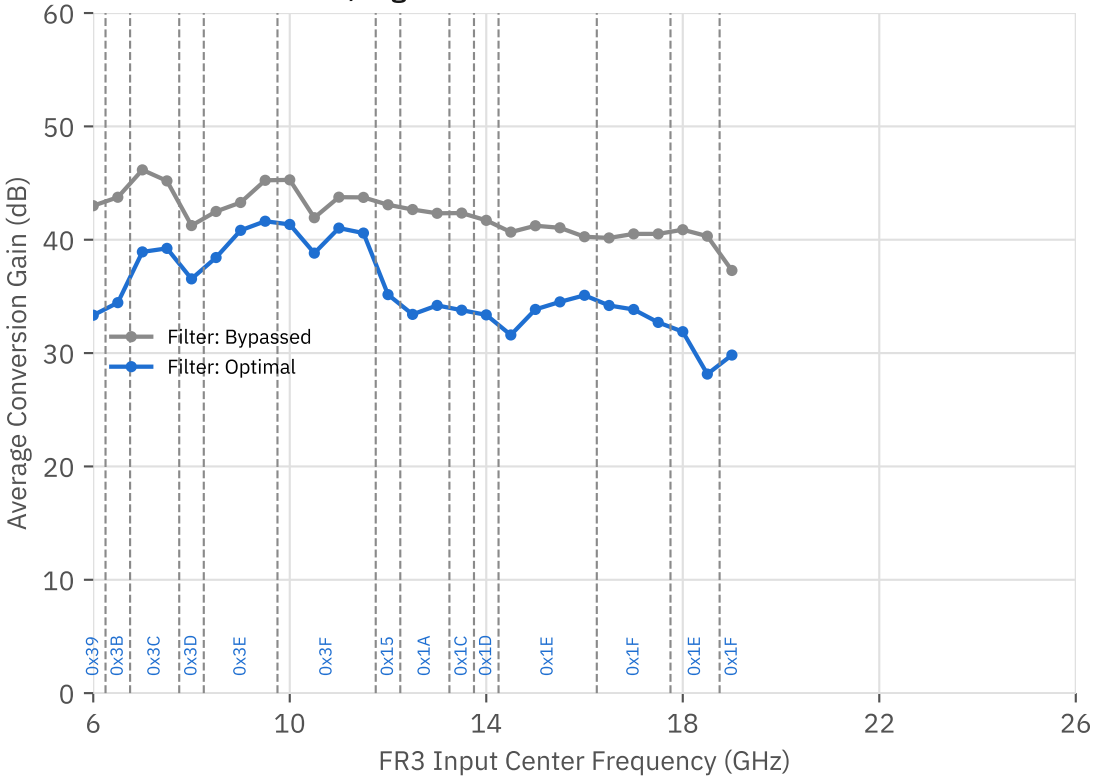
RX Conversion Gain, High-Side LO: FR1 = 3.5 GHz
LO = FR3 + FR1
Average Conversion Gain (dB)
FR3 Input Center Frequency (GHz)
Filter: Bypassed
Filter: Optimal
0x39
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
0x15
0x1A
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
0x1E
0x1F
0
10
20
30
40
50
60
6
10
14
18
22
26