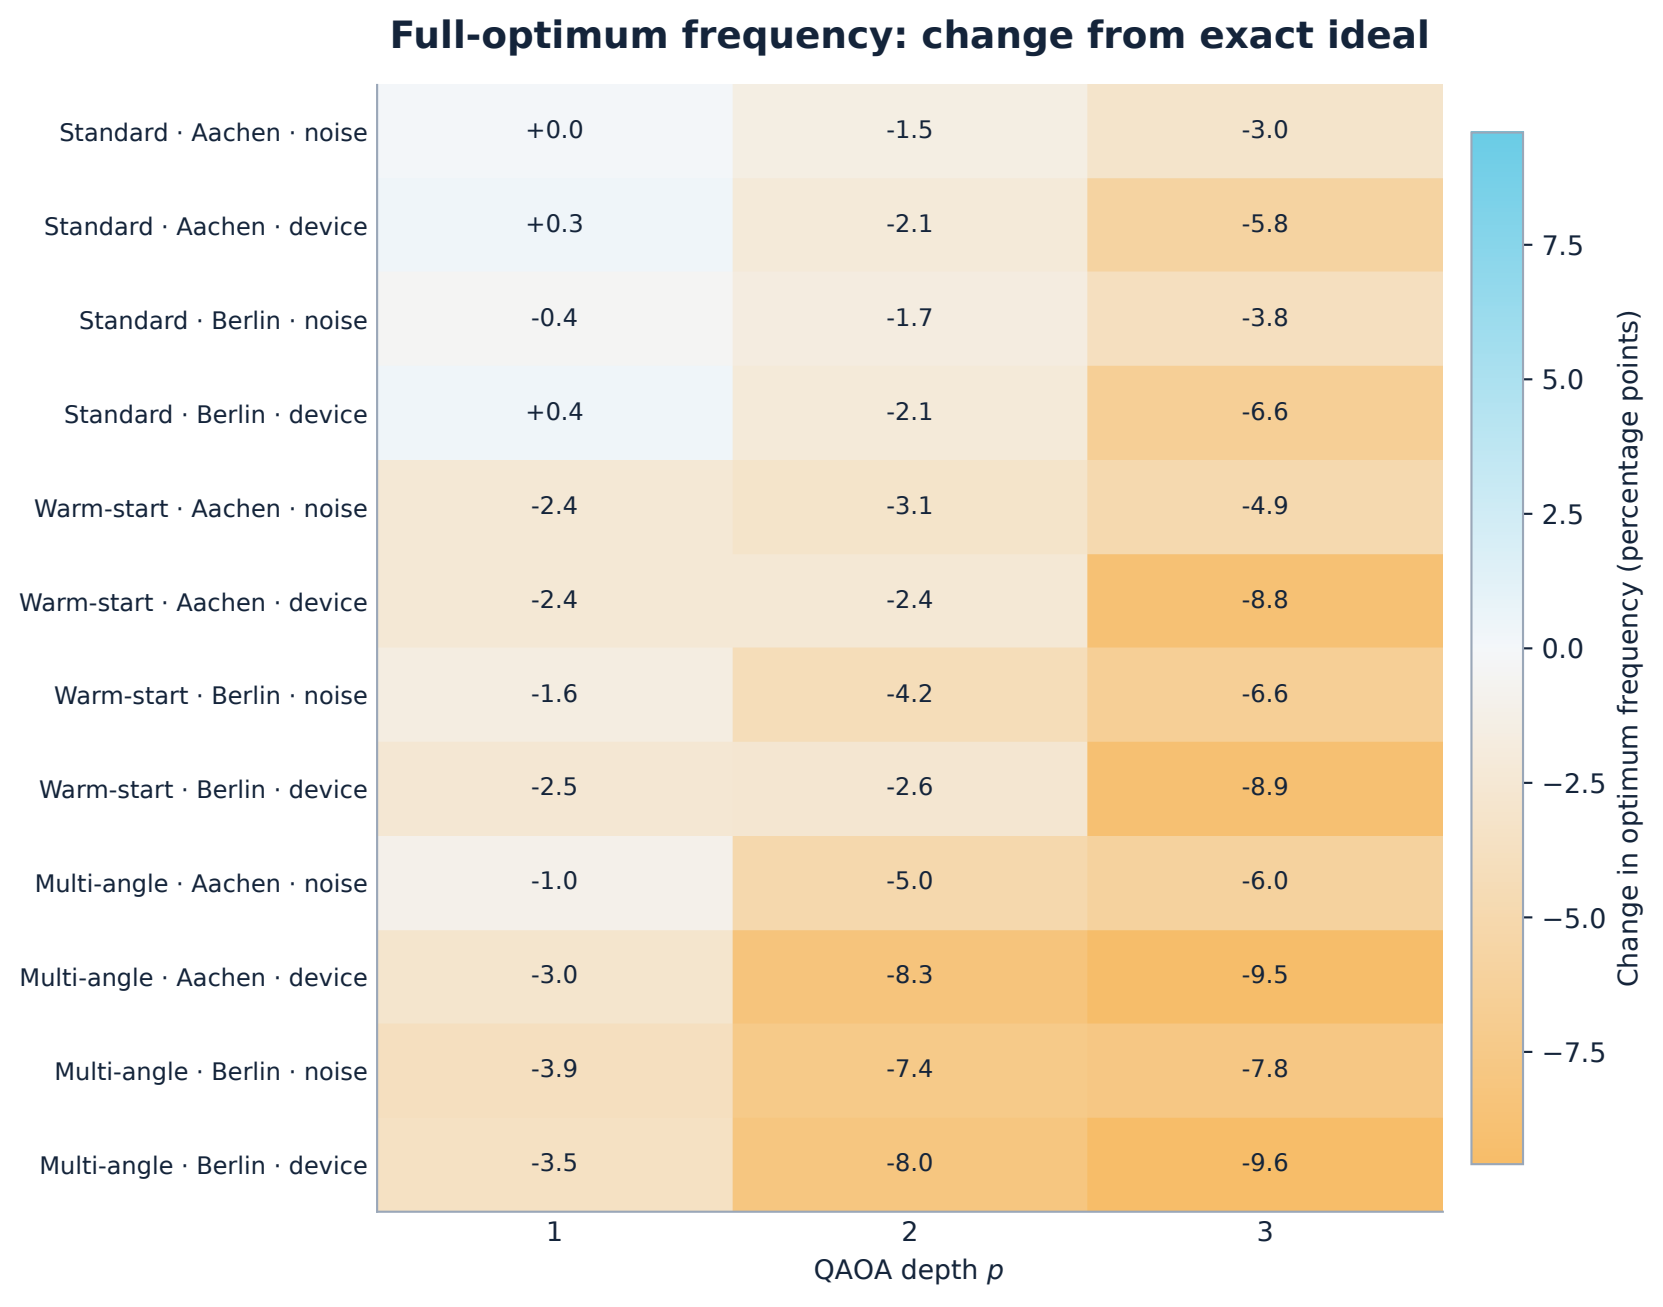

Full-optimum frequency: change from exact ideal
Standard · Aachen · noise
+0.0
-1.5
-3.0
Standard · Aachen · device
+0.3
-2.1
-5.8
Standard · Berlin · noise
-0.4
-1.7
-3.8
Standard · Berlin · device
+0.4
-2.1
-6.6
Warm-start · Aachen · noise
-2.4
-3.1
-4.9
Warm-start · Aachen · device
-2.4
-2.4
-8.8
Warm-start · Berlin · noise
-1.6
-4.2
-6.6
Warm-start · Berlin · device
-2.5
-2.6
-8.9
Multi-angle · Aachen · noise
-1.0
-5.0
-6.0
Multi-angle · Aachen · device
-3.0
-8.3
-9.5
Multi-angle · Berlin · noise
-3.9
-7.4
-7.8
Multi-angle · Berlin · device
-3.5
-8.0
-9.6
1
2
3
QAOA depth p
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
Change in optimum frequency (percentage points)