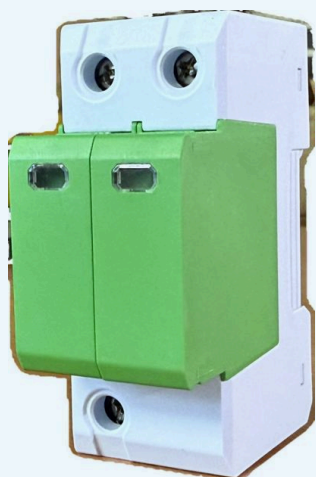


# TOP-1-II 320/40 (2+0)

Класс II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

**TOP-222601**


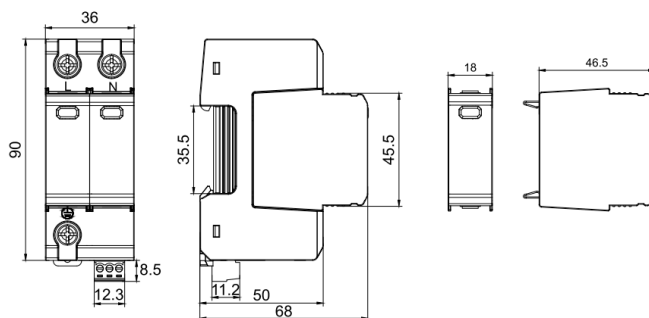
## ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры:  $U_c$  320 В,  $I_{imp}$  7 кА (10/350 мкс),  $I_n$  40 кА (8/20 мкс),  $I_{max}$  80 кА,  $U_p$  не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение сети $U_n$               | 230 В              |
| Макс. длительное рабочее напряжение $U_c$       | 320 В              |
| Импульсный ток (10/350 мкс) $I_{imp}$           | 7 кА               |
| Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) $I_n$      | 40 кА              |
| Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) $I_{max}$ | 80 кА              |
| Уровень напряжения защиты $U_p$                 | 2 кВ               |
| Номинал плавкой вставки                         | 125 А              |
| Сечение проводов, гибкие                        | 25 мм <sup>2</sup> |
| Сечение проводов, моножила                      | 35 мм <sup>2</sup> |
| Момент затяжки                                  | 4,5 Н·м            |

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

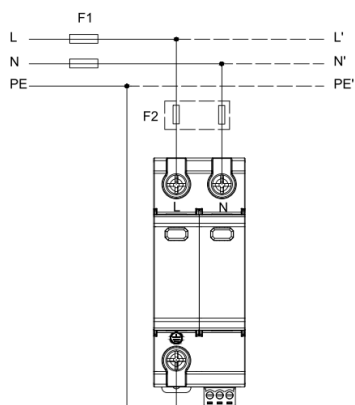

## КОНФИГУРАЦИЯ

