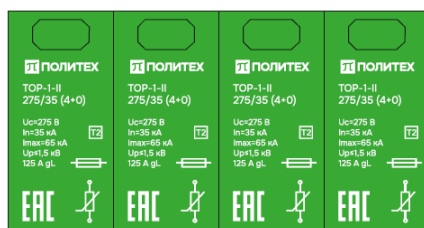


TOP-1-II 275/35 (4+0)

Класс II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

TOP-241501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ


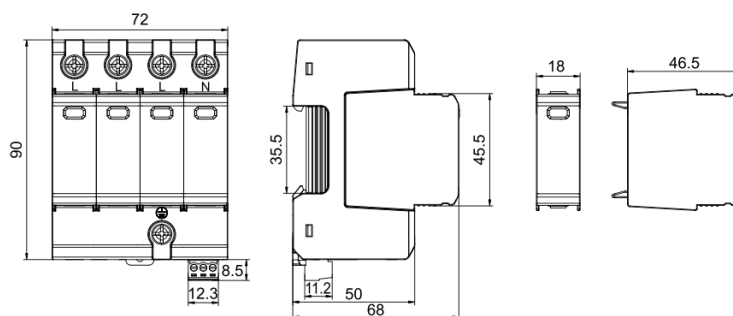


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

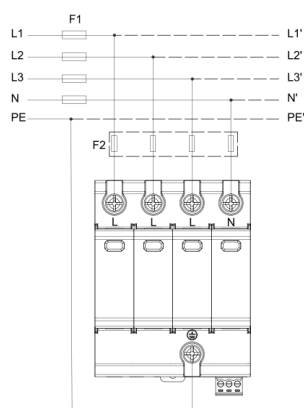