

TOP-1-II 275/40 (3+1)

Класс II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-261601



N-PE			
ПОЛИТЕХ	ПОЛИТЕХ	ПОЛИТЕХ	ПОЛИТЕХ
TOP-1-II 275/40 (3+1)	TOP-1-II 275/40 (3+1)	TOP-1-II 275/40 (3+1)	TOP-1-II 275/40 (3+1)
Uc=275 В In=40 кА Iimp=80 кА Up=2,0 кВ 125 А gl.	Uc=275 В In=40 кА Iimp=80 кА Up=2,0 кВ 125 А gl.	Uc=275 В In=40 кА Iimp=80 кА Up=2,0 кВ 125 А gl.	Uc=275 В In=40 кА Iimp=80 кА Up=2,0 кВ 125 А gl.
EAC	EAC	EAC	EAC

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L-N и разрядник N-PE. Основные параметры: Uc 275 В, Iimp 7 кА (10/350 мкс), In 40 кА (8/20 мкс), Imax 80 кА, Up не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети Un	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение Uc	275 В
То же, N-PE Uc (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) Iimp	7 кА
То же, N-PE Iimp (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) In	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) Imax	80 кА
Уровень напряжения защиты Up	2 кВ
То же, N-PE Up (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток Ifi	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ


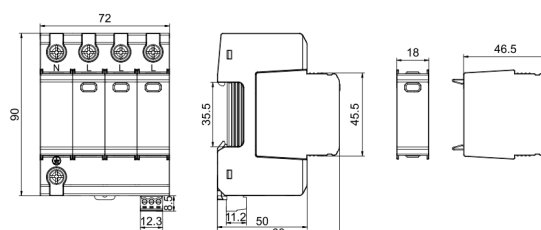


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

