

TOP-1-II+III 275/20 (2+0) К

Класс II+III

Схема 2+0

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-521301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: Uc 275 В, In 20 кА (8/20 мкс), Imax 40 кА, Ur не более 1,5 кВ. Компактное исполнение (К). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети Un	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение Uc	275 В
То же, N-PE Uc (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) In	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) Imax	40 кА
Уровень напряжения защиты Ur	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток Ifi	100 А
Номинал плавкой вставки	63 А
Сечение проводов, гибкие	25/10 мм ²
Сечение проводов, моножила	35/16 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ


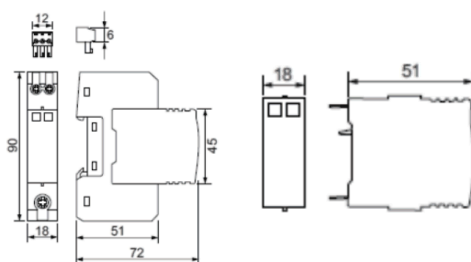


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

