


TOP-1-II+III 385/20 (2+0) К

Класс II+III

Схема 2+0

Компактный

● АРТИКУЛ

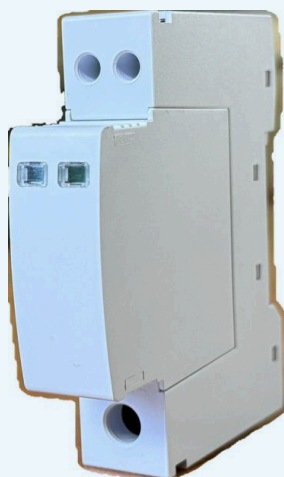TOP-523301

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,8 кВ. Компактное исполнение (К). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	63 А
Сечение проводов, гибкие	25/10 мм ²
Сечение проводов, моножила	35/16 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ


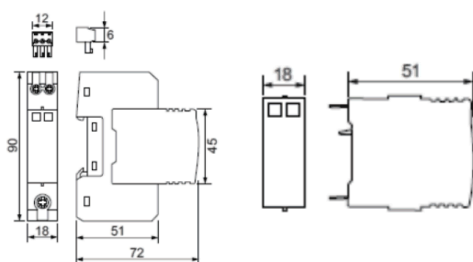


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

