

# TOP-1-II+III 320/10 (1+1) K


Класс II+III

Схема 1+1

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-552201

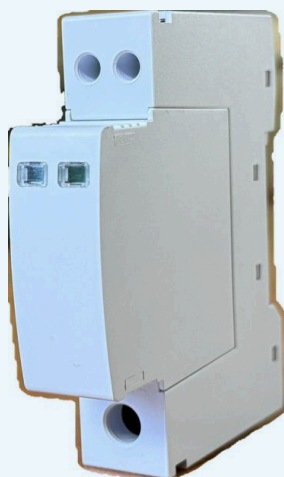


## ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры:  $U_c$  320 В,  $I_n$  10 кА (8/20 мкс),  $I_{max}$  20 кА,  $U_p$  не более 1,5 кВ. Компактное исполнение (K). Монтаж на DIN-рейку.


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение сети $U_n$               | 230 В              |
| Макс. длительное рабочее напряжение $U_c$       | 320 В              |
| Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) $I_n$      | 10 кА              |
| Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) $I_{max}$ | 20 кА              |
| Уровень напряжения защиты $U_p$                 | 1,5 кВ             |
| То же, N-PE $U_p$ (N-PE)                        | 1,5 кВ             |
| Отключаемый сопровождающий ток $I_{fi}$         | 100 А              |
| Напряжение холостого хода комб. волны $U_{oc}$  | 10 кВ              |
| Номинал плавкой вставки                         | 125 А              |
| Сечение проводов, гибкие                        | 25 мм <sup>2</sup> |
| Сечение проводов, моножила                      | 35 мм <sup>2</sup> |
| Момент затяжки                                  | 4,5 Н·м            |

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ

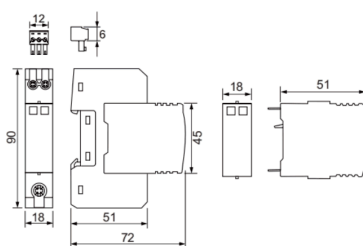

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## КОНФИГУРАЦИЯ

