

# TOP-1-II+III 385/20 (1+1) K

Класс II+III

Схема 1+1

Компактный

● АРТИКУЛ

**TOP-553301**


## ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры:  $U_c$  385 В,  $I_n$  20 кА (8/20 мкс),  $I_{max}$  40 кА,  $U_p$  не более 1,8 кВ. Компактное исполнение (K). Монтаж на DIN-рейку.


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Номинальное напряжение сети $U_n$               | 230 В                 |
| Макс. длительное рабочее напряжение $U_c$       | 385 В                 |
| Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) $I_n$      | 20 кА                 |
| Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) $I_{max}$ | 40 кА                 |
| Уровень напряжения защиты $U_p$                 | 1,8 кВ                |
| Номинал плавкой вставки                         | 63 А                  |
| Сечение проводов, гибкие                        | 25/10 мм <sup>2</sup> |
| Сечение проводов, моножила                      | 35/16 мм <sup>2</sup> |
| Момент затяжки                                  | 1,5 Н·м               |

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ

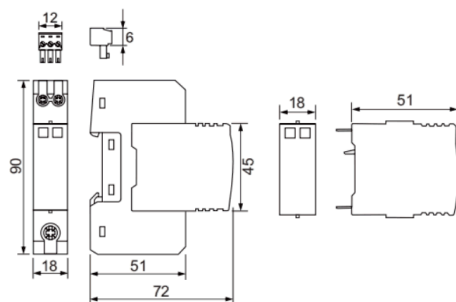

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

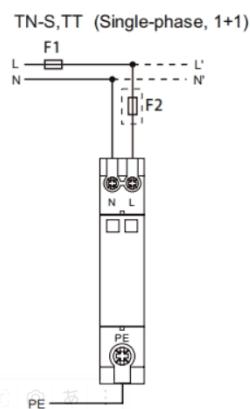

## КОНФИГУРАЦИЯ

