

TOP-1-II+III 275/5 (3+1)

Класс II+III

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-561101



N-PE			
ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/5 (3+1)	ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/5 (3+1)	ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/5 (3+1)	ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/5 (3+1)
Uc=275 В In=5 кА Uoc=5 кВ Imax=10 кА Up=10 кВ	Uc=275 В In=5 кА Uoc=5 кВ Imax=10 кА Up=10 кВ	Uc=275 В In=5 кА Uoc=5 кВ Imax=10 кА Up=10 кВ	Uc=275 В In=5 кА Uoc=5 кВ Imax=10 кА Up=10 кВ
ЕАС	ЕАС	ЕАС	ЕАС

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: Uc 275 В, In 5 кА (8/20 мкс), Imax 10 кА, Up не более 0,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети Un	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение Uc	275 В
То же, N-PE Uc (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) In	5 кА
То же, N-PE In (N-PE)	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) Imax	10 кА
То же, N-PE Imax (N-PE)	10 кА
Уровень напряжения защиты Up	0,8 кВ
То же, N-PE Up (N-PE)	1 кВ
Отключаемый сопровождающий ток Ifi	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны Uoc	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ


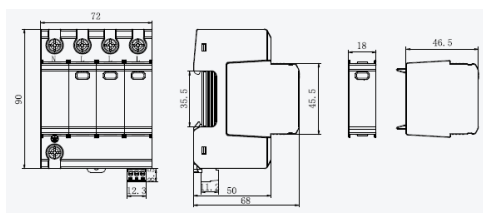


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

