

TOP-1-II+III 385/5 (3+1)

Класс II+III

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-563101


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1,2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
То же, N-PE I_{max} (N-PE)	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,2 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, мм


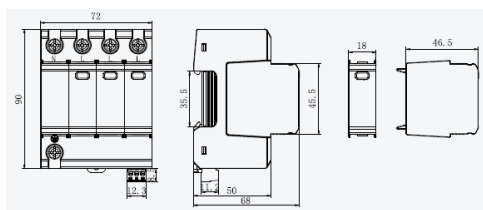


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

