

ЛОГОТИП

УЗИП серии TOP

Устройства защиты от импульсных перенапряжений классов I+II, II и II+III. Каталог продукции.



130

исполнений

3

класса защиты

7

схем подключения

275–385 В

U_c

Как пользоваться каталогом

СТРУКТУРА АРТИКУЛА

TOP-	5	6	1	2	0	1
	класс	схема	Uc	In	исполн.	№

- 1-я** класс: 1 – I, 2 – II, 3 – III, 4 – I+II, 5 – II+III, 6 – I+II+III
- 2-я** схема: 1 – 1+0, 2 – 2+0, 3 – 3+0, 4 – 4+0, 5 – 1+1, 6 – 3+1, 7 – 2+1
- 3-я** Uc: 1 – 275 В, 2 – 320 В, 3 – 385 В
- 4-я** In: 1 – 5 кА, 2 – 10 кА, 3 – 20 кА, 4 – 25 кА, 5 – 35 кА, 6 – 40 кА
- 5-я** компактность модуля
- 6-я** порядковый номер при одинаковых характеристиках

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

- Un** Номинальное напряжение сети, В
- Uc** Макс. длительное рабочее напряжение, В
- Iimp** Импульсный ток (10/350 мкс), кА
- In** Номинальный разрядный ток (8/20 мкс), кА
- I_{max}** Максимальный разрядный ток (8/20 мкс), кА
- Up** Уровень напряжения защиты, кВ
- Ifi** Отключаемый сопровождающий ток, А
- Uoc** Напряжение холостого хода комб. волны, кВ

КЛАССЫ УСТРОЙСТВ

Класс I+II. Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах.

Класс II. УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах.

Класс II+III. УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием.

СХЕМЫ

- 1+0** один защитный модуль (L/N-PE)
- 2+0** два защитных модуля (L-PE и N-PE)
- 3+0** три защитных модуля (L1, L2, L3-PE)
- 4+0** четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE)
- 1+1** защитный модуль в цепи L-N и разрядник N-PE
- 2+1** два защитных модуля в цепях L-N и разрядник N-PE
- 3+1** три защитных модуля в цепях L-N и разрядник N-PE

Сводная таблица изделий

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	СХЕМА	УС, В	ИМП, КА	ИН, КА	ИМАХ, КА	УР, КВ	СТР.
Класс I+II								
TOP-1-I+II 275/20 (1+0)	TOP-411301	1+0	275	12,5	20	50	1,5	7
TOP-1-I+II 320/20 (1+0)	TOP-412301	1+0	320	12,5	20	50	1,6	8
TOP-1-I+II 385/10 (1+0)	TOP-413201	1+0	385	10	10	50	1,8	9
TOP-1-I+II 275/20 (2+0)	TOP-421301	2+0	275	12,5	20	50	1,5	10
TOP-1-I+II 320/20 (2+0)	TOP-422301	2+0	320	12,5	20	50	1,6	11
TOP-1-I+II 385/10 (2+0)	TOP-423201	2+0	385	10	10	50	1,8	12
TOP-1-I+II 275/20 (3+0)	TOP-431301	3+0	275	12,5	20	50	1,5	13
TOP-1-I+II 320/20 (3+0)	TOP-432301	3+0	320	12,5	20	50	1,6	14
TOP-1-I+II 385/10 (3+0)	TOP-433201	3+0	385	10	10	50	1,8	15
TOP-1-I+II 275/20 (4+0)	TOP-441301	4+0	275	12,5	20	50	1,5	16
TOP-1-I+II 320/20 (4+0)	TOP-442301	4+0	320	12,5	20	50	1,6	17
TOP-1-I+II 385/10 (4+0)	TOP-443201	4+0	385	10	10	50	1,8	18
TOP-1-I+II 275/20 (1+1)	TOP-451301	1+1	275	12,5	20	50	1,5	19
TOP-1-I+II 320/20 (1+1)	TOP-452301	1+1	320	12,5	20	50	1,6	20
TOP-1-I+II 275/20 (3+1)	TOP-461301	3+1	275	12,5	20	50	1,5	21
TOP-1-I+II 320/20 (3+1)	TOP-462301	3+1	320	12,5	20	50	1,6	22
TOP-1-I+II 275/25 (1+0)	TOP-411401	1+0	275	25	25	100	1,5	23
TOP-1-I+II 320/25 (1+0)	TOP-412401	1+0	320	25	25	100	1,6	24
TOP-1-I+II 385/25 (1+0)	TOP-413401	1+0	385	25	25	100	1,8	25
TOP-1-I+II 275/25 (2+0)	TOP-421401	2+0	275	25	25	100	1,5	26
TOP-1-I+II 320/25 (2+0)	TOP-422401	2+0	320	25	25	100	1,6	27
TOP-1-I+II 385/25 (2+0)	TOP-423401	2+0	385	25	25	100	1,8	28
TOP-1-I+II 275/25 (3+0)	TOP-431401	3+0	275	25	25	100	1,5	29
TOP-1-I+II 320/25 (3+0)	TOP-432401	3+0	320	25	25	100	1,6	30
TOP-1-I+II 385/25 (3+0)	TOP-433401	3+0	385	25	25	100	1,8	31
TOP-1-I+II 275/25 (4+0)	TOP-441401	4+0	275	25	25	100	1,5	32
TOP-1-I+II 320/25 (4+0)	TOP-442401	4+0	320	25	25	100	1,6	33
TOP-1-I+II 385/25 (4+0)	TOP-443401	4+0	385	25	25	100	1,8	34
TOP-1-I+II 275/25 (1+1)	TOP-451401	1+1	275	25	25	100	1,5	35
TOP-1-I+II 320/25 (1+1)	TOP-452401	1+1	320	25	25	100	1,6	36
TOP-1-I+II 385/25 (1+1)	TOP-453401	1+1	385	25	25	100	1,8	37
TOP-1-I+II 275/25 (2+1)	TOP-471401	2+1	275	25	25	100	1,5	38
TOP-1-I+II 320/25 (2+1)	TOP-472401	2+1	320	25	25	100	1,6	39
TOP-1-I+II 385/25 (2+1)	TOP-473401	2+1	385	25	25	100	1,8	40

Сводная таблица изделий

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	СХЕМА	УС, В	ИМП, КА	IN, КА	IMAX, КА	UP, КВ	СТР.
TOP-1-I+II 275/25 (3+1)	TOP-461401	3+1	275	25	25	100	1,5	41
TOP-1-I+II 320/25 (3+1)	TOP-462401	3+1	320	25	25	100	1,6	42
TOP-1-I+II 385/25 (3+1)	TOP-463401	3+1	385	25	25	100	1,8	43
Класс II								
TOP-1-II 275/20 (1+0)	TOP-211301	1+0	275	—	20	40	1,5	44
TOP-1-II 320/20 (1+0)	TOP-212301	1+0	320	—	20	40	1,6	45
TOP-1-II 385/20 (1+0)	TOP-213301	1+0	385	—	20	40	1,8	46
TOP-1-II 275/20 (1+1)	TOP-251301	1+1	275	—	20	40	1,5	47
TOP-1-II 320/20 (1+1)	TOP-252301	1+1	320	—	20	40	1,6	48
TOP-1-II 385/20 (1+1)	TOP-253301	1+1	385	—	20	40	1,8	49
TOP-1-II 275/20 (3+1)	TOP-261301	3+1	275	—	20	40	1,5	50
TOP-1-II 320/20 (3+1)	TOP-262301	3+1	320	—	20	40	1,6	51
TOP-1-II 385/20 (3+1)	TOP-263301	3+1	385	—	20	40	1,8	52
TOP-1-II 275/35 (1+0)	TOP-211501	1+0	275	7	35	65	1,5	53
TOP-1-II 320/35 (1+0)	TOP-212501	1+0	320	7	35	65	1,8	54
TOP-1-II 385/35 (1+0)	TOP-213501	1+0	385	7	35	65	2	55
TOP-1-II 275/35 (2+0)	TOP-221501	2+0	275	7	35	65	1,5	56
TOP-1-II 320/35 (2+0)	TOP-222501	2+0	320	7	35	65	1,8	57
TOP-1-II 385/35 (2+0)	TOP-223501	2+0	385	7	35	65	2	58
TOP-1-II 275/35 (3+0)	TOP-231501	3+0	275	7	35	65	1,5	59
TOP-1-II 320/35 (3+0)	TOP-232501	3+0	320	7	35	65	1,8	60
TOP-1-II 385/35 (3+0)	TOP-233501	3+0	385	7	35	65	2	61
TOP-1-II 275/35 (4+0)	TOP-241501	4+0	275	7	35	65	1,5	62
TOP-1-II 320/35 (4+0)	TOP-242501	4+0	320	7	35	65	1,8	63
TOP-1-II 385/35 (4+0)	TOP-243501	4+0	385	7	35	65	2	64
TOP-1-II 275/35 (1+1)	TOP-251501	1+1	275	7	35	65	1,5	65
TOP-1-II 320/35 (1+1)	TOP-252501	1+1	320	7	35	65	1,8	66
TOP-1-II 385/35 (1+1)	TOP-253501	1+1	385	7	35	65	2	67
TOP-1-II 275/35 (3+1)	TOP-261501	3+1	275	7	35	65	1,5	68
TOP-1-II 320/35 (3+1)	TOP-262501	3+1	320	7	35	65	1,8	69
TOP-1-II 385/35 (3+1)	TOP-263501	3+1	385	7	35	65	2	70
TOP-1-II 275/40 (1+0)	TOP-211601	1+0	275	7	40	80	2	71
TOP-1-II 320/40 (1+0)	TOP-212601	1+0	320	7	40	80	2	72
TOP-1-II 385/40 (1+0)	TOP-213601	1+0	385	7	40	80	2	73
TOP-1-II 275/40 (2+0)	TOP-221601	2+0	275	7	40	80	2	74

Сводная таблица изделий

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	СХЕМА	УС, В	IIIP, KA	IN, KA	IMAX, KA	UP, KB	СТР.
TOP-1-II 320/40 (2+0)	TOP-222601	2+0	320	7	40	80	2	75
TOP-1-II 385/40 (2+0)	TOP-223601	2+0	385	7	40	80	2	76
TOP-1-II 275/40 (3+0)	TOP-231601	3+0	275	7	40	80	2	77
TOP-1-II 320/40 (3+0)	TOP-232601	3+0	320	7	40	80	2	78
TOP-1-II 385/40 (3+0)	TOP-233601	3+0	385	7	40	80	2	79
TOP-1-II 275/40 (4+0)	TOP-241601	4+0	275	7	40	80	2	80
TOP-1-II 320/40 (4+0)	TOP-242601	4+0	320	7	40	80	2	81
TOP-1-II 385/40 (4+0)	TOP-243601	4+0	385	7	40	80	2	82
TOP-1-II 275/40 (1+1)	TOP-251601	1+1	275	7	40	80	2	83
TOP-1-II 320/40 (1+1)	TOP-252601	1+1	320	7	40	80	2	84
TOP-1-II 385/40 (1+1)	TOP-253601	1+1	385	7	40	80	2	85
TOP-1-II 275/40 (3+1)	TOP-261601	3+1	275	7	40	80	2	86
TOP-1-II 320/40 (3+1)	TOP-262601	3+1	320	7	40	80	2	87
TOP-1-II 385/40 (3+1)	TOP-263601	3+1	385	7	40	80	2	88

Класс II+III

TOP-1-II+III 275/5 (1+0)	TOP-511101	1+0	275	—	5	10	0,8	89
TOP-1-II+III 320/5 (1+0)	TOP-512101	1+0	320	—	5	10	1	90
TOP-1-II+III 385/5 (1+0)	TOP-513101	1+0	385	—	5	10	1,2	91
TOP-1-II+III 275/5 (2+0)	TOP-521101	2+0	275	—	5	10	0,8	92
TOP-1-II+III 320/5 (2+0)	TOP-522101	2+0	320	—	5	10	1	93
TOP-1-II+III 385/5 (2+0)	TOP-523101	2+0	385	—	5	10	1,2	94
TOP-1-II+III 275/5 (3+0)	TOP-531101	3+0	275	—	5	10	0,8	95
TOP-1-II+III 320/5 (3+0)	TOP-532101	3+0	320	—	5	10	1	96
TOP-1-II+III 385/5 (3+0)	TOP-533101	3+0	385	—	5	10	1,2	97
TOP-1-II+III 275/5 (4+0)	TOP-541101	4+0	275	—	5	10	0,8	98
TOP-1-II+III 320/5 (4+0)	TOP-542101	4+0	320	—	5	10	1	99
TOP-1-II+III 385/5 (4+0)	TOP-543101	4+0	385	—	5	10	1,2	100
TOP-1-II+III 275/5 (1+1)	TOP-551101	1+1	275	—	5	10	0,8	101
TOP-1-II+III 320/5 (1+1)	TOP-552101	1+1	320	—	5	10	1	102
TOP-1-II+III 385/5 (1+1)	TOP-553101	1+1	385	—	5	10	1,2	103
TOP-1-II+III 275/5 (3+1)	TOP-561101	3+1	275	—	5	10	0,8	104
TOP-1-II+III 320/5 (3+1)	TOP-562101	3+1	320	—	5	10	1	105
TOP-1-II+III 385/5 (3+1)	TOP-563101	3+1	385	—	5	10	1,2	106
TOP-1-II+III 275/10 (1+0)	TOP-511201	1+0	275	—	10	20	1,3	107
TOP-1-II+III 320/10 (1+0)	TOP-512201	1+0	320	—	10	20	1,5	108

Сводная таблица изделий

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	СХЕМА	UC, В	ИМП, КА	IN, КА	IMAX, КА	UP, КВ	СТР.
TOP-1-II+III 385/10 (1+0)	TOP-513201	1+0	385	—	10	20	1,5	109
TOP-1-II+III 275/10 (2+0)	TOP-521201	2+0	275	—	10	20	1,3	110
TOP-1-II+III 320/10 (2+0)	TOP-522201	2+0	320	—	10	20	1,5	111
TOP-1-II+III 385/10 (2+0)	TOP-523201	2+0	385	—	10	20	1,5	112
TOP-1-II+III 275/10 (3+0)	TOP-531201	3+0	275	—	10	20	1,3	113
TOP-1-II+III 320/10 (3+0)	TOP-532201	3+0	320	—	10	20	1,5	114
TOP-1-II+III 385/10 (3+0)	TOP-533201	3+0	385	—	10	20	1,5	115
TOP-1-II+III 275/10 (4+0)	TOP-541201	4+0	275	—	10	20	1,3	116
TOP-1-II+III 320/10 (4+0)	TOP-542201	4+0	320	—	10	20	1,5	117
TOP-1-II+III 385/10 (4+0)	TOP-543201	4+0	385	—	10	20	1,5	118
TOP-1-II+III 275/10 (1+1)	TOP-551201	1+1	275	—	10	20	1,3	119
TOP-1-II+III 320/10 (1+1)	TOP-552201	1+1	320	—	10	20	1,5	120
TOP-1-II+III 385/10 (1+1)	TOP-553201	1+1	385	—	10	20	1,5	121
TOP-1-II+III 275/10 (3+1)	TOP-561201	3+1	275	—	10	20	1,3	122
TOP-1-II+III 320/10 (3+1)	TOP-562201	3+1	320	—	10	20	1,5	123
TOP-1-II+III 385/10 (3+1)	TOP-563201	3+1	385	—	10	20	1,5	124
TOP-1-II+III 275/10 (2+0) К	TOP-521201	2+0	275	—	10	20	1,3	125
TOP-1-II+III 320/10 (2+0) К	TOP-522201	2+0	320	—	10	20	1,5	126
TOP-1-II+III 385/10 (2+0) К	TOP-523201	2+0	385	—	10	20	1,5	127
TOP-1-II+III 275/10 (1+1) К	TOP-551201	1+1	275	—	10	20	1,3	128
TOP-1-II+III 320/10 (1+1) К	TOP-552201	1+1	320	—	10	20	1,5	129
TOP-1-II+III 385/10 (1+1) К	TOP-553201	1+1	385	—	10	20	1,5	130
TOP-1-II+III 275/20 (1+1) К	TOP-551301	1+1	275	—	20	40	1,5	131
TOP-1-II+III 320/20 (1+1) К	TOP-552301	1+1	320	—	20	40	1,6	132
TOP-1-II+III 385/20 (1+1) К	TOP-553301	1+1	385	—	20	40	1,8	133
TOP-1-II+III 275/20 (2+0) К	TOP-521301	2+0	275	—	20	40	1,5	134
TOP-1-II+III 320/20 (2+0) К	TOP-522301	2+0	320	—	20	40	1,6	135
TOP-1-II+III 385/20 (2+0) К	TOP-523301	2+0	385	—	20	40	1,8	136

TOP-1-I+II 275/20 (1+0)

Класс I+II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-411301


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



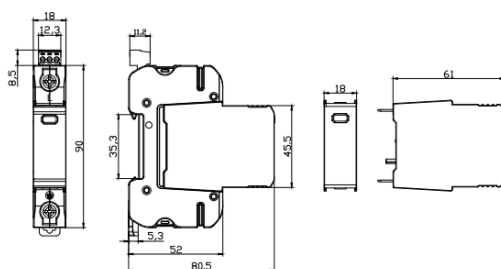


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

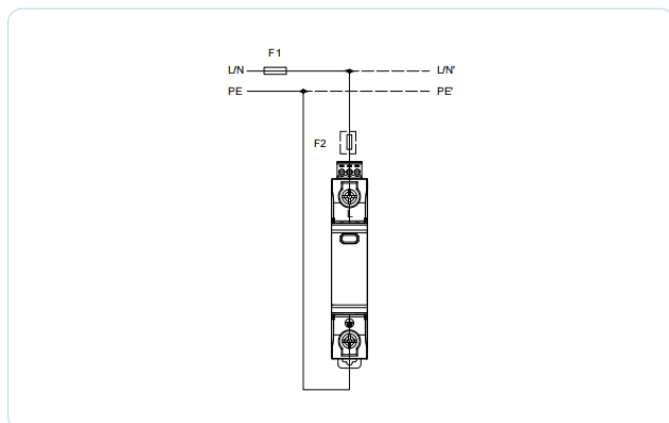

КОНФИГУРАЦИЯ

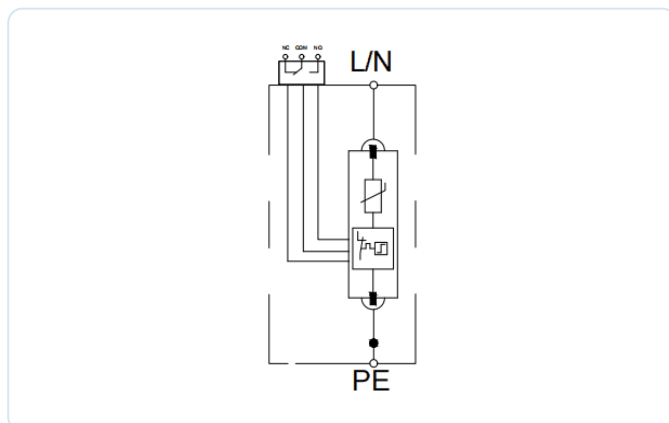


TOP-1-I+II 320/20 (1+0)

Класс I+II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

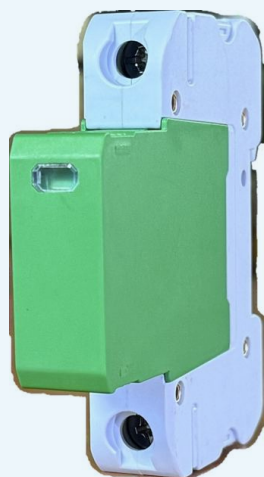TOP-412301


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



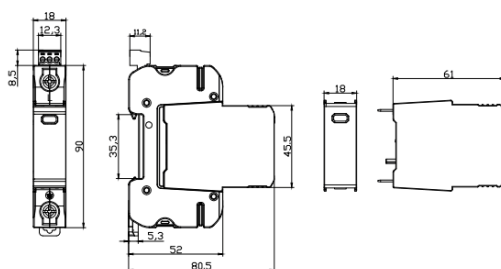


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ




TOP-1-I+II 385/10 (1+0)

Класс I+II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

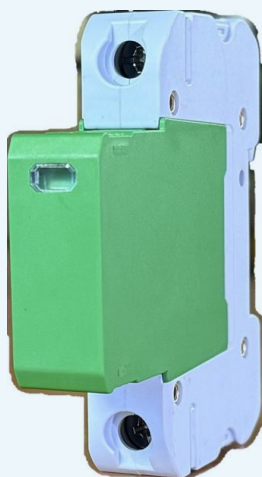TOP-413201

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 10 кА (10/350 мкс), I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	10 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



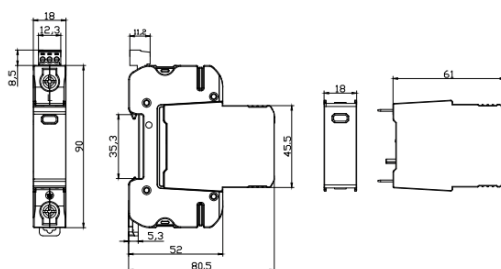


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ




TOP-1-I+II 275/20 (2+0)

Класс I+II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-421301


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



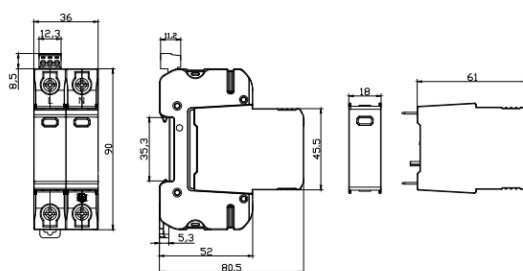


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

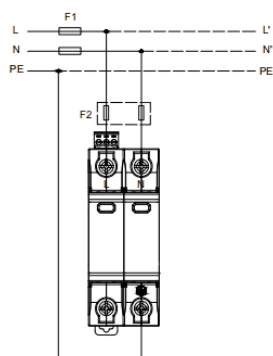

КОНФИГУРАЦИЯ

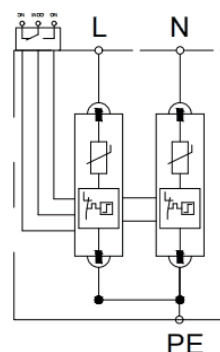

TOP-1-I+II 320/20 (2+0)

Класс I+II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-422301

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



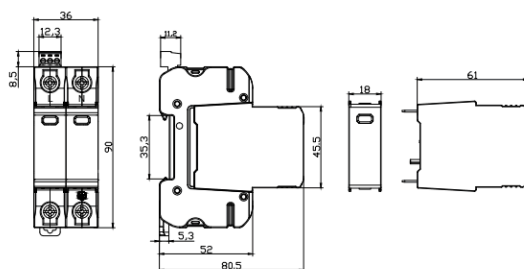


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

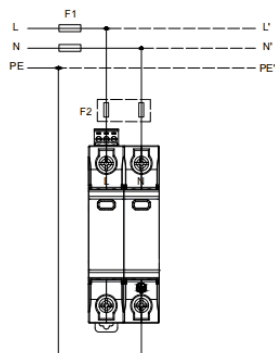

КОНФИГУРАЦИЯ

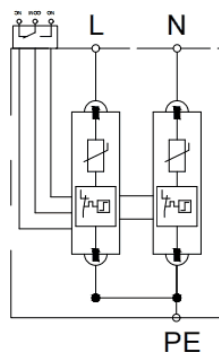

TOP-1-I+II 385/10 (2+0)

Класс I+II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-423201

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 10 кА (10/350 мкс), I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	10 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



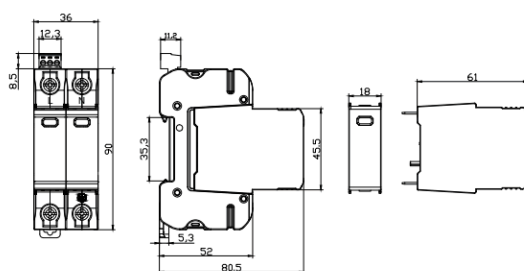


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

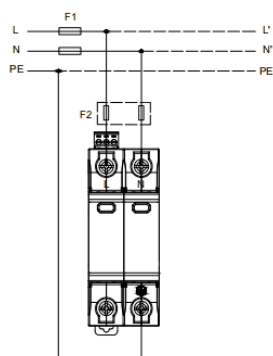

КОНФИГУРАЦИЯ

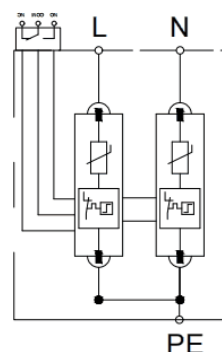


TOP-1-I+II 275/20 (3+0)

Класс I+II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-431301

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



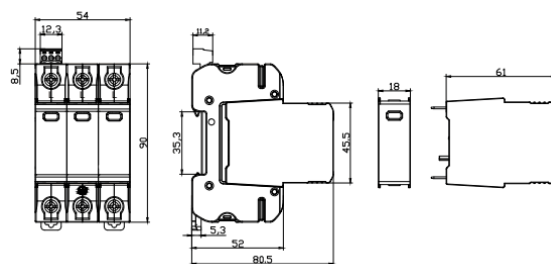


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

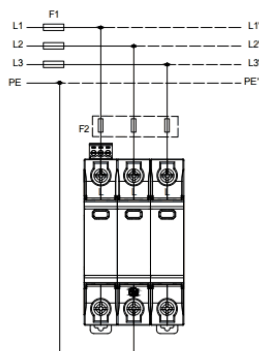

КОНФИГУРАЦИЯ

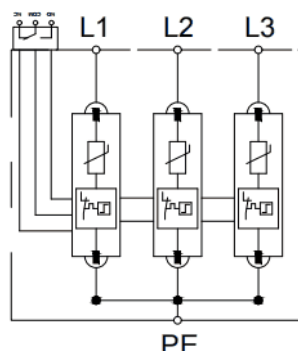

TOP-1-I+II 320/20 (3+0)

Класс I+II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-432301

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



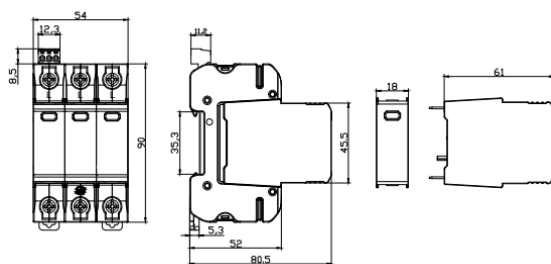


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

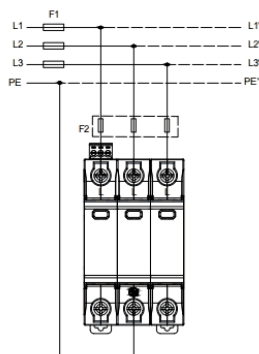

КОНФИГУРАЦИЯ

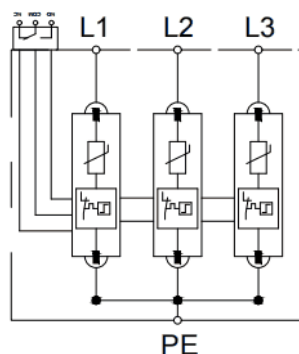

TOP-1-I+II 385/10 (3+0)

Класс I+II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-433201

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 10 кА (10/350 мкс), I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	10 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



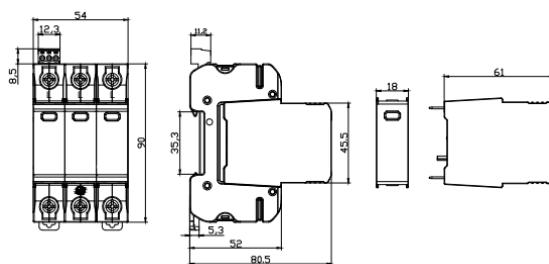


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

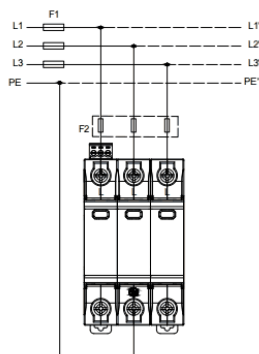

КОНФИГУРАЦИЯ

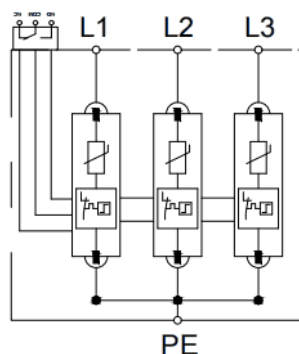


TOP-1-I+II 275/20 (4+0)

Класс I+II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

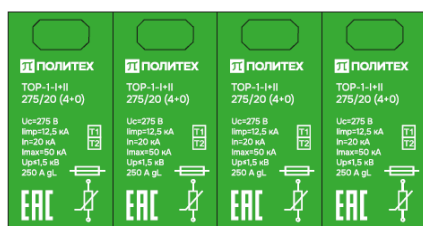TOP-441301


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



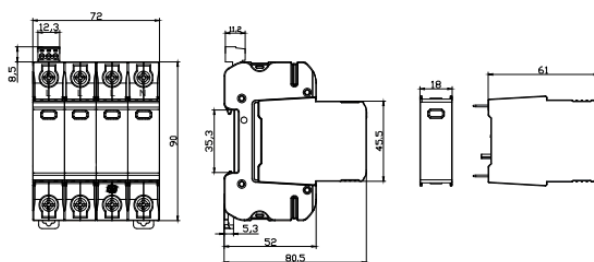


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

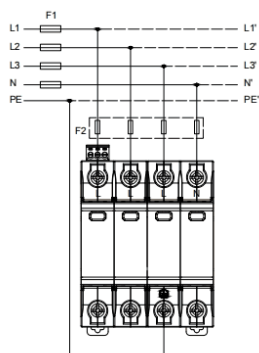

КОНФИГУРАЦИЯ

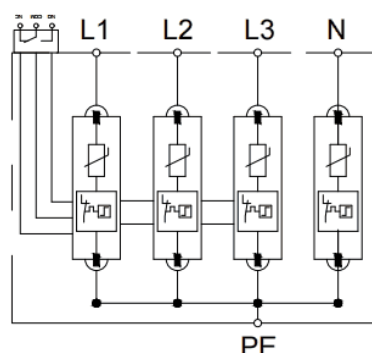

TOP-1-I+II 320/20 (4+0)

Класс I+II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

TOP-442301

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



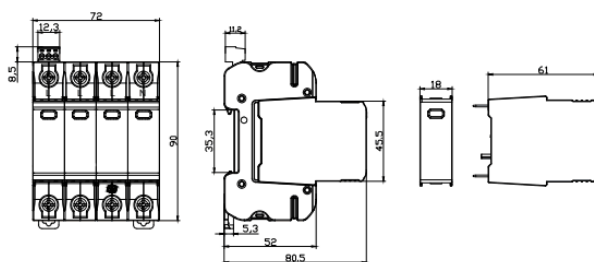


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

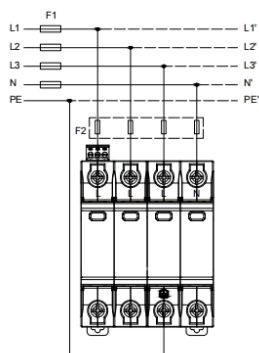

КОНФИГУРАЦИЯ

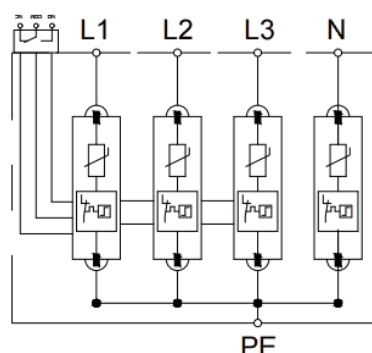

TOP-1-I+II 385/10 (4+0)

Класс I+II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

TOP-443201

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 10 кА (10/350 мкс), I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	10 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



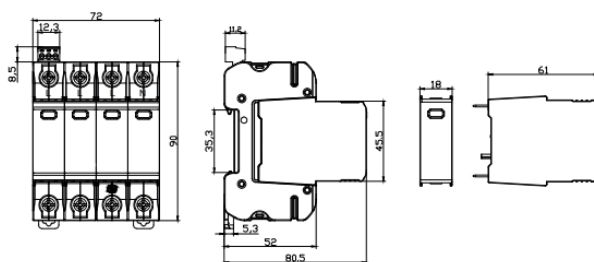


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

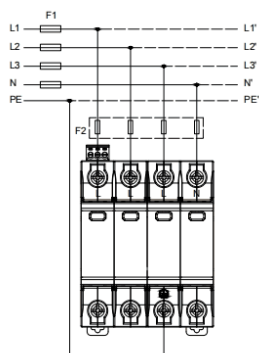

КОНФИГУРАЦИЯ

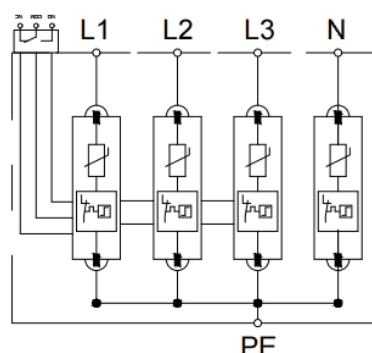


TOP-1-I+II 275/20 (1+1)

Класс I+II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-451301



ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-I+II 320/20 (1+1)

Класс I+II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-452301



ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-I+II 275/20 (3+1)

Класс I+II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-461301


ПОЛИТЕХ	ПОЛИТЕХ	ПОЛИТЕХ	ПОЛИТЕХ
TOP-1-I+II 320/20 (3+1)	TOP-1-I+II 320/20 (3+1)	TOP-1-I+II 320/20 (3+1)	TOP-1-II 320/20 (3+1)
Uc=320 В	Uc=320 В	Uc=320 В	Uc=255 В
Iimp=12,5 кА	Iimp=12,5 кА	Iimp=12,5 кА	Iimp=12,5 кА
In=20 кА	In=20 кА	In=20 кА	In=20 кА
Imax=50 кА	Imax=50 кА	Imax=50 кА	Imax=50 кА
Up=1,5 кВ	Up=1,5 кВ	Up=1,5 кВ	Up=1,5 кВ
250 A gL	250 A gL	250 A gL	
ЕАС	ЕАС	ЕАС	ЕАС

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



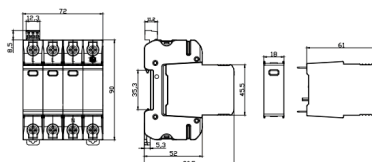


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-I+II 320/20 (3+1)

Класс I+II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-462301

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 12,5 кА (10/350 мкс), I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 50 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	12,5 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	50 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315/250 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



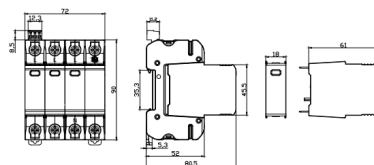


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ




TOP-1-I+II 275/25 (1+0)

Класс I+II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-411401

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_с 275 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U _n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U _c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I _{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I _n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I _{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U _p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

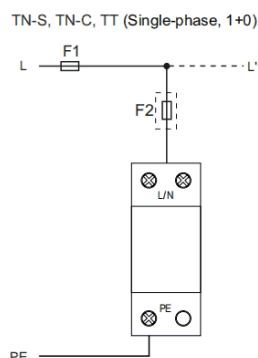

КОНФИГУРАЦИЯ

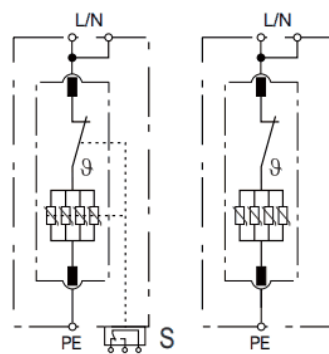

TOP-1-I+II 320/25 (1+0)

Класс I+II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-412401


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

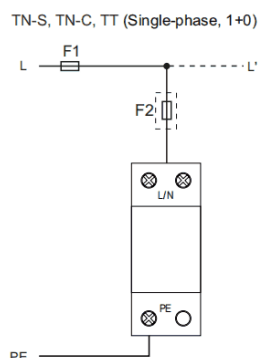

КОНФИГУРАЦИЯ

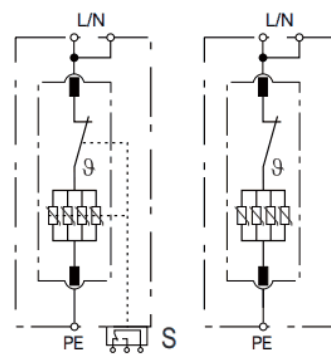

TOP-1-I+II 385/25 (1+0)

Класс I+II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-413401


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

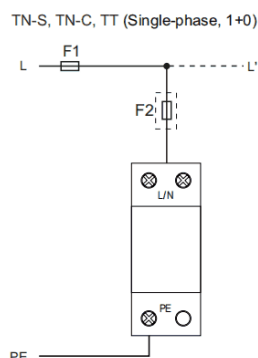

КОНФИГУРАЦИЯ

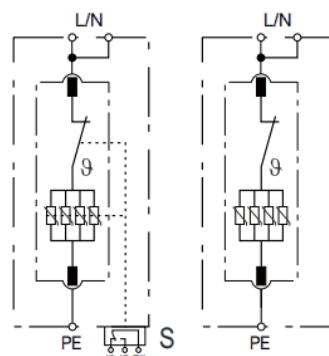


TOP-1-I+II 275/25 (2+0)

Класс I+II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

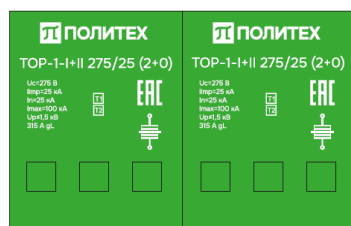TOP-421401

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L–PE и N–PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_r не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_r	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

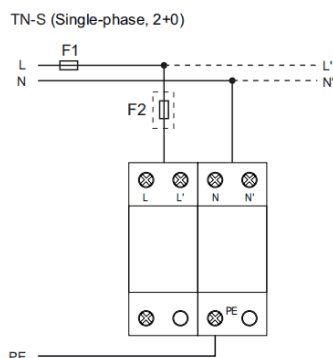

КОНФИГУРАЦИЯ

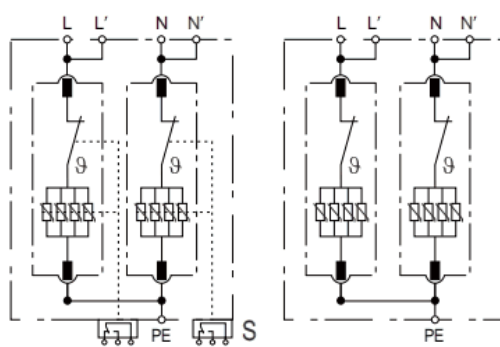


TOP-1-I+II 320/25 (2+0)

Класс I+II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

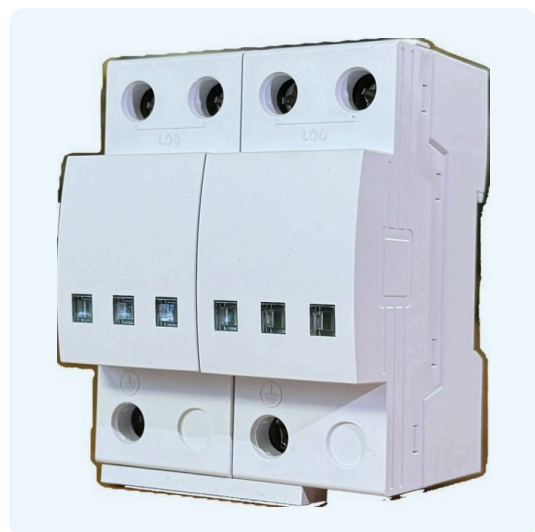TOP-422401

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

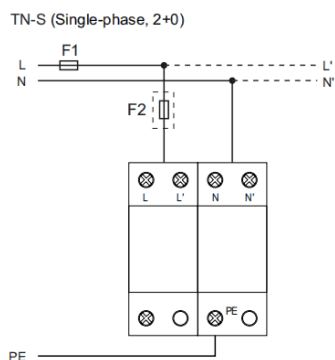

КОНФИГУРАЦИЯ

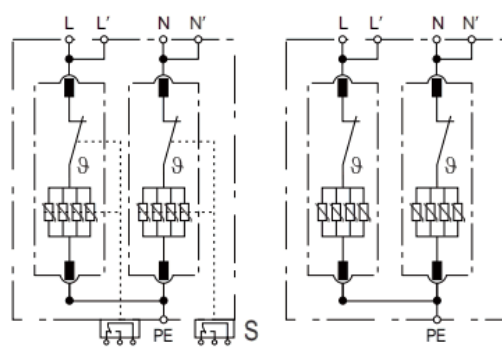


TOP-1-I+II 385/25 (2+0)

Класс I+II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

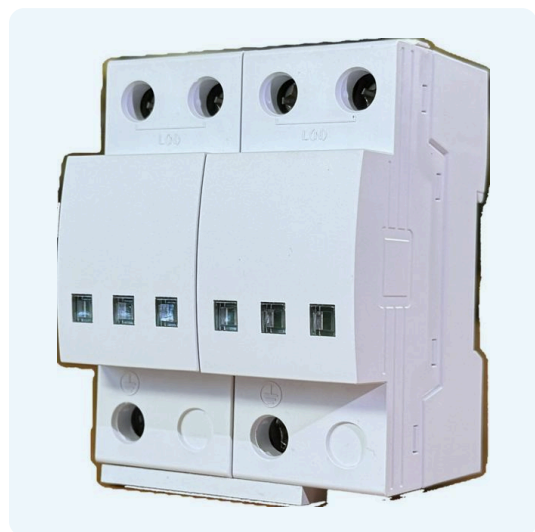TOP-423401


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

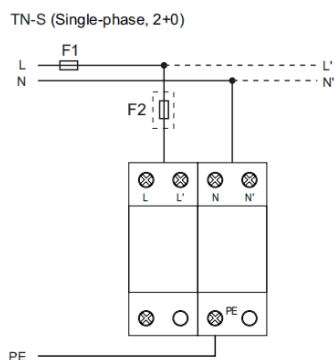

КОНФИГУРАЦИЯ

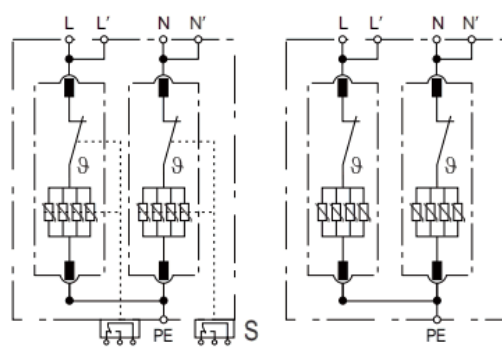


TOP-1-I+II 275/25 (3+0)

Класс I+II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

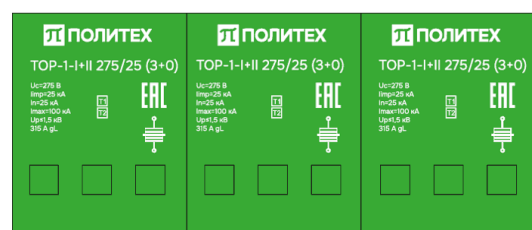TOP-431401

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



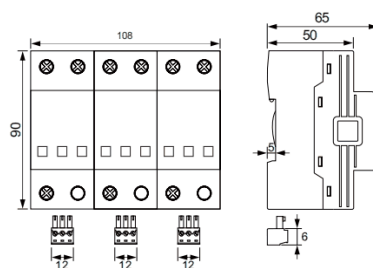


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

TN-C (Three-phase, 3+0)

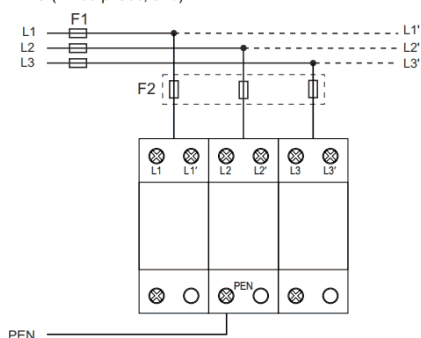

КОНФИГУРАЦИЯ

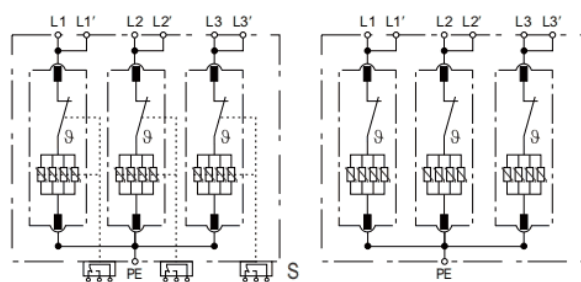

TOP-1-I+II 320/25 (3+0)

Класс I+II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-432401

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



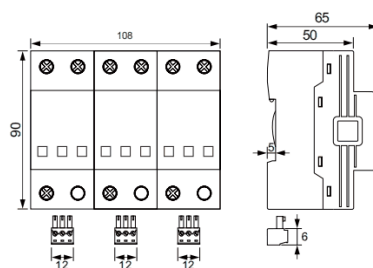


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

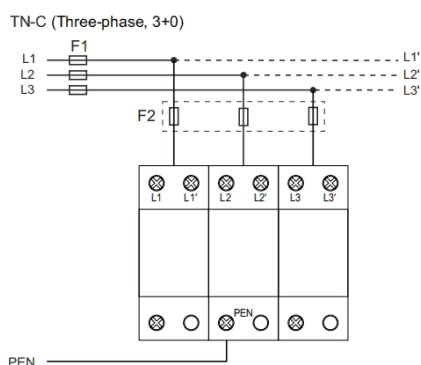

КОНФИГУРАЦИЯ

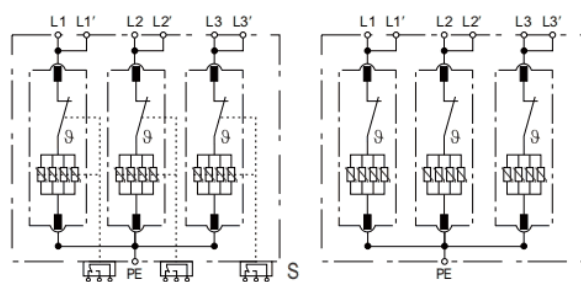

TOP-1-I+II 385/25 (3+0)

Класс I+II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-433401


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



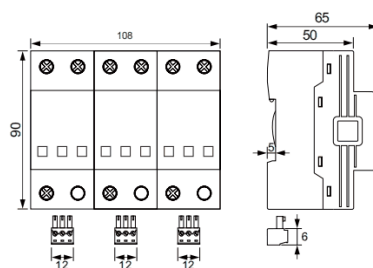


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

TN-C (Three-phase, 3+0)

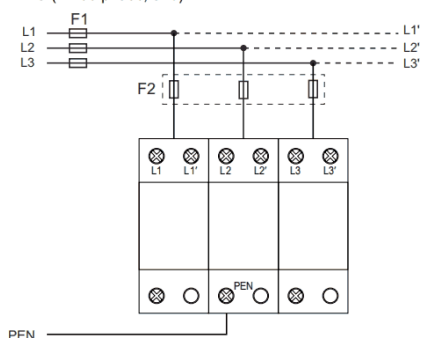

КОНФИГУРАЦИЯ

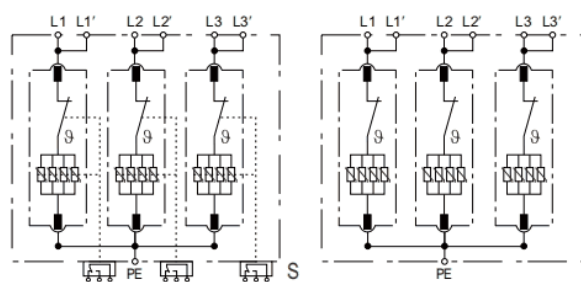


TOP-1-I+II 275/25 (4+0)

Класс I+II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

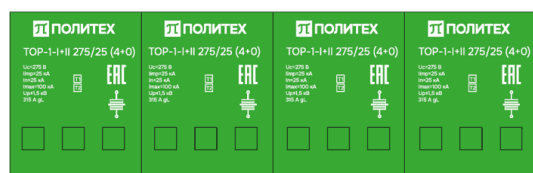TOP-441401

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



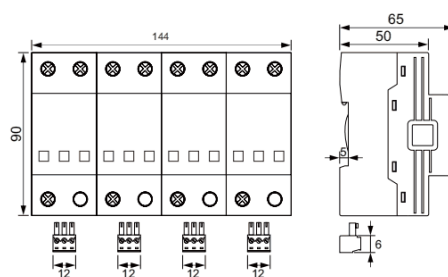


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

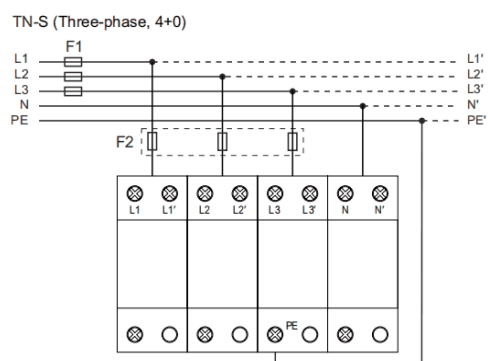

КОНФИГУРАЦИЯ

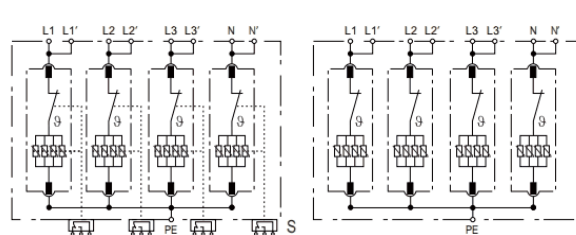

TOP-1-I+II 320/25 (4+0)

Класс I+II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

TOP-442401


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



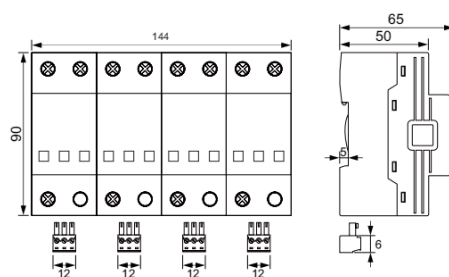


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

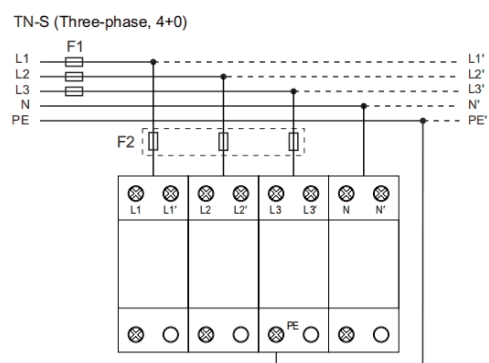

КОНФИГУРАЦИЯ

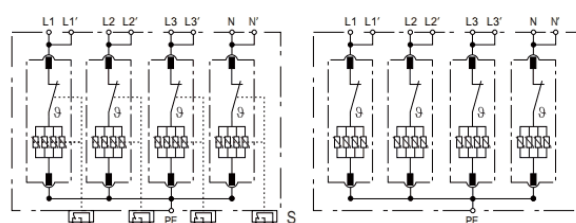

TOP-1-I+II 385/25 (4+0)

Класс I+II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

TOP-443401


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	3 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



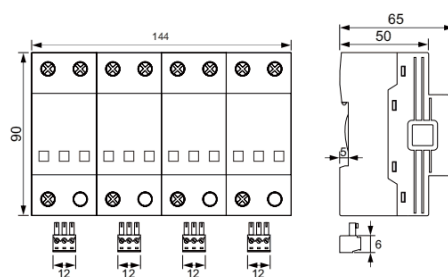


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

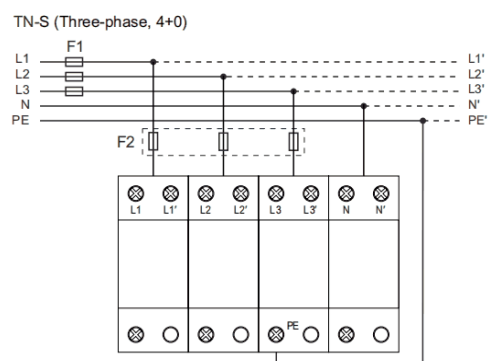

КОНФИГУРАЦИЯ

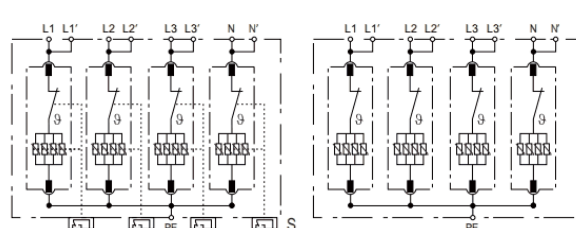


TOP-1-I+II 275/25 (1+1)

Класс I+II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

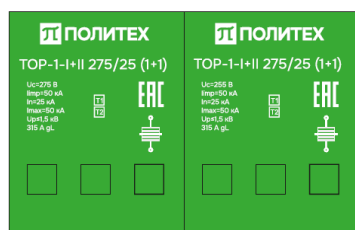TOP-451401


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	50 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-I+II 320/25 (1+1)

Класс I+II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-452401

Фото готовится

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	50 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-I+II 385/25 (1+1)

Класс I+II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-453401

Фото готовится

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	50 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-I+II 275/25 (2+1)

Класс I+II

Схема 2+1

● АРТИКУЛ

TOP-471401

Фото готовится

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 2+1: два защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	50 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

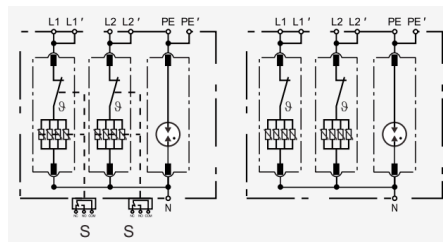

TOP-1-I+II 320/25 (2+1)

Класс I+II

Схема 2+1

● АРТИКУЛ

TOP-472401

Фото готовится

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 2+1: два защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	50 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

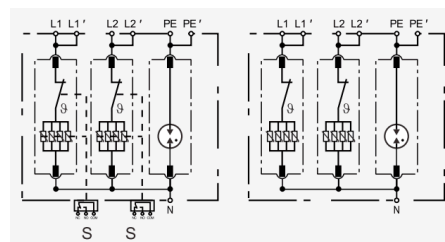

TOP-1-I+II 385/25 (2+1)

Класс I+II

Схема 2+1

● АРТИКУЛ

TOP-473401

Фото готовится

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 2+1: два защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	50 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

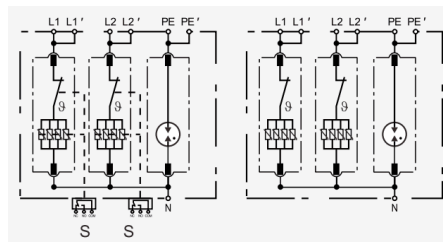


TOP-1-I+II 275/25 (3+1)

Класс I+II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

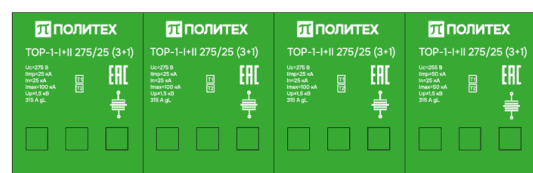TOP-461401


ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	50 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

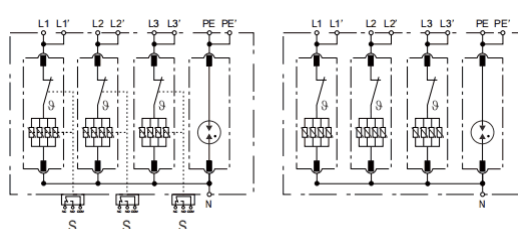

TOP-1-I+II 320/25 (3+1)

Класс I+II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-462401

Фото готовится

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	50 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

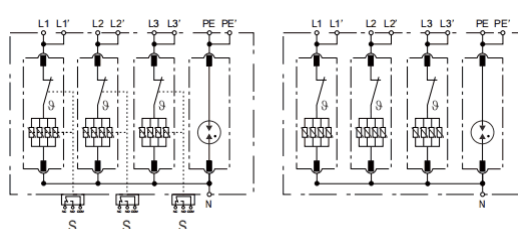

TOP-1-I+II 385/25 (3+1)

Класс I+II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-463401

Фото готовится

ОПИСАНИЕ

Комбинированное УЗИП класса I+II для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений при прямых и близких ударах молнии и при коммутациях. Устанавливается на вводе: во вводно-распределительных устройствах и главных распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 25 кА (10/350 мкс), I_n 25 кА (8/20 мкс), I_{max} 100 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	25 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	50 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	25 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	100 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	315 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

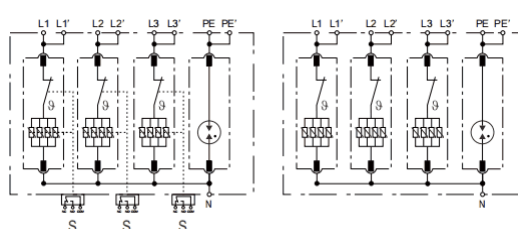

TOP-1-II 275/20 (1+0)

Класс II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-211301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N–PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



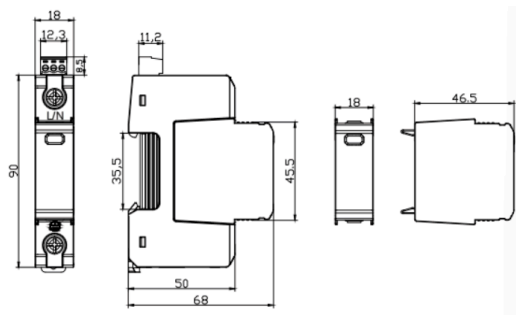


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

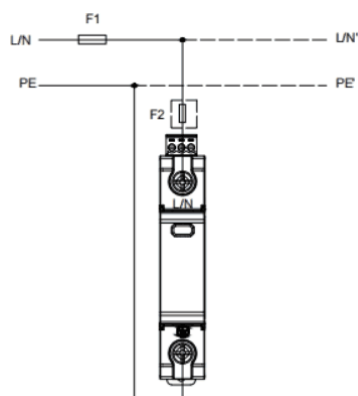

КОНФИГУРАЦИЯ

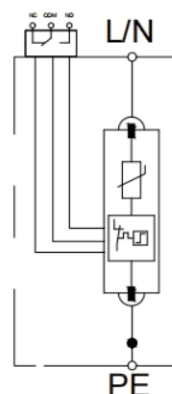


TOP-1-II 320/20 (1+0)

Класс II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

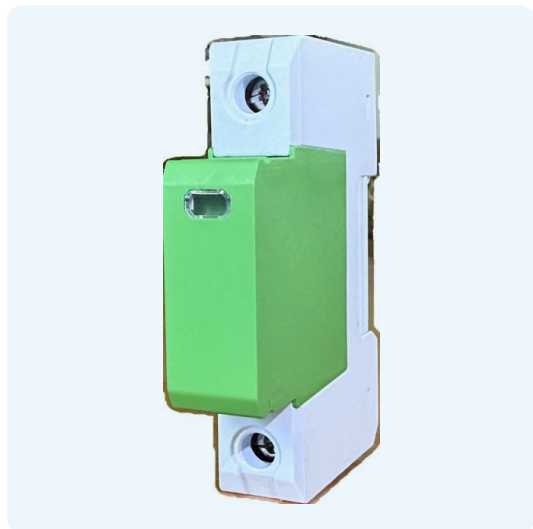TOP-212301

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



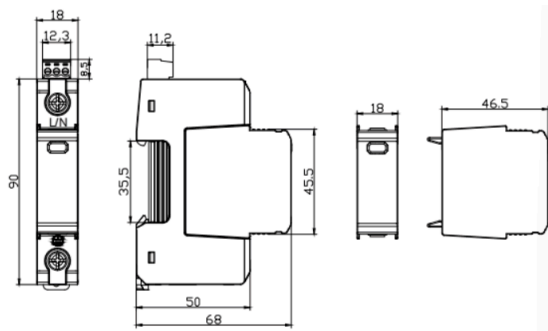


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

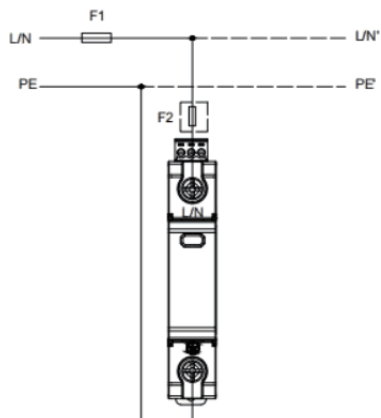

КОНФИГУРАЦИЯ

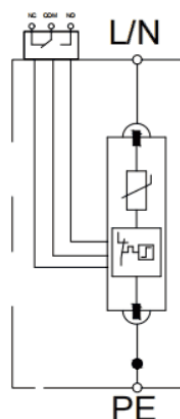


TOP-1-II 385/20 (1+0)

Класс II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

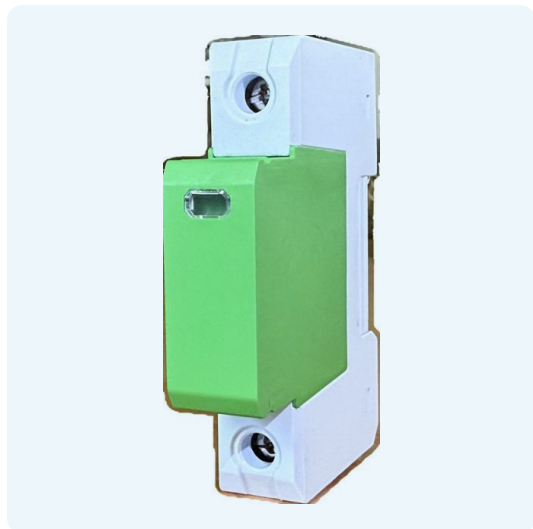TOP-213301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



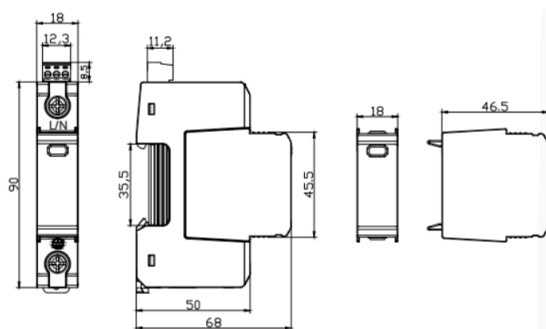


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

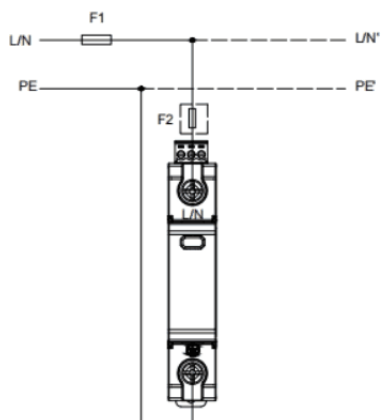

КОНФИГУРАЦИЯ

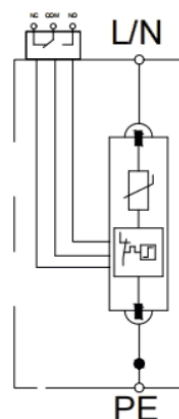


TOP-1-II 275/20 (1+1)

Класс II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-251301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L-N и разрядник N-PE. Основные параметры: Uc 275 В, In 20 кА (8/20 мкс), Imax 40 кА, Up не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети Un	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение Uc	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) In	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) Imax	40 кА
Уровень напряжения защиты Up	1,5 кВ
То же, N-PE Up (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток Ifi	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



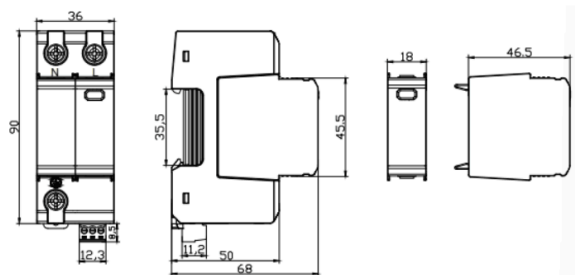


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

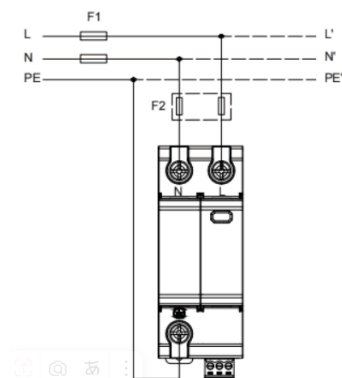

КОНФИГУРАЦИЯ

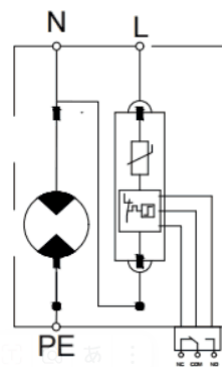


TOP-1-II 320/20 (1+1)

Класс II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

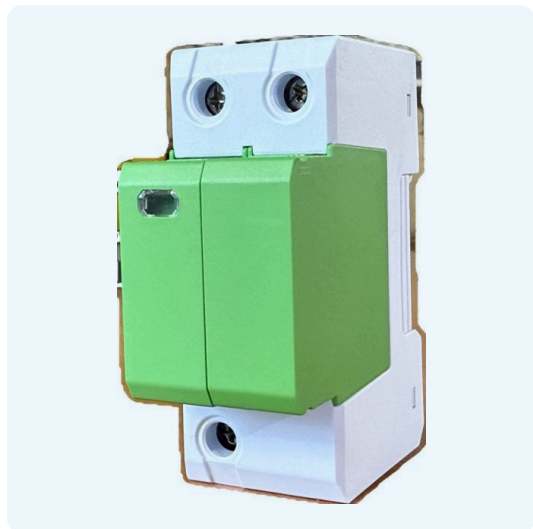TOP-252301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L-N и разрядник N-PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



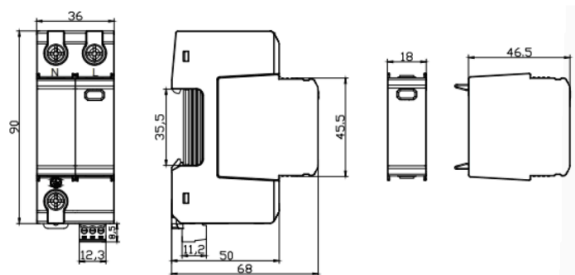


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

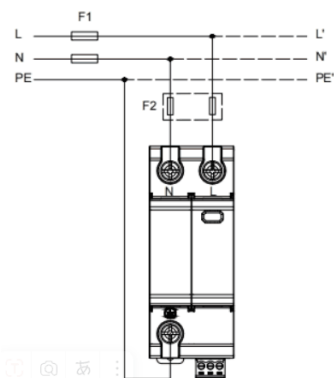

КОНФИГУРАЦИЯ

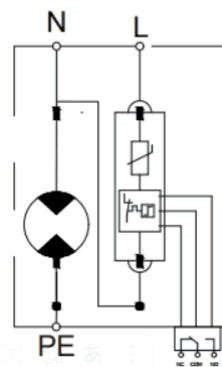


TOP-1-II 385/20 (1+1)

Класс II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

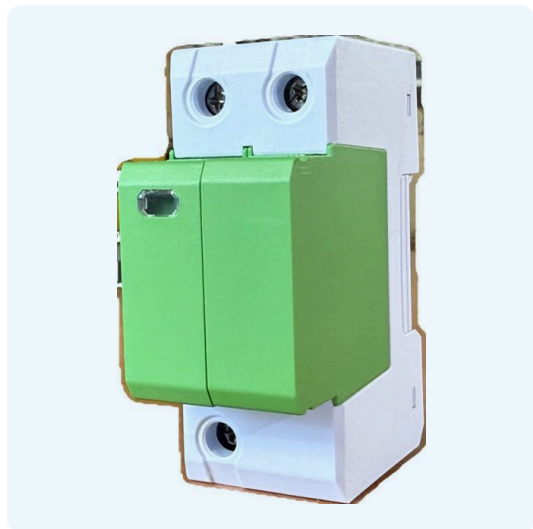TOP-253301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L-N и разрядник N-PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



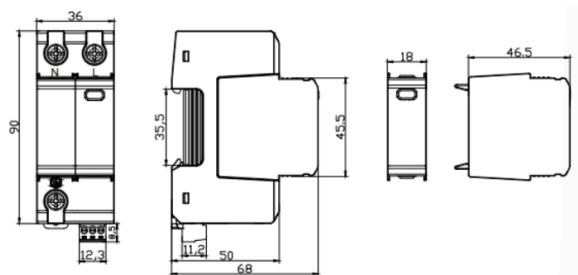


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

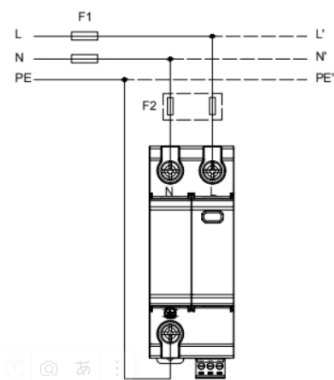

КОНФИГУРАЦИЯ

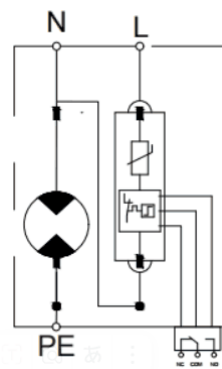


TOP-1-II 275/20 (3+1)

Класс II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

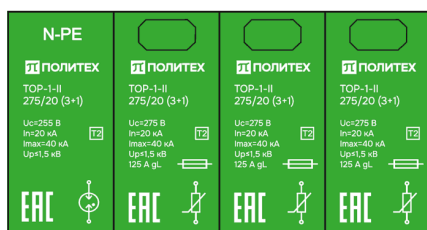TOP-261301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



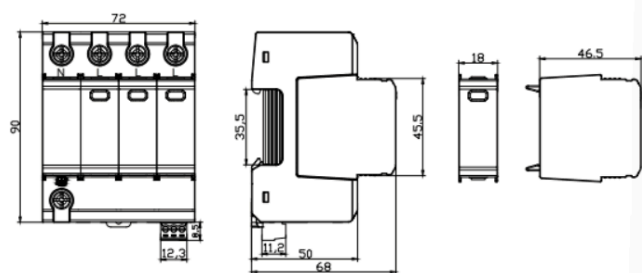


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

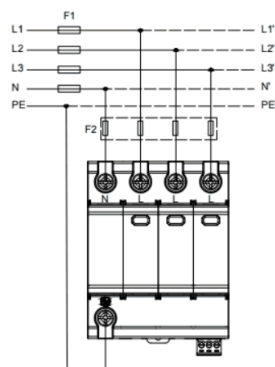

КОНФИГУРАЦИЯ

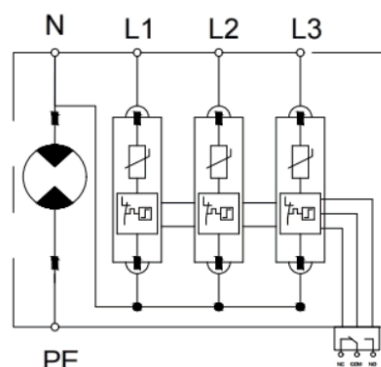

TOP-1-II 320/20 (3+1)

Класс II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-262301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,6 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



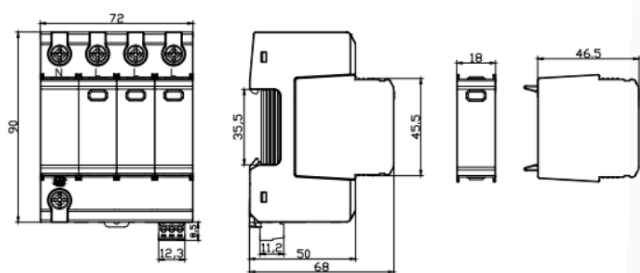


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

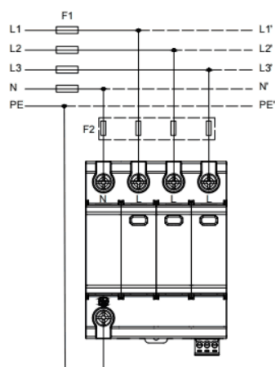

КОНФИГУРАЦИЯ

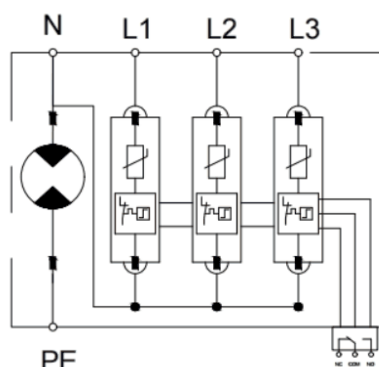

TOP-1-II 385/20 (3+1)

Класс II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-263301



ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



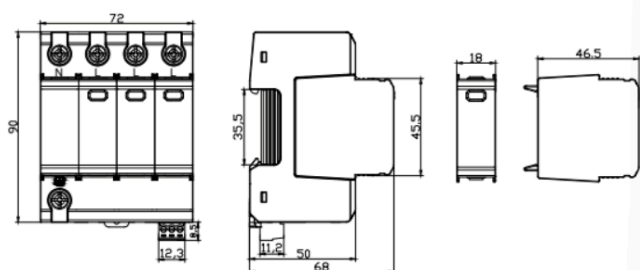


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

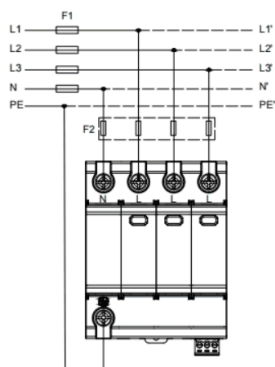

КОНФИГУРАЦИЯ

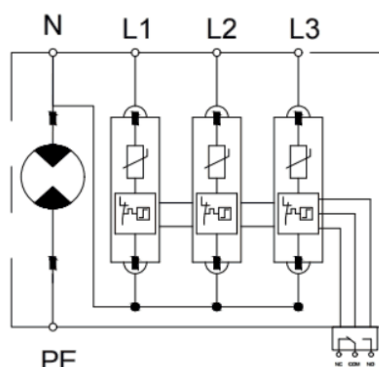

TOP-1-II 275/35 (1+0)

Класс II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-211501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N–PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



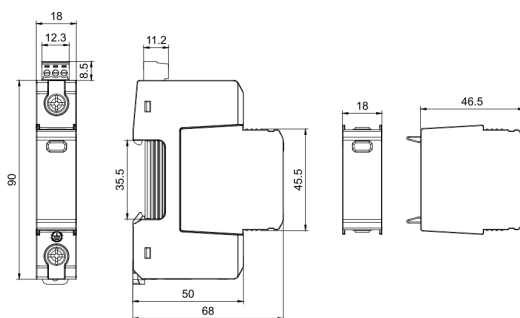


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

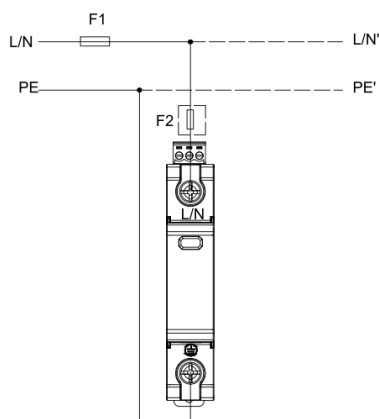

КОНФИГУРАЦИЯ

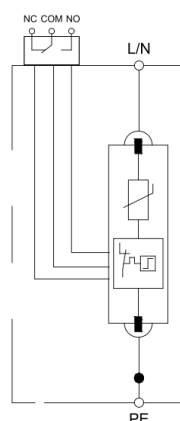


TOP-1-II 320/35 (1+0)

Класс II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

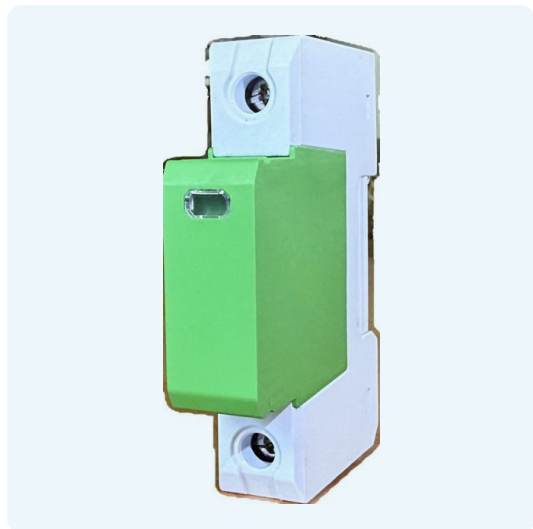TOP-212501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N–PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



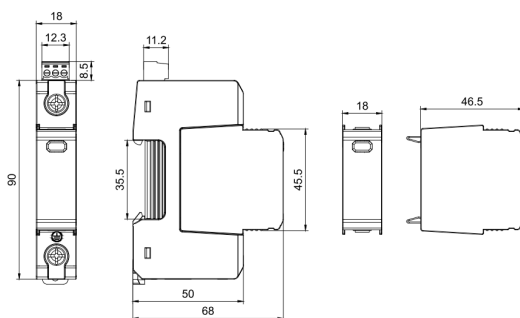


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

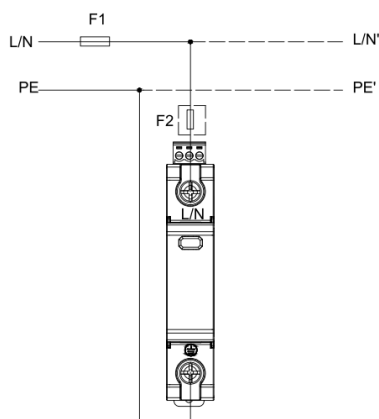

КОНФИГУРАЦИЯ

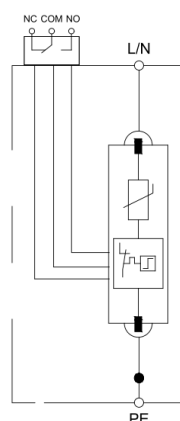

TOP-1-II 385/35 (1+0)

Класс II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-213501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N–PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



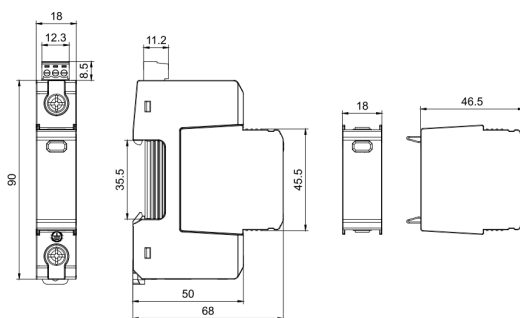


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

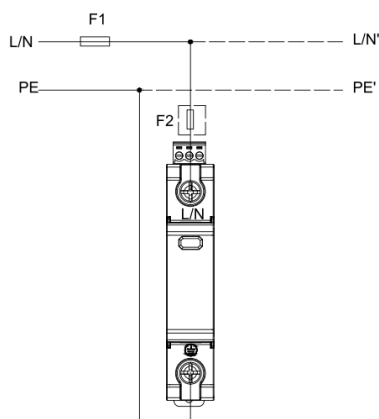

КОНФИГУРАЦИЯ

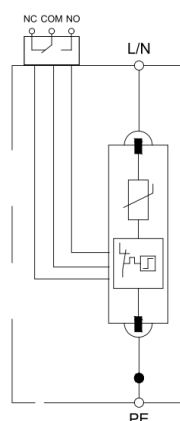


TOP-1-II 275/35 (2+0)

Класс II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-221501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



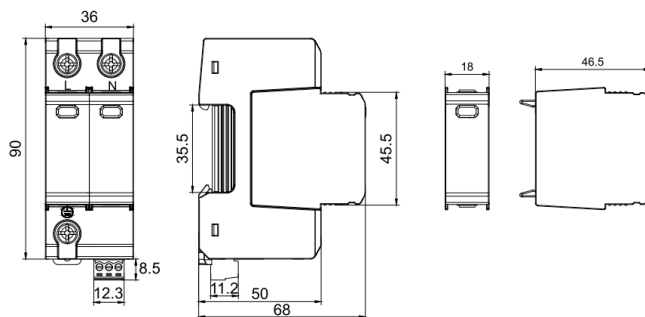


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

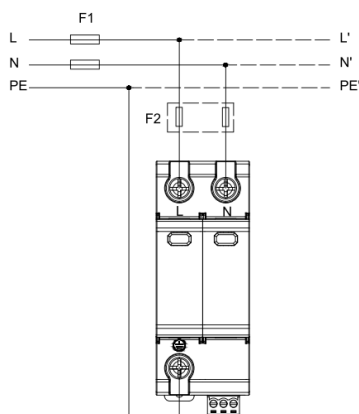

КОНФИГУРАЦИЯ

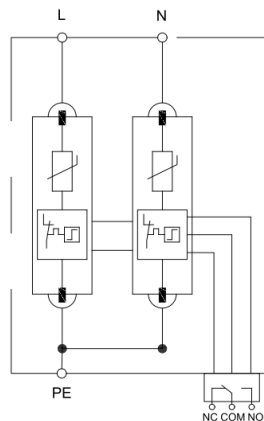

TOP-1-II 320/35 (2+0)

Класс II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-222501



ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



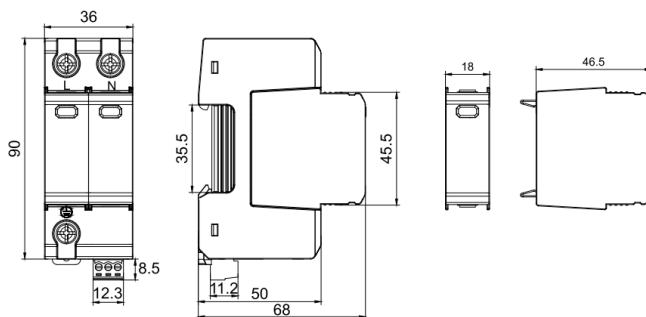


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

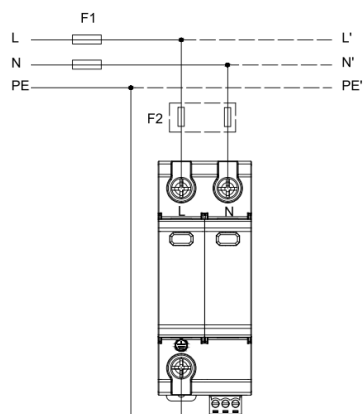

КОНФИГУРАЦИЯ

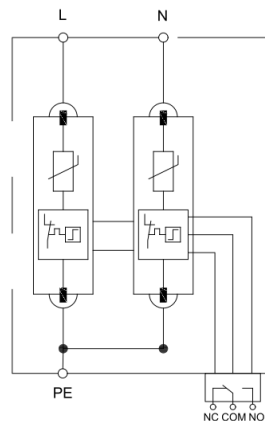

TOP-1-II 385/35 (2+0)

Класс II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-223501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



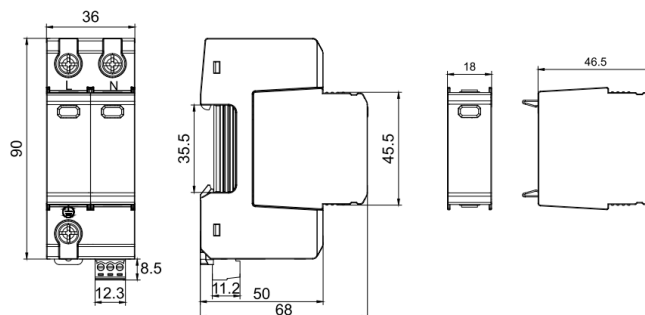


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

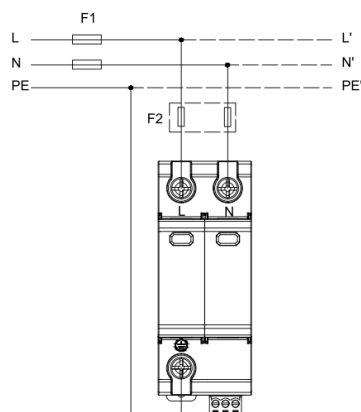

КОНФИГУРАЦИЯ

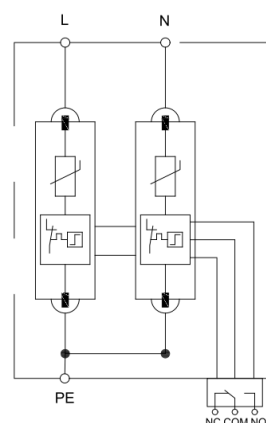


TOP-1-II 275/35 (3+0)

Класс II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-231501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



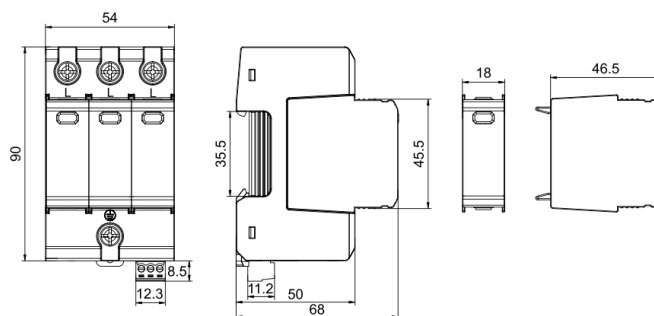


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

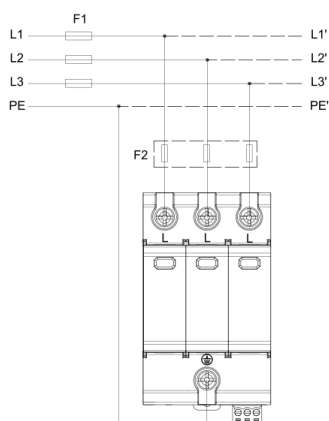

КОНФИГУРАЦИЯ

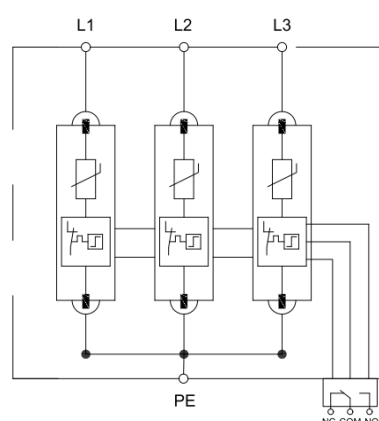

TOP-1-II 320/35 (3+0)

Класс II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-232501



ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



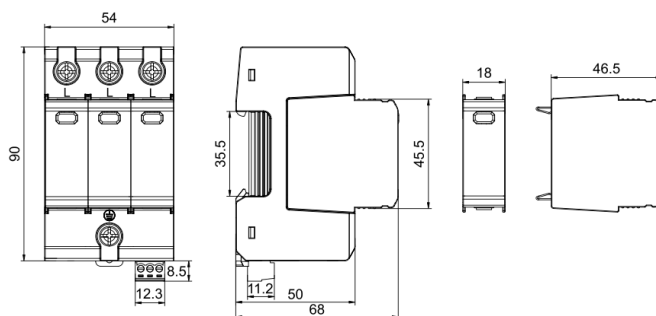


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

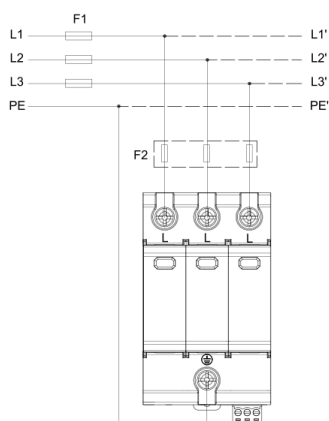

КОНФИГУРАЦИЯ

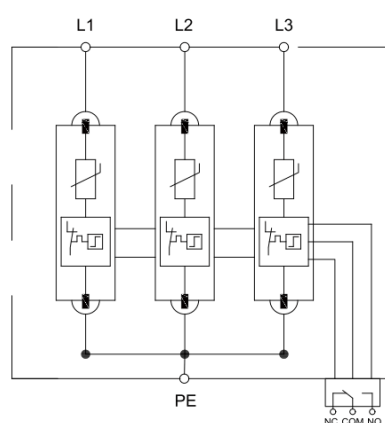

TOP-1-II 385/35 (3+0)

Класс II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-233501



ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



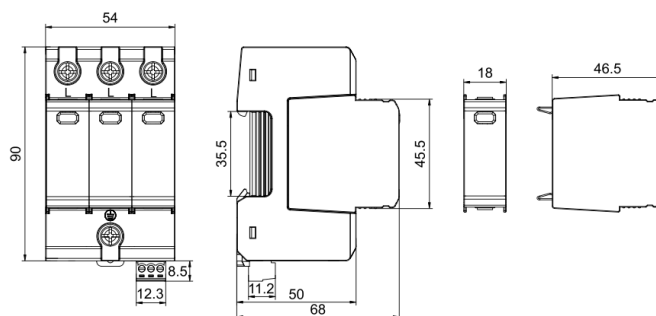


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

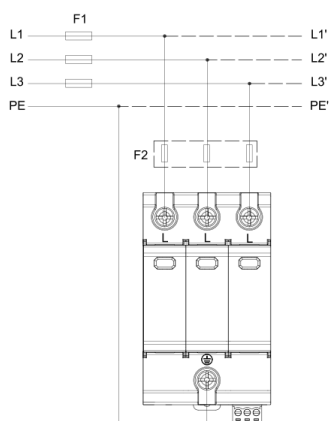

КОНФИГУРАЦИЯ

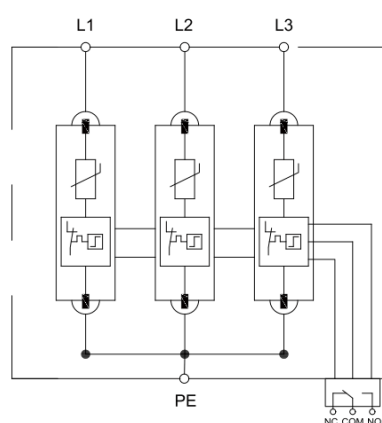


TOP-1-II 275/35 (4+0)

Класс II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

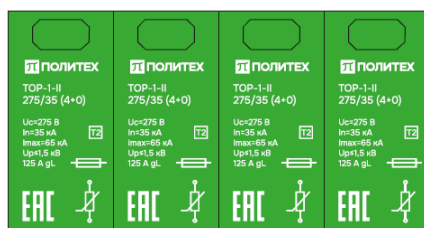TOP-241501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



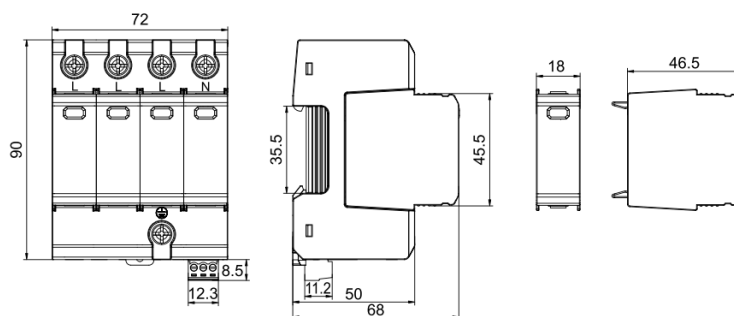


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

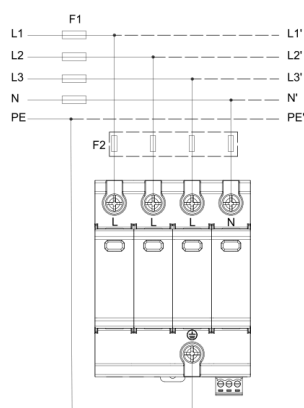

КОНФИГУРАЦИЯ

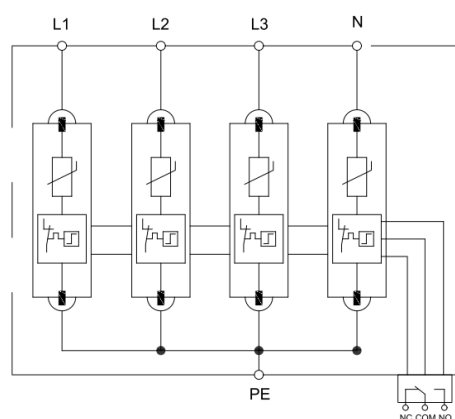


TOP-1-II 320/35 (4+0)

Класс II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

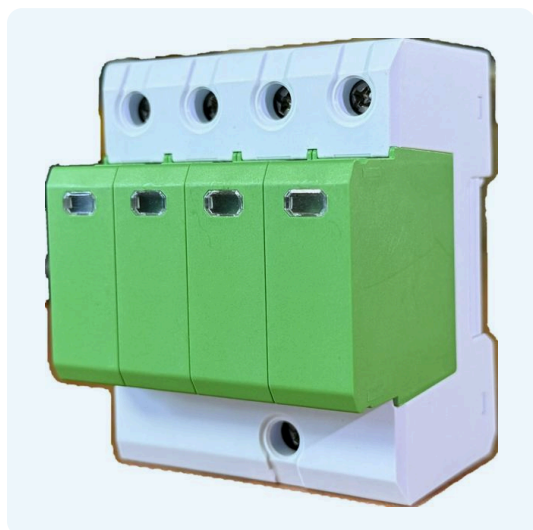TOP-242501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



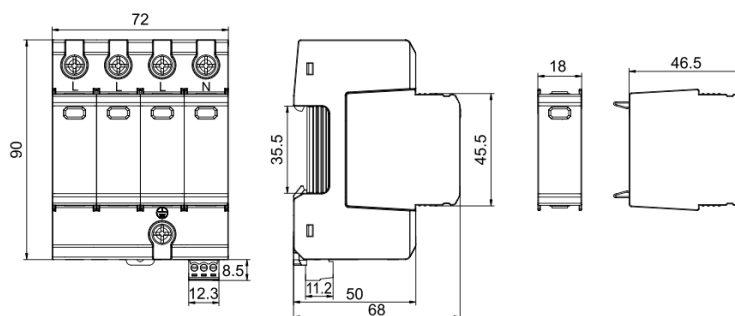


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

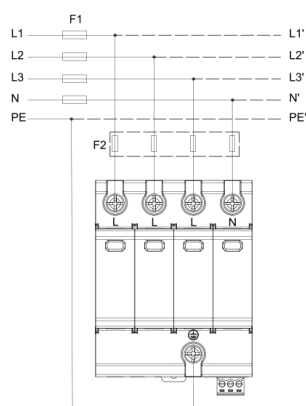

КОНФИГУРАЦИЯ

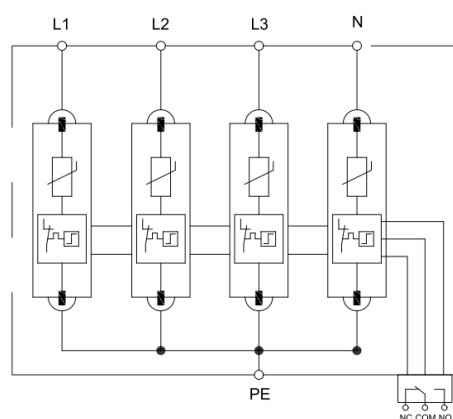


TOP-1-II 385/35 (4+0)

Класс II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

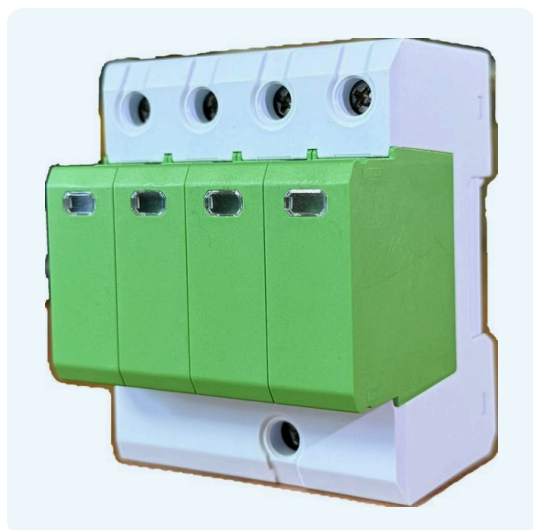TOP-243501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



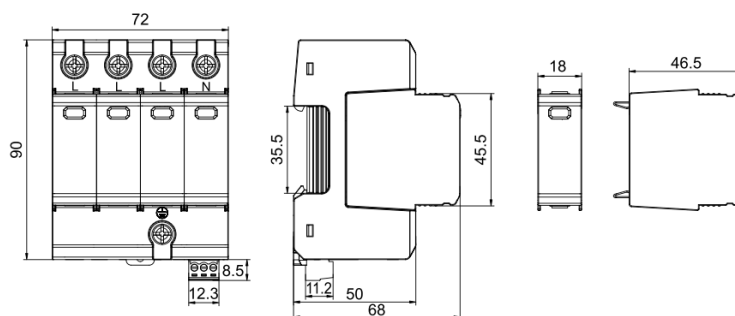


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

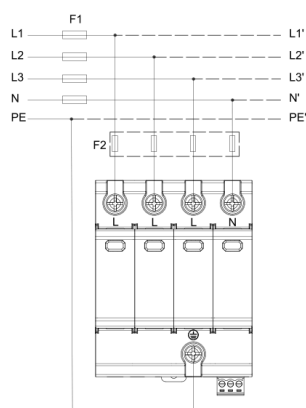

КОНФИГУРАЦИЯ

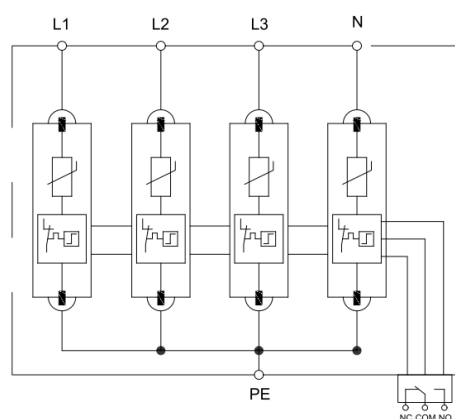


TOP-1-II 275/35 (1+1)

Класс II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-251501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



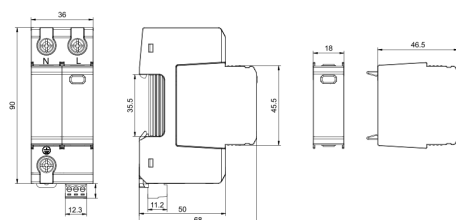


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ




TOP-1-II 320/35 (1+1)

Класс II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

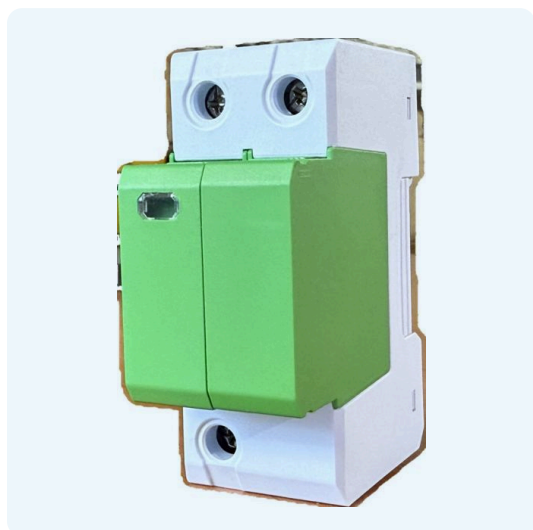TOP-252501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



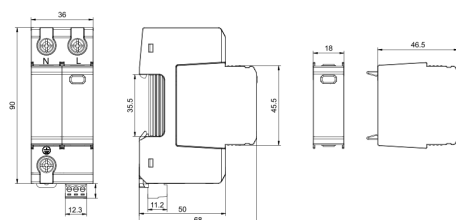


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ




TOP-1-II 385/35 (1+1)

Класс II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

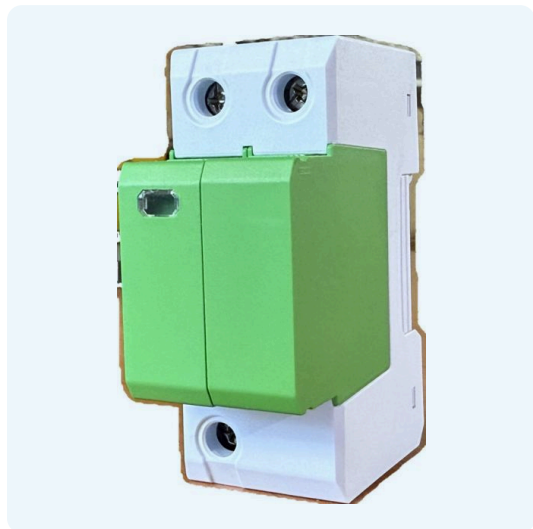TOP-253501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



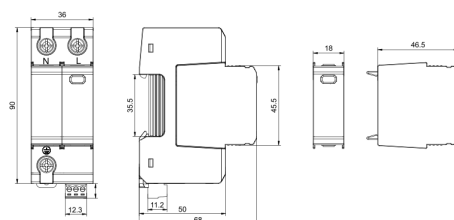


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ




TOP-1-II 275/35 (3+1)

Класс II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-261501

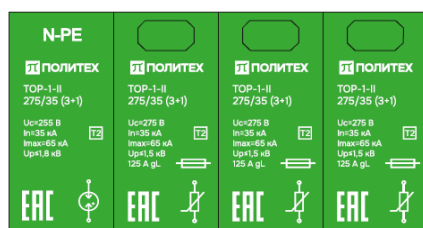

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L-N и разрядник N-PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



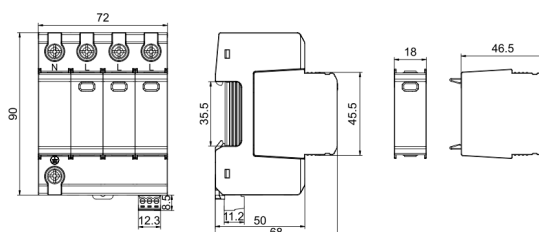


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-II 320/35 (3+1)

Класс II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-262501


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



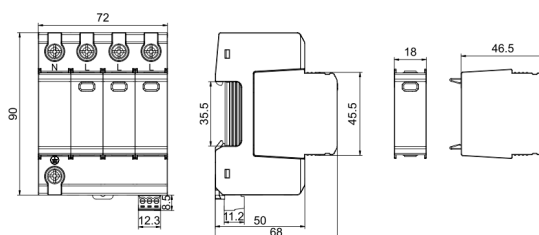


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-II 385/35 (3+1)

Класс II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-263501



ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 35 кА (8/20 мкс), I_{max} 65 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	35 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	65 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



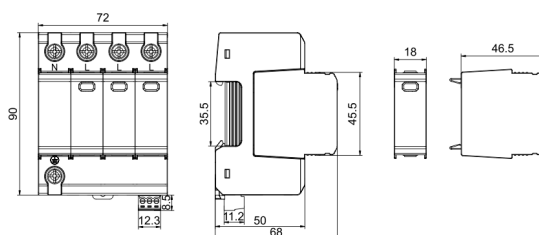


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-II 275/40 (1+0)

Класс II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-211601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N–PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



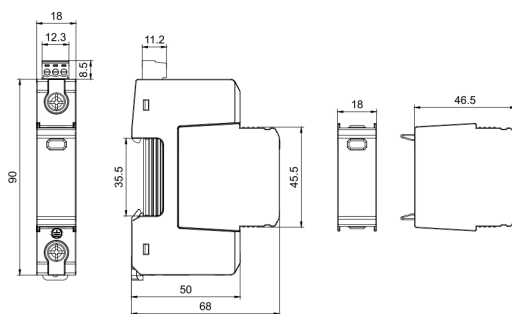


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

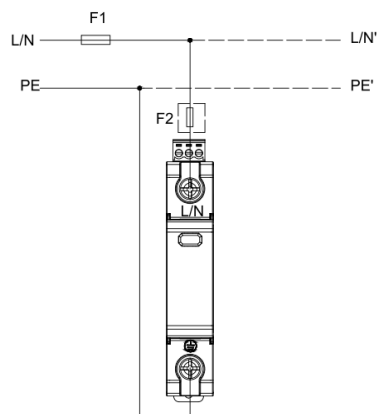

КОНФИГУРАЦИЯ

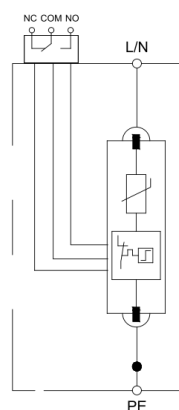


TOP-1-II 320/40 (1+0)

Класс II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

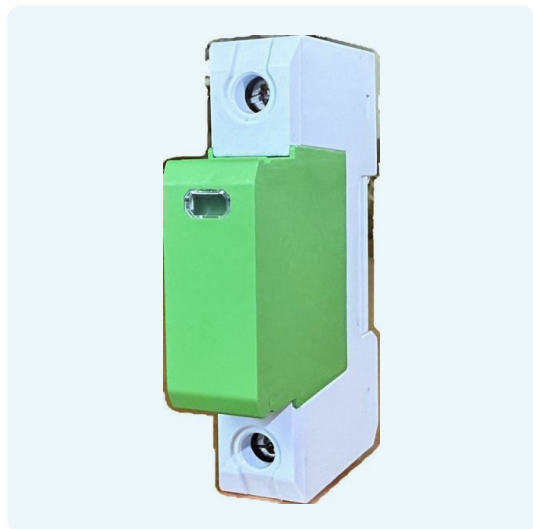TOP-212601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N–PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



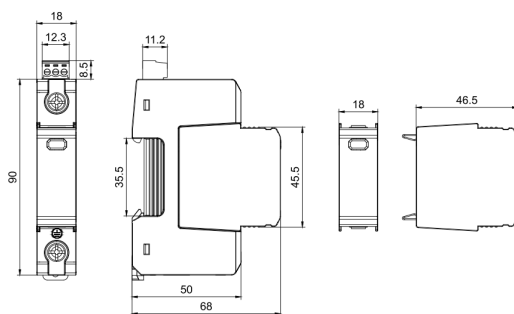


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

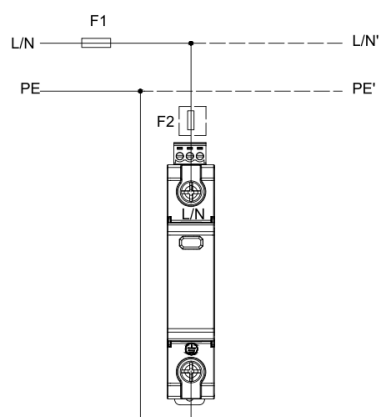

КОНФИГУРАЦИЯ

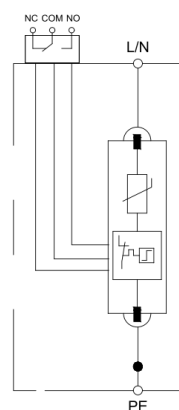

TOP-1-II 385/40 (1+0)

Класс II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-213601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N–PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



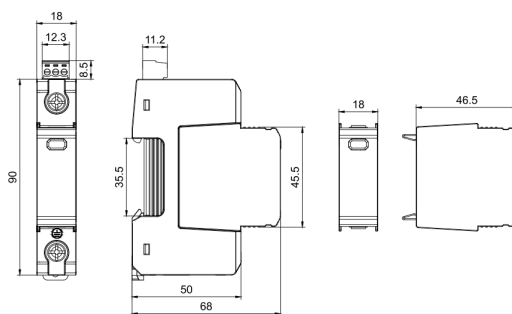


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

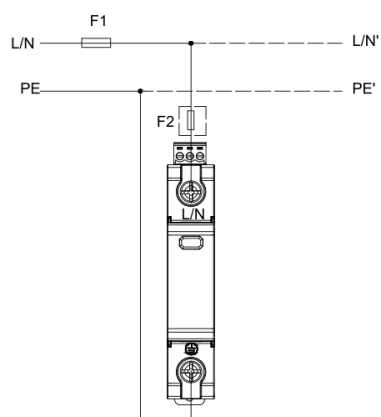

КОНФИГУРАЦИЯ

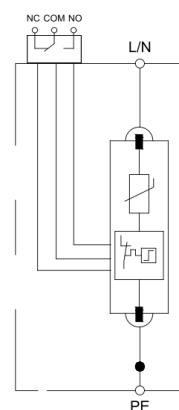

TOP-1-II 275/40 (2+0)

Класс II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-221601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



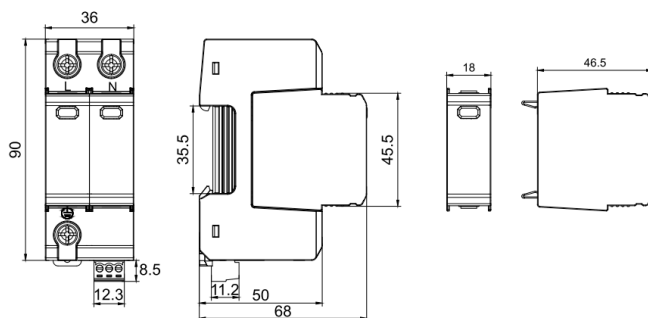


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

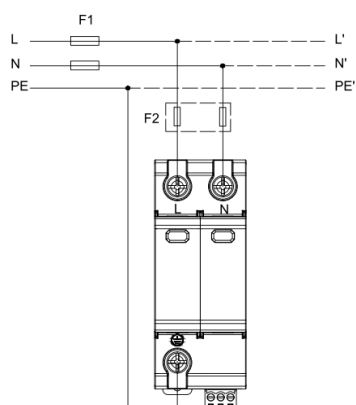

КОНФИГУРАЦИЯ

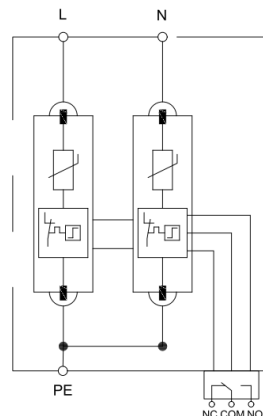

TOP-1-II 320/40 (2+0)

Класс II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-222601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



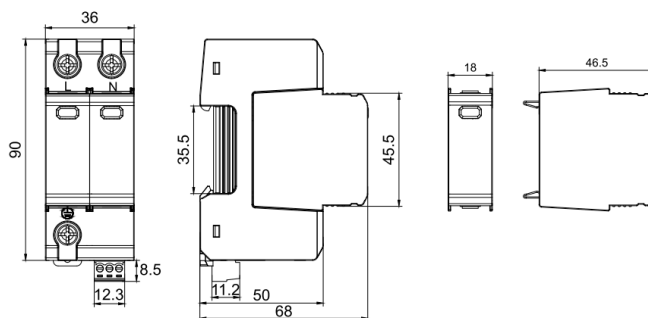


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

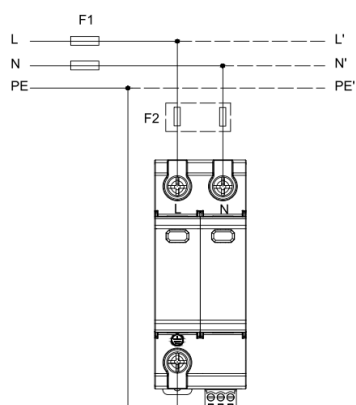

КОНФИГУРАЦИЯ

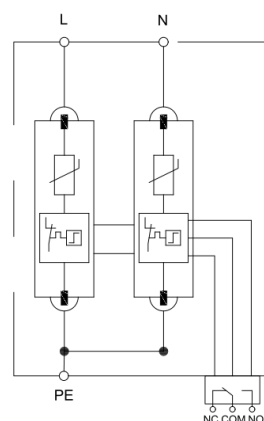


TOP-1-II 385/40 (2+0)

Класс II

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

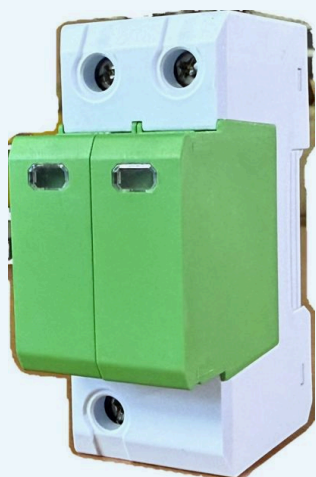TOP-223601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



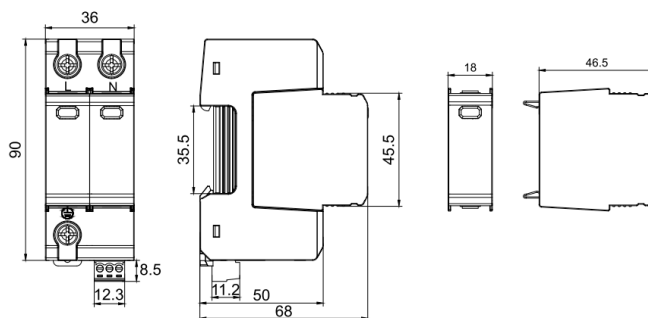


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

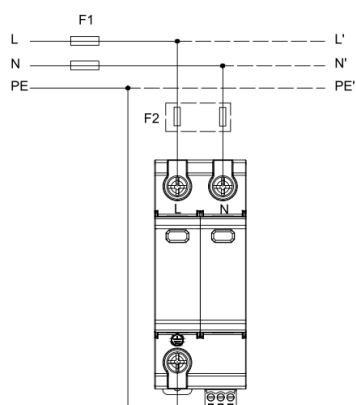

КОНФИГУРАЦИЯ

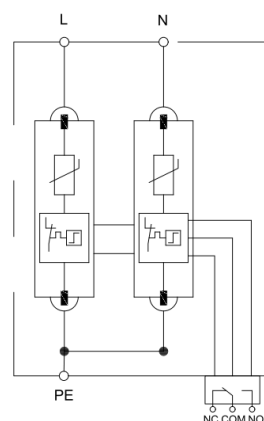


TOP-1-II 275/40 (3+0)

Класс II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-231601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



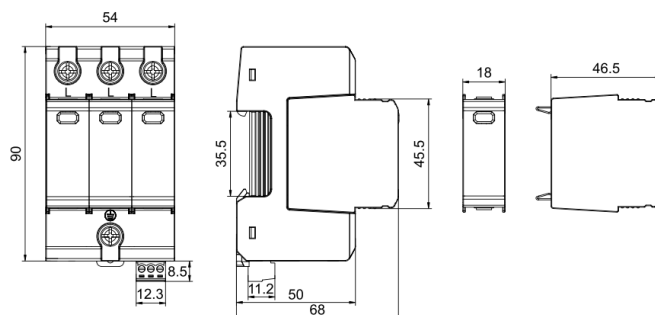


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

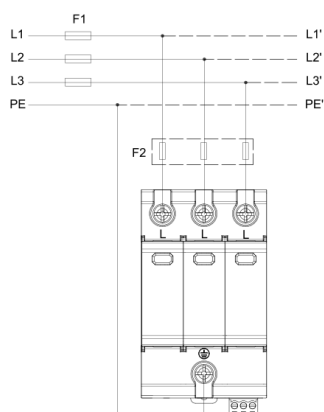

КОНФИГУРАЦИЯ

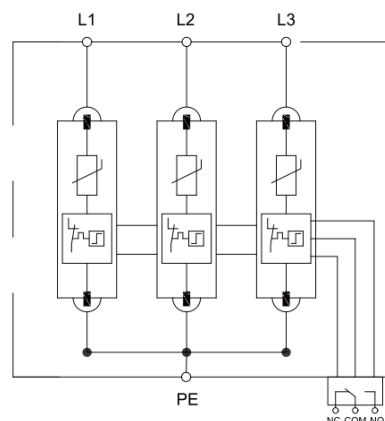

TOP-1-II 320/40 (3+0)

Класс II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-232601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



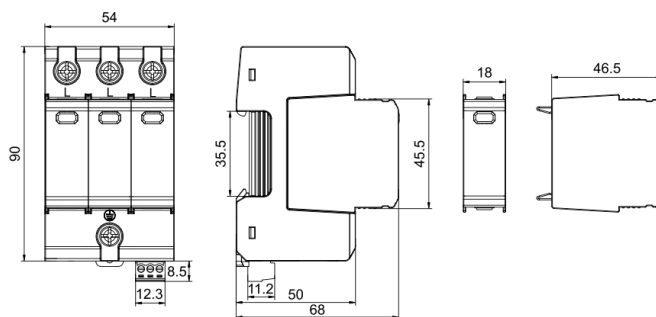


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

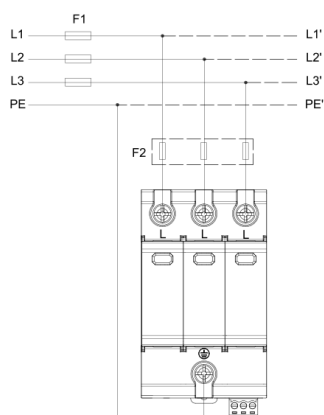

КОНФИГУРАЦИЯ

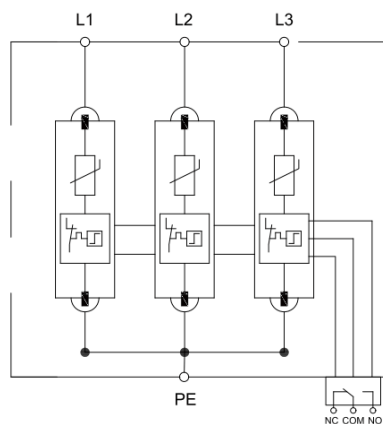

TOP-1-II 385/40 (3+0)

Класс II

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-233601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



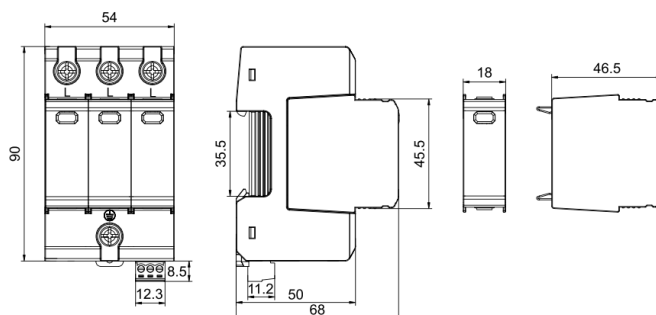


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

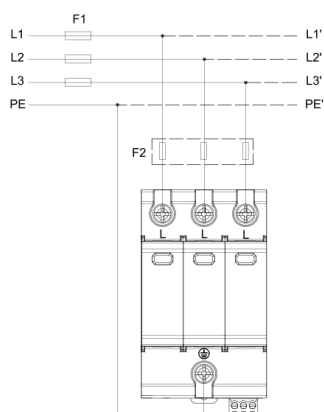

КОНФИГУРАЦИЯ

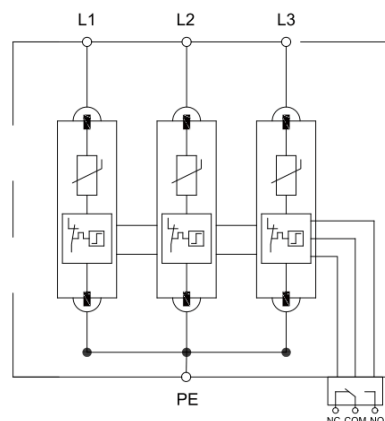


TOP-1-II 275/40 (4+0)

Класс II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

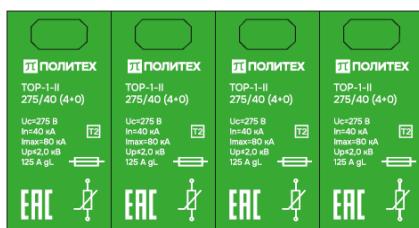TOP-241601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



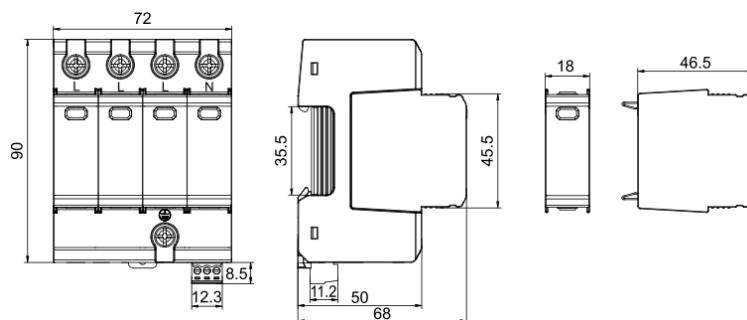


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

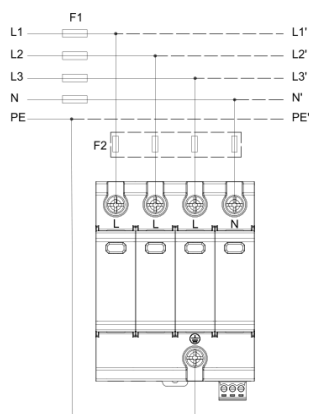

КОНФИГУРАЦИЯ

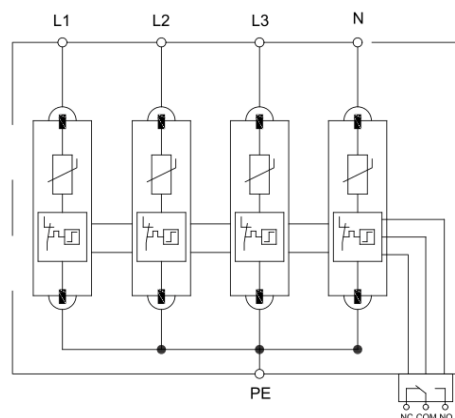


TOP-1-II 320/40 (4+0)

Класс II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

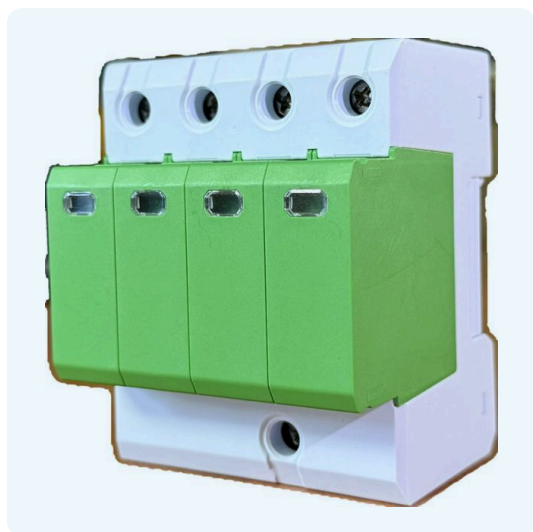TOP-242601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



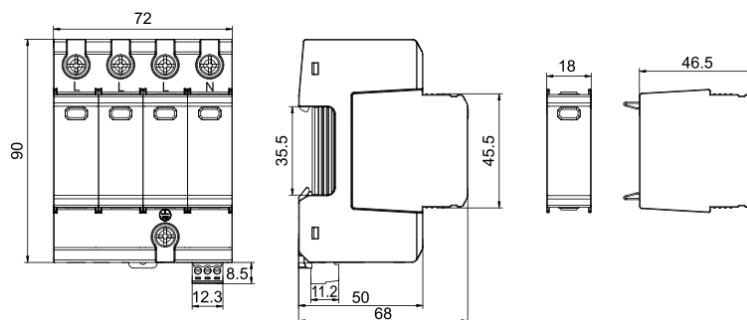


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

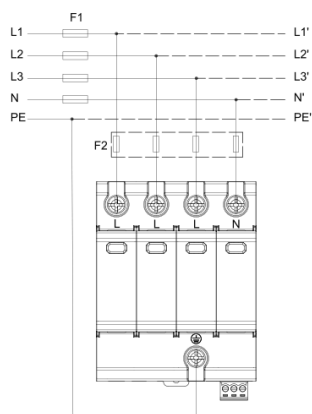

КОНФИГУРАЦИЯ

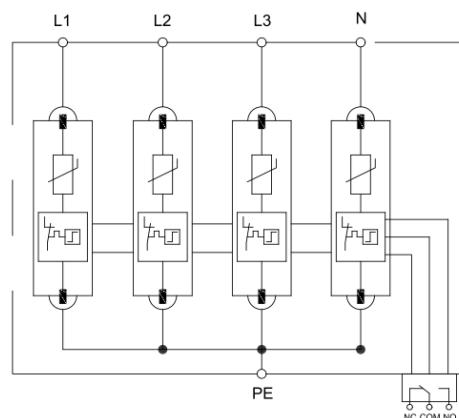


TOP-1-II 385/40 (4+0)

Класс II

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

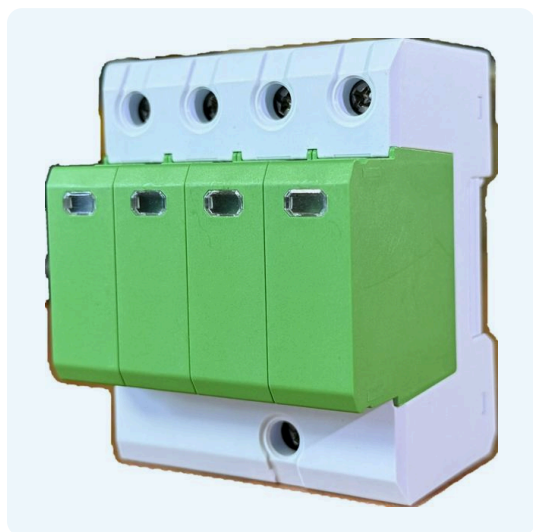TOP-243601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



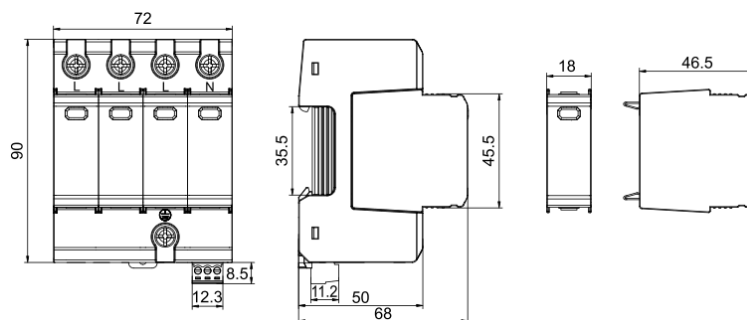


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

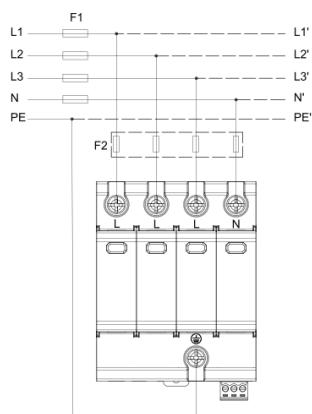

КОНФИГУРАЦИЯ

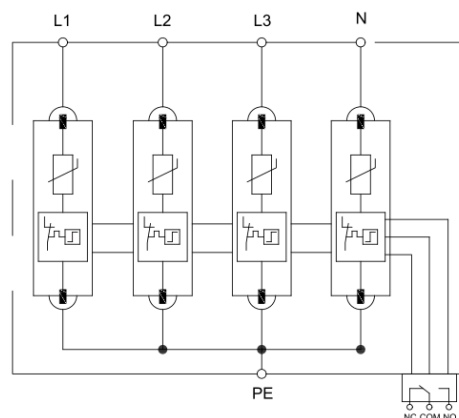


TOP-1-II 275/40 (1+1)

Класс II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-251601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



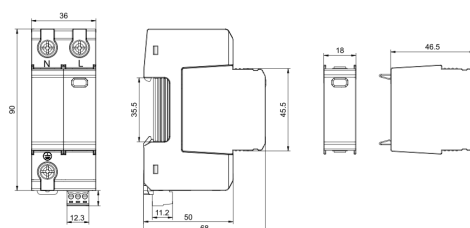


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ




TOP-1-II 320/40 (1+1)

Класс II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

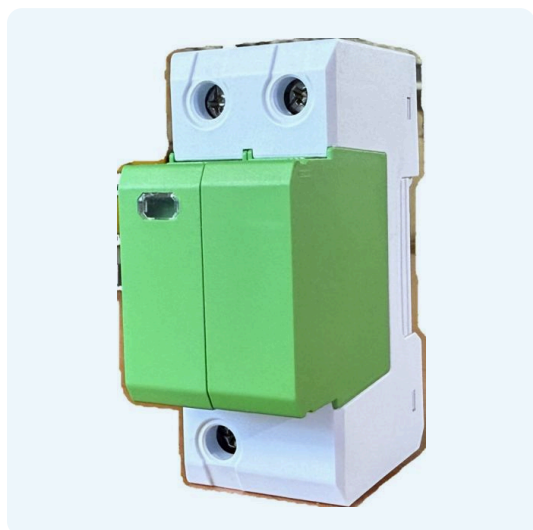TOP-252601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



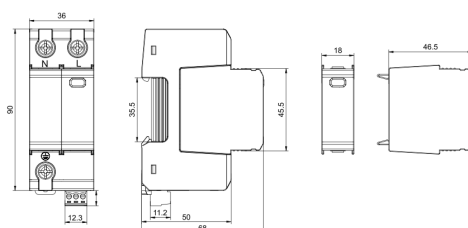


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ




TOP-1-II 385/40 (1+1)

Класс II

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

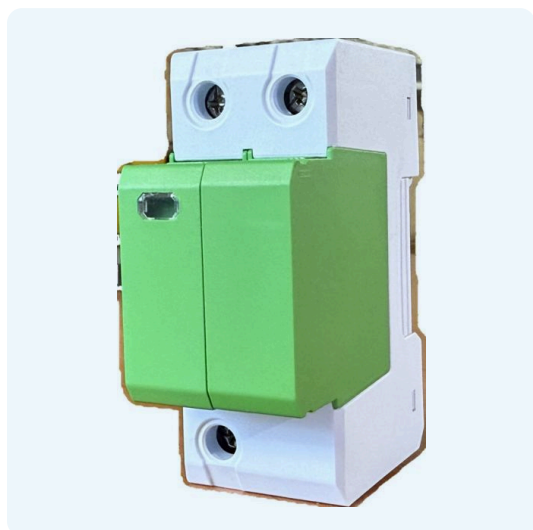TOP-253601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



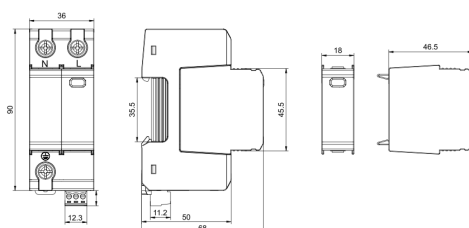


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-II 275/40 (3+1)

Класс II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-261601


N-PE			
ПОЛИТЕХ TOP-1-II 275/40 (3+1) Uc=275 В In=40 кА Iimp=80 кА Ur=2,0 кВ 125 А gl. EAC	ПОЛИТЕХ TOP-1-II 275/40 (3+1) Uc=275 В In=40 кА Iimp=80 кА Ur=2,0 кВ 125 А gl. EAC	ПОЛИТЕХ TOP-1-II 275/40 (3+1) Uc=275 В In=40 кА Iimp=80 кА Ur=2,0 кВ 125 А gl. EAC	ПОЛИТЕХ TOP-1-II 275/40 (3+1) Uc=275 В In=40 кА Iimp=80 кА Ur=2,0 кВ 125 А gl. EAC

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L-N и разрядник N-PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_r не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_r	2 кВ
То же, N-PE U_r (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



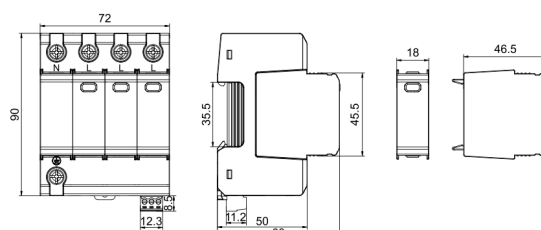


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-II 320/40 (3+1)

Класс II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-262601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



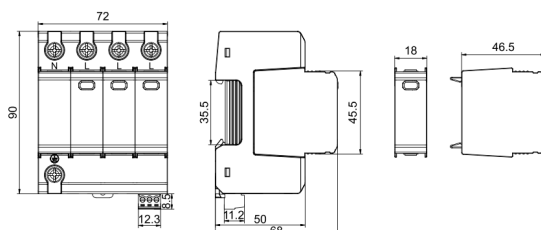


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-II 385/40 (3+1)

Класс II

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-263601


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_{imp} 7 кА (10/350 мкс), I_n 40 кА (8/20 мкс), I_{max} 80 кА, U_p не более 2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс) I_{imp}	7 кА
То же, N-PE I_{imp} (N-PE)	25 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	40 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	80 кА
Уровень напряжения защиты U_p	2 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



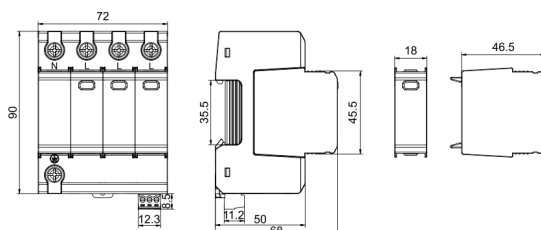


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-II+III 275/5 (1+0)

Класс II+III

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-511101


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 0,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	0,8 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



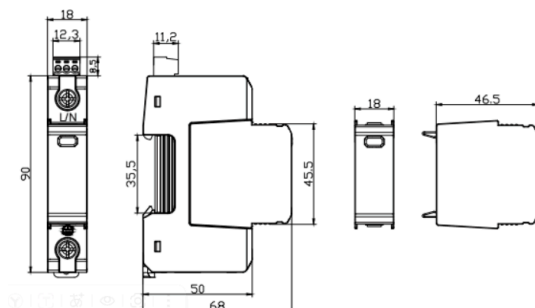


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

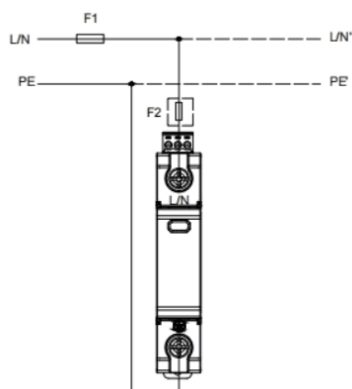

КОНФИГУРАЦИЯ

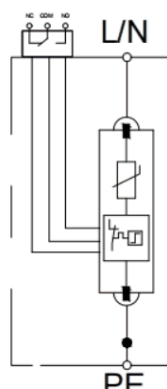

TOP-1-II+III 320/5 (1+0)

Класс II+III

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-512101


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, мм



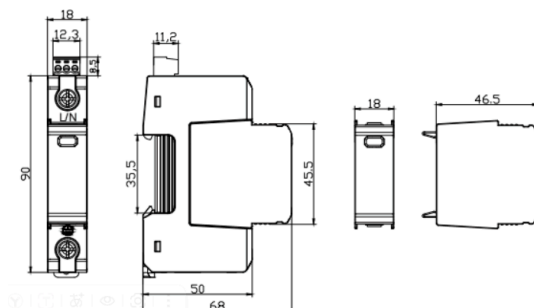


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

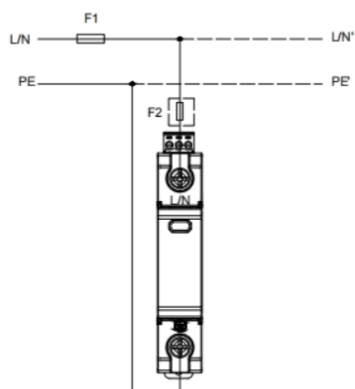

КОНФИГУРАЦИЯ

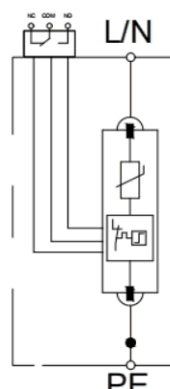

TOP-1-II+III 385/5 (1+0)

Класс II+III

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-513101


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1,2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,2 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



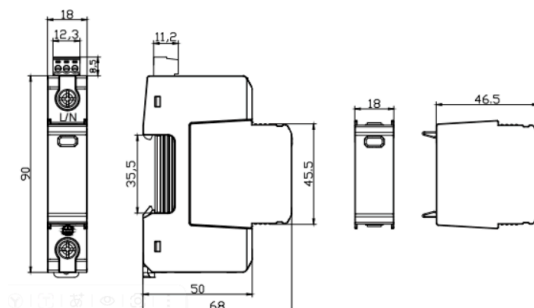


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

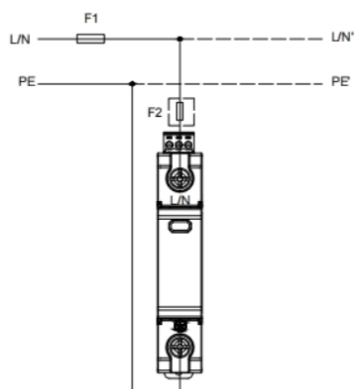

КОНФИГУРАЦИЯ

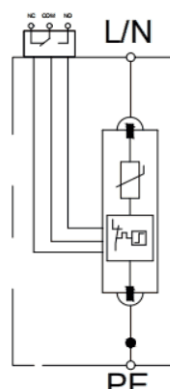


TOP-1-II+III 275/5 (2+0)

Класс II+III

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-521101



ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 0,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	0,8 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



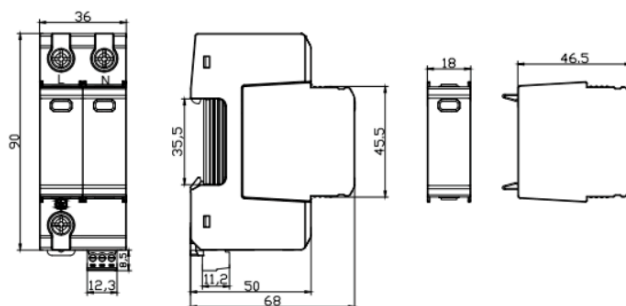


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

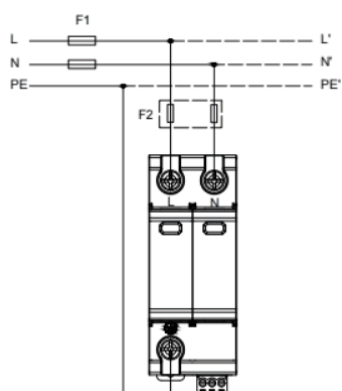

КОНФИГУРАЦИЯ

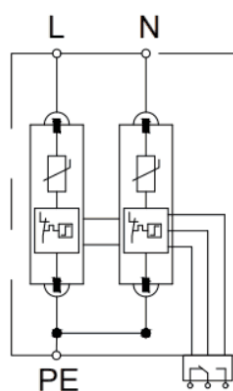


TOP-1-II+III 320/5 (2+0)

Класс II+III

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

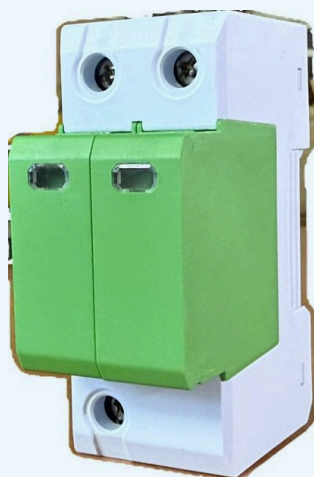TOP-522101


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



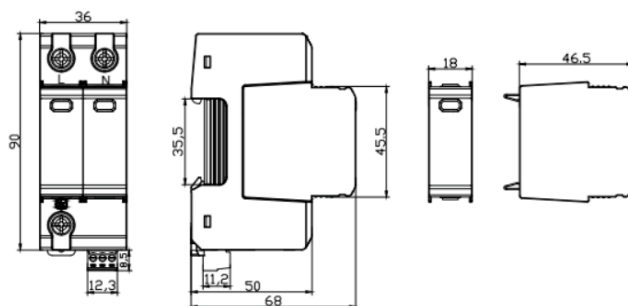


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

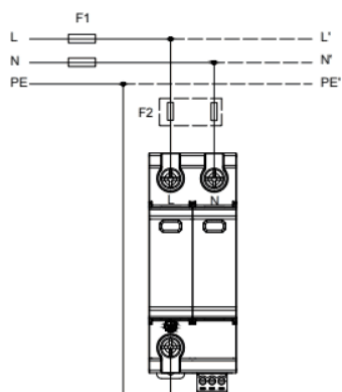

КОНФИГУРАЦИЯ

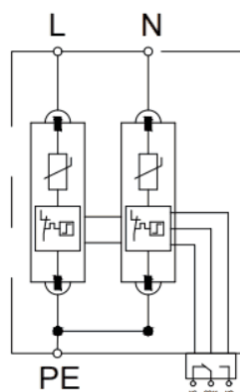


TOP-1-II+III 385/5 (2+0)

Класс II+III

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

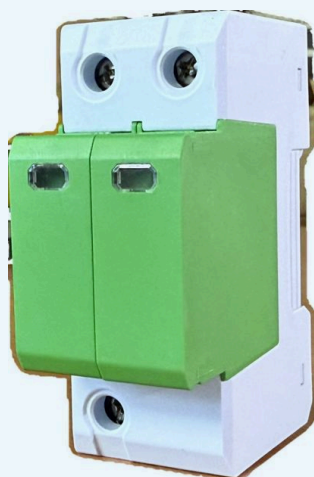TOP-523101


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1,2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,2 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



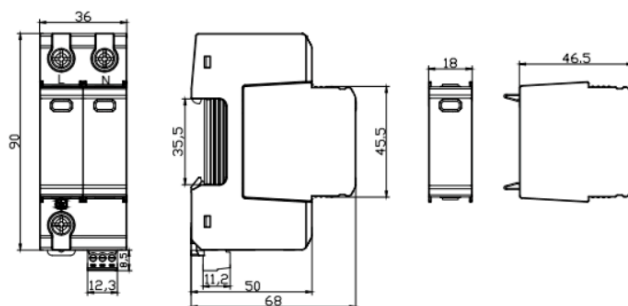


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

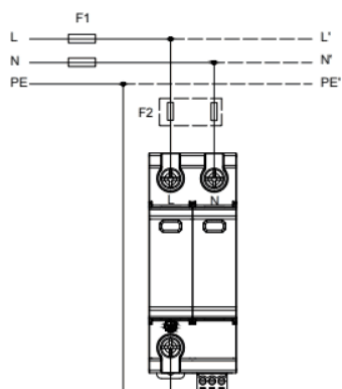

КОНФИГУРАЦИЯ

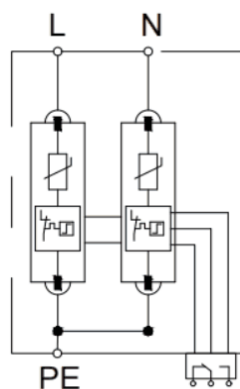


TOP-1-II+III 275/5 (3+0)

Класс II+III

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-531101


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 0,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	0,8 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



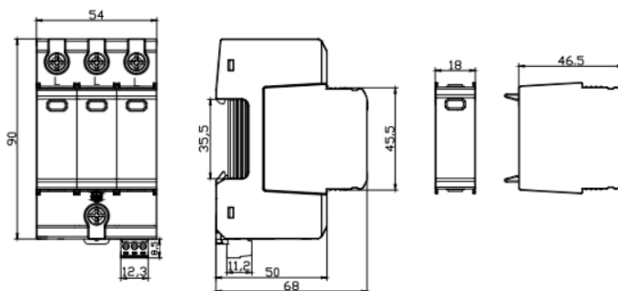


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

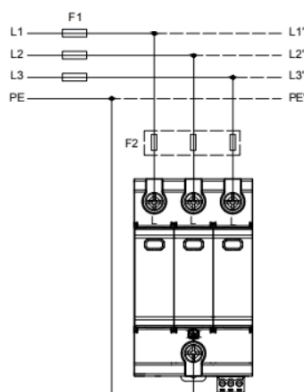

КОНФИГУРАЦИЯ

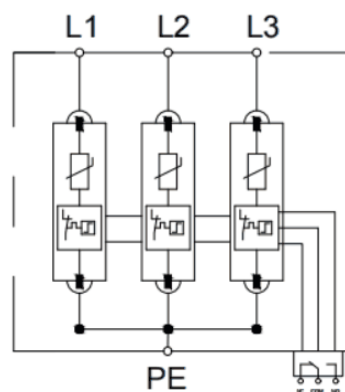

TOP-1-II+III 320/5 (3+0)

Класс II+III

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-532101


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



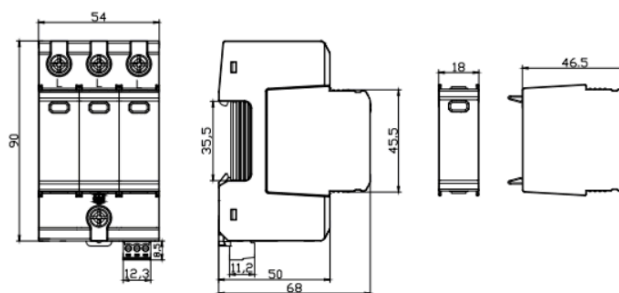


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

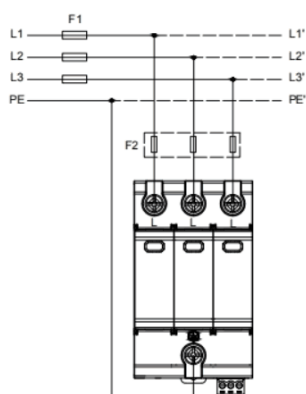

КОНФИГУРАЦИЯ

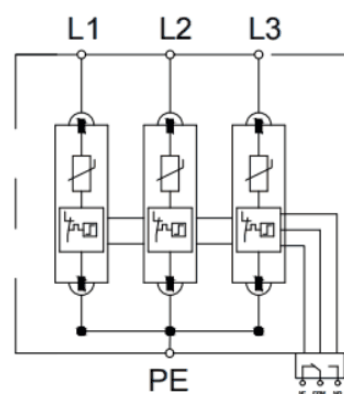

TOP-1-II+III 385/5 (3+0)

Класс II+III

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-533101


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1,2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,2 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, мм



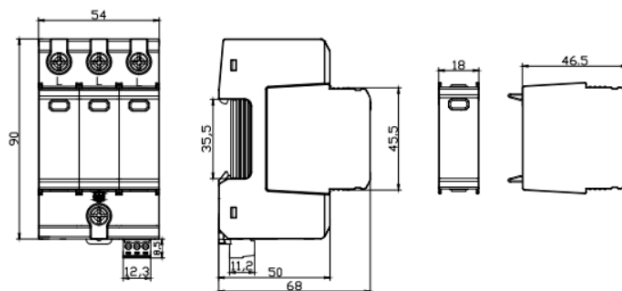


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

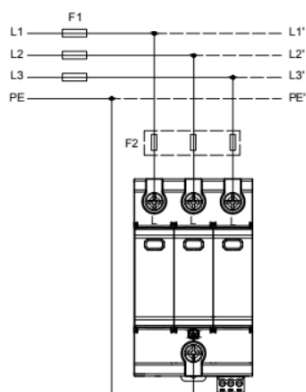

КОНФИГУРАЦИЯ

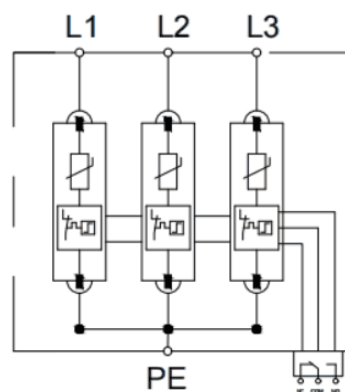


TOP-1-II+III 275/5 (4+0)

Класс II+III

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

TOP-541101

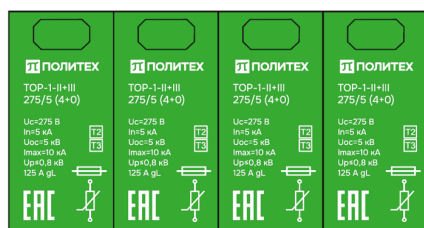

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_r не более 0,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_r	0,8 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



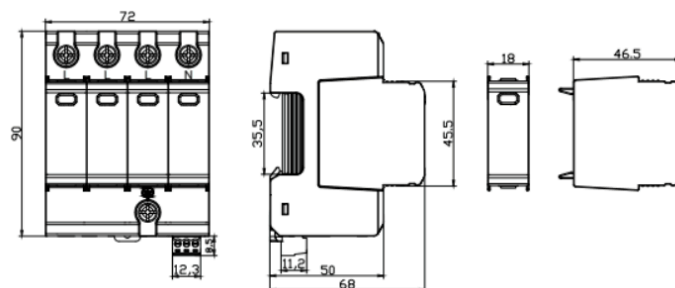


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

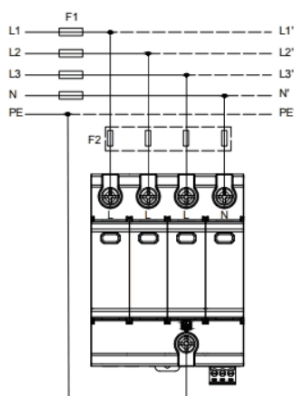

КОНФИГУРАЦИЯ

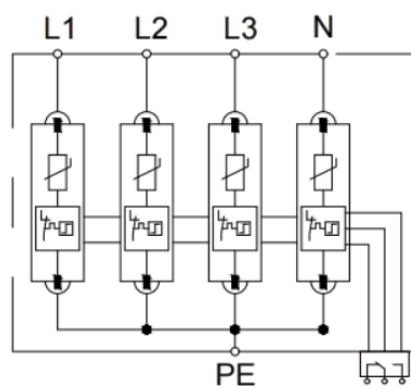


TOP-1-II+III 320/5 (4+0)

Класс II+III

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

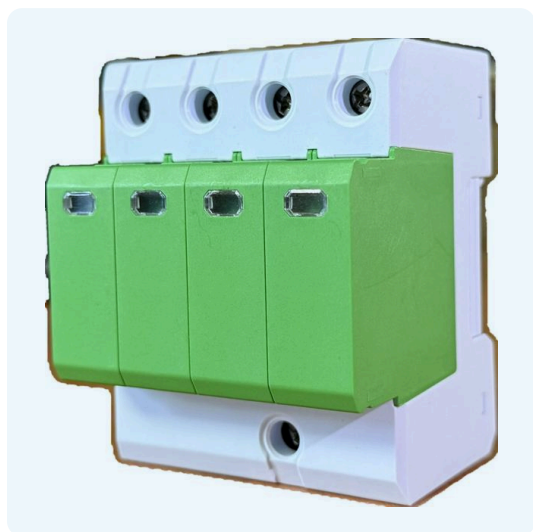TOP-542101

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



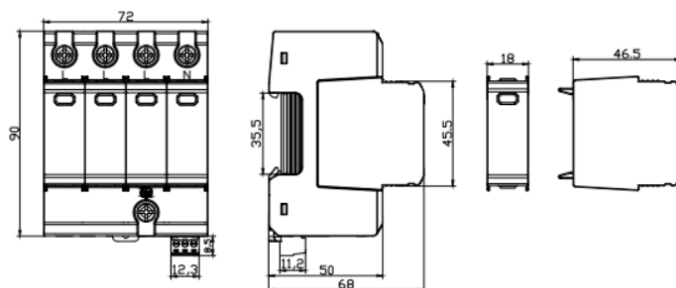


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

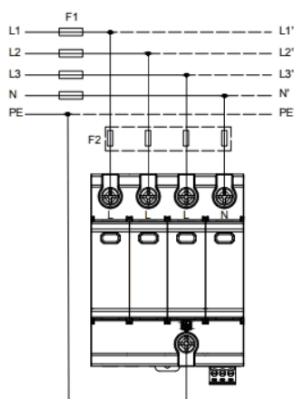

КОНФИГУРАЦИЯ

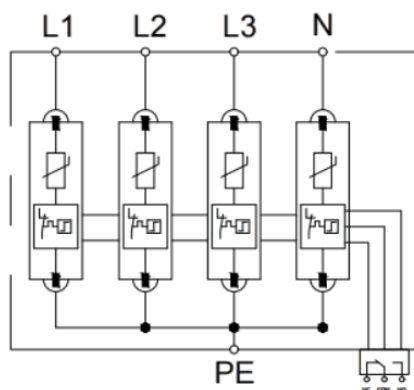


TOP-1-II+III 385/5 (4+0)

Класс II+III

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

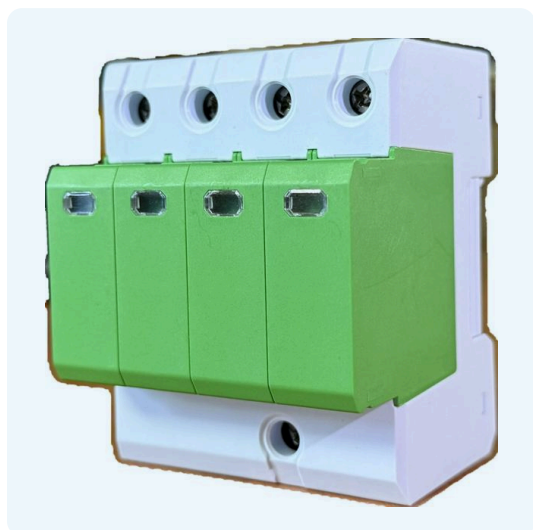TOP-543101


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1,2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,2 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



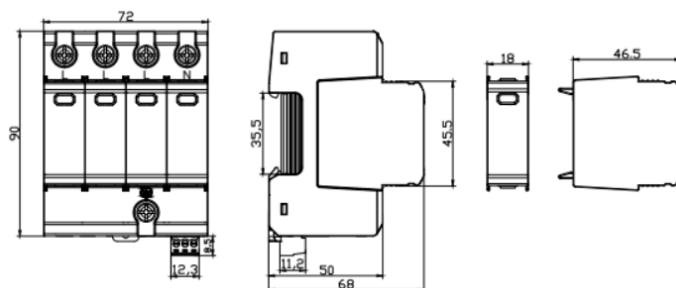


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

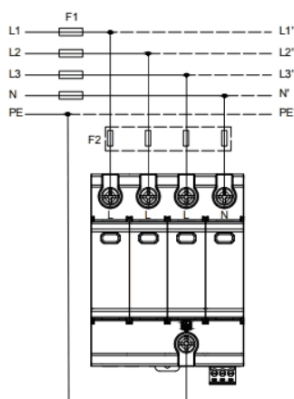

КОНФИГУРАЦИЯ

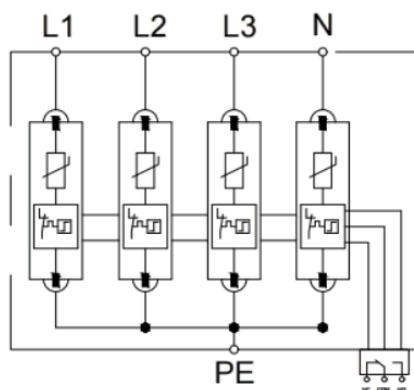


TOP-1-II+III 275/5 (1+1)

Класс II+III

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-551101



ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 0,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
То же, N-PE I_{max} (N-PE)	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	0,8 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



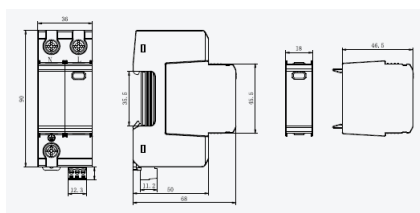


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ




TOP-1-II+III 320/5 (1+1)

Класс II+III

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-552101

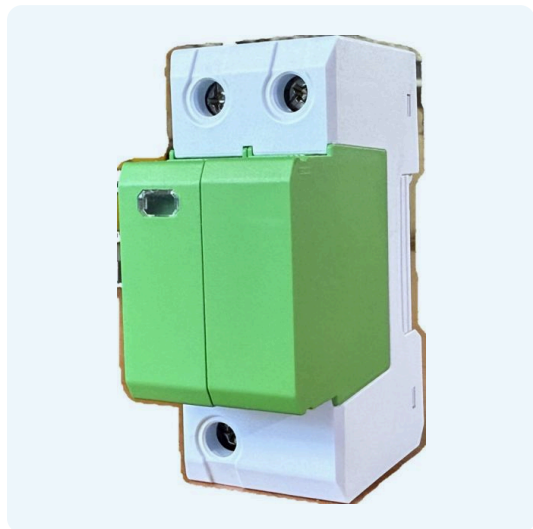

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
То же, N-PE I_{max} (N-PE)	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,2 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



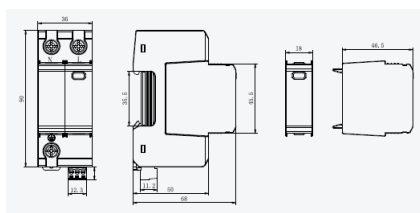


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ




TOP-1-II+III 385/5 (1+1)

Класс II+III

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-553101

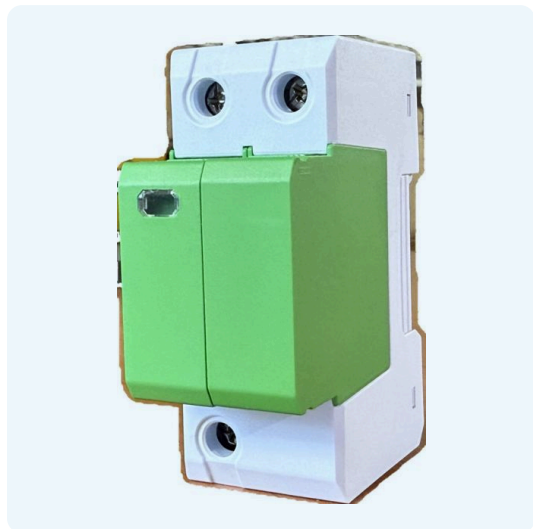

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1,2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
То же, N-PE I_{max} (N-PE)	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,2 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



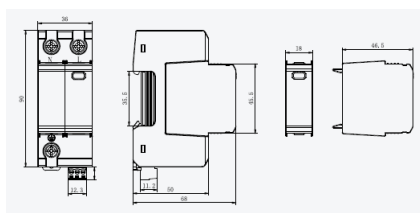


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-II+III 275/5 (3+1)

Класс II+III

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-561101



N-PE			
ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/5 (3+1)	ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/5 (3+1)	ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/5 (3+1)	ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/5 (3+1)
Uc=275 В In=5 кА Uoc=5 кВ Imax=10 кА Up=10 кВ	Uc=275 В In=5 кА Uoc=5 кВ Imax=10 кА Up=10 кВ	Uc=275 В In=5 кА Uoc=5 кВ Imax=10 кА Up=10 кВ	Uc=275 В In=5 кА Uoc=5 кВ Imax=10 кА Up=10 кВ
ЕАС	ЕАС	ЕАС	ЕАС

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: Uc 275 В, In 5 кА (8/20 мкс), Imax 10 кА, Up не более 0,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети Un	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение Uc	275 В
То же, N-PE Uc (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) In	5 кА
То же, N-PE In (N-PE)	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) Imax	10 кА
То же, N-PE Imax (N-PE)	10 кА
Уровень напряжения защиты Up	0,8 кВ
То же, N-PE Up (N-PE)	1 кВ
Отключаемый сопровождающий ток Ifi	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны Uoc	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



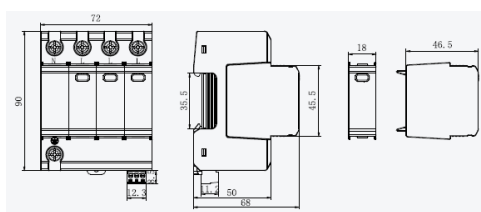


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-II+III 320/5 (3+1)

Класс II+III

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-562101

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
То же, N-PE I_{max} (N-PE)	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,2 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, мм



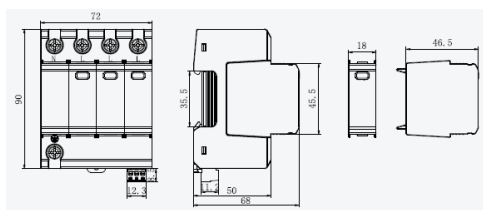


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-II+III 385/5 (3+1)

Класс II+III

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-563101


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_n 5 кА (8/20 мкс), I_{max} 10 кА, U_p не более 1,2 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	5 кА
То же, N-PE I_n (N-PE)	5 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	10 кА
То же, N-PE I_{max} (N-PE)	10 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,2 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	5 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, мм



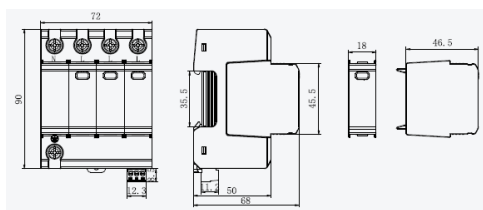


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ



TOP-1-II+III 275/10 (1+0)

Класс II+III

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-511201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,3 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,3 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



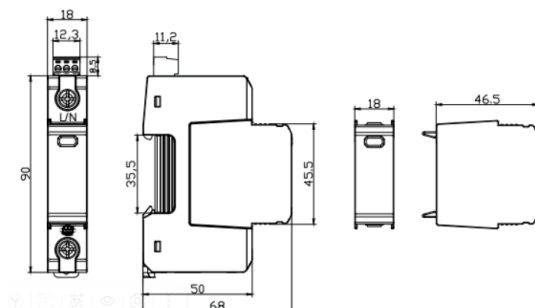


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

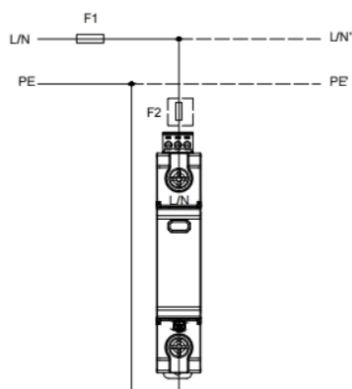

КОНФИГУРАЦИЯ

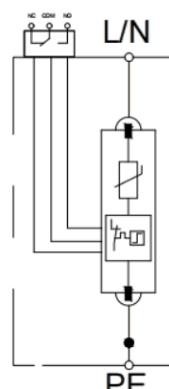

TOP-1-II+III 320/10 (1+0)

Класс II+III

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-512201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



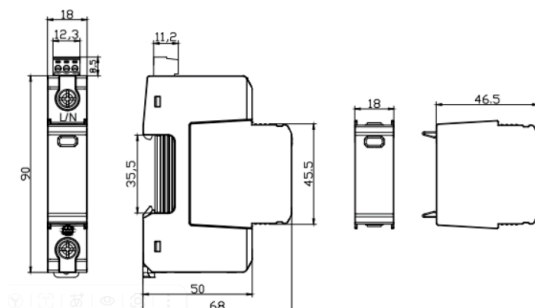


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

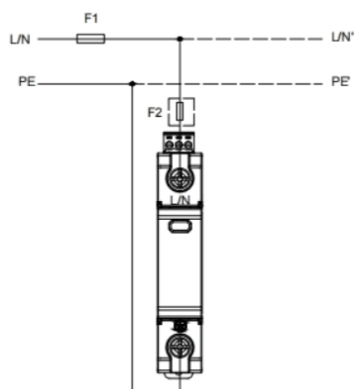

КОНФИГУРАЦИЯ

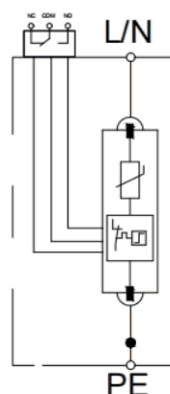

TOP-1-II+III 385/10 (1+0)

Класс II+III

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

TOP-513201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



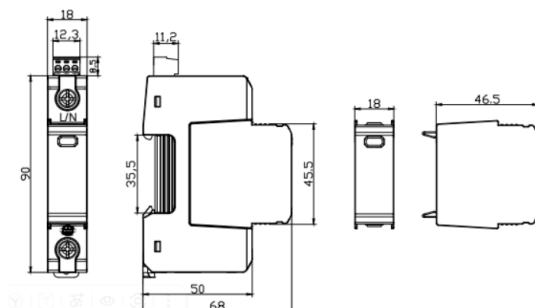


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

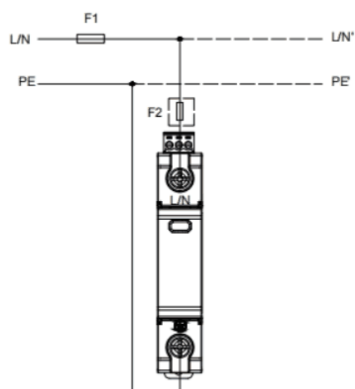

КОНФИГУРАЦИЯ

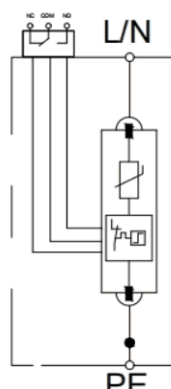


TOP-1-II+III 275/10 (2+0)

Класс II+III

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-521201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,3 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,3 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



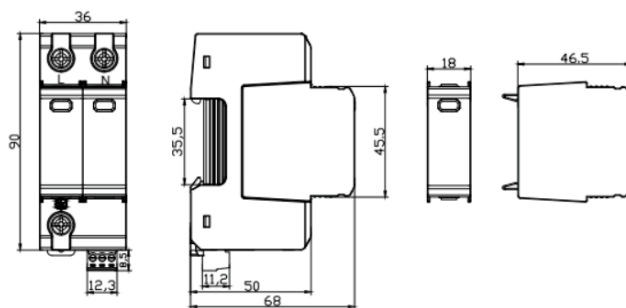


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

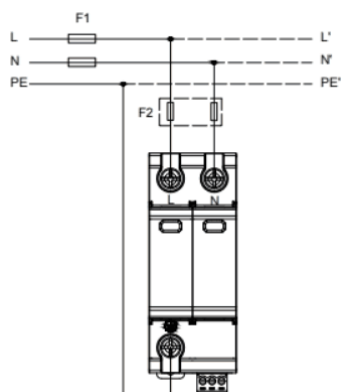

КОНФИГУРАЦИЯ

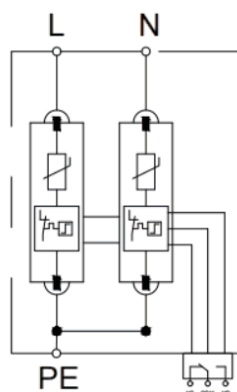

TOP-1-II+III 320/10 (2+0)

Класс II+III

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-522201

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



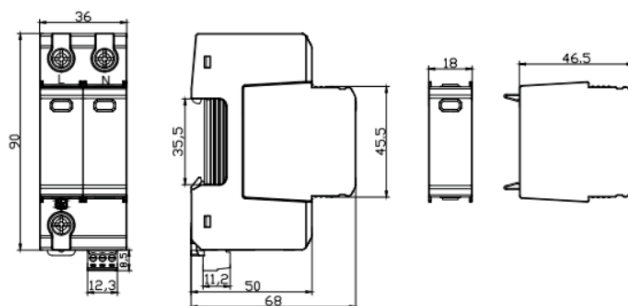


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

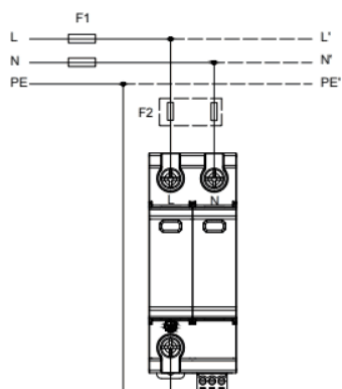

КОНФИГУРАЦИЯ

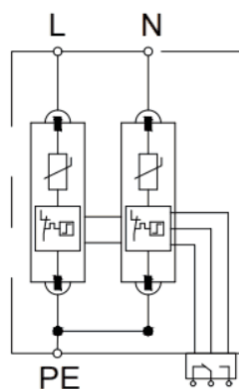

TOP-1-II+III 385/10 (2+0)

Класс II+III

Схема 2+0

● АРТИКУЛ

TOP-523201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



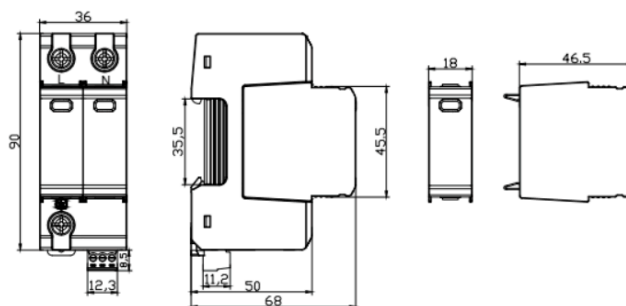


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

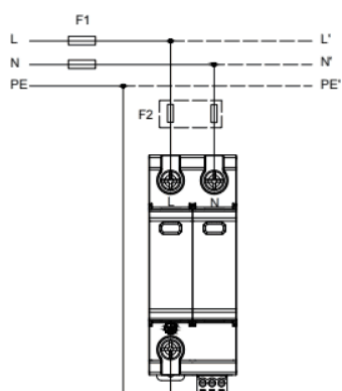

КОНФИГУРАЦИЯ

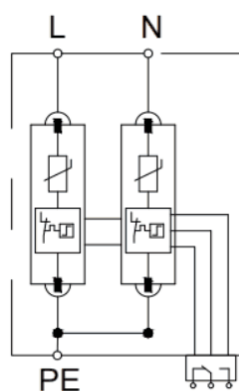


TOP-1-II+III 275/10 (3+0)

Класс II+III

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-531201

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,3 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,3 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



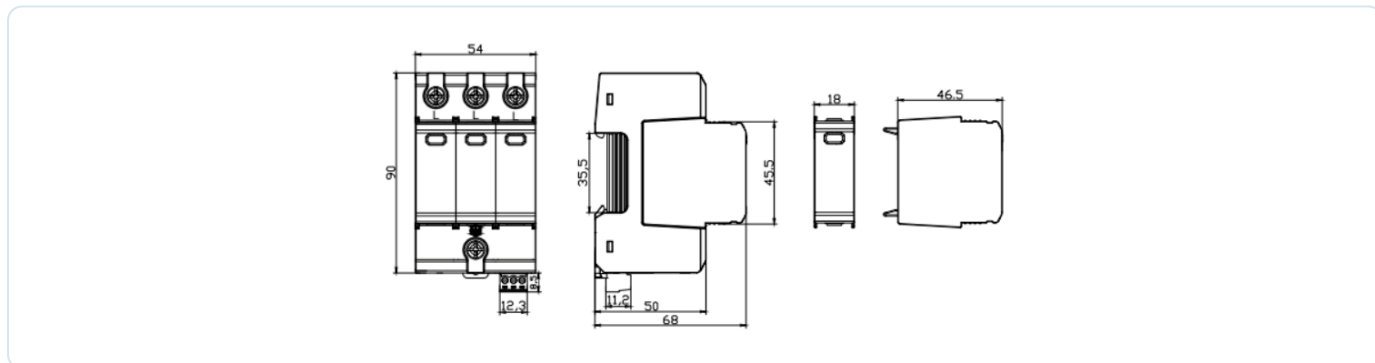


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

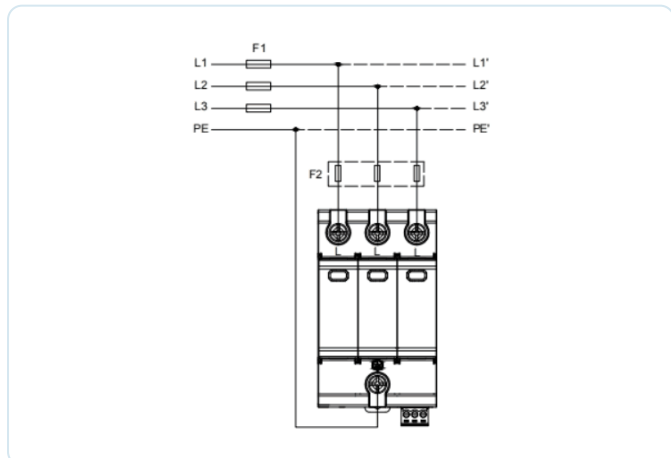

КОНФИГУРАЦИЯ

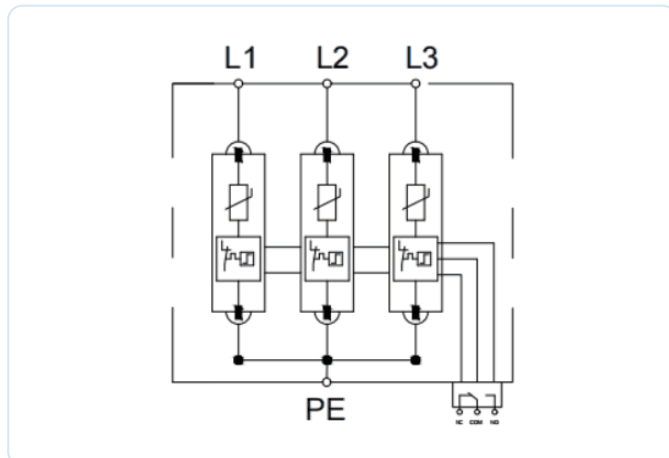

TOP-1-II+III 320/10 (3+0)

Класс II+III

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-532201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



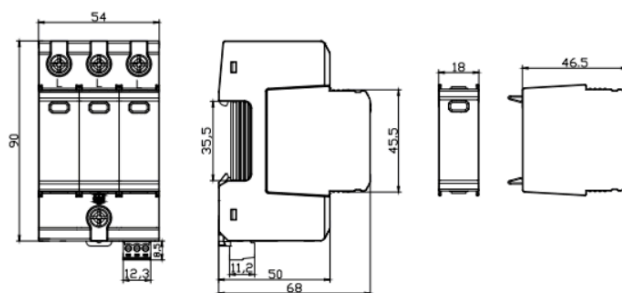


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

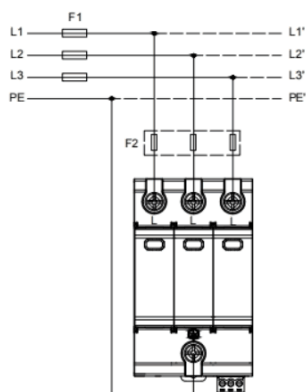

КОНФИГУРАЦИЯ

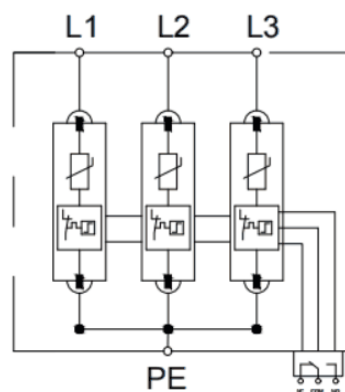

TOP-1-II+III 385/10 (3+0)

Класс II+III

Схема 3+0

● АРТИКУЛ

TOP-533201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+0: три защитных модуля (L1, L2, L3-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



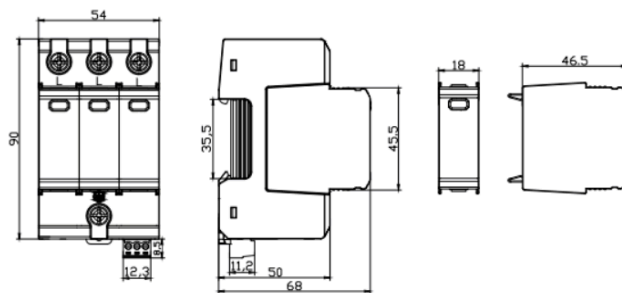


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

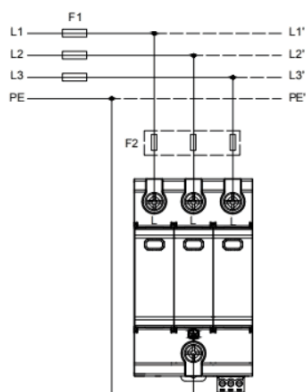

КОНФИГУРАЦИЯ

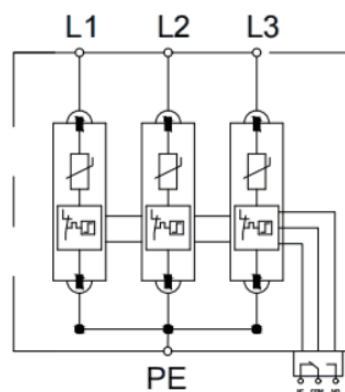


TOP-1-II+III 275/10 (4+0)

Класс II+III

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

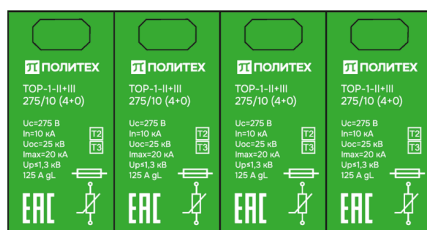TOP-541201

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_r не более 1,3 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_r	1,3 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



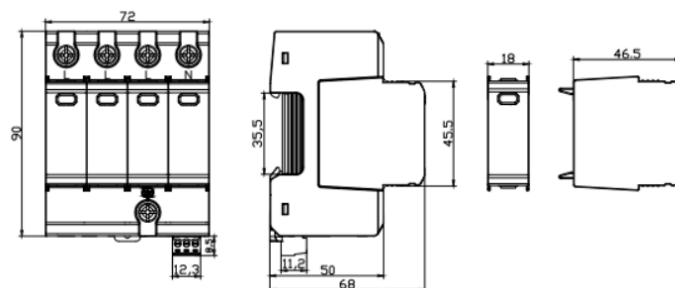


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

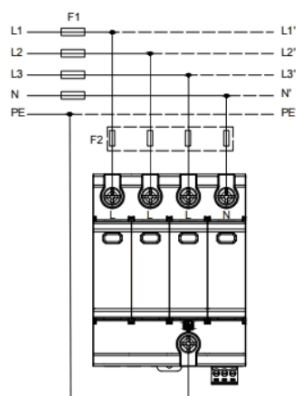

КОНФИГУРАЦИЯ

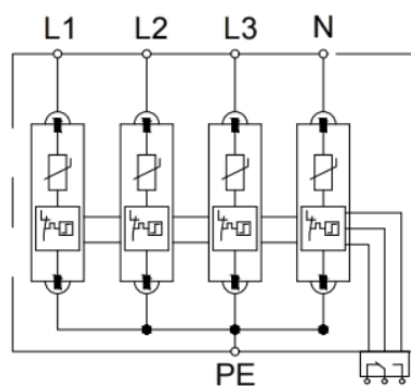


TOP-1-II+III 320/10 (4+0)

Класс II+III

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

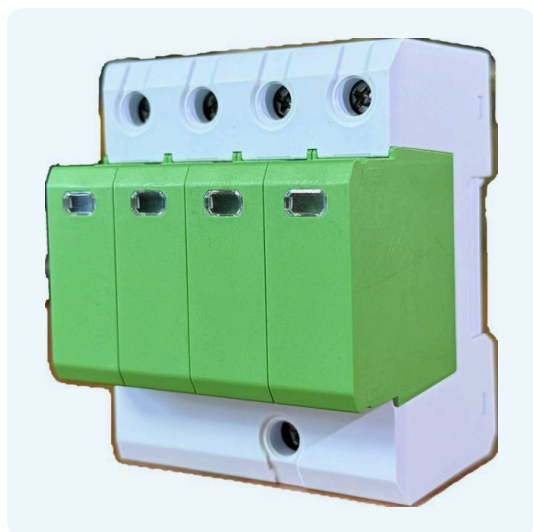TOP-542201

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



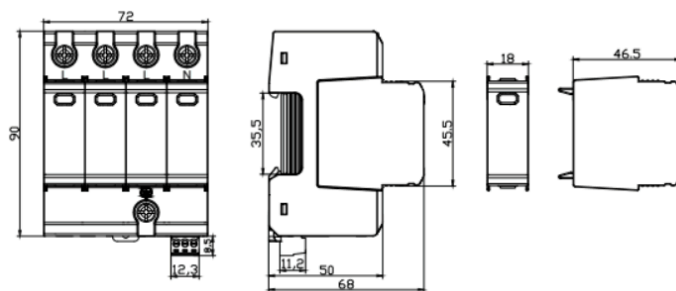


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

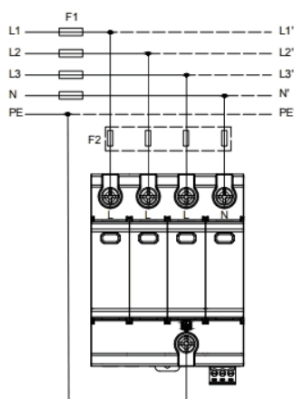

КОНФИГУРАЦИЯ

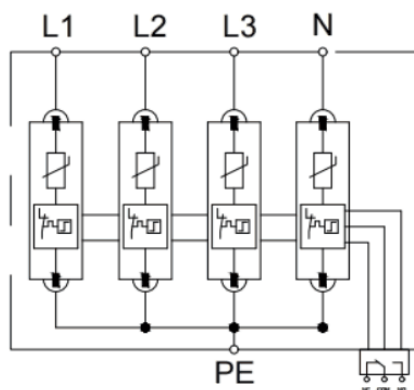

TOP-1-II+III 385/10 (4+0)

Класс II+III

Схема 4+0

● АРТИКУЛ

TOP-543201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 4+0: четыре защитных модуля (L1, L2, L3 и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	25 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



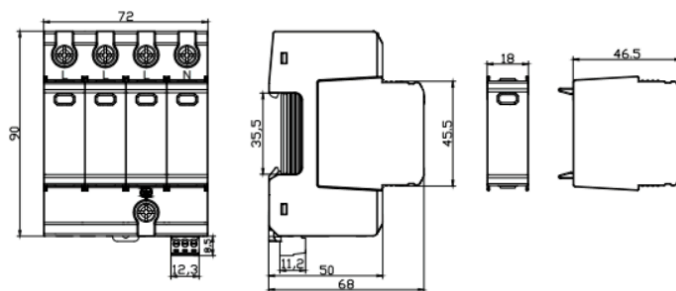


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

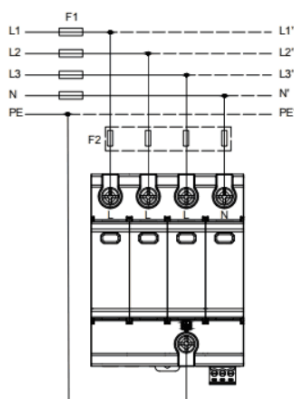

КОНФИГУРАЦИЯ

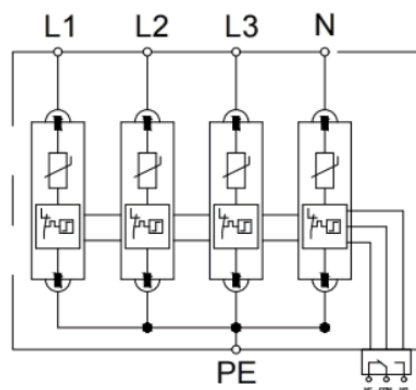

TOP-1-II+III 275/10 (1+1)

Класс II+III

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

TOP-551201

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,3 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,3 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	20 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



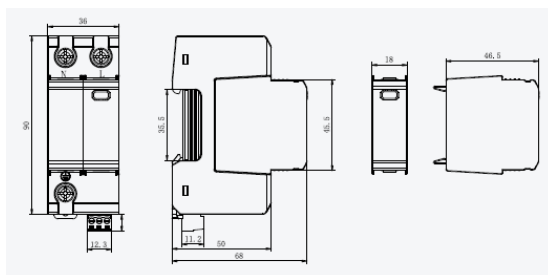


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

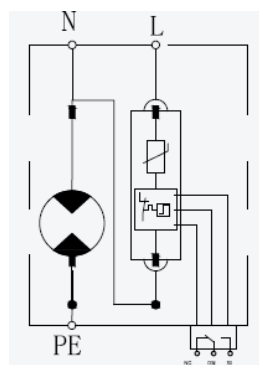


TOP-1-II+III 320/10 (1+1)

Класс II+III

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

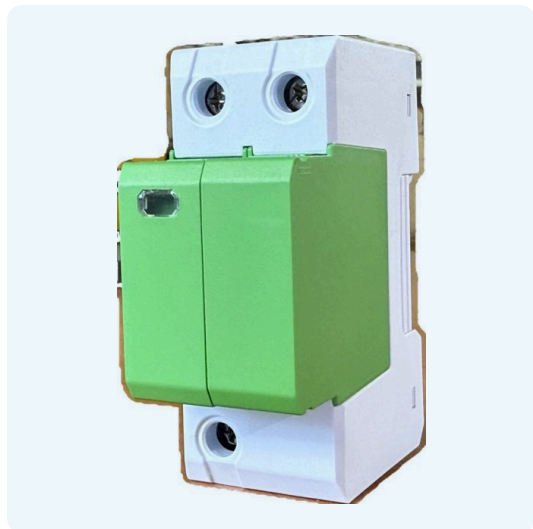TOP-552201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	20 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



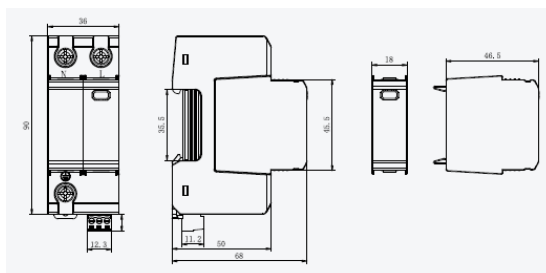


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

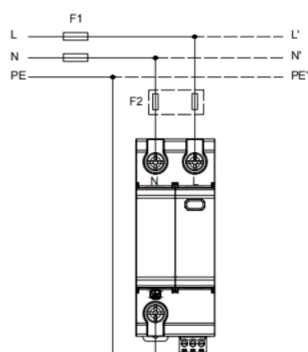

КОНФИГУРАЦИЯ

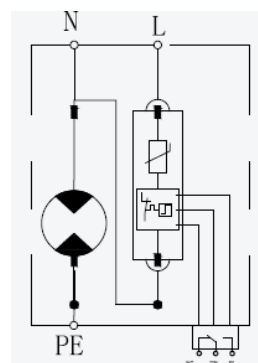


TOP-1-II+III 385/10 (1+1)

Класс II+III

Схема 1+1

● АРТИКУЛ

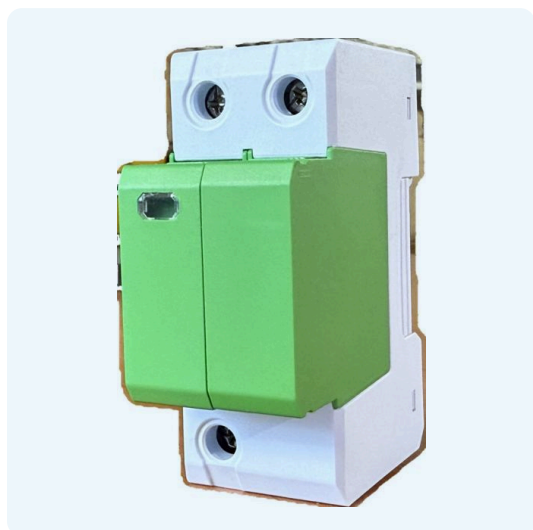TOP-553201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	20 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



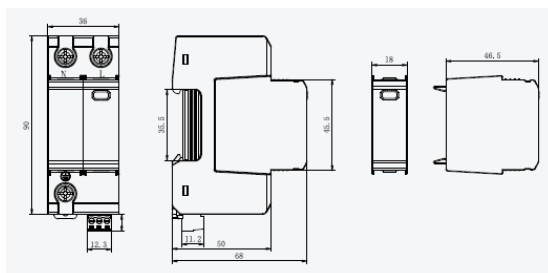


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

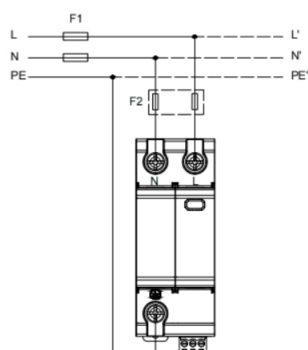

КОНФИГУРАЦИЯ

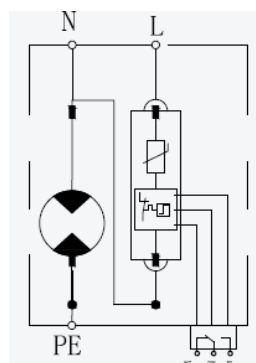

TOP-1-II+III 275/10 (3+1)

Класс II+III

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-561201


N-PE			
ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/10 (3+1)	ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/10 (3+1)	ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/10 (3+1)	ПОЛИТЕХ TOP-1-II+III 275/10 (3+1)
Uc=275 В In=10 кА Uoc=20 кВ Imax=20 кА Up=1,3 кВ	Uc=275 В In=10 кА Uoc=20 кВ Imax=20 кА Up=1,3 кВ	Uc=275 В In=10 кА Uoc=20 кВ Imax=20 кА Up=1,3 кВ	Uc=275 В In=10 кА Uoc=20 кВ Imax=20 кА Up=1,3 кВ
12 16	12 16	12 16	12 16
125 A gL	125 A gL	125 A gL	125 A gL
ЕАС	ЕАС	ЕАС	ЕАС

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: Uс 275 В, In 10 кА (8/20 мкс), Imax 20 кА, Up не более 1,3 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети Un	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение Uc	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) In	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) Imax	20 кА
Уровень напряжения защиты Up	1,3 кВ
То же, N-PE Up (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток Ifi	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны Uoc	20 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



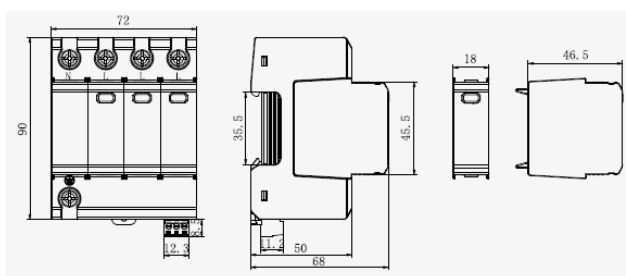


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

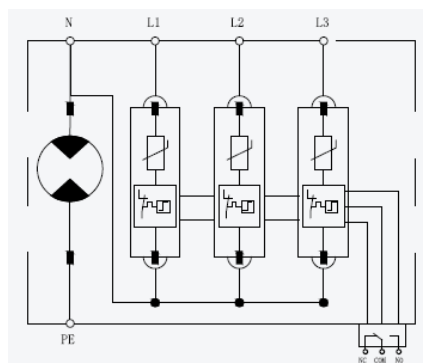

TOP-1-II+III 320/10 (3+1)

Класс II+III

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-562201

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	20 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



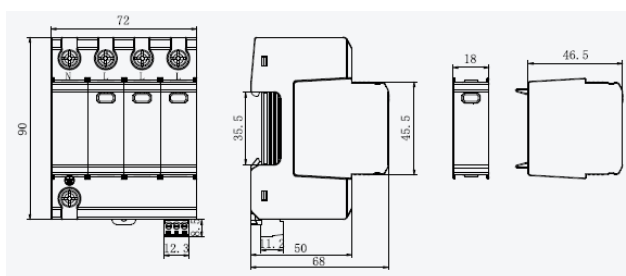


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

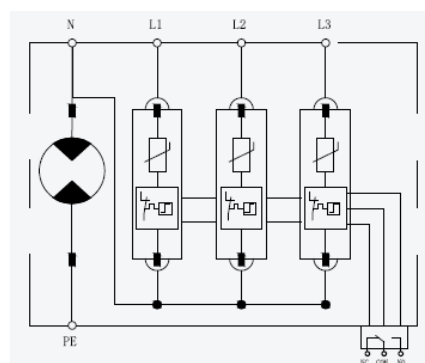

TOP-1-II+III 385/10 (3+1)

Класс II+III

Схема 3+1

● АРТИКУЛ

TOP-563201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 3+1: три защитных модуля в цепях L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	20 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



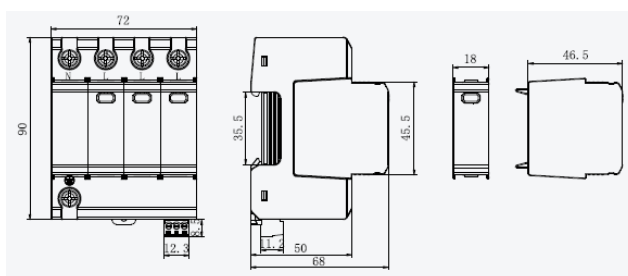


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

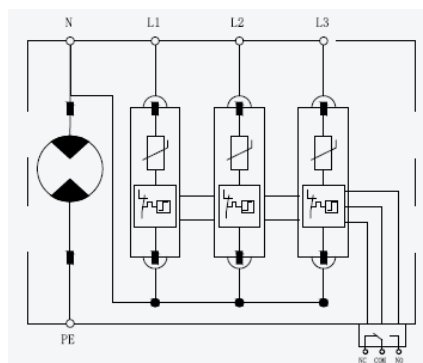

TOP-1-II+III 275/10 (2+0) К

Класс II+III

Схема 2+0

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-521201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,3 кВ. Компактное исполнение (К). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,3 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	10 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



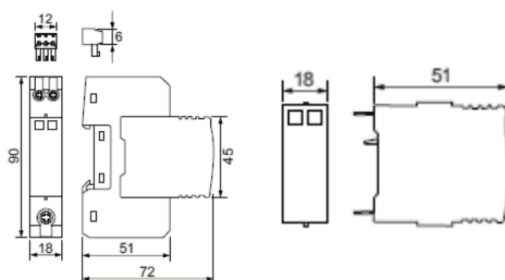


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

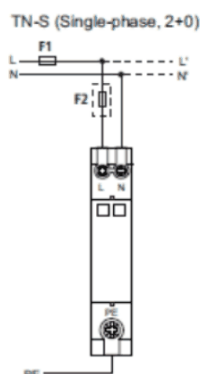

КОНФИГУРАЦИЯ

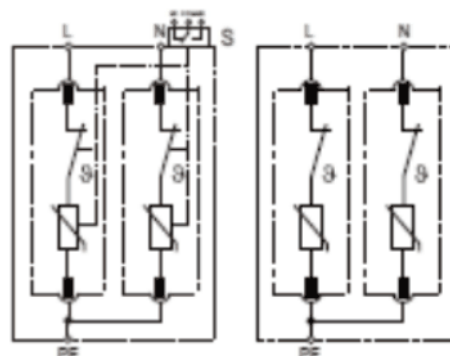

TOP-1-II+III 320/10 (2+0) К

Класс II+III

Схема 2+0

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-522201

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Компактное исполнение (К). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	10 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



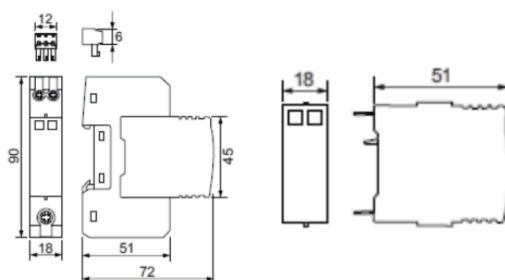


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

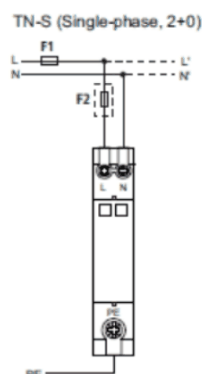

КОНФИГУРАЦИЯ

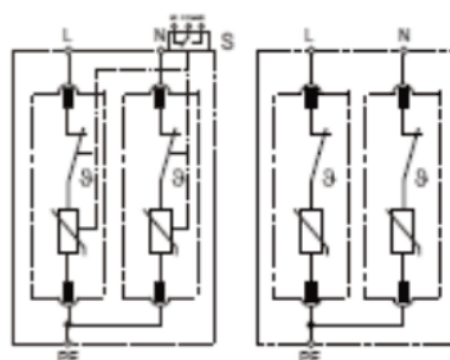


TOP-1-II+III 385/10 (2+0) К

Класс II+III

Схема 2+0

Компактный

● АРТИКУЛ

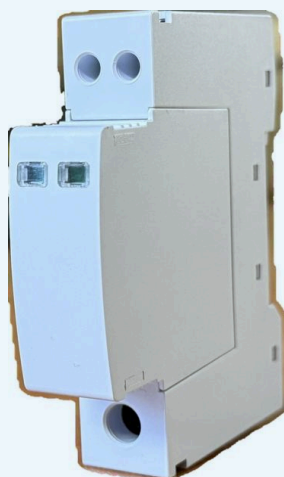TOP-523201


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Компактное исполнение (К). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	10 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



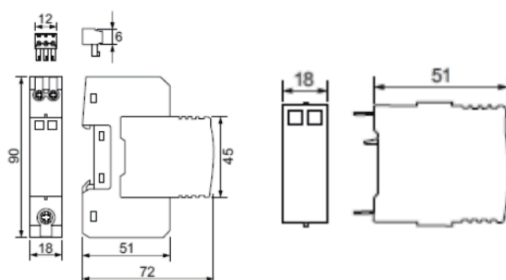


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

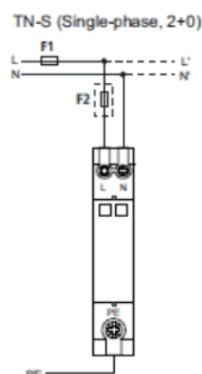

КОНФИГУРАЦИЯ

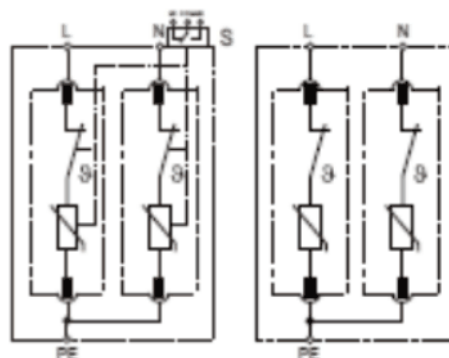

TOP-1-II+III 275/10 (1+1) К

Класс II+III

Схема 1+1

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-551201

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,3 кВ. Компактное исполнение (К). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,3 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	10 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



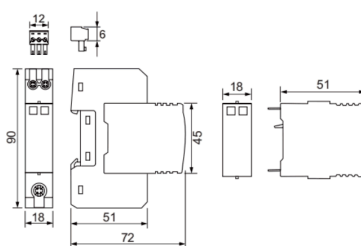


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

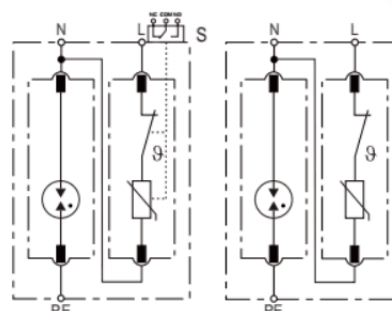


TOP-1-II+III 320/10 (1+1) K

Класс II+III

Схема 1+1

Компактный

● АРТИКУЛ

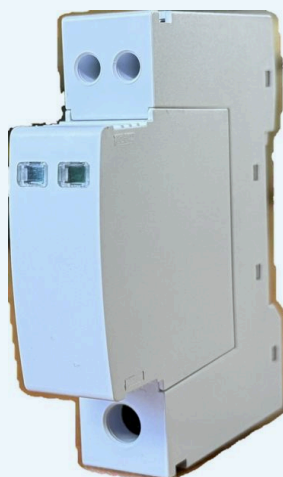TOP-552201

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Компактное исполнение (K). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	10 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



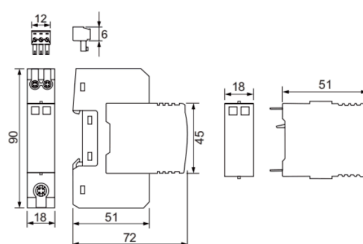


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

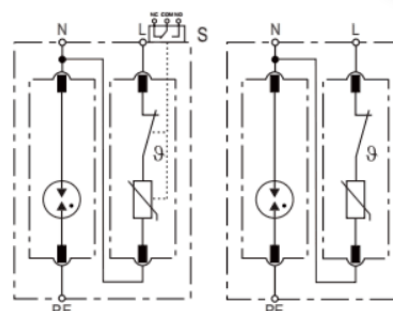

TOP-1-II+III 385/10 (1+1) K


Класс II+III

Схема 1+1

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-553201

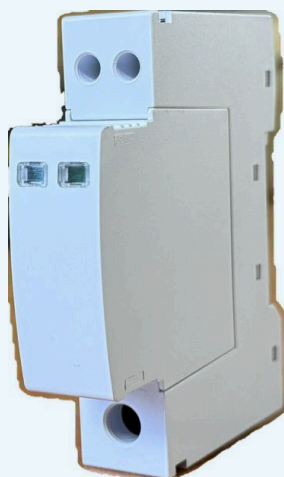

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_n 10 кА (8/20 мкс), I_{max} 20 кА, U_p не более 1,5 кВ. Компактное исполнение (K). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	20 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
То же, N-PE U_p (N-PE)	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Напряжение холостого хода комб. волны U_{oc}	10 кВ
Номинал плавкой вставки	125 А
Сечение проводов, гибкие	25 мм ²
Сечение проводов, моножила	35 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



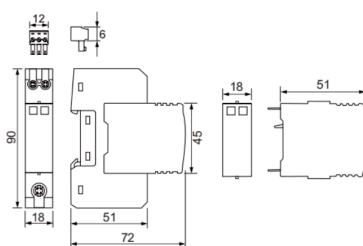


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

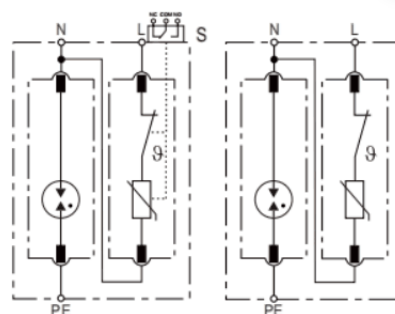

TOP-1-II+III 275/20 (1+1) K

Класс II+III

Схема 1+1

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-551301

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 275 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,5 кВ. Компактное исполнение (K). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Номинал плавкой вставки	63 А
Сечение проводов, гибкие	25/10 мм ²
Сечение проводов, моножила	35/16 мм ²
Момент затяжки	1,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



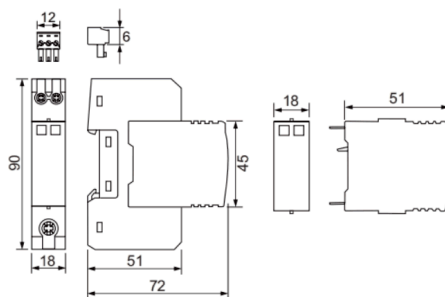


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

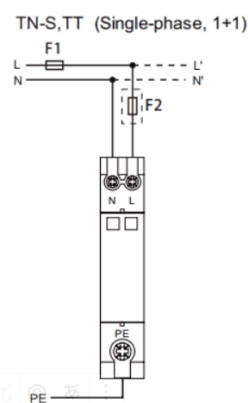

КОНФИГУРАЦИЯ

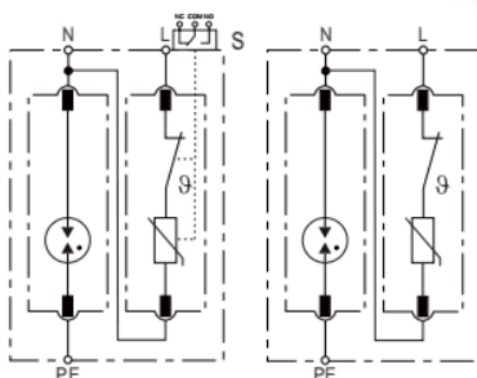

TOP-1-II+III 320/20 (1+1) K

Класс II+III

Схема 1+1

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-552301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 320 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,6 кВ. Компактное исполнение (K). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Номинал плавкой вставки	63 А
Сечение проводов, гибкие	25/10 мм ²
Сечение проводов, моножила	35/16 мм ²
Момент затяжки	1,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



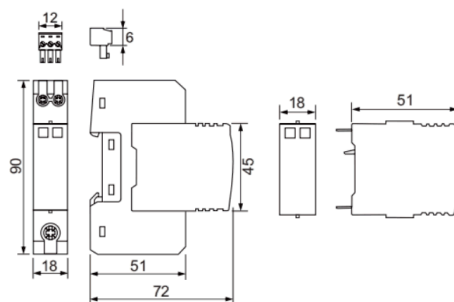


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

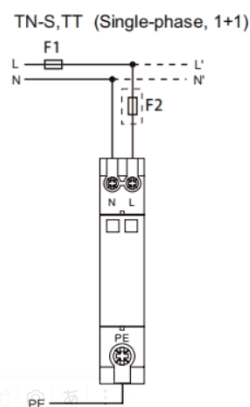

КОНФИГУРАЦИЯ

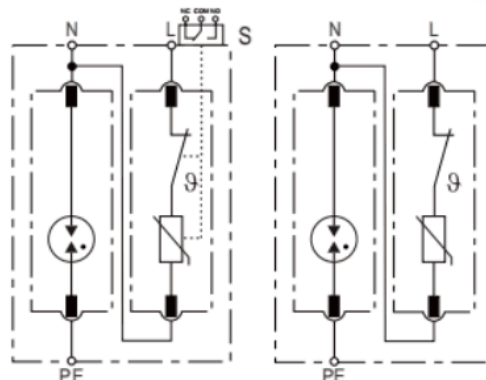

TOP-1-II+III 385/20 (1+1) K

Класс II+III

Схема 1+1

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-553301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 1+1: защитный модуль в цепи L–N и разрядник N–PE. Основные параметры: U_c 385 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,8 кВ. Компактное исполнение (K). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Номинал плавкой вставки	63 А
Сечение проводов, гибкие	25/10 мм ²
Сечение проводов, моножила	35/16 мм ²
Момент затяжки	1,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



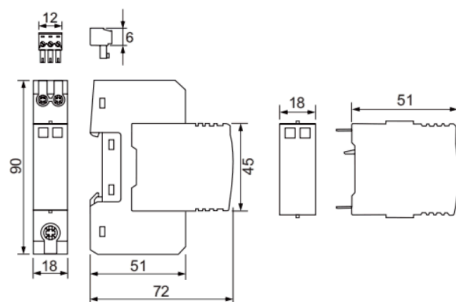


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

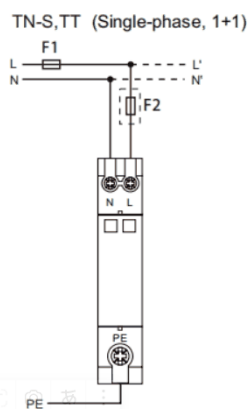

КОНФИГУРАЦИЯ

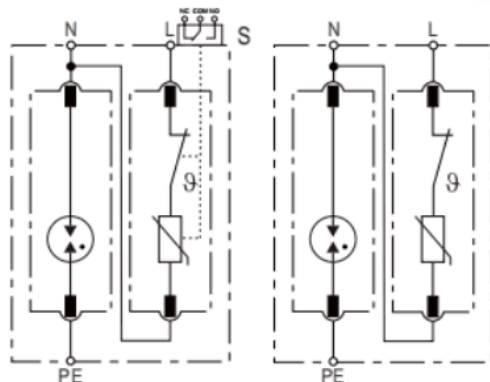

TOP-1-II+III 275/20 (2+0) К

Класс II+III

Схема 2+0

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-521301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 275 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,5 кВ. Компактное исполнение (К). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	275 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,5 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	63 А
Сечение проводов, гибкие	25/10 мм ²
Сечение проводов, моножила	35/16 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



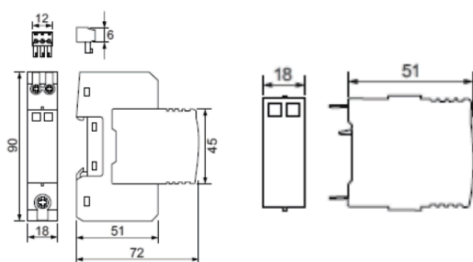


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

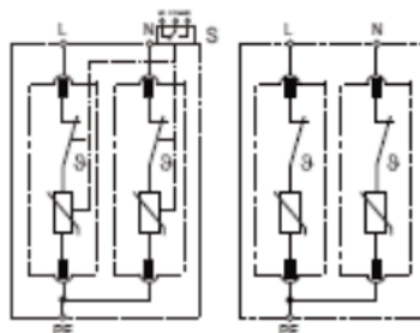

TOP-1-II+III 320/20 (2+0) К

Класс II+III

Схема 2+0

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-522301

ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 320 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,6 кВ. Компактное исполнение (К). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	320 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,6 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	63 А
Сечение проводов, гибкие	25/10 мм ²
Сечение проводов, моножила	35/16 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



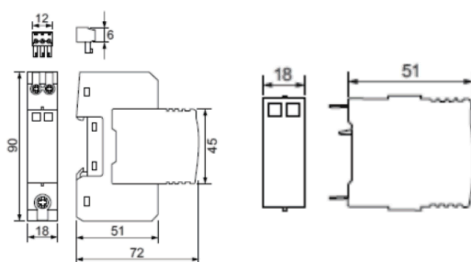


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

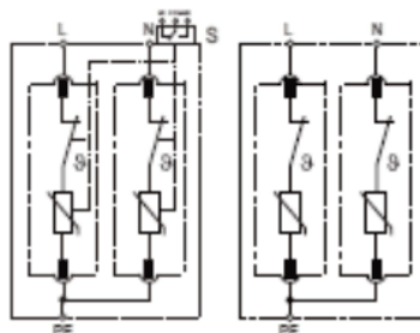

TOP-1-II+III 385/20 (2+0) К

Класс II+III

Схема 2+0

Компактный

● АРТИКУЛ

TOP-523301


ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II+III для защиты от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Подходит для распределительных и групповых щитов рядом с защищаемым оборудованием. Схема 2+0: два защитных модуля (L-PE и N-PE). Основные параметры: U_c 385 В, I_n 20 кА (8/20 мкс), I_{max} 40 кА, U_p не более 1,8 кВ. Компактное исполнение (К). Монтаж на DIN-рейку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети U_n	230 В
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	385 В
То же, N-PE U_c (N-PE)	255 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) I_{max}	40 кА
Уровень напряжения защиты U_p	1,8 кВ
Отключаемый сопровождающий ток I_{fi}	100 А
Номинал плавкой вставки	63 А
Сечение проводов, гибкие	25/10 мм ²
Сечение проводов, моножила	35/16 мм ²
Момент затяжки	4,5 Н·м

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ


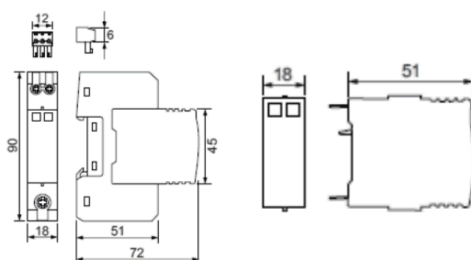


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КОНФИГУРАЦИЯ

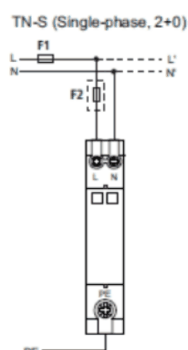