BSP 300.16

CATALOGUE DES MOYENS BRIGADE



BRIGADE de SAPEURS-POMPIERS de PARIS
1, place Jules Renard
BP 31
75 823 PARIS Cedex 17

Édition : juin 2013

Dernière mise à jour :
Mai 2023

Cet ouvrage constitue une œuvre de l'esprit au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite d'une œuvre sans le consentement de l'auteur (…) est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
(Code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L112-2, L122-4 et L335-1 et s.)

Copyright BSPP

Suivi des modifications du BSP 300.16
Matériels Brigade

Références	Date de parution de la note	Date de mise à jour du BSP par le BEP	Date de mise en application des modifications	Modificatifs
NE 506838/ BPO	21/06/19	01/09/19	Immédiate	• Fiche **CRAC** : - retrait du DML et ses accessoires - ajout de l'ensemble respiratoire MSA • Fiche : **BPM** : - retrait des lances Bourgeois - retrait des 2 ARI, 2 tenues d'approche et tenue d'approche instruction - Diminution à 1 lance Poudroux PM - ajout du DML avec ses accessoires • Fiche : **CELD** : - ajout de l'ensemble d'assistance respiratoire MSA
NT 109/BPO	25/09/2019	01/10/19	Immédiate	• Ajout de la fiche **VLHP**
NC 110 983/ BPO	04/07/2017	01/10/19	Immédiate	• Ajout de la fiche **VREX**
Nomenclature CODE BPIB 2018-NOM-UC-001	14/10/2019	6/11/2019	immédiate	• Modification de l'UC fiche **VSAV**
NT 60 / BMCO	29/08/19	12/11/19	immédiate	• Ajout de la fiche **CMOA**
NE n° 508 463 - 19 BPO	05 /08/2019	12/11/19	immédiate	• Fiches VLR OGC & VPC : ajout du **TGR 4e famille**
NT n° 34 / BMCO	18/05/2020	04/07/20	immédiate	• Fiche VSVA TIB : modification référence
NE N° 517 988	01/12/2022	15/12/22	immédiate	• Suppression de la fiche VGD
NC 509 081-21/BPO	20/08/21	21/12/22	Immédiate	• Remplacement des accronymes NRBC : - VRCH ==> VI NRBC - VART ==> VA NRBC - BAN ==> BSN • Suppression de la fiche du VIRB
NT BPIB 2017 / UC 004V2	13/06/22	21/12/22	Immédiate	• Remplacement de la fiche VES ==> Véhicule Soutien Santé (V2S)
NT BPIB 2022 / UC 001	12/09/22	21/12/22	Immédiate	• Ajout de la fiche : Véhicule Léger Infirmier (VLI)
NE N° 501 748	02/02/2022	24/04/23	immédiate	• Ajout de la fiche BEA 42 m



SOMMAIRE

A

AR 121

B

BAP 177
BARS 63
BEA 33
BEA 42 M 35
BEC 183
BEL 65
BEM 67
BESI 189
BPE 69
BPM 71
BSN 181
BTRT 73
BUMD 179

C

CA 9
CCR 11
CD 75
CELD 103
CESD 77
CMOA 49
CMO SAN 47
CRAC 79
CRO 123
CSP 191

D

DEP 83
DEP (Porte-Véhicule Léger) 85

E

ELI 87
EMF 193
EPA 37
EPAN 39
EPAN F 41
EPSA 43
ESAV 195
ESAVI 197



SOMMAIRE

F

FA Camiva® 13
FA Magirus® 15
FMOGP 17
FPT 19
FPT Desautel® 21
FPTL Gimaex® 23

G

GRIMP 89

H

Hélicoptère 91

M

MPER 151
MPR 153

P

PESI 155
PEV 93
PSE 4 G 25
PSE 5 G 27
PST (NG) 29

R

RP 157
RPV 159
RSMG 161

S

SIA 199
SIS 201
SPCR 163
SPT / SPR 95
SPTT 203

V

V2S 127
VAC 97
VA NRBC 173
VAS 125
VAS NRBC 185
VE2I 101
VEC 99
VID 145



SOMMAIRE

VIGI 147
VI NRBC 171
VLHP 117
VLI 129
VLR CGI 51
VLR DSM 53
VLR NRBC Brigade 175
VLR NRBC GAS 167
VLR NRBC GIS 169
VLR OGC 55
VLR OPC 57
VLR VETO 105
VPB 107
VPC 59
VPS / VID 109
VRA 111
VRB 133
VRCP 131
VRM 135
VRSD 113
VSAC 81
VSAV 137
VSAV « TIB » 139
VSTI 115
VTBA 141



Moyens Incendie

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
CA		BSP 200.10



Camion d'Accompagnement

CARACTÉRISTIQUES

- Associé à un fourgon d'appui ou à un fourgon pompe tonne, il constitue un binôme utilisé pour l'attaque des grands feux ou pour exploiter les points d'eau éloignés

- Les CA sont binômés avec un FA (3 000 l/mn à 15 bars) de façon à alimenter, avec un autre binôme FA/CA similaire, un FMOGP pour obtenir un débit de 6 000 l/mn sur 4 lignes de tuyaux de 110 mm

OBSERVATIONS

- L'ensemble du personnel du fourgon et du CA est dans un premier temps mobilisé pour l'établissement des lignes


- Lors de l'utilisation de la lance canon mousse, demander la berce émulseur

MATÉRIELS MAJEURS

- 2 x 1 600 m de tuyaux de 110 mm roulés en écheveau
- 6 tuyaux de 110 mm roulés sur eux-même



- 90 obturateurs (40 de couleur rouge coffre gauche ; 40 de couleur bleue coffre droit, 10 en réserve)
- 2 divisions 100 / 100 x 2x 50

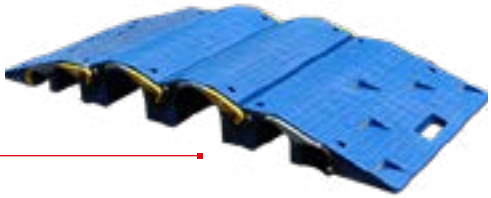

- 8 modules DFT
- 2 tenues d'approche



- 1 chariot de transport DFT
- 2 raccords 100 x 100 mm avec prise 25 mâle x 50mm raccord d'injection de produit « émulseur-mouillant »



- Lance canon LMP 80 eau et mousse débit 2 000 l/mn (avec tromblon)
- 1 collecteur à clapet pour lance canon

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
CCR		BSP 200.10 DFT 2A.100 et 2330

Camion Citerne Rural



CARACTÉRISTIQUES

- Engin premier départ polyvalent apte à traiter tous les types d'interventions
- Associé à un MEA et à un second engin-pompe, il peut composer un DN
- Aptitude à traiter les interventions de secours à victime
- Leur capacité de franchissement, leur réserve en eau conséquente, la lance canon à demeure leur permettent d'être engagés sur feux d'espaces naturels
- Engin équipé du système « CAMÉLÉON » qui est un dispositif de dosage automatique pour le mouillant et l'émulseur
- Peut lutter contre les feux en terrain varié à l'arrêt ou en déplacement à allure réduite

OBSERVATIONS

- Le conducteur doit avoir suivi une sensibilisation à la conduite de ce type d'engin
- La conduite en milieu urbain requiert de la part du conducteur et du chef d'agrès une attention et une prudence toutes particulières
- Le système « CAMELEON » assure le mélange mouillant et émulseur dans un seul refoulement
- Le CCR est doté d'une embase « VECTOR » permettant de déposer la lance canon afin de la positionner près du feu tout en éloignant l'engin-pompe

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- Citerne eau de 2 800 l
- Citerne émulseur de 120 l
- Citerne produit mouillant de 60 l
- Pompe auto-régulée de 2 000 l/15 bars
- LDT
- 2 dévidoirs mobiles de 200 m de tuyaux de 70 mm
- Ligne d'attaque
- 2 LDMR 500 l/mn
- LDMR 1 000 l/mn
- Lance canon 2 000 l/mn :
  - portée 60 m

Sauvetage

- Échelle à crochets
- Échelle à coulisses grand modèle
- LSPCC avec corde lovée en spirale dans le sac
- 2 cagoules d'évacuation

Prompt-secours

- Sac prompt-secours
- DSA
- Oxymètre de pouls
- Tensiomètre manuel



NRBC



- 6 combinaisons de protection risque biologique renforcé
- 6 combinaisons de protection risque biologique exceptionnel
- 6 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 6 paires de gants butyle
- 6 APRF
- 6 cartouches filtrantes large spectre
- 6 gants de décontamination
- 2 carnets papier de détection PDF1

Autres

- 5 ARI AIRGO BSPP MSA
- Caméra thermique
- Détecteur ALTAIR 4 X (engin-pompe du chef de garde)
- Détecteur CO
- Vérin écarteur SA4 et 1 SA8
- Lot de bracelets et de FMA SINUS
- Halligan tool
- 2 court-circuiteurs
- Battes à feu

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
FA Camiva®		DFT 2A.100 et 2300

Fourgon d'Appui Camiva®



CARACTÉRISTIQUES

- Lutte contre l'incendie
- Associé à un MEA et à un second engin-pompe, il peut composer un DN
- Aptitude à traiter les interventions de secours à victime et tous les types d'interventions
- Engin-pompe puissant ayant vocation à être engagé sur les feux de grande ampleur (risques particuliers)
- Binômé avec un CA et associé avec autre binôme FA/CA similaire, il compose un FMOGP pour obtenir un débit de 6 000 l/mn sur 4 lignes de tuyaux de 110 mm

OBSERVATIONS

- Influence de la hauteur d'aspiration sur le débit
- Favoriser les hydrants à gros débits pour son alimentation (120 m^3/h - 200 mm)
- Système « *CAMÉLÉON* »

Le système «CAMÉLÉON» assure le mélange mouillant et émulseur dans un seul refoulement

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- Citerne eau de 2 500 l
- Citerne émulseur de 200 l
- Citerne mouillant de 100 l (système « caméléon »)
- Pompe auto-régulée de 3 000 l/15 bars normalisée
- Système injection émulseur/ mouillant Caméléon par impulsion sur écran CTD
- LDT
- Ligne d'attaque
- 2 dévidoirs mobiles de 200 m de tuyaux de 70 mm
- LDMR 1 000 l/mn
- 2 LDMR 500 l/mn
- Lance 50/25
- 2 divisions 100/3 x 50
- 2 x 200 m de tuyaux de 110 mm en écheveaux
- Débimètre Pons®

Autres

- 5 ARI AIRGO BSPP MSA
- Détecteur ALTAIR 4 X
- Détecteur CO
- Lot de bracelets et de FMA SINUS
- Halligan tool
- 2 courts-circuiteurs
- Caméra thermique

Sauvetage

- Échelle à crochets
- Échelle à coulisses petit modèle
- Échelle à coulisses grand modèle
- Échelle à coulisses 3 plans
- LSPCC avec corde lovée en spirale dans le sac
- 2 cagoules d'évacuation

Prompt-secours

- Matelas immobilisateur
- DSA
- Sac prompt-secours
- Tensiomètre manuel
- Oxymètre de pouls

NRBC



- 6 combinaisons de protection risque biologique renforcé
- 6 combinaisons de protection risque biologique exceptionnel
- 6 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 6 paires de gants butyle
- 6 APRF
- 6 cartouches filtrantes large spectre
- 6 gants de décontamination
- 2 carnets papier de détection PDF1

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
FA Magirus®		DFT 2A.100 et 2300



Fourgon d'Appui Magirus

CARACTÉRISTIQUES

- Lutte contre l'incendie
- Associé à un MEA et à un second engin-pompe, il peut composer un DN
- Aptitude à traiter les interventions de secours à victime et tous les types d'interventions
- Engin-pompe puissant ayant vocation à être engagé sur les feux de grande ampleur (risques particuliers)
- Binômé avec un CA et associé avec autre binôme FA/CA similaire, il compose un FMOGP pour obtenir un débit de 6 000 l/mn sur 4 lignes de tuyaux de 110 mm

OBSERVATIONS

- Influence de la hauteur d'aspiration sur le débit
- Favoriser les hydrants à gros débits pour son alimentation (120 m^3/h - 200 mm)
- Système « *CAMÉLÉON* »

Le système «CAMÉLÉON» assure le mélange mouillant et émulseur dans un seul refoulement

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- Citerne eau : 2 500 l
- Citerne produit polyvalent : 300 l
- Pompe auto-régulée de 3 000 l/15 b normalisée
- Système injection émulseur/mouillant Caméléon par impulsion sur écran CTD



- LDT
- Ligne d'attaque
- 2 dévidoirs mobiles de 200 m de tuyaux de 70 mm
- LDMR 1 000 l/mn
- 2 LDMR 500 l/mn
- Lance 50/25
- 2 x 200 m de tuyaux de 110 mm en écheveaux
- 2 divisions 100 / 3 x 50
- Débimètre électronique



Autres

- 5 ARI AIRGO BSPP MSA
- Détecteur ALTAIR 4 X
- Détecteur CO
- Lot de bracelets et de FMA SINUS
- Halligan tool
- 2 courts-circuiteurs
- Caméra thermique

Sauvetage

- Échelle à crochets
- Échelle à coulisses petit modèle
- Échelle à coulisses grand modèle
- Échelle à coulisses 3 plans
- LSPCC avec corde lovée en spirale
- 2 cagoules d'évacuation

Prompt-secours

- Matelas immobilisateur
- DSA
- Sac prompt-secours
- Sac Oxygénothérapie
- Tensiomètre manuel
- Oxymètre de pouls

NRBC

- 6 combinaisons de protection risque biologique renforcé
- 6 combinaisons de protection risque biologique exceptionnel
- 6 Combinaisons d'intervention NRBC COMAT)



- 6 paires de gants butyle
- 6 APRF
- 6 cartouches filtrantes large spectre
- 6 gants de décontamination
- 2 carnets papier de détection PDF1

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
FMOGP		NC 110 980 du 12/06/18



Fourgon Mousse Grande Puissance

CARACTÉRISTIQUES

- Engin de grande puissance hydraulique composante de l'Ensemble Grande Puissance

- Employé seul, il permet une attaque "One shot" avec ses propres moyens

- En relais d'attaque, il permet la mise en oeuvre de ses moyens d'extinction propres et/ou des moyens hydrauliques annexes relayés par sa pompe (BEA - LC - lances)

- Gabarit :
  - L : 9,15 m
  - l : 2,55 m
  - h : 3,50 m

OBSERVATIONS

- Conçu pour :
  - feux de bâtiments industriels/ entrepôts
  - feux d'installations précaires
  - feux d'hydrocarbures
  - feux TMD - PL - autocar (extinction en autonomie / "one shot")
  - capacité de porteur d'eau
  - emploi éventuel sur un épuisement

Le débit maximal du FMOGP (6 000 l/min - 360 m^3/h) est obtenu par son alimentation au moyen de 2 FA-CA

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

- Citerne eau : 9 600 l dont 400 l pour le système autoprotection
- Citerne émulseur-mouillant : 1 000 l
- Pompe de 6 000 l/min (360 m³/h)/15 b
- Système injection émulseur/ mouillant IGUANE (Salamandre + Caméléon) par impulsion sur écran CTD



- 1 LC télé réglable de toit (à l'avant) sur mât télescopique de 4 000 l/min (240 m³/h)
- 1 LC de toit amovible (à l'arrière) et télé réglable de 2 000 l/min (120 m³/h)
- 1 LC télé réglable en coffre 2 000 l/min (120 m³/h)
- Système d'autoprotection hydraulique
- 20 aspiraux 110 x 2 m
- 2 aspiraux 65 x 2 m
- 4 tuyaux souples 110 x 10 m
- 4 tuyaux souples 110 x 5 m
- 2 tuyaux souples 110 x 20 m
- 2 batteries pour LC
- 3 télécommandes pour LC
- 1 LDMR + 2 tuyaux 45 x 20 m
- 2 tenues d'approche
- 2 ARI AIRGO BSPP MSA
- Halligan tool + Merlin
- 2 tuyaux de 45 x 20 m
- 1 lance LDMR 500
- 2 embases LC au sol + 2 tromblons
- 4 câbles anti-fouettement pour tuyaux de 110 mm (en sorties orifices refoulement 110 mm : protection du personnel)



- 2 sangles RHINOEVAC
- 2 divisions 100/2 x 100 sans robinet (raccord « Y »)

NRBC

- 3 combinaisons de protection risque biologique renforcé
- 3 combinaisons de protection risque biologique exceptionnel
- 3 combinaisons d'intervention NRBC COMAT)
- 3 paires de gants butyle
- 3 APRF
- 3 cartouches filtrantes large spectre
- 2 carnets papier de détection PDF1



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
FPT		BSP 200.10 DFT 2A.100 et 2309



Fourgon Pompe Tonne

CARACTÉRISTIQUES

- Lutte contre l'incendie
- Associé à un MEA et à un second engin-pompe, il peut composer un départ normal
- Aptitude à traiter les interventions de secours à victime et tous les types d'interventions
- Engin-pompe puissant ayant vocation à être engagé sur les feux de grande ampleur (risques particuliers)
- Permet de disposer de moyens hydrauliques puissants ou de points d'eau avancés

OBSERVATIONS

- Influence de la hauteur d'aspiration sur le débit
- Favoriser les hydrants à gros débits pour son alimentation (120 m^3/h-200 mm)
- 2 équipes pour la mise en œuvre de l'échelle à coulisses 3 plans
- Faible capacité en eau (alimentation obligatoire)

FPT Technamm :
engin à ne pas placer en aspiration au-delà de 3 m (débit inf. à 2 000 l/min)



MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- Citerne eau de 1 000 l
- Pompe auto-régulée (sauf FPT 15) de 2 000 l/min à 15 bars
- LDT
- Ligne d'attaque
- 2 dévidoirs mobiles de 200 m de tuyaux de 70 mm
- 2 LDMR 500 l/mn
- Lance grande puissance 1 000 l/mn
- Lance 50/25
- 120 l d'émulseur en bidon

Sauvetage

- Échelle à crochets
- Échelle à coulisses petit modèle
- Échelle à coulisses grand modèle
- Échelle à coulisses 3 plans
- LSPCC avec corde lovée en spirale dans le sac
- 2 cagoules d'évacuation

Prompt-secours

- Matelas immobilisateur
- DSA
- Sac prompt-secours
- Tensiomètre manuel
- Oxymètre de pouls

NRBC

- 6 combinaisons de protection risque biologique renforcé
- 6 combinaisons de protection risque biologique exceptionnel
- 6 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 6 paires de gants butyle
- 6 APRF
- 6 cartouches filtrantes large spectre
- 6 gants de décontamination
- 2 carnets papier de détection PDF1



Autres

- 5 ARI AIRGO BSPP MSA
- Détecteur ALTAIR 4 X
- Détecteur CO
- Lot de bracelets et de FMA SINUS
- Halligan tool
- 2 court-circuiteurs
- Caméra thermique

300.16 Moyens

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
FPT Desautel®		BSP 200.10 DFT 2A.100 et 2321



Fourgon Pompe-Tonne Desautel®

CARACTÉRISTIQUES

- Lutte contre l'incendie
- Associé à un MEA et à un second engin-pompe, il peut composer un départ normal
- Aptitude à traiter les interventions de secours à victime et tous les types d'interventions

OBSERVATIONS

- Influence de la hauteur d'aspiration sur le débit
- Favoriser les hydrants à gros débits pour son alimentation (120 m^3/h-200 mm)
- Faible capacité en eau (alimentation obligatoire)

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- Citerne eau de 2 200 l
- Pompe auto-régulée de 2 000 l/min 15 bars normalisée
- LDT
- Ligne d'attaque
- 2 dévidoirs mobiles de 200 m de tuyaux de 70 mm
- 2 LDMR 500 /mn
- Lance grande puissance 1 000 l/mn
- Lance 50/25
- 120 l d'émulseur en bidon

Sauvetage

- Échelle à coulisses petit modèle
- Échelle à coulisses grand modèle
- Échelle à coulisses 3 plans
- LSPCC avec corde lovée en spirale dans le sac
- 2 cagoules d'évacuation

Prompt-secours

- Matelas immobilisateur
- DSA
- Sac prompt-secours
- Tensiomètre manuel
- Oxymètre de pouls

NRBC

- 6 combinaisons de protection risque biologique renforcé
- 6 combinaisons de protection risque biologique exceptionnel
- 6 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 6 paires de gants butyle
- 6 APRF
- 6 cartouches filtrantes large spectre
- 6 gants de décontamination
- 2 carnets papier de détection PDF1



Autres

- 5 ARI AIRGO BSPP MSA
- Détecteur ALTAIR 4 X
- Détecteur CO
- Lot de bracelets et de FMA SINUS
- Halligan tool
- 2 court-circuiteurs
- Caméra thermique

300.16 Moyens

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
FPTL Gimaex®		BSP 200.10 DFT 2A.100 et 2321



Fourgon Pompe Tonne Léger Gimaex®

CARACTÉRISTIQUES

- Lutte contre l'incendie
- Associé à un MEA et à un second engin-pompe, il peut composer un départ normal
- Aptitude à traiter les interventions de secours à victime et tous les types d'interventions

OBSERVATIONS

- Influence de la hauteur d'aspiration sur le débit
- Favoriser les hydrants à gros débits pour son alimentation (120 m^3/h-200 mm)
- Descente des échelles de toit à assistance électrique



300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- Citerne eau de 2 100 l
- 200 l d'émulseur
- Pompe auto-régulée de 1 500 l/min 15 bars



- LDT
- Ligne d'attaque
- 2 dévidoirs mobiles de 200 m de tuyaux de 70 mm
- 2 LDMR 500 /mn
- LDMR 1 000 l/mn



Sauvetage

- Échelle à coulisses grand modèle
- Échelle à coulisses 3 plans
- Échelle à cochets
- LSPCC avec corde lovée en spirale dans le sac
- 2 cagoules d'évacuation

Prompt-secours

- Matelas immobilisateur
- DSA
- ACT
- Plan dur
- Sacs prompt-secours & O_2
- Moniteur multiparamétrique

NRBC

- 6 combinaisons de protection risque biologique renforcé
- 6 combinaisons de protection risque biologique exceptionnel
- 6 combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 6 paires de gants butyle
- 6 APRF
- 6 cartouches filtrantes large spectre
- 6 gants de décontamination
- 2 carnets papier de détection PDF1



Autres

- 5 ARI AIRGO BSPP MSA
- Détecteur ALTAIR 4 X
- Détecteur CO
- Lot de bracelets et de FMA SINUS
- Halligan tool
- Outil combiné manuel HOLMATRO HCT 5111 (en CS)
- Outil combiné électro-portatif LUKAS (en PC)
- 2 court-circuiteurs
- Caméra thermique
- Lot balisage
- Projecteur autonome (K9 en PC) ou Scorpled (CS)

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
PSE 4 G		BSP 200.10 DFT 2A.100 et 2A.110

Premier-Secours Évacuation 4e Génération



CARACTÉRISTIQUES

- Engin premier départ polyvalent apte à traiter tous types d'interventions
- Associé à un MEA et à un second engin-pompe, il peut composer un départ normal
- Aptitude à traiter les interventions de secours à victime et assurer leur transport (cellule sanitaire)
- Pompe 1 000 l/mn sous 15 bars

OBSERVATIONS

- Faible capacité en eau (alimentation obligatoire)



300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- Citerne eau de 1 000 l
- Pompe de 1 000 l/min à 15 bars
- LDT
- Ligne d'attaque
- 2 dévidoirs mobiles de 160 m de tuyaux de 70 mm
- 2 LDMR 500 l/mn
- LDMR 1 000 l/mn
- 20 litres d'émulseur en bidon

NRBC



- 6 combinaisons de protection risque biologique renforcé
- 6 combinaisons de protection risque biologique exceptionnel
- 6 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 6 paires de gants butyle
- 6 APRF
- 6 cartouches filtrantes large spectre
- 6 gants de décontamination
- 2 carnets papier de détection PDF1

Sauvetage

- Échelle à crochets
- Échelle à coulisses grand modèle
- LSPCC avec corde lovée en spirale dans le sac
- 2 cagoules d'évacuation

Prompt-secours

- Matelas immobilisateur
- Sac prompt-secours
- Appareil multiparamétrique "Touch 7"

Autres

- 5 ARI AIRGO BSPP MSA
- Détecteur ALTAIR 4 X (engin-pompe du chef de garde)
- Détecteur CO
- Vérin écarteur SA 4
- Vérin écarteur SA 8
- Lot de bracelets et de FMA SINUS
- Halligan tool
- 2 court-circuiteurs
- caméra thermique

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
PSE 5 G		BSP 200.10 DFT 2A.100 et 2A.120

Premier-Secours Évacuation 5e Génération



CARACTÉRISTIQUES

- Engin premier départ polyvalent apte à traiter tous les types d'interventions
- Associé à un MEA et à un second engin-pompe, il peut composer un départ normal
- Aptitude à traiter les interventions de secours à victime et assurer leur transport (cellule sanitaire)
- Engin équipé du système « CAMÉLÉON » qui est un dispositif de dosage automatique pour le mouillant et l'émulseur

OBSERVATIONS

- Faible capacité en eau (alimentation obligatoire)
- PTAC : 12 T
- Le système « CAMÉLÉON » assure le mélange mouillant et émulseur dans un seul refoulement
- 9 PSE possèdent un équipement de 6 hommes

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- Citerne eau de 900 l
- Citerne émulseur de 100 l en cuve
- Citerne produit mouillant de 50 l
- Pompe de 1 500 l/min à 15 bars autorégulée
- LDT
- Ligne d'attaque
- 2 dévidoirs mobiles de 160 m de tuyaux de 70 mm
- 2 LDMR 500 l/mn
- 1 LDMR 1 000 l/mn

NRBC



- 6 combinaisons de protection risque biologique renforcé
- 6 combinaisons de protection risque biologique exceptionnel
- 6 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 6 paires de gants butyle
- 6 APRF
- 6 cartouches filtrantes large spectre
- 6 gants de décontamination
- 2 carnets papier de détection PDF1

Sauvetage

- Échelle à crochets
- Échelle à coulisses grand modèle
- LSPCC avec corde lovée en spirale dans le sac
- 2 cagoules d'évacuation

Prompt-secours

- Matelas immobilisateur
- Sac prompt-secours
- Appareil multiparamétrique "Touch 7"

Autres

- 5 ARI AIRGO BSPP MSA
- Détecteur ALTAIR 4 X (engin-pompe du chef de garde)
- Détecteur CO
- Vérin écarteur SA 4
- Vérin écarteur SA 8
- Lot de bracelets et de FMA SINUS
- Halligan tool
- 2 court-circuiteurs
- caméra thermique

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
PST (NG)		BSP 200.10 DFT 2A.100 et 2312

Premiers-Secours Tonne (Nouvelle Génération)



CARACTÉRISTIQUES

- Engin premier départ polyvalent apte à traiter tous les types d'interventions
- Associé à un MEA et à un second engin-pompe, il peut composer un départ normal
- Aptitude à traiter les interventions de secours à victime
- Aptitude à traiter les feux de véhicules sur voies rapides et les feux d'espaces naturels (points d'eau éloignés)

OBSERVATIONS

- Ce véhicule n'est pas un véhicule tout chemin

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- Citerne eau de 3 500 l
- Pompe de 1 000 l/min à 15 bars
- LDT
- Ligne d'attaque
- 2 dévidoirs mobiles de 200 m de tuyaux de 70 mm
- 2 LDMR 500 l/mn
- LDMR 1 000 l/mn
- 80 l d'émulseur en bidon

NRBC

- 6 combinaisons de protection risque biologique renforcé
- 6 combinaisons de protection risque biologique exceptionnel
- 6 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 6 paires de gants butyle
- 6 APRF
- 6 cartouches filtrantes large spectre
- 6 gants de décontamination
- 2 carnets papier de détection PDF1



Sauvetage

- Échelle à crochets
- Échelle à coulisses grand modèle
- LSPCC avec corde lovée en spirale dans le sac
- 2 cagoules d'évacuation

Prompt-secours

- Matelas immobilisateur
- Sac prompt-secours
- Appareil multiparamétrique "Touch 7"

Autres

- 5 ARI AIRGO BSPP MSA
- Détecteur ALTAIR 4 X (engin-pompe du chef de garde)
- Détecteur CO
- Vérin écarteur SA 4
- Vérin écarteur SA 8
- Lot de bracelets et de FMA SINUS
- Halligan tool
- 2 court-circuiteurs
- caméra thermique



Moyens Élévateurs Aériens

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BEA	AULN - MTRL - MASS - RUNG - CHPT	BSP 200.10 DFT 2120



Bras Élévateur Articulé

CARACTÉRISTIQUES

- Sauvetages et reconnaissances dans les étages supérieurs des immeubles
- Création d'exutoires en partie haute des bâtiments
- Offrir un point haut d'observation
- Attaque des feux de grande ampleur grâce à son canon 3 000 L/mn
- Associé à 2 EP peut composer 1 DN
- Effectuer des opérations diverses en hauteur, éclairage de site
- Effectuer le brancardage des victimes et des interventions techniques grâce à sa plate-forme 5 personnes
- Plate-forme équipée d'une auto-protection eau (450 l/mn)
- Atteinte : 32 m

OBSERVATIONS

- Le BEA ne peut être manœuvré que par un personnel titulaire de la qualification BEA
- Le chef d'agrès doit posséder au minimum la qualification nacelier BEA
- Encombrement important
  - L : 9,12 m
  - l : 2,55 m
  - h 3,40 m
- Les meilleures performances sont atteintes lorsque les stabilisateurs sont sortis au maximum (6, 20 m de largeur)
- Masse : 19 t (ne peut pas être positionné sur les voies échelles)
- Ne pas utiliser le BEA lorsque la vitesse du vent dépasse 17,5 m/s



MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- Canalisation incendie dotée de 2 raccords d'alimentation de 100 mm
- 2 orifices de refoulement de 50 mm dans la plate-forme
- Lance canon eau/mousse commandée à distance de 3 000 l/mn à demeure dans la plate-forme (voir fiche)
- 1 LDMR 500 l/mn
- Tuyaux de 70 et 45 mm

Forcement

- Brise vitre type POK
- Dispositif ouvre porte hydraulique

Structure

- Bras télescopique comprenant 3 bras
- Dispositif de stabilisation à largeur variable (2,50 m à 6,20 m)
- Plate-forme supportant une charge de 450 kg ou 5 personnes

Divers

- 2 ARI + cagoule d'évacuation
- 2 ventilateurs opérationnels électriques alimentés par le groupe électrogène de secours
- 1 LSPCC (corde 60 m lovée en spirale)
- Support brancard
- Anémomètre
- Caméra thermique
- Plate-forme dotée de prises électriques alimentées par le groupe électrogène de secours (1 de 24 V, 2 de 230 V et 1 de 400 V)
- 4 projecteurs 500 W à demeure sur la plate-forme
- Porte-voix

NRBC

- 2 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 2 paires de gants butyle
- 2 APRF
- 2 cartouches filtrantes large spectre



300.16 Moyens

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BEA 42 M	MASS	NE 501 748-22



Bras Élévateur Articulé 42 m

CARACTÉRISTIQUES

- Sauvetages et reconnaissances dans les étages supérieurs des immeubles
- Création d'exutoires en partie haute des bâtiments
- Offrir un point haut d'observation
- Attaque des feux de grande ampleur grâce à son canon 3 800 L/mn
- Associé à 2 EP peut composer 1 DN
- Effectuer des opérations diverses en hauteur, éclairage de site
- Effectuer le brancardage des victimes et des interventions techniques grâce à sa plate-forme 5 personnes
- Plate-forme équipée d'une auto-protection eau (450 l/mn)
- Atteinte : 42 m

OBSERVATIONS

- Il ne peut être manœuvré que par un personnel titulaire de la qualification spécifique BEA 42 m
- Le chef d'agrès doit posséder au minimum la qualification nacelier BEA
- Encombrement important
  - L : 10,28 m
  - l : 2,55 m
  - h : 3,73 m
- Les meilleures performances sont atteintes lorsque les stabilisateurs sont sortis au maximum (5, 88 m de largeur)
- Masse : 22,9 t (ne peut pas être positionné sur les voies échelles)
- Ne pas utiliser le BEA lorsque la vitesse du vent dépasse 17,5 m/s

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- Canalisation incendie dotée de 2 raccords d'alimentation de 100 mm
- 2 orifices de refoulement de 50 mm dans la plate-forme
- Lance canon eau/mousse commandée à distance de 3 000 l/mn à demeure dans la plate-forme (voir fiche)
- 1 LDMR 500 l/mn
- Tuyaux de 70 et 45 mm

Forcement

- Brise vitre type POK
- Dispositif ouvre porte hydraulique

Structure

- Bras télescopique comprenant 3 bras
- Dispositif de stabilisation à largeur variable (2,50 m à 6,20 m)
- Plate-forme supportant une charge de 450 kg ou 5 personnes

Divers

- 2 ARI + cagoule d'évacuation
- 2 ventilateurs opérationnels électriques alimentés par le groupe électrogène de secours
- 1 LSPCC (corde 60 m lovée en spirale)
- Support brancard
- Anémomètre
- Caméra thermique
- Plate-forme dotée de prises électriques alimentées par le groupe électrogène de secours (1 de 24 V, 2 de 230 V et 1 de 400 V)
- 4 projecteurs 500 W à demeure sur la plate-forme
- Porte-voix

NRBC

- 2 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 2 paires de gants butyle
- 2 APRF
- 2 cartouches filtrantes large spectre



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
EPA		BSP 200.10 DFT 728 - 2105A et 2118

Échelle Pivotante Automatique



CARACTÉRISTIQUES

- Effectuer des sauvetages et des reconnaissances dans les étages supérieurs des immeubles
- Permettre la création d'exutoires en partie haute des bâtiments
- Offrir un point haut d'observation
- Attaque des feux en les dominant
- Franchissement d'obstacles pour les établissements de tuyaux en utilisant l'échelle en pont
- Associée à 2 engins-pompes, compose un départ normal
- Aptitude à effectuer des opérations diverses en hauteur
- Aptitude à travailler en négatif
- Atteinte : 28/10

OBSERVATIONS

- Elles sont au sens de la norme semi-automatiques, l'échelier ne peut réaliser qu'un seul mouvement à la fois
- Les échelles aériennes ne peuvent être manœuvrées que par un personnel titulaire de la qualification échelier correspondant au type d'échelle
- Il existe différents types d'échelles aériennes 30 m ; elles possèdent cependant toutes les mêmes caractéristiques d'atteinte
- Haubanner l'échelle dès que la structure est développée isolée
- Aucun mouvement ne doit être effectué lorsque du personnel se trouve sur un des plans de la structure

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- 1 LDMR 500 l/mn
- Tuyaux de 45 mm

Forcement

- Brise vitre type POK



- Dispositif ouvre porte hydraulique



NRBC

- 2 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 2 paires de gants butyle
- 2 APRF
- 2 cartouches filtrantes large spectre



Structure

- Structure extensible à 4 plans
- Dispositif de stabilisation à :
  - largeur fixe (3,45 m) ou
  - variable (2,70 à 4,50 m) suivant le type d'échelle



Divers

- 1 ARI
- Groupe électrogène MEA
- 2 ventilateurs électriques opérationnels



- 1 LSPCC (corde 60 m lovée en spirale)
- 1 Porte-voix

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
EPAN		BSP 200.10 DFT 728 – 2116 et 2119



Échelle Pivotante Automatique à Nacelle

CARACTÉRISTIQUES

- Sauvetages et reconnaissances dans les étages supérieurs des immeubles
- Création d'exutoires en partie haute des bâtiments
- Offrir un point haut d'observation
- Attaque des feux en les dominant
- Brancardage des victimes et interventions techniques grâce à son panier 3 hommes
- Associée à 2 engins pompes, compose un départ normal
- Effectuer des opérations diverses en hauteur
- Travailler en négatif
- Exécuter des mouvements si 1 lance est établie dans le panier
- Atteinte : 28/10

OBSERVATIONS

- L'échelier ne peut réaliser qu'un seul mouvement à la fois
- Ne peuvent être manœuvrées que par un personnel titulaire de la qualification échelier correspondant au type d'échelle. Le chef d'agrès doit posséder au minimum la qualification nacelier
- 2 types d'échelles aériennes 30 m à nacelle ; possèdent cependant toutes les mêmes caractéristiques d'atteinte
- Lors de la manœuvre, l'échelier doit impérativement se trouver au poste de commande principal situé sur la tourelle pivotante (commandes prioritaires)
- Aucun mouvement effectué lorsque du personnel sur un des plans de la structure
- Lors d'un brancardage, attention à la charge disponible sur le panier (note BOPO

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- 1 LDMR 500 l/min
- Tuyaux de 45 mm

Forcement

- Brise vitre type POK



- Dispositif ouvre porte hydraulique



NRBC

- 2 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 2 paires de gants butyle
- 2 APRF
- 2 cartouches filtrantes large spectre



Structure

- Structure extensible à 4 plans
- Dispositif de stabilisation à largeur variable (2,70 à 4,50 m)
- Panier supportant une charge de 270 kg ou 3 personnes



Divers

- 1 ARI
- Groupe électrogène MEA
- 2 ventilateurs électriques opérationnels
- 1 LSPCC (corde 60 m lovée en spirale)
- 1 support brancard
- 1 Porte-voix

Dénomination

Positionnement

Documents de référence

EPAN F

Échelle Pivotante Automatique à Nacelle type "F"



CARACTÉRISTIQUES

- Sauvetages et reconnaissances dans les étages supérieurs des immeubles
- Création d'exutoires en partie haute des bâtiments
- Offrir un point haut d'observation
- Attaque des feux en les dominant
- Brancardage des victimes et interventions techniques grâce à son panier 4 hommes
- Associée à 2 engins-pompes, compose un départ normal
- Effectuer des opérations diverses en hauteur
- Travailler en négatif
- Exécuter des mouvements si 1 lance est établie dans le panier
- Atteinte : 28/10

OBSERVATIONS

- L'échelier ne peut réaliser qu'un seul mouvement à la fois
- Ne peuvent être manœuvrées que par un personnel titulaire de la qualification échelier correspondant au type d'échelle. Le chef d'agrès doit posséder au minimum la qualification nacelier
- 2 types d'échelles aériennes 30 m à nacelle ; possèdent cependant toutes les mêmes caractéristiques d'atteinte
- Lors de la manœuvre, l'échelier doit impérativement se trouver au poste de commande principal situé sur la tourelle pivotante (commandes prioritaires)
- Aucun mouvement effectué lorsque du personnel sur un des plans de la structure
- Lors d'un brancardage, attention à la charge disponible sur le panier (note BOPO)

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

- 1 LDMR 500 l/mn, mise en œuvre uniquement dans la nacelle
- 1 Lance grande puissance 1 200 l/mn. mise en œuvre uniquement dans la nacelle, installée qu'au moment de l'intervention et enlevée après celle-ci.



- 1 raccord de 50 dans nacelle si utilisation en colonne sèche
- 1 Tuyau de 70 x 40 m sur dévidoir
- Structure extensible à 4 plans
- Largeur maxi de stabilisation : 5,20 m
- Plateforme supportant 4 personnes et 40 Kg de charge supplémentaire soit au total 400 Kg



- 1 ARI
- Groupe électrogène MEA
- 2 ventilateurs électriques opérationnels
- 1 LSPCC (corde 60 m lovée en spirale)
- 1 support brancard
- Brise vitre type POK
- Dispositif ouvre porte hydraulique
- Porte-voix

NRBC

- 2 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 2 paires de gants butyle
- 2 APRF
- 2 cartouches filtrantes large spectre



300.16 Moyens

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
EPSA	MTMA - CHLY - SEVI - MEUD	BSP 200.10 DFT 728 et 2112



Échelle Pivotante Semi-Automatique

CARACTÉRISTIQUES

- Sauvetages et Reconnaissances dans les étages supérieurs des immeubles
- Création d'exutoires en partie haute des bâtiments
- Offrir un point haut d'observation
- Attaque des feux en les dominant
- Franchissement d'obstacles pour les établissements de tuyaux en utilisant l'échelle en pont
- Associée à 2 engins-pompe, compose un départ normal
- Effectuer des opérations diverses en hauteur
- Faible encombrement, elle peut être utilisée dans les secteurs d'accès difficiles
- Aptitude à travailler en négatif
- Atteinte : 23/6

OBSERVATIONS

- Au sens de la norme semi-automatiques, l'échelier ne peut réaliser qu'un seul mouvement à la fois
- Ne peuvent être manœuvrées que par un personnel titulaire de la qualification échelier correspondant au type d'échelle
- Existe 2 types d'échelles aériennes 24 m ; possèdent cependant les mêmes caractéristiques d'atteinte
- Haubanner l'échelle dès que la structure est développée isolée
- Aucun mouvement lorsque du personnel se trouve sur un des plans de la structure

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction

- 1 LDMR 500 l/mn
- Tuyaux de 45 mm

Forcement

- Brise vitre type POK



- Dispositif ouvre porte hydraulique



NRBC

- 2 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)
- 2 paires de gants butyle
- 2 APRF
- 2 cartouches filtrantes large spectre



Structure

- Structure extensible à 4 plans
- Dispositif de stabilisation à largeur variable (2,70 m à 4,50 m [idem EPA])



Divers

- 1 ARI
- 2 APRF + 2 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT) + 2 paires de gants butyle
- 1 ventilateur opérationnel thermique
- 1 LSPCC (corde 60 m lovée en spirale)
- Porte-voix



Véhicules Commandement

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
CMO SAN	CCL 6	BSP 118.1 NC n° 506 472 du 25/08/15

Centre de mise en œuvre "santé"



CARACTÉRISTIQUES

• Structure d'aide au commandement pouvant être activée dès lors que la chaine SANTÉ est mise en œuvre afin :
  - d'organiser le secteur SANTÉ au profit du DSM, chef du secteur SANTÉ
  - de s'intégrer dans la chaine d'aide au commandement, coordonnée par l'officier poste de commandement (OPC) et dirigée par le COS

• En fonction des directives du COS et du DSM, il est nominalement déployé et engagé au plus près du PMA. Il peut néanmoins parfois être co-localisé avec un PCTAC au sein de la zone des PC

• Véhicule, associé avec le VLR OPCM, permettant d'organiser très rapidement sur les lieux d'une intervention le PC DSM

• Organe de commandement faisant partie du PC TAC de niveau 2 ou 3

OBSERVATIONS

• L'équipage se compose de :
  - 1 sous-officier MOYENS/LOG, adjoint de l'OCS
  - 1 gradé RENS/ SYNT, SIC 3
  - 1 conducteur, adjoint du sous-officier MOYENS/LOG

• Le VAS accompagne le CMO SAN sur intervention

MATÉRIELS MAJEURS

- Groupe électrogène portable



- Jeu de chasubles et brassards commandement santé
- Imprimante A3 scanner
- Téléphone satellite
- Gilets médecin chef PMA et directeur des secours PMA



- SYSCOTAC
  - La gestion des moyens de la chaine santé (VSAV, EP affectés chaine santé, AR, UMH, VPSP …) s'effectue sur la dalle tactile ou sur le tableau velleda situé sur la paroi latérale droite
  - Le bilan des victime est colligé sur la dalle tactile ou sur le tableau velleda situé sur la paroi latérale gauche



- Tableaux "moyens" et de cartographie semi-rigide
- Radios ANTARES



- Télévision
- 10 Kit SINUS
- Lots SINUS
- Ordinateur SINUS





- Dossard et dévidoir pour géneéphone



300.16 Moyens

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
CMOA	CCL 5	BSP 115.2



Centre de mise en œuvre "appui"

CARACTÉRISTIQUES

- Outil d'aide au commandement articulé de la façon suivante :
  - 1 véhicule type PC TAC (VCMOA)
  - 1 véhicule de liaison de l'officier CMOA (VLR OCA)
- **CMOA = VCMOA + VLR OCA**
- Est engagé :
  - dans les cas prévus par la grille de départ des secours
  - sur demande du COS
  - lors de l'engagement d'un PC TAC sur un site disposant d'un détachement conventionné du GAS
  - sur décision de l'OSG CO ou du CEMO lorsque l'EMO est activé en posture renforcée ou crise

OBSERVATIONS

- L'équipage VCMOA :
  - 1 sous-officier gestion des moyens (SOGEM) adjoint au chef du CMOA
  - 1 conducteur
- L'équipage VLR OCA :
  - 1 officier centre de mise en œuvre appui chef du CMOA
  - 1 sous-officier renseignement/ SITAC
- Le CMOA peut également se substituer à un PC TAC sur des interventions exceptionnelles où les fonctions de spécialité sont prépondérantes et sur validation du COS

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

- Groupe électrogène portable



- Jeu de chasubles et brassards commandement santé
- Imprimante scanner
- Téléphone satellite
- Télévision
- Dalle tactile
- Tableaux de gestion des moyens



- Radios ANTARES
- 2 TGR 4e famille



- Système enregistrement vidéo



- 10 Kit SINUS
- Lots SINUS
- Ordinateur SINUS
- Généphones
- Dossard et dévidoir pour généphone





- Station météo
- Tente de protection



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VLR CGI	CS	Note circulaire 2011-110512/ BOPO

Véhicule Liaison Radio
Chef de Garde Incendie



CARACTÉRISTIQUES

• Véhicule de liaison transportant le chef de garde de certains CS et qui permet :

- d'offrir au chef de garde le recul nécessaire pour tenir au mieux son rôle sur intervention

- au chef de garde des LSO à 1 engin-pompe d'être moins sollicité par les départs de niveau CT 1

- aux sergents CT 1 de décaler en tant que chef d'agrès dans l'engin-pompe de ces LSO

OBSERVATIONS

• Sur les 32 VL CG en service, 22 sont en service à temps partiel

• Le sous-officier doit être CCGI

• Les circonstances de départ sont régies par la note circulaire et les règlements en vigueur

MATÉRIELS MAJEURS

- 1 radio



- 1 porte voix



- 1 extincteur poudre



- 1 commande en sac



- 1 OFD
- 1 projecteur portatif
- 1 ALTAIR 4 X



- Matériel de balisage
- 1 chasuble COS
- 1 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT)



- 1 paires de gants butyle
- 1 APRF
- 1 cartouches filtrantes large spectre

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VLR DSM		

Véhicule Liaison Radio
Directeur des Secours Médicaux



CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule permettant l'acheminement du DSM de site et/ou d'un renfort en personnel santé lors d'un événement à site multiple
- Direction des secours médicaux sur intervention de grande ampleur
- Renfort technique au profit d'une ambulance de réanimation
- Médicalisation « à minima » d'une victime présentant une urgence vitale

OBSERVATIONS

- Médecin expérimenté habilité par le Médecin-chef Brigade à assurer la fonction de DSM

MATÉRIELS MAJEURS

- 1 défibrillateur semi-automatique



- 1 sac d'intervention médicale
- 1 lot SINUS





- 1 porte-voix
- 2 combinaison d'intervention NRBC (COMAT)



- 2 masques filtrants OC 50
- 2 cartouches filtrantes
- 2 bottes de protection chimique Hypalon
- 2 paires de gants butyl
- 2 gants de décontamination

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VLR OGC	CIS	BSP 118.1

Véhicule Liaison Radio Officier Garde Cie



CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule de liaison transportant l'officier de garde compagnie
- Véhicule, permettant d'organiser très rapidement sur les lieux d'une intervention un poste de commandement tactique de niveau 1
- Les circonstances de départ sont régies par les règlements en vigueur
- Aptitude à intervenir lors de déclenchement de plans particuliers

OBSERVATIONS

- L'officier doit être titulaire du stage Officier de garde compagnie (OGC)
- Il existe un VLR en service par compagnie d'incendie
- Lors de circonstances particulières, un second VLR peut-être armé par 1 officier de la compagnie titulaire du OGC

MATÉRIELS MAJEURS

- Valise OPC de circonstance



- Valise détecteur ALTAIR 4 X
- TGR 4e famille



- Détecteur de carboxyhémoglobine RAD 57
- Détecteur MCB 2
- Généphones



- Corne de brume
- EMDA



- AP2C
- Lot SINUS (PC, 3G, USB)
- 2 KDUR



- 2 gants de décontamination
- 2 combinaisons de protection risque biologique renforcé
- 2 combinaisons de protection risque biologique exceptionnel
- 2 Combinaisons d'intervention NRBC (COMAT) + 2 paires de gants butyle + 2 APRF + 2 cartouches filtrantes large spectre



- 2 carnets papier de détection PDF1



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VLR OPC		BSP 118.1

Véhicule Liaison Radio
Officier Poste Commandement



CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule, associé avec le VPC, permettant d'organiser très rapidement sur les lieux d'une intervention un poste de commandement tactique de niveau 2

- Les circonstances de départ sont régies par les règlements en vigueur

- Guidé par l'idée de manœuvre du COS, le PC TAC assure la gestion de l'intervention en concentrant l'information, en anticipant, en définissant les tâches à accomplir par les secours et en coordonnant l'ensemble des moyens déployés

OBSERVATIONS

- Le PC TAC de niveau 2 est un système s'articulant à minima autour des 2 véhicules :

  - VLR OPC

  - VPC, montant leur garde sur le même site et indissociables sur intervention

- L'équipage se compose de :

  - officier titulaire du stage officier poste de commandement

  - sous-officier titulaire du stage cartographie opérationnelle

MATÉRIELS MAJEURS

- Dalle tactique :
  (écran plat tactile)



- SITAC :
  - Ordinateur portable
  - Appareil photo numérique
  - Clé 3 G
  - Imprimante



- Poste ANTARES
- Téléphone GSM



- Valise BGAM 700



- PC SINUS (PC+3G+USB)

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VPC	MTMA - MASS - CBVE - CDF1 -	BSP 118.1

Véhicule Poste Commandement



CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule, associé avec le VLR OPC, permettant d'organiser très rapidement sur les lieux d'une intervention un poste de commandement tactique de niveau 2

- Les circonstances de départ sont régies par les règlements en vigueur

- Guidé par l'idée de manœuvre du COS, le PC TAC assure la gestion de l'intervention en concentrant l'information, en anticipant, en définissant les tâches à accomplir par les secours et en coordonnant l'ensemble des moyens déployés

OBSERVATIONS

- Le PC TAC de niveau 2 est un système s'articulant à minima autour des 2 véhicules :
  - VPC
  - VLR OPC

  Ils montent leur garde sur le même site et sont indissociables sur intervention

- L'équipage se compose de :
  - sous-officier BSTAT SP
  - gradé rédacteur
  - opérateur SIC3
  - conducteur

- Lors de l'utilisation du groupe électrogène, mettre le piquet de terre

MATÉRIELS MAJEURS

- Groupe électrogène



- Postes radio mobiles



- Téléphone portable satellite
- Talkies walkies
- Généphones avec ligne de 500 m



- Chasubles et brassards d'identification suivant le déclenchement de différents plans
- Détecteur ALTAIR 4 X
- Porte-voix



- Plans particuliers
- TGR 4e famille



- Lots SINUS (FMA + bracelets)
- Mât d'éclairage



Moyens Spéciaux

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BARS	CAS/POUC	



Berce d'Appui Recherche Sauvetage

CARACTÉRISTIQUES

- Est en mesure d'équiper 20 sauveteurs en EPI (harnais, masques FFP3, lunettes, protection auditive)

- Permet à 2 groupes USAR/RSMU de travailler avec les capacités essentielles attendues pour la recherche et le sauvetage sans impacter les engins opérationnels VRSD et CESD

- Utilisation :
  - formations assurées par la SOPPE du GAS
  - formations de maintien des acquis assurées par la 40e Cie
  - préparation opérationnelle
  - réserve de matériels et consommables

OBSERVATIONS

- Peut-être engagée sur les interventions majeures, longues, nécessitant :
  - l'engagement d'équipes de circonstance constituées en urgence
  - l'apport de matériels et consommables supplémentaires

- L'engagement est ordonné par le CO à la demande du COS, conseillé par le chef de section RSMU

- La BARS ne doit pas être considéré comme disponible à T 0 mais plutôt T de 1 à 4 H maximum

MATÉRIELS MAJEURS

- 2 centrales hydrauliques
- 4 groupes électrogènes portables
- 1 treuil thermique à cabestan portable "Winch"



- 12 coussins de levage 11 à 30 t
- 4 scies à chaine
- 2 scies à disque thermique
- 1 scie à chaine hydraulique diamant
- 1 scie à disque hydraulique
- 1 tronconneuse hydraulique
- 2 perforateurs hydrauliques HD 45 110
- Outillage électrique à main (perceuse, visseuse…)
- Kit de désincarcération CESD
- 2 coupe barre
- 2 outils de forcement "Halligan tool"
- 2 brise béton hydraulique BR45 167 Stanley
- 2 kits de désincarcération hydrauliques portatifs OGURA
- 2 kits 6 outils MAKITA
- 1 ventilateur hydraulique 80 000 m^3/h
- 1 ventilateur extracteur électrique 3 429 m^3/h
- 2 pompes électriques
- 2 ballons éclairants
- 8 baladeuses DICA
- 12 balises lumineuses bleu et orange
- 4 phares halogène
- 3 barquettes de sauvetage/évacuation
- 1 civière soupe de sauvetage Sked
- 20 harnais LSPCC
- 2 échelles à coulisses
- 2 échelles métalliques de spéléologie 20 et 5 m
- 1 échelle télescopique de 3 m 30
- 1 caméra d'exploration sur perche modulable (jusqu'à 3 m) « Explorcam »



- 1 télémètre d'alarme
- 2 lots « main courante »
- lots de sauvetage type RSMU (60 m)
- 2 tripodes de sauvetage 500 kg
- Pelles, masse, piquets US, seaux, ….
- Tirfor, élingues textiles,
- Bastaings, planches, étais métalliques

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BEL	CMAI/VOLU	NT n° 21 Du 19 12 07



CARACTÉRISTIQUES

- Aptitude à réaliser des opérations d'éclairage lors d'interventions de grande ampleur
- Peut être requis pour relever ou compléter l'éclairage assuré par les PEV
- Peut alimenter les projecteurs jusqu'à 300 m
- Le groupe électrogène fixe peut également servir de groupe de secours au profit des casernements de la BSPP (les branchements électriques sont réalisés par un spécialiste du SIFR)

OBSERVATIONS

- Le chef d'agrès doit avoir suivi le stage de formation électrique
- Mise à la terre impérative des groupes
- Compte-tenu de la durée de mise en œuvre, demander ce moyen par anticipation
- Le COS doit détacher du personnel pour aider à l'installation des dispositifs d'éclairage

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

- Groupe électrogène fixe de 20 KVA



- 18 projecteurs de 500 W et trépieds



- 2 groupes électrogènes portables de 6 KVA



- 3 projecteurs de 2 x 500 W et trépieds



- 2 LUMAPHORE® HI 2 x 1 000 et mâts



- 2 LUMAPHORE® 400 L



- 9 enrouleurs de câbles de 25 m 230 V
- 18 enrouleurs de câbles de 50 m 400 V



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BEM	PANT - VILF - ASNI - VOLU(CMAI)	NT n° 13 du 04/09/19



Berce Émulseur

CARACTÉRISTIQUES

- Fait partie intégrante de l'ensemble grande puissance
- Est au départ d'un groupe incendie et d'un renfort incendie
- Est couplée au FMOGP pour injecter de la mousse dans les établissements ou dans le FMOGP
- Peut également être demandé par le COS pour réaliser l'alimentation de lignes de 110 mm (BEA/LC mousse)
- Dispose de 2 MPVE et peut en autonomie complète alimenter 4 lignes de 110 ou un FMOGP grande ampleur

Autonomie :

- 66 mn à 3% dans 2 lignes de 110 mm
- 33 mn à 6% dans 2 lignes de 110 mm
- 33 mn à 3% dans 4 lignes de 110 mm
- 16 mn à 6% dans 4 lignes de 110 mm
- fonction de l'injection du FMOGP (système CTD qui régule sa consommation d'émulseur)

OBSERVATIONS

- Le conducteur VPB doit détenir la qualification « porte berce »
- Prévoir une large zone pour le déploiement de la berce. Le porte berce ne peut rouler sur des lignes de 110 mm en eau. Pour l'utilisation du matériel il est préconisé de descendre la berce au sol
- Stationnement jumelé avec le stationnement des FMOGP
- Pour toute utilisation d'émulseur, le COS anticiper une demande de BEM supplémentaire

Attention !

Toujours vider les cuves de façon symétrique (gauche et droite pour ne pas déséquilibrer la charge) en commençant toujours par les cuves positionnées à l'arrière.

MATÉRIELS MAJEURS

- 6 cuves de 1 000 l chacune d'émulseur multi-foisonnement polyvalent utilisable avec une concentration de 3 % sur les feux d'hydrocarbures, 6 % sur les feux de liquides polaires et 4,5 % pour alimentation du FMOGP à plus de 120 m



- 2 MPVE



- 9 Tuyaux translucides qui doivent être utiliser sans pression en amont de la MPVE ou entre la BEM et le FMOGP



- Tuyaux 45/20m permettant l'établissement entre la MPVE et les injecteurs de 110 des lignes. Longueur maximum 240 m sur 1 seul établissement et 120 m sur 2 établissements avec 2 MPVE



- 2 paires de DFT permettant le franchissant de 4 lignes de 110 uniquement



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BPE	CMAI/VOLU	NT n° 61 du 29 01 07



Berce Pompage Épuisement

CARACTÉRISTIQUES

- La BPE (VPB + berce) permet de réaliser des opérations d'épuisement nécessitant des pompes à grand débit (épuisement supérieur à 1 000 m^3)
- Capacités maximum de pompage : 864 m^3/h à une profondeur maxi de 20 m
- Réaliser l'éclairage du chantier
- Alimenter le découpeur plasma du CESD
- Les groupes électrogènes peuvent également servir de groupe de secours au profit des casernements de la BSPP

OBSERVATIONS

- Le personnel doit suivre un stage spécifique à la mise en œuvre de ce matériel spécialisé (initiation électrique)
- Le conducteur VPB doit détenir la qualification «porte-berce»
- Mise à la terre impérative des groupes électrogènes de la BPE avant utilisation
- Le COS doit demander du personnel lors de la mise en place et du retrait des pompes (matériel lourd à manipuler)
- Distance maxi. d'utilisation : 100 m
- Lors de l'utilisation des groupes électrogènes fixes comme groupes de secours pour les casernements, la mise en œuvre et les branchements électriques sont réalisés par un spécialiste du BSI

MATÉRIELS MAJEURS

- 2 groupes électrogènes fixes de 70 KVA chacun



- 6 pompes électriques submersibles d'épuisement



- 6 projecteurs de 500 W



- 12 tuyaux souples de 110 mm x 40 m



- Mât d'éclairage de 2 000 W



- 12 enrouleurs de 50 m de câbles 400 V



- 12 enrouleurs de 50 m de câbles 230 V

- 24 tuyaux semi-rigides de 110 mm x 2 m



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BPM	NATI - ASNI	

Berce Producteur Mousse



CARACTÉRISTIQUES

- Feux d'hydrocarbures ou de liquides polaires de moyenne surface
- Feux de locaux surchauffés rendus difficiles d 'accès par une chaleur trop importante
- Désenfumer des locaux en atmosphère explosible
- Fait partie intégrante du groupe mousse ventilation

OBSERVATIONS

- Lors de l'utilisation d'une BPM, mettre à disposition un engin-pompe pour réaliser les établissements et pour l'alimentation des générateurs
- Concentration de 3% sur les feux d'hydrocarbures et de 6% sur les feux de liquides polaires
- Rappel des taux de foisonnement :
  - **bas foisonnement** : inférieur à 20
  - **moyen foisonnement** : de 20 à 200
  - **haut foisonnement** : supérieur à 200
- Compte tenu de la destruction de la mousse par la chaleur, il faut produire une quantité de mousse 5 à 15 fois plus importante que le volume du local
- Mettre le piquet de terre lors de l'utilisation du groupe électrogène
- En principe, la BPM tracte le VGD, vitesse de déplacement limitée

MATÉRIELS MAJEURS

Extinction mousse



- Générateur mousse haut foisonnement TURBEX
- 2 générateurs mousse moyen foisonnement



- Lance à mousse moyen foisonnement SF 225



- Lance à mousse bas foisonnement LM 400



- 2 000 l d'émulseur polyvalent multifoisonnement en cuve de 1 000 l chacune + 10 bibons de 20 l



- 3 injecteurs à mousse 200 /min
- 2 injecteurs à mousse 400 /min
- 8 tuyaux d'aspiration translucide 55 x 2 m

Extinction eau

- Lance auto propulsée MIREA
- Lance diffuseur pour trouée type BELIER
- lance Poudroux petit modèle
- 12 tuyaux 45 x 20 m
- Doseur mélangeur en ligne



Ventilation

- Générateur anti-déflagrant TURBEX
- Ventilateur hydraulique anti-déflagrant 600
- Ventilateur éjecteur hydraulique ANETI

Perforation

- Marteau perforateur électrique et son groupe électrogène + 1 enrouleur câble 50 m

Dénomination

BTRT

Positionnement

Documents de référence



Berce de transport

CARACTÉRISTIQUES

- La BTRT (VPB + berce de transport) permet l'acheminement de différents matériels sur les lieux d'une intervention ou dans un centre de secours en fonction du plan de secours

- Le VPB, muni d'un bras hydraulique permet de charger la berce

OBSERVATIONS

- Le conducteur du VPB doit détenir la qualification «porte-berce»

- Prévoir une hauteur de 4,40 m et une longueur de 15 m lors de la dépose de la berce

MATERIELS MAJEURS

- Véhicule porteur PL



- Mobilbenne à fonctionnement hydraulique



- Berce déposable permettant le transport de matériels

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
CD	LAND - BOND - CRET - PUTX	



Camion Désincarcération

MISSIONS

- Secours routier VL et PL
- Manoeuvres de force (treuils, levage)
- Découpe (incendie, sauvetage - déblaiement, catastrophe ferroviaire...)
- Interventions sur ascenseur et escalator

OBSERVATIONS

- Equipage d'un CD :
  - 1 CA titulaire des formations CD et manoeuvres de force
  - 1 équipier et 1 conducteur titulaires de la formation CD
- 1 lot de désincarcération positionné au groupe SR/GFIS/CFC



MATÉRIELS MAJEURS

Éclairage

- 1 mât d'éclairage télescopique
- 1 LUMAPHOR HI
- 3 projecteurs autonomes K9-30

Désincacération VL/PL

- Lot de désincarcération :
  - 1 Cisaille
  - 1 Combiné cisaille/écarteur
  - 1 Écarteur
  - 2 vérins petit modèle
  - 2 vérins grand modèle
  - 1 Coupe-pédale
  - 1 Mini cisaille
- Lot de stabilisation :
  - Lot STAB PACK
  - 2 étais d'urgence VL (V-STRUT)
  - 2 étais d'urgence PL (STAB-FAST)
- Divers :
  - 1 Plateforme désincarcération PL
  - 2 lorrys RATP/SNCF
  - 1 Scie sabre + lames
  - 1 Boulonneuse à choc + douilles

Manœuvres de force

- 1 lot sécurisation ascenseur
- 1 kit levage/descente puits accès RATP
- 2 coussins pneumatiques (gd modèle)
- 2 coussins pneumatiques (pt modèle)
- 2 vérins hydrauliques 10 T
- 1 Tirefor T35
- 4 élingues textiles (4 et 10 m) 8 t
- 1 treuil 5,4 t

Découpe opérationnelle

- 1 Scie à chaîne
- 1 Scie à chaîne d'intervention rapide
- 1 Scie sabre
- 1 Scie à disque thermique
- 4 bouteilles d'air
- 1 Extincteur feux de métaux 9 kg
- 1 Halligan tool

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
CESD	CAS/STDE	



Camion d'Étaiement et de Sauvetage Déblaiement

CARACTÉRISTIQUES

- Recherche, localisation et dégagement de victimes lors d'effondrements ou éboulements
- Étaiement d'urgence
- Calage lourd, manœuvre de force, désincarcération, de découpage, de percement, de blindage et d'éclairage
- Trouées d'extinction et intervenir en renfort lors des déclenchements des plans spéciaux
- Alimenter en air le découpeur plasma
- Le CESD fait partie intégrante du GEPE
- Associé au VRSD, il compose le groupe RSMU

OBSERVATIONS

- Le CESD remorque un compresseur (SPCR) qui est indissociable de l'engin (vitesse de déplacement limitée)
- Le personnel doit posséder la spécialité USAR
- Lors de l'utilisation du découpeur plasma, faire partir la BPE pour l'énergie électrique
- Mise à la terre impérative du groupe électrogène de la BPE avant utilisation du découpeur plasma et de la pièce à découper
- Ne pas utiliser le découpeur plasma sous la pluie
- Mise à la terre du groupe électrogène portable lors de son utilisation



300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

Recherche

- 1 appareils de recherche et de localisation Vibraphone ASB 10
- 1 caméra endoscopique type FLEXICAM
- 1 caméra type Explorcam One
- 1 télémètre d'alarme
- 2 masselotes d'appel

Étaiement

- 12 étais métalliques
- 8 étrésillons
- 12 étançons à semelles orientables
- 3 étais hydrauliques d'urgence
- Bastaings
- 1 dispositif de blindage des tranchées

Éclairage

- 1 groupe électrogène portable
- 1 ballon éclairant type SIROCCO
- 1 Lumaphore HI 2 x 1 000
- Projecteurs

Désincarcération

- 1 poste oxycoupage dorsal
- 1 scie sabre
- 1 groupe de désincarcération portable type OGURA
- 1 pack 6 outils MAKITA
- 1 lot de sécurisation ascenseur

Calage lourd, manœuvre de force

- 2 TIRFOR TU 35 avec câbles 60 m
- 1 TIRFOR TU 16 avec câble 40 m
- 4 coussins de levage SP 68
- 2 écarteur SA 4 et 2 écarteur SA 8
- 1 palan 3 T

Création de trouée, terrassement

- 1 compresseur pneumatique
- 2 marteaux piqueurs pneumatiques
- 2 brises béton pneumatiques
- 1 centrale hydraulique ADTV avec ses outils : perforateur, burineur, brise béton, scie à chaîne, scie à chaîne diamant, carotteuse
- 2 scies à chaine + 1 scie à chaine diamant thermiques
- 2 découpeuses béton Husqvarna
- 1 perforateur électrique
- 1 découpeur plasma 24,5 KVA

Divers

- 1 brancard barquette type SD
- 1 tripode 1T
- Lot EPE
- 1 brancard semi rigide SKED
- 1 civière espace confiné Conrest
- 2 LSPCC
- 1 main courante
- 1 treuil hydraulique à cabestan WYNCH,
- 2 échelles à coulisses GM,
- 2 échelles télescopiques
- 1 ventilateur extracteur électrique 3 429 m^3/h

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
CRAC	PANT - MASS - BOUL	NT n° 30 du 14 03 01



Camionnette de Réserve d'Air Comprimé

CARACTÉRISTIQUES

- Interventions dans les opérations nécessitant l'emploi d'appareils respiratoires isolants en nombre important

- Ravitaillement des PC de compagnie en bouteilles d'air comprimé (42 bouteilles en réserve dans les CS armant une CRAC)

- La CRAC fait partie intégrante du complément par anticipation pour feu et du GRCP

OBSERVATIONS

- Demander une seconde CRAC lorsque les réserves d'air comprimé de la 1re CRAC sont insuffisantes

- Possibilité par la suite d'organiser une noria vers les lieux de remplissage

MATÉRIELS MAJEURS

- 32 bouteilles 6,8 l à 300 bars



- 5 ARI à circuit ouvert et leurs bouteilles



- 1 ensemble d'assistance repiratoire MSA, bouteille 6,8 l



- 1 chariot de transport

- 1 caisse à outils

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VSAC	GACO/CMAI	NC n° 509 469 du 11 09 19



Véhicule Soutien Air Comprimé

CARACTÉRISTIQUES

- Sert principalement à la maintenance des compresseurs d'air haute pression (CAHP) et aux visites obligatoires périodiques (VOP) du GACO
- Est intégré au soutien opérationnel air comprimé (SAC) sous 2 formes :
  - ravitaillement de proximité sur intervention (CRAC et soutien ELD)
  - mise en place d'une manœuvre logistique air comprimé en cas d'intervention incendie et NRBC de grande ampleur ou de longue durée (VSAC)
- Armé par 2 spécialistes GACO/NRBC en astreinte 1 h

OBSERVATIONS

- Sur Intervention :
  - reconditionement des ARICO 9 l pour les interventions ELD
  - l'organisation du ravitaillement en air comprimé lors des interventions incendie et/ou NRBC de grande ampleur ou de longue durée
- Manœuvre logistique air comprimé
- Appui RETEX
- Déclenché :
  - sur demande du COS
  - sur ordre du CO
  - dispositif opérationnel planifié
- Démandé sous forme :
  - soutien ELD « *Je demande le véhicule de soutien air comprimé pour recomplètement ELD* »
  - mise en place d'une manœuvre logistique air comprimé « *je demande le véhicule soutien air comprimé* »

MATÉRIELS MAJEURS



- 40 bouteilles 6,8 l chargées au départ. Bouteilles de 9 l chargées à la demande



- 2 tenues de feu
- Radio TPH 700
- ordinateur avec logiciel d'extraction de boîtier ICS
- Divers lots : dépannage compresseur, dépannage ARI et bouteilles de 6, 8 et 9 l

Dénomination

DEP

Positionnement

VOLU - BOND - CRET - NANT

Documents de référence



Dépanneuse

CARACTÉRISTIQUES

- Aptitude à assurer le maintien en condition des matériels roulants du groupement sur et hors interventions
- Aptitude à assurer le ravitaillement en carburant lors d'opérations importantes
- Engagée sur intervention lors des demandes de renfort incendie ou habitation

OBSERVATIONS

- L'équipage fait partie du personnel des ateliers situés dans les groupements d'incendie et de secours
- Le conducteur doit posséder le permis PL
- Le personnel doit être formé à l'utilisation de la scie à chaîne

MATÉRIELS MAJEURS



- Matériel et outils de dépannage

- Groupe hydraulique portable utilisé pour la remise en position route d'une échelle en panne sur intervention

- Réseve de carburant





Dénomination	Positionnement	Documents de référence
DEP (Porte-Véhicule Léger)	VOLU	



CARACTÉRISTIQUES

- Aptitude à assurer le transport d'engins de la BSPP indisponibles dont le poids est inférieur à 4,75 T et les dimensions inférieures à 2,20 m de large et 6,60 m de longueur

OBSERVATIONS

- L'équipage fait partie du personnel de la Section Conduite de la Maintenance
- Le personnel doit être formé aux manoeuvres de chargement et de déchargement de véhicules
- Le conducteur doit posséder le permis PL
- Hauteur de chargement élevée :
  - 1,30 m

MATÉRIELS MAJEURS

- Plateau basculant et coulissant

- Matériel de levage (élingues, manilles, sangles, crochets)

- Treuil de 3 500 daN doté d'un câble de 15 m possédant une charge maximale d'utilisation de 1 000 daN d'effort à la traction



300.16 Moyens

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
ELI	GSS/CHPT	Procédure du 14 10 14



Élément Léger d'Intervention

CARACTÉRISTIQUES

- Dispositif opérationnel de circonstance permettant d'assurer une permanence visible sur les grands rassemblements et susceptible d'intervenir dans un délai très bref sur des incidents naissants

- Pour effectuer les premières reconnaissances et apporter les mesures de sauvegarde immédiate, dans l'attente de moyens plus importants

- Léger et mobile, a vocation à être utilisé en patrouille et est interopérable avec les moyens légers mobiles de la Police Nationale

- L'ELI comprend 5 véhicules :
  - 1 Véhicule électrique de reconnaissance (VER)
  - 4 Motos d'intervention rapide (MIR)

OBSERVATIONS

- Le détachement comprend :
  - 1 chef de groupe titulaire du BSAT SP, armant le VER
  - 2 chefs d'équipe du grade de CCH titulaire de la qualification chef d'agrès VSAV minimum armant 2 MIR
  - 2 sapeurs ou gradés « patrouilleurs » armant 2 MIR

- Personnel titulaire du permis moto et du PSC 2 et possède un équipement particulier

- La conduite en milieu urbain lors des manifestations requiert de la part du personnel une attention et une prudence toute particulière

- Modalités de mise en place et d'intervention définies par note circulaire du BOPO

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

VER :





- 2 extincteurs à eau pulvérisée de 9 L



- 1 porte- voix



- 1 OFD



- 1 TPH 700 (moyen de transmission)



- 1 tresse de balisage

MIR chef d'équipe :



- 2 extincteurs à eau pulvérisée de 9 L



- 1 OFD



- 1 TPH 700

MIR patrouilleur :



- 2 extincteurs à eau pulvérisée de 6 L

- 1 sac comprenant :



  - 1 kit léger de prompt-secours
  - 1 tresse de balisage

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
GRIMP	CASS/STDE	



Véhicule du Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux

CARACTÉRISTIQUES

- Le VIMP est le véhicule du GRIMP. Ce groupe est destiné à l'intervention en milieu périlleux où les moyens traditionnels sont inadaptés, insuffisants ou dont l'emploi s'avère dangereux en raison de la hauteur, la profondeur et aux risques divers liés aux cheminements

- Si besoin, le personnel du GRIMP peut être transporté par hélicoptère

- Le GRIMP fait partie intégrante du GEPE

- Le personnel du GRIMP constitue la seconde unité RSMU et intervient en milieu souterrain

OBSERVATIONS

- Le GRIMP correspond à une unité IMP :
  - 1 IMP 3
  - 4 IMP 2

- Le personnel doit posséder les qualifications suivantes :
  - 1 chef d'unité IMP 3
  - 4 IMP 2 minimum

- Spécialité complémentaire :
  - RSMU

- Spécialité Intervention en Site Souterrain

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

- Brancard Piguilem hélitreuillable



- Brancard barquette



- Brancard spéléo pour évacuation verticale



- Barquette pour personne de forte corpulence



- Brancard Franco-Garda hélitreuillable



- Chèvre tripode
- Cordes et matériel spéléo



- 4 treuils différents de sauvetage
- 2 inter-faces SIMON



- Valise d'éclairage PELI



- 2 casques hélico
- 2 triangles d'évacuation
- Perforateur thermique
- Perforateur électrique

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
Hélicoptère	Base de Paris	NC n° 2011/110 526 du 20 09 2011



CARACTÉRISTIQUES

• 2 hélicoptères EC 145 de la sécurité civile basés sur l'héliport d'Issy-les-moulineaux. Un appareil est équipé en permanence pour effectuer les missions de secours, le second est équipé d'une caméra jour et thermique

• Transporte jusqu'à 9 passagers dont 1 victime et 1 équipe médicale

• Charge maxi : 0,8 t

• Missions :
- évacuation de personnes en détresse
- transport d'équipes de secours avec matériel
- hélitreuillage possible
- recherche de personnes (utilisation caméra thermique)
- reconnaissances et coordination des secours (pollutions, grand feux, inondations, etc..)
- réception d'images depuis la caméra jour et thermique en direct de l'intervention sur site ou via PVPP

• Indicatif de l'appareil : *"DRAGON 75"*

OBSERVATIONS

• Délai de décollage de nuit : 30 mn

• Caractéristiques d'une zone de poser :
- zone dégagée de 30 m x 30 m minimum
- surface dure et à peu près plane sans obstacle au sol haut de plus de 30 cm
- terrain non poussiéreux (sinon, prévoir arrosage)
- pas d'objet susceptible de s'envoler
- mise en place d'un marqueur

• Le COS peut demander un engin pompe pour la reconnaissance et la protection de la zone de poser (périmètre de sécurité en liaison avec la police)

• Les zones de poser sur le secteur de la BSPP sont définies

• Attention à l'effet de souffle à l'atterrissage et au décollage

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

• Treuil équipé de 90 m de câble, 270 kg de charge ou 2 personnes



• Caméra jour et thermique



• Jumelle de vision nocturne pour le poser de nuit





• Phare de recherche (éclaire la surface d'un stade de foot)





Eclaire environ la surface d'un stade de foot.

• 2 brancards



• Haut-parleurs externes



• Dispositif de transport de charges externes "SLING" (maxi 800 kg)



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
PEV	STHO - VILF - LEVA	BSP 216.2



Fourgon Protection Éclairage Ventilation

CARACTÉRISTIQUES

- Aptitude à assurer les opérations suivantes :
  - protection des locaux et de leur contenu
  - épuisement et assèchement de petits volumes
  - ventilation et extraction de fumées
  - éclairage des locaux

- Demandé par le COS ou inclus dans le volume des engins prévus lors de déclenchement de plans particuliers

- Fait partie intégrante du groupe mousse ventilation, du renfort incendie et du renfort habitation

OBSERVATIONS

- Le conducteur doit être titulaire du permis PL

- Le chef d'agrès doit avoir suivi le stage (initiation électrique)

- Lors de l'utilisation de la génératrice ou d''un groupe électrogène portable, l'appareil doit être mis à la terre

- Lors de la mise en œuvre des ventilateurs électriques, seule l'alimentation en câble ADF est classée antidéflagrante

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

- 1 génératrice de 25 KVA 400 V
- 1 groupe électrogène portable de 6 KVA

Éclairage

- 8 baladeuses rechargeables
- 2 projecteurs sur mât
- 1 lumaphore 400l
- 4 projecteurs K9-30



Protection

- 8 bâches petit modèle
- 12 bâches grand modèle
- 1 rouleau film polyane
- 6 poubelles
- 1 échelle modulable
- 2 cordages avec 2 mousquetons



Ventilation

- 2 ventilateurs anti-déflagrants 11 000 m^3/h avec réhausseur
- 2 ventilateurs électriques opérationnels "Maîtres" 41 500 m^3/h
- 4 gaines d'aspiration
- 6 gaines de refoulement
- Câbles d'alimentation ADF prises DXN
- 1 lance rideau d'eau



Épuisement & assèchement

- 1 pompe Grindex Minor N 400 V
- 1 pompe immergée 230 V
- 3 aspiraux 110 x 2 m à eau
- 2 aspirateurs à eau
- 10 fauberts
- 3 Écopes
- 8 Raclettes
- 3 paires de cuissardes



300.16 Moyens

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
SPT / SPR	VOLU	

Sapeur-Pompier Tracteur / Sapeur-Pompier Remorque



CARACTÉRISTIQUES

- Transport d'engins de la BSPP indisponibles dont le poids est (en pratique) inférieur à 16 t
- Transport de matériaux jusqu'à 22 t (attention à la répartition de la charge)
- Les dimensions du chargement doivent être inférieures à 2,5 m de largeur et à 11,40 m de longueur
- Possibilité de largeur de 3 m en convoi exceptionnel

OBSERVATIONS

- L'équipage fait partie du personnel de la Section Conduite de la Maintenance
- Le personnel doit être formé aux manœuvres de chargement et de déchargement de véhicules (répartition des charges difficile)
- Le conducteur doit posséder le permis SPL
- Véhicule encombrant nécessitant parfois d'être escorté suivant l'engin transporté
- Impossibilité de transporter le BEAA et un VPB chargé

MATÉRIELS MAJEURS

- Rampes basculantes



- Plateau coulissant

- Un treuil de 8 000 daN doté d'un câble de 40 m possédant une charge maximale d'utilisation de 4 320 daN d'effort à la traction



- Matériel de levage :
  - élingues
  - manilles
  - sangles
  - crochets

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VAC	CCL5/CHPT	NE n° 504 833-16 NT provisoire n° 01-2015



Véhicule d'Appui aux Communications

CARACTÉRISTIQUES

- Système satellitaire de communication mobile
- Permet un lien permanent avec le réseau Brigade
- Fonctions communication :
  - **téléphonie directe** : communication voix possible via satellite
  - **appui transferts de données** : compléter/reprendre la couverture de communication des VPC et CMO

OBSERVATIONS

- Déclenché pour tout départ d'un VPC TAC



L'antenne nécessite un azimut de 10° S/SO sans obstacle pour voir le satellite

MATERIELS MAJEURS

- Parabole satellite 120 cm automotorisée



- Lot de 12 téléphones DECT dont 6 lots conditionnés plus chargeurs
- Malle téléphonique de 5 téléphones fixes + équipements de raccordement



- RIP/AG Antarès + mat déployable de 6 m
- Boîtier 3 x 4G multimodal + antennes
- Écran de report tactile derrière baie accessible extérieur



- 3 postes de travail internes équipés d'écrans tactiles + 1 imprimante A3
- Bulle wifi locale hors domaine BSPP (via satellite)
- Ensemble de connectiques
- 2 onduleurs batteries 2 x 45 min + groupe électrogène



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VEC	CASS/STDE	

Véhicule de l'Équipe Cynotechnique



CARACTÉRISTIQUES

- Opérations de recherche de personnes dans le cadre des opérations RSMU
- Opérations de recherche de personnes égarées, disparues, fugueuses, noyées, etc.
- Capture d'animaux domestiques dangereux ou la récupération d'espèces exotiques ou réputées agressives
- Assistance aux animaux blessés ou en difficulté
- Le personnel et les chiens peuvent être hélitransportés et intervenir hors secteur Brigade et à l'étranger
- Le VEC fait partie intégrante de la section RSMU

OBSERVATIONS

- Le personnel devrait posséder la qualification de conducteur cynotechnique (CYN 1) et la qualification d'équipier animalier
- le chef d'agrès devrait être titulaire du stage chef d'unité cynotechnique (CYN 2)
- Le départ du VEC peut entraîner le départ du VLR VETO (véhicule liaison radio vétérinaire)
- Le VRA peut être amené à soutenir le VEC sur intervention

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

- Tenue renforcée



- Lecteur de puce électronique



- Caisses aménagées pouvant transporter 6 chiens opérationnels
- Harnais hélitreuillage hommes et chiens
- Caisses de capture
- Caisse de capture reptile



- Lot de matériel télé-anesthésie (pistolet, fusil et sarbacane)



- Lassos
- Pinces à saisir les chats + gants cuir renforcés
- Pinces et crochets à saisir les serpents et bâton de fixation reptiles
- Filet à lancer plombé
- Filet de dissuasion
- Épuisette
- Sac prompt secours animalier
- Sac d'oxygénothérapie
- Brancard
- Licol et muselière
- Sangles de levage

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VE2I	CCAS/STDE	

Véhicule de l'Équipe Intervention Images



CARACTÉRISTIQUES

- Appui au commandement :
  - permet la captation d'images sur le terrain
  - permet la communication
  - permet le retour d'expérience
- Cellule veille des médias lors d'opérations importantes
- Le dessinateur opérationnel peut être transporté par le VE2I

OBSERVATIONS

- Armé par le personnel du BCOM, il se compose de :
  - photographe
  - caméraman

MATÉRIELS MAJEURS

- Matériels de prise de vue photographique
- Matériels vidéo
- Banc de montage
- Moyens de retransmission vers le CO des images de l'intervention en temps réel



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
CELD	BLME - IVRY - ISSY	BSP 117



Camion Exploration Longue Durée

Missions

- **Exploration :**
  recherche et localisation durant 60 à 90 min sans relève ni appui (plus si mise en place de palier / mule)
- **Extraction :**
  sauvetage / mise en sécurité
- **Extinction :**
  60 min - REX
- **Effraction :**
  forcement sous ARI
- **Appui :**
  sécuriser / guider l'engagement d'un élément SPP ou ELD / baliser / éclairer

L'engagement ELD est basé sur 3 pions tactiques :

- **l'équipe** : binôme ou trinôme
- **le groupe** : CELD + VL CdG (0/2/5)

  --> 1 équipe CDT / 2 à 3 équipes selon articulation
- **la section** : 2 GELD + CdS

  --> (+ 1 REX si chantier souterrain)

300.16 Moyens

MATERIELS MAJEURS

1 - appui

- 2 projecteurs à LED
- 120 balises lumineuses type « spiraled »
- 3 plateformes robotisées (1/CELD)




2 - exploration

- 2 caméras thermiques
- 8 ARICO 9 L + 16 bouteilles 9 L
- 8 ARICF de type BG4
- 16 lignes guide
- 1 ligne de vie luminescente terrestre
- 6 enrouleurs automatiques de 6 m type « autoroll »






3 - extraction

- 1 ensemble d'assistance respiratoire
- 1 brancard rigide type « fast-board »
- 1 barquette SD






4 - effraction

- 1 halligan tool + merlin
- 1 outil combiné électroportatif type « lukas »



5 - extinction

- 2 robots d'extinction
  (CELD BLME et CELD ISSY)



Dénomination

Positionnement

Documents de référence

VLR VETO



Véhicule Liaison Radio Vétérinaire

CARACTÉRISTIQUES

- Aptitude à intervenir en soutien du VEC lors des opérations de recherche de personnes dans le cadre des opérations RSMU

- Aptitude à intervenir en soutien du VEC lors des opérations de recherche de personnes égarées

- Aptitude à intervenir en soutien du VEC pour la capture d'animaux domestiques, la récupération d'espèces exotiques ou réputées agressives ou les soins à animal blessé ou en difficulté

- Aptitude à intervenir dans le cadre des interventions risques biologiques

- Fait partie intégrante du GRSD et de la CMIB

OBSERVATIONS

- Le vétérinaire de garde est un vétérinaire biologiste engagé sous statut contractuel et/ou ESR

- Les vétérinaires titulaires des qualifications nécessaires assurent les fonctions de conseiller technique de COS



MATÉRIELS MAJEURS

- Sac prompt-secours animalier



- Médicaments
- Petite caisse de capture





- Petit terrarium



- Pince et lasso pour capture



- Crochets et pinces à serpents
- Matériel d'anesthésie



- Tenue de protection risques biologiques
- Radio

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VPB	GIS - GAS - GSS	DFT 2161 à 2164



Véhicule Porte-Berce

CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule de transport muni d'un bras hydraulique permettant de charger, selon la situation, un caisson dénommé « berce » (BEM, BA, BSN, BAP, BCD, BPE, etc…)



OBSERVATIONS

- Il existe 4 types de VPB dans le parc Brigade, mais le principe d'emploi reste le même

- Le conducteur doit détenir la qualification « porte-berce » correspondant au type de porte-berce

Prévoir une hauteur de 4,40 m et une longueur de 15 m lors de la dépose de la berce

MATÉRIELS MAJEURS

- Véhicule porteur PL



- Mobilbenne à fonctionnement hydraulique



Dénomination

VPS / VID

Positionnement

BLME - MTRL - MASS - RUNG - BOUL - NANT

Documents de référence

NC 2013-110 667/BOPO du 25/06/2013
NT 23 du 31/01/2013

Véhicule de Protection et de Signalisation





CARACTÉRISTIQUES

- Améliorer les conditions de sécurité des premiers intervenants engagés sur un accident de circulation, dans l'attente des services dédiés

- Doté de matériel de protection et de signalisation, il intervient notamment lors des interventions sur voies rapides et permet d'assurer la protection du personnel engagé (sauveteurs et victimes), la lutte contre un éventuel sur-accident et la préservation du matériel

- Il est engagé en 1er départ, sur feu et accident sur voies rapides et autoroutes. Il peut également être engagé sur demande d'un COS

OBSERVATIONS

- Les VPS sont affectés dans les CS ou PC de Cie défendant des portions autoroutières

- La protection mise en place n'a pas vocation à se substituer au balisage qui doit être réglementairement installé par les CRS ou la DIRIF

- La mise en place de la protection s'effectue conformément à la note circulaire du BOPO

- Le VPS est également employé comme VID de la compagnie d'affectation (équipage identique)

- L'UC se compose de l'UC propre au VPS et de l'UC d'une VID

MATÉRIELS MAJEURS

- Triangle de signalisation lumineux avec panneau à affichage installé sur le toit du véhicule



- Triangle de signalisation temporaire à déploiement automatique



- 10 cônes de signalisation de 75 cm



- 4 bâtons lumineux



- Valise de balises lumineuses de signalisation



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VRA	CASS/STDE	

Véhicule Risque Animalier



CARACTÉRISTIQUES

- Recherche de personne ensevelie ou égarée sur demande d'un SDIS de la zone de défense sans démunir la couverture du secteur Brigade
- Opérations de recherche de personnes dans le cadre des opérations RSMU
- Opérations de recherche de personnes égarées, disparues, fugueuses, noyées, etc.
- Capture d'animaux domestiques dangereux ou la récupération d'espèces exotiques ou réputées agressives
- Assistance aux animaux blessés ou en difficulté
- Le personnel et les chiens peuvent être hélitransportés et intervenir hors secteur Brigade et à l'étranger

OBSERVATIONS

- Le personnel posséde au minimum la qualification d'équipier animalier
- Le départ du VEC peut entraîner le départ du VLR VETO (véhicule liaison radio vétérinaire)
- Peut être amené à soutenir le VEC sur intervention

MATÉRIELS MAJEURS

- Tenue renforcée
- Lot de sauvetage échelle
- Lecteur de puce électronique
- Caisses aménagées pouvant transporter 6 chiens opérationnels
- Harnais hélitreuillage hommes et chiens
- Caisses de capture



- Caisse de capture reptile
- Lot de matériel télé-anesthésie (pistolet, fusil et sarbacane)



- Lassos
- Pinces à saisir les chats + gants cuir renforcés
- Pinces et crochets à saisir les serpents et bâton de fixation reptiles
- Filet à lancer plombé
- Filet de dissuasion
- Épuisette
- Sac prompt secours animalier



- Sac d'oxygénothérapie
- Brancard
- Licol et muselière
- Sangles de levage

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VRSD	CAS/STDE	



Véhicule de Reconnaissance Sauvetage Déblaiement

CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule tout terrain qui permet de transporter et de tracter des équipements dans des environnements non urbanisés et sur tous types de terrain

- Le matériel embarqué du véhicule et son équipage qualifié USAR constituent le niveau 1 de la réponse opérationnelle USAR Brigade qui s'articule en 3 niveaux

- Associé au CESD, il constitue le niveau 2

OBSERVATIONS

- Le VRSD est un 4X4 permanent avec un levier de boîte de transfert et un sélecteur de gammes

- Le mode de fonctionnement du véhicule oblige à quelques règles de conduite afin d'éviter au maximum de détériorer des pièces moteur

- L'équipage du VRSD (1 équipe USAR), est constitué de 1 sauveteur qualifié USAR niveau 2 et 2 sauveteurs qualifiés USAR niveau 1

MATÉRIELS MAJEURS

- Détails du crochet d'attelage :
  - réglable en hauteur
  - permet de tracter une remorque maxi 3 500 kg



- Détails du treuil :
  - fonctionne sur batterie 12 V avec télécommande
  - force : 3 600 daN
  - câble : 30 m diamètre 8 mm
  - crochet et sangle



- Matériels :
  - 1 scie à disque
  - 2 scie à chaine
  - 1 télémètre d'alarme
  - 2 LSPCC
  - 1 main courante,
  - 1 scie à chaine élagueuse
  - 1 scie à chaine d'intervention rapide
  - 1 lot désincarcération OGURA
  - 1 lot 6 outils MAKITA
  - 1 étai hydraulique HOLMATRO
  - 1 caméra de recherche type BVA6
  - 1 caméra thermique type FLIR
  - 2 valises éclairage à led BABY
  - 1 perforateur électrique
  - 1 échelle télescopique

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VSTI	CTI/STOU	

Véhicule Service Télécommunication et Informatique



CARACTÉRISTIQUES

- Engin opérationnel dépendant du STI qui a pour mission de maintenir opérationnel le réseau de communications radioélectriques de la BSPP

- Apporte une composante technique et technologique en matière de communications aux personnels engagés sur intervention

- Départ à la demande par COS

- Départ pour renfort commandement, déclenchement plans spéciaux


OBSERVATIONS

- Armé par un personnel spécialiste de la Cellule Radio

- Le garde "informatique" part avec le garde radio pour tout départ nécessitant la mise en oeuvre de SINUS

MATÉRIELS MAJEURS

- Valise RIP (Relais Indépendant Portable)

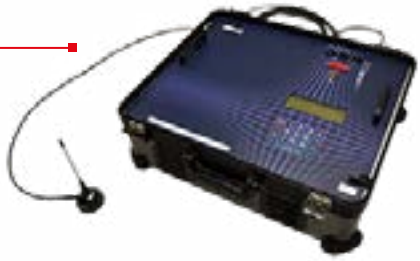

- Matériels radios

- Moyens de connexion au réseau internet et satellitaires

- Les moyens permettent d'établir une communication sur intervention lorsque le réseau téléphonique n'est pas en mesure d'être exploité

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VLHP	STDE	NT n° 109 du 25/09/2019

Véhicule Lance Haute Pression



CARACTÉRISTIQUES

- Permet d'acheminer sur opération la lance haute pression
- Il est engagé :
  - sur tous les DN CSTC STDE
  - avec le chef de garde du CS STDE sur les compléments de DN hors secteur
  - sur demande du COS sous la forme *« je demande une lance haute pression... »*
  - sur ordre de l'EMO

OBSERVATIONS

- Armé par 2 personnels formés appartenant à la 26e Cie, en position OMNIBUS
- Son emploi concerne principalement les feux de contenant sous ventilés ou difficilement accessibles situés dans tous les volumes de l'habitat, les duplex montants ou descendants, combles, sous-sol, conteneurs, bateaux
- La capacité de sa lance haute pression à intervenir au travers des parois permet d'envisager son emploi dans le cadre d'un acte terroriste avec menace incendie

MATÉRIELS MAJEURS

- Dévidoir de 80 m de flexibles HP
- Citerne de 270 l
- Pompe haute pression



- Lance haute pression (LHP) et sa rallonge



- Lance à main multi-fonction MPN[1]
- Adaptateur « Fog Nozzle »



- Expanseur de mousse et son réservoir



- 8 rallonges haute pression de 80 m (6 sur dévidoirs et 2 lovées). Ajoutées au dévidoir de 80 m il y a au total 400 m de flexibles HP



- 10 bidons d'abrasif



- Tuyau de 45 x 20 m



1 - Multi Position Nozzle



Moyens Santé

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
AR	CCL-GSPP	



Ambulance de Réanimation

CARACTÉRISTIQUES

- Prise en charge médicale d'une détresse vitale avérée ou potentielle en appui d'un VSAV ou d'un EP
- Appui médical lors des incendies ou lors des déclenchements de plans particuliers
- Suivi et la surveillance médicale des militaires de la BSPP engagés sur intervention
- Fait partie intégrante du renfort incendie, habitation, secours

OBSERVATIONS

- Le personnel doit détenir les qualifications suivantes :
  - médecin, titulaire de la capacité de médecine d'urgence
  - infirmier, diplômé d'état
  - conducteur, ambulancier diplômé d'état titulaire du permis PL
- Une AR est pré-équipée pour une capacité de brancardage bariatrique (01/09/2014)

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS



- Ensemble de matériel d'immobilisation
- Sac d'intervention médicalisée adulte et 1 pédiatrique
- Dispositif de vide portable et rechargeable de type ACCUVAC
- 5 bouteilles O^2
- Respirateur volumétrique
- Sac d'intervention

« nombreuses victimes » comprenant 5 lots SINUS

- Moniteur-défibrillateur multiparamétrique type

« lifepack »

- Moniteur multiparamétrique du type «propaq »
- Bouteille de mélange oxygène/protoxyde d'azote
- Brancard avec chariot porte-brancard
- 2 pousse-seringues double voies
- Dispositif de ventilation non-invasive
- Thermomètre électronique
- Pantalon hémodynamique

(anti-choc.)

- Planche à masser
- Photomètre
- Analyseur de glycémie
- Analyseur du CO
- Système d'analyse sanguine embarquée type « I-Stat »
- Ensemble de médicaments et dispositifs médicaux permettant la prise en charge médicale des victimes
- 3 PolyCombi
- 3 masques filtrants OC 50
- 3 cartouches filtrantes
- 3 paires de bottes de protection chimique Hypalon
- 3 paires de gants butyl
- 3 gants de décontamination chimique
- 3 combinaisons risque bio exceptionnel





Dénomination	Positionnement	Documents de référence
CRO	CSC/LVV	NC n° 504913 du 15 05 2018



Camionnette de Réserve Oxygène

CARACTÉRISTIQUES

• Capacité de projection de renforcement en oxygène :
- intervention de grande ampleur avec nombreuses victimes
- évacuation d'un établissement hospitalier

• Réserve opéeationnelle de 3 niveaux :
- le CRO : acheminement immédiat
- stock de renforcement détenu au BPIB LVV
- capacité de renforcement "urgence catastrophe" fournie par Air Liquide Santé (délai de livraison maximum de 3 heures)

OBSERVATIONS

• Le CRO est engagé en intervention :
- sur demande du COS

"Je demande camion renfort oxygène"

- par le CO ou EMO sur ordre de l'officier de garde CO en étudiant l'opportunité de fournir une escorte motorisée

• Tout départ CRO fait l'objet d'un CR par le SGT de jour de LVV à l'astreinte technique BPIB

• Le conducteur du CRO met à disposition le matériel sur intervention

MATÉRIELS MAJEURS

• **Le CRO dispose d'une capacité en O_2 permettant d'obtenir 24 000 l d'O_2 détendu** :

- 8 bouteilles d'O_2 à manodétendeur intégré (bouteilles de 15 l)
- 1 kit oxygénation 10 victimes (adultes et pédiatriques)



• **Moyens de communication** :

- 1 boîtier émetteur récepteur (BER)
- 1 TPH 700 + 1 téléphone portable
- 1 pager





Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VAS	CMS2/MASS	



Véhicule d'Appui Santé

CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule d'appui logistique qui apporte un renfort en matériels et médicaments au profit de la chaîne médicale
- Permet d'équiper un poste médical avancé ou un poste de triage pour la prise en charge de 25 victimes allongées
- Fait partie du groupe PMA et du plan rouge
- Accompagne systématiquement le VPCM sur intervention

OBSERVATIONS



300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

- 6 bouteilles d'oxygène de 15 l



- Différentes malles pharmaceutiques (réserve de médicaments pour compléter les AR)
- 20 brancards de type catastrophe
- 2 lots d'attelles à dépression
- Plan dur
- Planche à masser



- 4 panneaux de signalisation PMA (UA, UR, DM)
- 3 kits 10 victimes O_2 (rampes oxygène)



- 2 kits 4 victimes O_2 (rampes oxygène)



- 5 lots SINUS :
  - 10 bracelets
  - 10 fiches médicales de l'avant
  - 2 listes victimes par lot



- 2 RAD 57
- Cagoules évacuation EVATOX (2 bébés, 8 enfants et 40 adultes)



- Cellule de transport pour victime contaminée
- Cellule de transport avec sas pour patient contaminé



- 2 paires de bottes de protection chimique Hypalon
- 2 combinaison de protection filtrante Polycombi



- 2 paires de gants butyl



- 12 cartouches filtrantes
- 72 KDUR
- 2 masque filtrant OC 50



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
V2S	CMS CHPT & LVV	NT n°UC-004V2/BPIB du 13/06/22

Véhicule de Soutien Sanitaire



CARACTÉRISTIQUES

- Couverture sanitaire médicalisée ou paramédicalisée des militaires lors d'évènements particuliers (évènements sportifs ...)
- Couverture sanitaire médicalisée ou paramédicalisée des civils lors d'évènements ou de manifestations (portes ouvertes ...)
- Assurer la prise en charge médicale ou paramédicale d'une détresse vitale avérée ou potentielle dans l'attente des renforts concourant à l'aide médicale urgente
- Renfort médical lors du déclenchement d'un plan de secours (plan rouge, plan rouge alpha…)

OBSERVATIONS

- Peut être armé par 2 ou 3 personnels de la division santé selon la nature paramédicalisée ou médicalisée de la mission
- Ne constitue pas un engin d'évacuation des victimes
- En cas de situation exceptionnelle de transport de victime, un ordre de départ devra être généré par le Centre Opérationnel

MATÉRIELS MAJEURS

- Moniteur multiparamétrique DEFIGUARD TOUCH 7
- Pousse-seringue électrique
- Aspirateur de mucosités électrique
- MEDPACK
- Plateau soluté
- Sac d'intervention
- Pochette médicaments
- Pochette perfusion
- Pochette ventilation adulte
- Pochette SSO
- Trousse "Damage control"
- Kit MEOPA
- Kit O_2
- Lot "Manifestations sportives"
- Lot Hygiène - désinfection
- Chargeur électrique
- Pochette IDE
- Lot de bord
- Attelles à dépression
- Colliers cervicaux







Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VLI	CMS de GIS	NT n°UC-001/BPIB du 12/09/22

Véhicule Léger Infirmier



CARACTÉRISTIQUES

- Prise en charge paramédicale d'une détresse vitale avérée ou potentielle en précurseur d'un moyen médical ou en autonomie
- Soutien sanitaire opérationnel
- Embarque une UC sanitaire constituée de matériels consommables ou non, gérés par le BPIB

OBSERVATIONS

- Armé par 2 personnels de la division santé :
  - 1 sous-officier infirmier formé et habilité à cet effet
  - 1 conducteur ambulancier validé sur ambulance de réanimation

300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

- Analyseur de glycémie "ACCU-CHEK®" et ses accessoires/ consommables
- Moniteur défibrillateur multiparamétrique "DEFIGARD TOUCH 7"
- Pousse-seringue électrique
- MEDPACK
- Planche à masser
- Analyseur sanguin
- Sac d'intervention
- Kit de nébulisation adulte
- Kit de nébulisation pédiatrique
- Analyseur d'hémoglobine et ses accessoires/consommables
- Analyseur de lactates et ses accessoires/consommables
- Dispositif de perfusion intra osseux "VIDACARE EZ-IO"
- Pochette intubation pédiatrique
- Pochette intubation adulte
- Pochette perfusion
- Pochette médicaments
- Sac feu



- Caisse perfusion seringues solutés
- Caisse ventilation + solutés
- Caisse traumatologies / damage control/accouch
- Aspirateur mécanique de mucosités
- Lot hygiène - désinfection
- Boîtes de gants
- Kit MEOPA
- KIT O_2
- Risques exceptionnels NRBC pour intervenants
- Risques biologiques renforcées pour intervenants

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VRCP	CSC/LVV	NT n° 12 du 06/06/12



Véhicule de Remise en Condition du Personnel

CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule engagé avec le GRCP et qui permet d'assurer le suivi et la remise en condition du personnel sur des interventions longues et difficiles (renfort habitation, renfort incendie…)

- Véhicule stationné en zone de soutien et permettant au personnel de :

  - se remettre en condition (suivi médical et paramédical du personnel après engagement et avant réengagement)
  - se réhydrater
  - s'équiper le cas échéant, en vêtements secs

OBSERVATIONS

- Le chef d'agrès est un sous-officier

- Le conducteur doit être titulaire du permis PL

- Stationner le véhicule sur un sol stable le plus horizontal possible et prévoir un espace libre de 30 m^2 (assurer la mise à niveau à l'aide des cales et des béquilles)

- Brancher obligatoirement les 2 groupes électrogènes pour assurer l'alimentation électrique de l'ensemble de l'équipement (mettre les piquets de terre

- Lors de l'utilisation des tentes, utiliser les lests

MATERIELS MAJEURS

Aménagement véhicule

- 2 batteries (circuit 24 V)
- Mât télescopique surmonté d'un gyrophare vert (pour le repérage du véhicule)
- La cabine est dotée d'une extension permettant une largeur intérieure de 3,75 m
- Réservoir d'eau propre de 100 l (réalimentable)
- Réservoir d'eau usée de 120 l
- Climatisation réversible
- Réfrigérateur
- Cabine de déshabillage
- Espace restauration et repos pouvant accueillir 10 personnes



Matériel embarqué

- 2 groupes électrogènes portables (circuit 240 V)
- Projecteur à leds sur trépied
- Brumi-ventilateur →



- 2 tentes de 9 m² chacune
- Bouilloire
- 20 chaises pliantes
- 2 chaises longues pliantes
- 2 tables
- Paires de chaussettes
- Paires de gants de travail
- Paires de gants textiles
- Sous-vêtements intervention
- Couvertures de survie
- Moniteur multiparamétrique
- Thermomètre
- Bouteilles d'eau
- Détecteur de carboxyhémoglobine RAD 57

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VRB	CCL1/MTMA - CCL2/MASS - CCL3/CBVE - VINC	NE 512 843-15/ BSPP/BPO/EH 30/12/2015

Véhicule Renfort Brancards



CARACTÉRISTIQUES

• Permet la projection rapide de moyens pouvant assurer la mise à disposition de matériels spécifiques pour l'extraction et la prise en charge de nombreuses victimes.

• Envoyé par le CO pour les motifs suivant :
- à la demande du COS ;
- demande d'un groupe PMA ;
- déclenchement du plans Jaune, Rouge ou Rouge Alpha ;
- prise d'otage massive.

• Mis en place dans les CCL de chaque GIS.

OBSERVATIONS

• La DSAN a défini la composition de 2 malles de produits de santé destinées à renforcer les VRB :
- **malle Hémorragie en situation d'exception :** armée en dispositifs d'hémostase niveau Premiers Secours identiques à ceux présents dans les Trousses Hémorragie en Situation d'Exception ;
- **malle Antidotes « CHIM et RAD » - 15 victimes :** armée en médicaments antidotes des risques chimiques et radiologiques et dispositifs médicaux nécessaires à leur reconstitution et administration.

300.16 Moyens

MATERIELS MAJEURS

- 30 brancards catastrophe en aluminium à toile orange



- 5 brancards portoir souples



- Lots EVATOX :
  - 40 cagoules d'évacuation adulte
  - 5 cagoules d'évacuation enfant
  - 5 cagoules d'évacuation bébé

- 70 Kit individuel de décontamination d'urgence et de rhabillage KDUR



- 10 Lots SINUS composés chacun de :
  - 1 Anneau de 10 bracelets
  - 10 Fiches médicales de l'avant lavables
  - 2 Fiches intermédiaire du DSM)

- 395 gants poudreurs

- 2 combinaisons d'intervention (COMAT)



- 2 APRF

- 2 cartouches spectre large



- 2 paires de gants butyle



- Malle antidotes « chim et rad » - 15 victimes

- Malle hémorragie en situation d'urgence



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VRM	CMS2 - CSM3	NT n° 13 du 13/01/16



Véhicule Rapide Médicalisé

CARACTÉRISTIQUES

- Ambulance de réanimation banalisée et optimisée pour la prise en charge de personnalités

- Véhicule de renfort pré-positionné pour l'équipe médicale de l'autorité



OBSERVATIONS

- Équipage :

  - médecin, titulaire de la capacité de médecine d'urgence

  - infirmier diplômé d'état

  - conducteur ambulancier diplômé d'état

MATERIELS MAJEURS

- Scope défibrillateur multiparamétrique
- Sac d'urgence médicale adulte
- Aspirateur de mucosités
- Matelas immobilisateur à dépression
- 2 bouteilles O_2 5 L
- Pousse seringue 2 voies
- Ventilateur de transport type Monnal T60
- Planche à masser
- Trousse "damage control"
- Combinaison d'intervention NRBC (COMAT)
- 3 masques filtrants Ultra-Elite
- 3 cartouches filtrantes
- 3 paires de gants butyl
- 3 gants de décontamination
- 1 cagoule d'évacuation adulte







Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VSAV	GIS - GAS	Nomenclature BPIB 2018-NOM-UC-001

Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes



CARACTÉRISTIQUES

- Aptitude à traiter des interventions de secours à victimes et à assurer leur transport en milieu hospitalier
- Aptitude à réaliser un appui paramédical lors des incendies ou lors des déclenchements de plans particuliers
- Fait partie intégrante du GRCP

OBSERVATIONS

- Le chef d'agrès doit être au minimum caporal chef, titulaire de l'UV SAV



300.16 Moyens

MATÉRIELS MAJEURS

- 1 sac d'oxygénothérapie
- 1 sac premiers soins
- 1 harnais pédiatrique (Rescue kid)



- 1 plan dur
- 1 immobilisateur de tête
- 1 sangle araignée
- 1 civière de relevage
- 1 civière souple
- 1 matelas immobilisateur à dépression
- 1 lot de 3 attelles à dépression
- 1 attelle cervico-thoracique
- 1 pompe d'aspiration manuelle
- 1 aspirateur de mucosité électrique
- 1 moniteur défibrillateur (DGT7)



- 1 chaise portoir
- 1 trousse hémorragie situation d'exception
- 2 bouteilles oxygène
- 1 sphygmotensiomètre
- 3 kits de protection facial intervenant risque biologique exceptionnel
- 1 lot de 3 tenues (Tychem) risque biologique exceptionnel



- 1 kit sur-habillage victime porteuse d'ectoparasites
- 1 kit de nettoyage/ désinfection
- 3 Combinaisons d'intervention NRBC COMAT + 3 APRF + 3 paires de gants butyle + 3 cartouches filtrantes large spectre
- 3 gants de décontamination
- 2 carnets papier de détection PDF1
- 1 détecteur CO

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VSAV « TIB »	GIS - GAS	NT n° 34 du 18/05/20

Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes à cellule transférable



CARACTÉRISTIQUES

- La cellule peut être transférée sur un nouveau porteur en cas d'accident important (type choc frontal) ou en fin de vie du porteur (entre 6 et 8 ans)

- Permet de traiter des interventions de secours à victimes, avec une capacité de prise en charge successive d'au minimum 2 victimes sans se réarmer et assurer leur transport en milieu hospitalier

- Permet de réaliser un soutien lors des incendies ou lors des déclenchements de plans particuliers

- Fait partie intégrante du GRCP

OBSERVATIONS

- VSAV de type B 2e génération :
  - absence de table STEM, brancard décalé à gauche dans la cellule
  - 2 coffres extérieurs côté gauche pour le rangement des matériels divers et NRBC, 3 tenues de feu en dotation collective + casques F2

- Le système ReSPIRE permet de fermer à clé le véhicule, tout en maintenant les consommations électriques en fonction (chauffage, avertisseurs lumineux et climatisation)

MATÉRIELS MAJEURS

2 jeu d'attelles

1 moniteur défibrilateur Defiguard Touch 7

4 sac de prompt secours

3 matelas immobilisateur à dépression

5 aspirateur électrique de mucosités type ACCUVAC



6 attelle cervico-thoracique

7 brancard + porte-brancard + plan dur

8 sac oxygénothérapie

9 bouteille d'oxygène médical 5 l

10 brancard cuillère

11 chaise portoir

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VTBA	LVV	NC 504 914 du 14/05/2018

Véhicule de Transport bariatrique



CARACTÉRISTIQUES

- Vecteur de transport non médicalisé permettant le transport d'une personne pesant de 185 à 300 kg
- Peut être médicalisé par une équipe médicale sur place en fonction de la pathologie de la victime
- Omnibus avec le VRCP

Est engagé sur demande du chef d'agrès après accord préalable de la coordination médicale et sous réserve de sa disponibilité

OBSERVATIONS

- Le transport de la victime via le VTBA se fera obligatoirement accompagné de l'engin demandeur
- L'engagement de ce vecteur bariatrique est lié :
  - à la morphologie de la victime
  - au poids de la victime supérieur à 185 kg
  - à la disponibilité du vecteur
- Après validation de la CM, le chef d'agrès formulera sa demande sous la forme suivante :

« Je demande le véhicule de transport bariatrique pour le transport d'une personne à forte corpulence, telle adresse… ».

MATÉRIELS MAJEURS



- un brancard XXL ;
- un porte-brancard ;



- un matelas immobilisateur à dépression bariatrique ;
- moyens de communications :
  - un boitier émetteur-récepteur (BER) ;
  - un THP 700 ;
  - pagers du VRCP ;
  - un GPS.





- une trousse de premier secours à victime (TPSV) ;



Moyens De Reconnaissance

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VID	GIS	

Véhicule d'Interventions Diverses



CARACTÉRISTIQUES

- Interventions diverses d'un caractère non urgent :
  - fuite d'eau
  - protection des biens
  - ouverture de porte
  - destruction nid guêpes
  - etc.

OBSERVATIONS

- En principe, il existe 1 VID en service par compagnie d'incendie
- 6 VPS/VID sont également en service. Équipage identique



MATÉRIELS MAJEURS

- 1 combinaison d'apiculteur



- 1 pulvérisateur d'insecticide



- 1 aspirateur à eau avec pompe refoulante
- 1 OFD
- 1 petite pince

- 1 pompe immergée "FLYGT 220 V"



- 1 extincteur portable

- Bottes cuissardes, écopes, fauberts



- 1 échelle télescopique 3,30 m



- 1 détecteur CO



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VIGI	GSS	

Véhicule d'Intervention Grande Intempérie



CARACTÉRISTIQUES

• Mobilisable sur ordre du commandement et opérationnel dans un délai maximum de 12 h par des personnels d'astreinte

• Traiter les nombreuses demandes de secours dans le cadre d'événements climatiques ou sanitaires importants et notamment pour réaliser les opérations suivantes :

- bâchage - dépose de matériaux
- assèchement - épuisement
- dégagement voie publique
- reconnaissances, etc.

OBSERVATIONS

• Véhicule opérationnel et armé en personnel et matériel sur demande

• Le chef d'agrès est du grade de caporal-chef minimum

• Le reste de l'équipage doit détenir les qualifications suivantes :

- module scie à chaîne

• Lors de l'utilisation du groupe électrogène, mettre le piquet de terre et les EPI lors de l'utilisation de la scie à chaîne

MATÉRIELS MAJEURS

- 1 groupe électrogène 4 KVA 220 V



- 2 projecteurs 500 W 220 V
- 3 baladeuses



- 1 scie à chaîne 45 cm + EPI



- 3 cordages de manutention



- 1 échelle métallique à crochets



- 1 échelle métallique à coulisses de 9 m
- 1 échelle télescopique de 3,30 m
- 10 housses mortuaires



- Bottes cuissardes, fauberts, écopes



- 4 bâches (6 x 4 m)
- Film en rouleau
- 1 aspirateur à eau avec pompe refoulante
- 1 pompe immergée FLYGT 220 V



- 1 OFD
- 1 extincteur poudre
- 1 LSPCC
- 1 gaffe



- Outils de déblai



- 2 triangles de signalisation lumineux

Remorques



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
MPER	CCL 2	

Moto-Pompe Épuisement Remorquable 250 m³/h



CARACTÉRISTIQUES

- Épuisements dépassant 100 m³ (parc de stationnement…)
- Le débit dépend de la dénivelée

Dénivelée (m)	Débit (m³/h)	Pression (bar)	Temps amorçage (s)
0	250	1,5	45
3	160	1,5	75
5	140	1,5	90

OBSERVATIONS

- Doit être tractée par un camion d'un PTAC de 4 t minimum
- Vitesse de déplacement limitée
- Poids important : 1 200 kg
- Le chef d'agrès doit posséder la qualification CEP
- L'eau doit être relativement propre
- S'agissant d'un moteur thermique, la MPER doit être utilisée à l'extérieur
- S'agissant d'une aspiration, la hauteur d'épuisement est limitée à 5 m
- Faible pression de refoulement

MATÉRIELS MAJEURS

- Moteur thermique entraînant une pompe monocellulaire de marque UNIVAC :
  - 2 orifices d'aspiration de 100 mm
  - 2 orifices de refoulement de 100 mm
- Amorceur à anneau d'eau
- 12 aspiraux de 110 mm x 2 m
- 2 crépines de 100 mm
- 2 commandes





Dénomination	Positionnement	Documents de référence
MPR	GIS - GFIS	DFT 2A.100 et 2310



Moto-Pompe Remorquable

CARACTÉRISTIQUES

- Relève des engins pompe sur les lieux d'intervention, notamment pendant les phases de déblai ou de surveillance
- Alimentation des vide-cave lors des opérations d'épuisement
- Permet de :
  - réaliser les épreuves de tuyaux
  - réaliser des manœuvres d'incendie
  - assurer le refroidissement de la scie à chaîne diamant

OBSERVATIONS

- La mise en œuvre réalisée par un personnel titulaire du CEP
- Placer la MPR à l'horizontale avant la mise en route du moteur et assurer le calage
- Vitesse de déplacement limitée. (véhicule tracteur : engin-pompe ou camionnette munis d'un crochet d'attelage adaptable)
- Lors d'une demande de MPR, demander si nécessaire le nombre et le type de tuyaux de refoulement nécessaires
- 2 types de MPR : 1 000 l ou 2 000 l/min

MATÉRIELS MAJEURS

- Pompe de débit :

  - 1 000 l/mn sous 15 bars

  - ou 2 000 l/mn sous 10 bars à une dénivelée de 3 m

- Matériel nécessaire pour assurer l'alimentation de la MPR sur hydrant ou en aspiration

- **MPR 2 000 l/mn :**

  - 2 orifices d'alimentation et de refoulement de 110 mm

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
PESI	CMAI/VOLU	NT n° 29 du 03/02/16



Porte Embarcation Secours Inondation

CARACTÉRISTIQUES

- Confectionné afin de déplacer chaque ESI (Embarcation secours inondation) du lieu de stockage temporaire (centre de secours...) jusqu'au plan d'eau.

- Un jeu de sangles permet de fixer l'ESI à sa remorque lors du transport.



OBSERVATIONS

- Il peut être tracté par tout véhicule équipé d'un attelage et conduit par un conducteur détenteur du permis B.

- Pendant le transport, le MHB doit être fixé à l'envers afin de faire reposer l'hélice sur le caillebotis arrière.



MATÉRIELS MAJEURS

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
RP	STDE - ROUS - CHPY - RUNG - PLCL - NANT	NT n° 54 du 14 01 2005 & NT n° 85 du 11 05 2009

Remorque Poudre



CARACTÉRISTIQUES

- Éteindre des feux de classe B ainsi que des feux d'appareils et de conducteurs sous tension électrique
- Mise en œuvre effectuée par le personnel de l'engin pompe tracteur (5 ou 6 hommes)

OBSERVATIONS

- Le véhicule tracteur doit posséder un attelage compatible avec la remorque
- Poids important :
  - 750 kg
- Vitesse de déplacement limitée
- Établissements de 40 m max.
- ARI obligatoire lors de la phase d'attaque des feux dans les locaux
- 2 types de remorques poudre :
  - 250 et 300 kg

MATÉRIELS MAJEURS

• RP 250 KG (CHPY)

- 1 réservoir de poudre de 250 kg
- 2 lances à poudre
- Débit des lances :
  - 70 kg/poudre/mn
- Autonomie :
  - 2 mn par lance en fonctionnement simultané
- Portée :
  - 15 m
- Surface couverte feu classe B :
  - 50 à 120 m^2 environ
- 1 vêtement d'approche

• RP 300 KG

- 1 réservoir de poudre de 300 kg
- 2 lances à poudre
- Débit des lances :
  - 150 kg/poudre/mn
- Autonomie :
  - 1 lance : 2 mn
  - 2 lances : 1 mn
- Portée :
  - 15 m
- Surface couverte feu classe B :
  - 50 à 120m^2 environ
- 1 vêtement d'approche

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
RPV	VOLU	NT 105 du 21 10 2010

Remorque Porte-Véhicule



CARACTÉRISTIQUES

• Remorque double essieux à disposition des personnels des ateliers situés dans les groupements d'incendie et de secours et apte à transporter un véhicule ayant les caractéristiques suivantes :

- poids inférieur à 2 400 kg
- longueur inférieure à 5,21 m
- largeur inférieure à 2,12 m

OBSERVATIONS

• Le personnel doit être formé à la manœuvre de chargement et de déchargement du véhicule

• Le véhicule tracteur doit posséder un timon de remorquage égal ou supérieur à 3 500 kg

• Poids à vide important : 1 100 kg

• Vitesse de déplacement limitée

MATÉRIELS MAJEURS

- Treuil électrique et sa télécommande charge 2 700 kg



- 2 rampes de montée ou de descente



- 4 sangles de 2 m

- Triangle de traction

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
RSMG	BLAN* - CRET* - PROY - CBVE	

Remorque Structure Modulaire Gonflable



CARACTÉRISTIQUES

- Permet de créer un abri chauffé pour constitution d'un PMA, d'un PRV, d'une cellule d'accueil des impliqués, d'un poste de commandement
- Possibilités d'accueil suivantes :
  - 8 UA
  - 12 UR
  - 30 impliqués
- Fait partie du groupe PMA

OBSERVATIONS

- Remorque tractée par un fourgon, vitesse de déplacement limitée
- Mettre le piquet de terre lors de l'utilisation du groupe électrogène
- Le montage est assuré par le personnel de l'engin-pompe tracteur
- Temps de montage : 15 à 20 min

* SMG transportées au moyen d'un ancien VSAV déclassé

MATÉRIELS MAJEURS

- Tente de 45 m² à structure gonflable
- Gonfleur électrique
- Groupe électrogène 220 V
- Générateur d'air chaud
- Rampe d'éclairage
- 15 brancards type catastrophe





Dénomination	Positionnement	Documents de référence
SPCR	CAS/STDE	

Compresseur Remorquable



CARACTÉRISTIQUES

- Associé au CESD, il est tracté par celui-ci pour tous les départs
- Fournit au personnel du CESD l'alimentation en air lors de l'utilisation des matériels fonctionnant à l'air comprimé notamment pour le percement de dalle lourde et de chaussée
- Fournit l'alimentation en air lors de l'utilisation du découpeur plasma

OBSERVATIONS

- Vitesse de déplacement limitée
- Poids important :
  - 1 000 kg
- Travail fatiguant nécessitant des relèves et un respect des règles d'emploi (port des EPI)

MATÉRIELS MAJEURS

- Compresseur remorquable alimenté par un moteur thermique :
  - puissance : 40 000 W
  - débit : 1 500 l/mn
  - pression : 8 bars



- Brise béton pneumatique
- Burineur
- Tuyaux air comprimé



Moyens NRBC

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VLR NRBC GAS	POUC	NC 509 081 du 20/08/2021 BSP 333

Véhicule chef de groupe NRBC GAS



CARACTÉRISTIQUES

- Il commande l'ensemble du personnel spécialiste NRBC constituant un groupe d'intervention NRBC (GIC, GIR, GIB, GAPt, GAPa)
- Il réalise l'engagement et le suivi de son personnel en faisant appliquer les mesures de sécurité
- En tant que conseiller du COS, il analyse l'accident et évalue les conséquences pour adapter les missions et les moyens
- Il est l'interlocuteur privilégié des organismes spécialisés et services experts présents sur intervention

OBSERVATIONS

- Le chef de groupe est issu du vivier des chefs de groupe NRBC de la compagnie NRBC
- Il est qualifié au minimum RCH 3 + RAD 3
- Il peut être accompagné d'un conducteur spécialiste NRBC

En cas de déclenchement simultané de 2 groupes d'intervention NRBC, le second pourra être composé que par un seul chef de groupe.

MATÉRIELS MAJEURS

- Caméra thermique DRAEGER UCF 9 000



- Dosimètre



- Kit de détection



- Gant butyle



- Polycombi OC 50 + cartouche filtrante



- Combinaison de protection étanche NRBC "COMAT" + APRF + cartouche filtrante



- X am 5 100 & 5 600



- AP4C



- Altair 4X



- MCB 2



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VLR NRBC GIS	GIS	NC 509 081 du 20/08/2021 BSP 333

VLR chef de groupe NRBC GIS



CARACTÉRISTIQUES

- Il commande l'ensemble du personnel spécialiste NRBC constituant un groupe d'intervention NRBC (GIC, GIR, GIB, GAPt, GAPa)
- Il réalise l'engagement et le suivi de son personnel en faisant appliquer les mesures de sécurité
- En tant que conseiller du COS, il analyse l'accident et évalue les conséquences pour adapter les missions et les moyens
- Il est l'interlocuteur privilégié des organismes spécialisés et services experts présents sur intervention

OBSERVATIONS

- Le chef de groupe est issu du vivier des OGC NRBC des GIS
- Il est qualifié au minimum RCH 3 + RAD 3
- Il peut être accompagné d'un conducteur non spécialiste NRBC

En cas de déclenchement simultané de 2 groupes d'intervention NRBC, le second pourra être composé que par un seul chef de groupe.

MATÉRIELS MAJEURS

- Gant butyle



- Combinaison de protection étanche NRBC "COMAT"
- APRF + cartouche



- Masque filtant OC 50



- AP4C



- Altair 4X



- MCB2



- Kit de détection



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VI NRBC	POUC - LIVR - RUNG	NC 509 081 du 20/08/2021 BSP 333

Véhicule d'intervention NRBC



CARACTÉRISTIQUES

• Le personnel du VI NRBC est chargé avec les moyens à sa disposition de conduire l'ensemble des étapes de la marche générale des opérations à caractère NRBC :

- confirmer ou modifier le périmètre de sécurité
- assurer la protection des premiers intervenants
- effectuer des reconnaissances, recueillir des informations sur le risque et détecter l'origine du danger
- mettre en place et gérer un point d'accès à la zone d'intervention/sas pour le suivi du personnel et du matériel
- effectuer, éventuellement, des prélèvements pour analyse
- réduire ou supprimer la source ou le flux de danger
- mettre en place les mesures pour limiter le risque de transfert de contamination

OBSERVATIONS

• armé par 6 personnes :

- 1 chef d'agrès sous-officier RCH2 + RAD2
- 1er chef d'équipe : sous-officier ou caporal-chef RCH2 + RAD2
- 2e chef d'équipe : gradé à minima RCH1 + RAD1
- Conducteur, 1er, 2e servants : personnels RCH1 + RAD1

MATÉRIELS MAJEURS

Tenues d'intervention

				
Scaphandre d'intervention Tychem©	*Tenue d'intervention NRBC (COMAT©) / APRF*	*Tenue de protection risque biologique exceptionnel*	*Tenue d'intervention NRBC (COMAT©) / ARI*	*Polycombi© / APRF OC 50©*

Détection chimique

- AP4C
- Détecteur multigaz PID
- Détecteur CO BW clip
- kit de détection des toxiques chimiques KDTC

Détection radiologique

- Babyline
- Radiamètre portatif FH40GL10
- RADIAGEM 2 000 + sondes
- Balise BARA 31
- MCB2
- Dosiman (20)

Intervention

- Lances rideau d'eau
- Plaques d'égout Flexiplac
- Coussin obturateur Vetter
- Lot obturateur Vetter
- Kit pollution

Décontamination

- Gants de décontamination
- Kit de détection KDUR
- Valise diphotérine (douche autonome portable + rince œil + mini DAP) + RSDL

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VA NRBC	LIVR	NC 509 081 du 20/08/2021 BSP 333

Véhicule d'Appui NRBC



CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule d'appui pouvant renforcer une intervention nécessitant des matériels spécifiques (portiques radiologiques, pompe d'aspiration dont les produits acides, matériels complémentaires pour sas interservices…)
- Second véhicule d'intervention lors d'interventions à caractères radiologiques ou biologiques
- Véhicule d'appui pouvant constituer une 3e équipe sur intervention à caractère chimique

OBSERVATIONS

- Armé par 3 personnes :
  - chef d'agrès/chef d'équipe : sous-officier ou caporal-chef RCH 2 + RAD 2
  - 1 équipier : gradé à minima RCH 1 + RAD 1
  - 1 conducteur : personnnel RCH 1 + RAD 1

MATÉRIELS MAJEURS

Tenues d'intervention

				
Tenue de protection radiologique	*Tenue d'intervention NRBC (COMAT©) / APRF*	*Tenue de protection risque biologique exceptionnel*	*Tenue d'intervention NRBC (COMAT©) / ARI*	*Polycombi© / APRF OC 50©*

Détection / Analyse chimique

- Système d'identification Hazmat
- Kit explo KDTB
- Spectomètre RAMAN

Prélèvements / Conditionnement

- Préleveur PA 1 000
- Collecteur CORIOLIS
- Châteaux de plomb

Détection radiologique

- Scintillomètre SPP2
- Spectomètre GAMMA
- Radiamètre FH 40
- Colibri polyradiamètre
- Dosimètre

Lots spécifiques

- Lot portique de contrôle de contamination radiologique (P2CR)
- Lot récupération terrestre
- Lot 2 douches de décontamination
- Lot sas interservices
- Lot rétention/absorbants
- Lot complément EPI
- Lot outillage de sécurité

Dénomination

VLR NRBC Brigade

Positionnement

Documents de référence

NC 509 081 du 20/08/2021
BSP 333

VLR officier NRBC Brigade



CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule de liaison radio transportant l'officier d'astreinte NRBC brigade, conseiller technique « NRBC »

- Le VLNB fait partie de l'élément « évaluation et expertise » du GIB)

- Il se rend en particulier sur intervention en cas de :
  - départ d'un GIB
  - mise en œuvre d'une BUMD
  - demande d'un second chef de groupe NRBC

OBSERVATIONS

- L'officier détient les qualifications RAD 4 et RCH 4

- Dans le cadre d'un déclenchement de plans de secours face à une menace d'attentats multi-sites, il se rend obligatoirement au CO. En revanche, en cas de déclenchement de plan à dominante NRBC, il se rend sur ordre du CEMO sur les lieux de l'opération

MATÉRIELS MAJEURS

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BAP	POUC - LIVR - RUNG	



Berce Anti-Pollution

CARACTÉRISTIQUES

- Fait partie des groupes anti-pollution, destinés à lutter contre des pollutions terrestres ou aquatiques

- Associée à la CSP tractant 1 EMF et à la CMIC, l'ensemble forme un module DEPOLL

OBSERVATIONS

- Le conducteur VPB doit détenir la qualification porte-berce

- Le pilote de l'EMF doit être titulaire du permis bateau en eaux intérieures

MATÉRIELS MAJEURS

- 160 m de barrage Eurosorb



- 1 tirefor T 35 et accessoires
- 1 MPE
- Dispositif d'ancrage



- Gilets de sauvetage
- Courantomètre





- 3 têtes écrémeuses
- 1 pompe péristaltique



- Matériels de récupération
- Matériel absorbant



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BUMD	POUC - LIVR - RUNG - BALA	NT n°35 du 05/03/2014

Berce Unité Mobile de Décontamination



CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble constitué d'une berce et d'un VPB. La berce à déploiement rapide intègre l'ensemble des matériels de décontamination approfondie à la prise en charge de victimes valides ou invalides
- Décontamination humide des personnes lors des interventions à caractère NRBC qui entraînent de nombreuses personnes contaminées (valides ou invalides)

OBSERVATIONS

- Le conducteur du VPB doit détenir la qualification porte-berce
- Mettre en place le piquet de terre
- La mise en œuvre d'une chaîne de décontamination nécessite surface de mise en œuvre stabilisée de 25 m x 15 m de large minimum. Prendre en compte l'orientation entrée/sortie (le positionnement idéal se situe au milieu d'un carrefour) et l'engagement de 2 EP (6 hommes) :
  - l'alimentation en eau de l'ensemble de décontamination
  - la prise en compte des victimes et les opérations de décontamination effectuées par le personnel des EP
- Délai de montage : 30 min à 3 personnes
- Différents types de configuration :
  - 4 lignes valides ou
  - 2 lignes valides et 1 ligne invalide ou
  - 2 lignes invalides (nécessite la présence de 2 BUMD pour disposer du matériel

* 4e BUMD prévue à Balard

MATÉRIELS MAJEURS

- Groupe électrogène assurant l'autonomie en électricité de la berce
- Groupe autonome de chauffage permettant de chauffer l'enceinte
- 4 réchauffeurs d'eau (fonctionnement au gasoil)
- Proportionneurs (DOSATRON)
- 3 citernes souples de 3 000 l des effluents contaminés
- Pompe rejet effluent
- Brancards décontaminables
- Tenues de rhabillage hommes, enfants, femmes
- Mât d'éclairage amovible





Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BSN	POUC	NC 511 320 du 7/10/2021

Berce de Soutien NRBC



CARACTÉRISTIQUES

- Berce d'appui logistique NRBC dans le cadre d'interventions à caractère NRBC qui s'inscrivent dans la durée et/ou qui nécessitent l'intervention d'un nombre important d'intervenants et/ou victimes

- Déployée :
  - systématiquement, en cas de déploiement du plan jaune (sur le secteur BSPP)
  - sur ordre du COGIC, via le COZ, au CO BSPP, en cas de déploiement d'un plan NOVI NRBC, en dehors du secteur de la brigade
  - sur ordre du CO BSPP, en cas de pré-positionnement dans un dispositif de secours

OBSERVATIONS

- Le conducteur VPB doit détenir la qualification porte-berce

- La BSN n'est pas armée en permanence

MATÉRIELS MAJEURS

- Gants de décontamination



- Cagoules d'évacuation (bébé, enfant et adulte) EVATOX



- Berceaux d'évacuation des nourissons EVATOX

- Tenues de rhabillage (enfant, femme et homme)



- EPI NRBC

- Lot de signalétique NRBC



- Kit invividuel de décontamination d'urgence et de rhabillage KDUR

- Lot de balisage pour BSN

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BEC	LIVR	NC 110 721-2014/BOPO

Berce Enceinte Confinement



CARACTÉRISTIQUES

- Intervenir dans le cadre du détachement central interministériel d'intervention technique (DCI), lors d'une intervention sur un ou des engins suspects et susceptibles de contenir des agents NR
- 2 enceintes de confinement (1 cône de 12 m et 1 cône de 20 m). Une fois remplies de mousse, ces enceintes de confinement ont pour effets d'amortir l'onde de choc due à l'explosion du colis et de piéger les particules NR
- Intervient uniquement à la demande de l'EMZP ou sur réquisition du chef du DCI. Elle peut être engagée hors secteur Brigade

OBSERVATIONS

- Sur le secteur Brigade, l'engagement de la BEC entraîne l'engagement du détachement suivant :
  - l'officier NRBC du GAS ou GIS
  - 1 fourgon
- Le montage de la structure est assuré par le personnel des FORMISC
- La pompe de l'engin assure l'alimentation en eau
- L'équipage de la BEC doit détenir les niveaux de qualification RAD1 et RCH1. Le conducteur du VPB doit détenir la qualification porte-berce

MATÉRIELS MAJEURS

- 2 cuves émulseur de 1 000 l



- 2 dispositifs de confinement (cônes de 1 x 12 m et 1 x 20 m)



- 6 bidons d'émulseur de 25 l
- 2 mélangeurs doseurs FIREDOS



- Outres de lestage



- 2 manchons d'adaptation
- 2 générateurs de mousse FOAMAKER



- 2 manchons rigides



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
VAS NRBC	CMS2/MASS	



Véhicule d'Appui Santé NRBC

CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule d'appui logistique qui apporte un renfort en matériels et médicaments au profit de la chaîne médicale lors d'une intervention à caractère NRBC

- Équipe le PRV d'un plan jaune pour la prise en charge de 25 victimes allongées

- Assure un renfort oxygène de premier niveau et l'appui logistique de deuxième échelon au VAS

OBSERVATIONS

MATÉRIELS MAJEURS

- Bouteilles d'oxygène de 15 l
- 20 brancards de type catastrophe



- kit 10 victimes O_2 (rampes oxygène)



- Différentes malles pharmaceutiques (réserve de médicaments pour intervention NRBC)



- 50 seringues auto-injectables
- Cagoules EVATOX



- 2 Lots EVATOX
- Kits de rhabillage victimes



Moyens Nautiques

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
BESI	CMAI/VOLU	NT n° 29 du 03/02/16

Berce Embarcations Secours Inondation



CARACTÉRISTIQUES

- Vecteur omnibus, stationné à Voluceau
- Au nombre de 2, font partis du parc d'alerte
- Ils permettent de déposer par anticipation 4 embarcations secours inondation (ESI) motorisées sur l'ensemble du secteur de la Brigade. La dépose peut se faire soit :
  - au plus près de l'eau
  - dans un lieu prédéfini (ex : CS)
- Une camionnette transporte le reste du matériel (moteur HB, gilets...)
- Les ESI (24 au total) sont des bateaux insubmersibles engagés dans le cadre d'une crue pour assurer une réponse opérationnelle adaptée en zone inondée. Elles sont armées de manière à pouvoir assurer les missions suivantes : lutte contre les incendies, secours à personnes, assistance à personnes

OBSERVATIONS

- Le conducteur VPB détient la qualification porte-berce
- En cas de forte demande d'ESI, les BESI ont été prévu pour être renforcées, dans leur mission de transport, par :
  - plate-forme porte char
  - camion benne
  - remorque tractopelle
  - remorque porte-véhicule



MATÉRIELS MAJEURS

- 4 ESI





- 4 moteurs hors-bord 6 CV et leur nourrice



- Sacs de transport pour gilet de sauvetage

- Gaffes de marinier



- Avirons



- Caillebotis

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
CSP	JOIN	

Camionnette de Soutien Plongée



CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule d'appui engagé sur les interventions à caractère nautique, aquatique et subaquatique

- Tracte un CSL (moteur hors-bord puissance 40 cv)

- Soutien logistique des SIS et des SIA sur intervention en mettant à disposition des matériels spécifiques :

  - relevage
  - découpe subaquatique ou terrestre
  - milieu pollué
  - éclairage
  - réserve d'air
  - « surface non libre »

OBSERVATIONS

- Armée par un équipage à 3 hommes qualifiés SIS

- Au minimum un des personnels doit être titulaire de la qualification « travaux subaquatiques d'urgence »

- Le conducteur doit être titulaire du permis PL

- La scie à chaîne diamant doit être alimentée par un engin pompe ou une MPR

MATÉRIELS MAJEURS



- Lot de travaux subaquatique :
  - centrale hydraulique alimentant :
    - scie à chaîne
    - meuleuse
    - scie à chaîne diamant (découpe du béton)



- 3 lots de matériels de plongée collective SIS



- 2 lots de communication subaquatique
- Lot balisage et reconnaissance surface non libre
- Matériels d'obturation de voies d'eau
- Matériels de manœuvre de force sangles et unités de relevage
- 2 vêtements étanches pour milieux pollués



- Moyens subaquatiques individuels d'éclairage
- Bouteilles de plongée
- 5 gilets de sauvetage à déclenchement automatique



- 2 masques faciaux de plongée SCUBAPRO



Dénomination	Positionnement	Documents de référence
EMF	JOIN	NT n° 31 du 6 / 12 / 13

Embarcation Multi-Fonctions



CARACTÉRISTIQUES

- Effectuer des missions diverses et de tracter des barrages flottants
- 2 types de motorisations :
  - hors bord 100 ch (2 affectés au CFPSA)
  - hors bord 60 ch (2 affectés à la 40e Cie)
- Les moteurs 60 ch sont particulièrement dédiés à la pose de barrages flottants
- Posé sur remorque, l'EMF est tractée par un véhicule dédié

OBSERVATIONS

- Armé par un équipage à 3 hommes, qualifiés SIS ou SIA
- Pilote de l'EMF titulaire du permis bateau en eaux intérieures. Le conducteur du véhicule doit être titulaire du permis CE ou BE
- Mise à l'eau nécessite la présence d'une rampe de mise à l'eau
- Permet d'embarquer 9 personnes maxi.

Port du gilet de sauvetage obligatoire pour le personnel non équipé d'une tenue de plongée

MATÉRIELS MAJEURS

• Moteur hors-bord (puissance 60 ou 100 ch).



• Poste de pilotage



• composition du lot de Bord et d'armement

- ancre 8 kg + 10 m de chaîne
- cordage 30 m
- gonfleur
- écope
- 2 pagaies
- corne de brume
- gaffe
- feu de navigation
- projecteur amovible
- 2 pare battage

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
ESAV	JOIN - MONN	NC 110 628-2013/BOPO

Embarcation de Secours et d'Assistance aux Victimes



CARACTÉRISTIQUES

- Spécialisé pour le secours nautique (sauvetage, reconnaissance, transport de victime et de personnels SIA et SIS)
- Rapidité de déplacement et équipement qui lui confère la capacité de traitement et de prise en charge d'une victime en milieu nautique
- La rampe d'accès arrière et l'équipement médical à demeure permettent de récupérer une victime tombée à l'eau et de prodiguer les premiers soins tout en assurant son transport vers un vecteur d'évacuation terrestre (« VSAV flottant »)

OBSERVATIONS

- Équipage de 3 hommes, qualifiés SIA ou SIS, dont le chef d'agrès est au minimum un Cch (P1) titulaire de la qualification SIA 2
- Pilote titulaire du permis bateau en eaux intérieures et de la qualification pilote de bateau à turbine
- Capacité d'emport : 12 personnes
- Charge maxi : 1 250 kg
- En permanence sur l'eau. Cependant, une remorque permet de les transporter par voie routière notamment lors des réparations. La mise à l'eau des ESAV nécessite la présence d'une rampe de mise à l'eau

Port du gilet de sauvetage obligatoire pour le personnel non équipé d'une tenue de plongée

MATÉRIELS MAJEURS

- 1 moteur diesel de 295 Ch entraînant une turbine (faible tirant d'eau : 50 cm)

- Rampe arrière de récupération de victime



- Matériel aquatique SIA ou SIS



- Gilets de sauvetage

- Armoire médicale à 2 volumes comprenant le matériel secours à victime contenu dans le VSAV et 1 planche à masser



- Barquette de récupération de victime

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
ESAVI	MONN - JOIN	NC 110 628-2013 BSP 240

Embarcation de Secours et d'Assistance aux Victimes et Incendie



CARACTÉRISTIQUES

- Extinction d'un feu de bateau ou à proximité des rives
- Interventions en milieu nautique : noyade, assistance à personne à bord de bateaux, assistance à bateau en difficulté, pollution cours d'eau…
- Constitue une base de plongée

OBSERVATIONS

- Équipage à 3 hommes, qualifiés SIS, dont le chef d'agrès est titulaire du CT1 SP au minimum
- Pilote posséde les qualifications requises pour naviguer (permis bateau) et pour utiliser la pompe d'incendie
- Déplacement de l'embarcation est assujetti au passage des écluses
- Profondeur de la voie navigable supérieure à 0,40 m (tirant d'eau)
- Tirant d'air minimum de 2,70 m

La coque de l'embarcation permet de tracter ou de pousser d'autres embarcations

MATÉRIELS MAJEURS

- Pompe de 2 000 l/mn sous 15 bars ou 1 500 l/mn sous 10 bars



- Lance canon eau ou mousse 2 000 l/ mn



- 300 l d'émulseur
- 1 GEP



- LDMR 1 000 l/mn
- 2 LDMR 500 l/mn
- 2 ARI



- 2 pompes vide-cave type Minex
- 3 UC de plongée
- 1 toboggan d'évacuation
- 10 gilets de sauvetage et 5 gilets de sauvetage à déclenchement automatique





Dénomination	Positionnement	Documents de référence
SIA	Spécialistes Intervention Aquatique	



CARACTÉRISTIQUES

• Équipe SIA opérationnelle (CASM) et arme l'ESAV

• Le vecteur d'acheminement de cette équipe peut être l'ESAV, éventuellement l'hélicoptère par voie aérienne en fonction du lieu de l'intervention et du motif

- assistance et secours d'urgence aux personnes en détresse sur une voie navigable et un plan d'eau
- sécurité des interventions à caractère nautique
- protection des personnes, des biens et de l'environnement

• Leurs actions sont principalement réalisées en surface. Elles peuvent toutefois se prolonger, sur ordre du responsable nautique présent, par un engagement subaquatique en apnée uniquement si les conditions de milieu le permettent

OBSERVATIONS

• Le chef d'agrès au minimum un Cch (P1) titulaire de la qualification SIA 2e degré

• Les 2 autres sauveteurs aquatiques titulaires de la qualification SIA 1er degré

• Pilote titulaire du permis bateau en eaux intérieures

• Port du gilet de sauvetage obligatoire pour le personnel non équipé d'une tenue de plongée

MATÉRIELS MAJEURS

Équipement de base

- Vêtement isothermique
- Palmes réglables et bottillons
- Masque
- Tuba
- Ceinture de lestage
- Gants de protection

Équipement complémentaires courant fort

- Gilet d'aide à la flottabilité
- Corde de sécurité : 25 m
- Casque de protection
- Coupe fil

Matériels de sécurité

- Pavillon "Alpha"
- Radio VHF



Équipement collectifs

- 1 bouée tube "frite"
- Sac de transport avec cordage flottant : 50 et 100 m
- Moyen d'éclairage et de signalisation

Matériel de secours à victime

- Planche à masser
- Sac de prompt secours
- Sac d'oxygénothérapie
- Barquette de récupération de victime
- ACT flottante



300.16 Moyens

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
SIS	Spécialistes Interventions Subaquatiques	



CARACTÉRISTIQUES

- 2 équipes SIS sont opérationnelles (CASJ et CASM) et arment l'ESAVI ou le VSIS. Une 3e peut être mise en service sur demande
- Le vecteur d'acheminement de cette équipe peut être l'ESAV, l'ESAVI, ou le VSIS, en fonction du lieu de l'intervention et du motif :
  - assistance et le secours d'urgence aux personnes en détresse sur une voie navigable ou plan d'eau
  - sécurité des interventions à caractère nautique, aquatique et subaquatique
  - protection des personnes, des biens et de l'environnement
- Travaux subaquatiques et d'évoluer en espaces clos (surface non libre)

OBSERVATIONS

- Le chef d'agrès est au minimum un sous-officier titulaire du CT1 SIS
- Les 2 autres plongeurs doivent être titulaires du CTE SIS
- Lors de la mise en œuvre simultanée de plusieurs équipes de plongeurs, la manœuvre est dirigée par l'officier nautique

La mise à l'eau du CSL nécessite une rampe de mise à l'eau

MATÉRIELS MAJEURS

Équipements de base

- Vêtement isothermique (tenue humide)
- Vêtement sec
- Palmes réglables et bottillons
- Masque
- Tuba
- Ceinture de lestage, baudrier
- Gants de protection
- Gilet de remontée et de sécurité
- 2 détendeurs et blocs de plongée
- Instrumentation de plongée (profondimètre, boussole...)

Équipements de sécurité

- Ligne de vie luminescente
- Sac de transport avec cordage flottant : 50 et 100 m
- Pavillon "Alpha"
- Radio VHF
- Dive Recall System (DRS)

Matériels de travaux subaquatiques

- Unité de relevage
- Matériels d'obturation

Matériel surface non libre

- Casque SPF2
- Lot balisage
- Matériel d'éclairage
- Ciseaux et dévidoirs

Dénomination	Positionnement	Documents de référence
SPTT	JOIN	



Véhicule SIS

CARACTÉRISTIQUES

- Véhicule tout terrain qui permet de transporter et de tracter des équipements dans des environnements non urbanisés et sur tous types de terrain (permet la mise à l'eau aisée de l'embarcation)

- Utilisé comme véhicule SIS, notamment pour tracter l'EMF "dépollution", transporter le personnel et le matériel SIS ou SIA

OBSERVATIONS

- 4X4 permanent avec un levier de boîte de transfert et un sélecteur de gammes

- Le mode de fonctionnement du véhicule oblige à quelques règles de conduite afin d'éviter au maximum de détériorer des pièces moteur

- Pour le transport routier de l'ensemble (remorque EMF + Land Rover) le conducteur doit être titulaire du permis CE ou BE

- SPTT + EMF depoll en omnibus avec la CSP



MATÉRIELS MAJEURS

- Détails du crochet d'attelage :

  - réglable en hauteur

  - permet de tracter une remorque maxi 3 500 kg



- Détails du treuil :

  - fonctionne sur batterie 12 V avec télécommande

  - force : 3 600 daN

  - câble : 30 m diamètre 8 mm

  - crochet et sangle



- Équipement nautique : voir fiche SIS et SIA

Édition : juin 2013

Dépôt légal:

ISBN : 9782901945680



Ce document a été élaboré par

le Bureau Études Prospective

Conception & réalisation : BEP

Couverture : BCOM

Crédit Photos et illustrations : BSPP