

PLM

Pierre Molinaro

23 mai 2015

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Table des matières | 2 |
| Liste des tableaux | 3 |
| Liste des figures | 5 |
| 1 Introduction | 6 |
| 1.1 Cible | 6 |
| 2 Les registres de contrôle | 7 |
| 2.1 Simple déclaration d'un registre | 7 |
| 2.2 Déclaration d'un registre et de ses champs | 8 |
| 2.2.1 Accès en lecture aux champs booléens | 9 |
| 2.2.2 Accès en lecture aux champs entiers | 9 |
| 2.2.3 Constantes associées aux champs booléens | 10 |
| 2.2.4 Expressions associées aux champs entiers | 10 |
| 2.2.5 Masques associés aux champs entiers | 10 |
| 2.3 Attribut @ro | 11 |
| 3 Exceptions | 12 |

Liste des tableaux

3.1 Code des exceptions 12

Liste des figures

| | | |
|-----|--|---|
| 2.1 | Registre de contrôle ICSR intégré dans l'ARMv7 | 8 |
|-----|--|---|

Chapitre 1

Introduction

1.1 Cible

Chapitre 2

Les registres de contrôle

La déclaration d'un registre de contrôle obéit à une syntaxe particulière, ne serait-ce que parce que son adresse absolue doit y être spécifiée. Pour de nombreux registres, un bit ou un groupe de bits ont une signification particulière, et obtenir la valeur d'un champ ou modifier sa valeur est une opération courante.

À titre d'exemple, nous allons nous intéresser au registre ICSR du processeur ARMv7-M. Le *manuel de référence de l'architecture ARMv7-M*¹ décrit ce registre comme indiqué à la [figure 2.1](#), et indique que son adresse est 0xE000ED04.

2.1 Simple déclaration d'un registre

Pour déclarer le registre ICSR ([figure 2.1](#)), on écrira simplement :

```
register ICSR at 0xE000_ED04 : UInt32
```

Le type `UInt32` qui est mentionné signifie que les valeurs écrites et lues de ce registre sont des entiers non signés de 32 bits. Tout type entier, signé ou non signé est autorisé.

Pour lire ou écrire ce registre, on le nomme comme s'il s'agissait d'une simple variable. Par exemple, pour activer l'interruption PendSV, il faut mettre à 1 le bit `PENDSVSET`. On écrit donc :

```
ICSR = 1 << 28
```

Si on voulait activer simultanément les interruptions PendSV et SysTick, il faut mettre à 1 les bits `PENDSVSET` et `PENDSTSET`. On écrit donc :

1. <http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0403e.b/index.html>

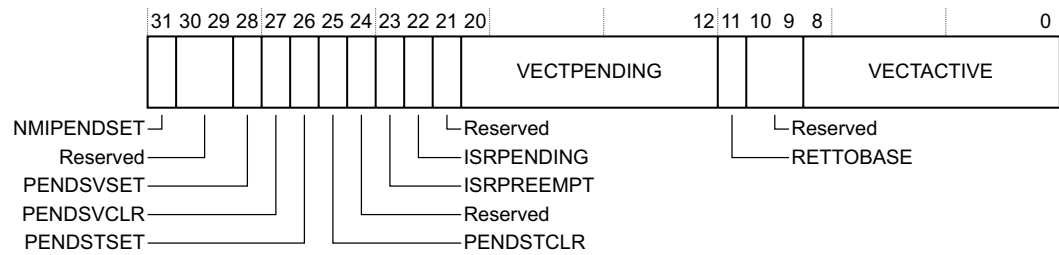


Figure 2.1 – Registre de contrôle ICSR intégré dans l'ARMv7

```
ICSR = (1 << 28) | (1 << 26)
```

Pour savoir si le bit RETTOBASE est activé, on écrit :

```
let RETTOBASEActif : Bool = (ICSR & (1 << 11)) != 0
```

Pour accéder à la valeur du champ VECTPENDING, on réalise un masquage :

```
let vectPending : UInt32 = ICSR & 0x1F_F000
```

Et si on veut la valeur de champ justifiée à droite :

```
let vectPending : UInt32 = (ICSR & 0x1F_F000) >> 12
```

Ces écritures peuvent être rendues plus intelligibles en précisant la composition du registre ICSR dans sa déclaration. C'est ce qui va être réalisé dans la section suivante.

2.2 Déclaration d'un registre et de ses champs

Lors de la déclaration d'un registre, il est possible de préciser la composition de ses champs entiers et booléens :

```
register ICSR at 0xE000_ED04 : UInt32 {
  NMIPENDSET, 2, PENDSVSET, PENDSVCLR, PENDSTSET, PENDSTCLR, 1,
  ISRPREEMPT, ISRPENDING, 1, VECTPENDING[9], RETTOBASE, 2, VECTACTIVE[9]
}
```

Entre accolades, trois définitions différentes peuvent apparaître :

- un nombre indique le nombre de bits consécutifs inutilisés ;
- un identificateur (par exemple NMIPENDSET) nomme un champ booléen ;

- un identificateur suivi d'un nombre entre crochets (par exemple `VECTPENDING[9]`) nomme un champ entier constitué du nombre indiqué de bits consécutifs.

La description commence par le bit le plus significatif : comme le type du registre est `UInt32` (entier non signé sur 32 bits), le premier bit nommé `NMIPENDSET` porte le n°31, `PENDSVSET` le n°28, ...

Cette écriture n'est autorisée que si le type nommé (ici `UInt32`) est une type entier non signé. Les types signés (`Int32`, ...) sont interdits. Le compilateur vérifie que la description des champs définit exactement le nombre de bits du type nommé, ici les 32 bits du type `UInt32`.

2.2.1 Accès en lecture aux champs booléens

Pour accéder à la valeur d'un champ, on utilise la notation pointée en nommant ce champ :

```
let x : UInt32 = ICSR.ISRPENDING // 0 ou 2**22
```

Ceci effectue simplement un masquage de façon à isoler le bit demandé. Aucun décalage n'est réalisé. Comme le bit `ISRPENDING` est le 22^e, le résultat est 0 ou 2^{22} .

Si l'on veut obtenir un résultat justifié à droite, on utilise en plus l'accesseur `.shift` :

```
let x : UInt32 = ICSR.ISRPENDING.shift // 0 ou 1
```

L'accesseur `.bool` permet d'obtenir une valeur booléenne correspondant à la valeur d'un bit d'un registre :

```
let x : Bool = ICSR.ISRPENDING.bool // false ou true
```

2.2.2 Accès en lecture aux champs entiers

Comme pour un champ booléen, l'accès à un champ entier s'effectue par la notation pointée `.`. Par exemple :

```
let x : UInt32 = ICSR.VECTPENDING
```

`ICSR.VECTPENDING` applique un masquage de la valeur de `ICSR` pour ne conserver que les bits correspondants au champ `VECTPENDING`. Aucun décalage n'est effectué.

Pour obtenir une valeur justifiée à droite, on ajoute l'accesseur `.shift` :

```
let x : UInt32 = ICSR.VECTPENDING.shift
```

La valeur renvoyée est alors comprise en 0 et $2^9 - 1$.

2.2.3 Constantes associées aux champs booléens

Le délimiteur `::` permet de définir des constantes correspondant aux bits d'un registre. Par exemple, pour activer l'interruption PendSV, il faut mettre à 1 le bit PENDSVSET. On écrit donc :

```
ICSR = ICSR::PENDSVSET
```

La constante `ICSR::PENDSVSET` a le type du registre `ICSR`, c'est-à-dire `UInt32`.

De façon analogue, si on voulait activer simultanément les interruptions PendSV et SysTick, il faut mettre à 1 les bits PENDSVSET et PENDSTSET. On écrit donc :

```
ICSR = ICSR::PENDSVSET | ICSR::PENDSTSET
```

2.2.4 Expressions associées aux champs entiers

Le délimiteur `::` permet de simplifier la composition d'une valeur correspondant à un champ entier. Par exemple :

```
let y : UInt32 = ICSR::VECTPENDING (x) // x : expression entière non signée
```

Le champ VECTPENDING est un champ de 9 bits, il peut donc accepter une valeur entière entre 0 et 511. L'expression `x` doit être de type entier non signé. Plusieurs cas sont à considérer :

- si `x` est une expression statique, alors le compilateur vérifie que sa valeur est comprise entre 0 et 511 (un message d'erreur de compilation est émis dans le cas contraire); l'expression `ICSR::VECTPENDING (x)` est alors aussi une expression statique;
- si `x` est une expression non calculable statiquement :
 - si `x` est du type `UInt8`, alors toute valeur de `x` est acceptable : le code engendré se borne à faire le décalage à gauche de la valeur de `x`;
 - sinon, une assertion (code : voir [tableau 3.1 page 12](#)) est engendrée; la valeur de `x` est ensuite masquée pour pallier un éventuel débordement, puis décalée.

D'une manière générale, si `x` n'est pas calculable statiquement, le code engendré ne comprendra pas d'assertion si le nombre de bits du champ est supérieur ou égal au nombre de bits du type entier de l'expression.

2.2.5 Masques associés aux champs entiers

Le délimiteur `::` permet de simplifier la composition d'un masque correspondant à un champ entier. Par exemple :

```
let y : UInt32 = ICSR::VECTPENDING // y vaut 0x1F_F000
```

Le champ VECTPENDING est un champ de 9 bits commençant au bit 12. La valeur du masque `ICSR::VECTPENDING` est donc $(2^9 - 1) \ll 12$, soit `0x1F_F000`.

Les masques ainsi obtenus sont des expressions statiques.

2.3 Attribut @ro

La déclaration d'un registre accepte l'attribut `@ro`, qui signifie qu'il est en lecture seule. Par exemple :

```
register SYST_CALIB @ro at 0xE000_E01C : UInt32
```

Toute tentative de faire figurer ce registre dans une construction qui provoque une écriture de celui-ci entraîne l'apparition d'une erreur de compilation.

Chapitre 3

Exceptions

| Numéros | Signification | Lien |
|---------|--|---------------------------------------|
| 0 à 999 | Exceptions liées aux vecteurs d'interruption | |
| 1000 | Dépassement de capacité de l'incréméntation (++) | |
| 1001 | Dépassement de capacité de l'incréméntation (--) | |
| 1002 | Dépassement de capacité de la négation (-) | |
| 1003 | Dépassement de la construction d'un champ entier d'un registre (registre::champ (...)) | section 2.2.4 page 10 |
| 1010 | Dépassement de capacité de l'addition (+) | |
| 1011 | Dépassement de capacité de la soustraction (-) | |
| 1012 | Dépassement de capacité de la multiplication (*) | |
| 1013 | Dépassement de capacité de la division (/) | |
| 1020 | Échec de l'instruction <code>assert</code> | |
| 1021 | Instruction <code>throw</code> | |

Tableau 3.1 – Code des exceptions