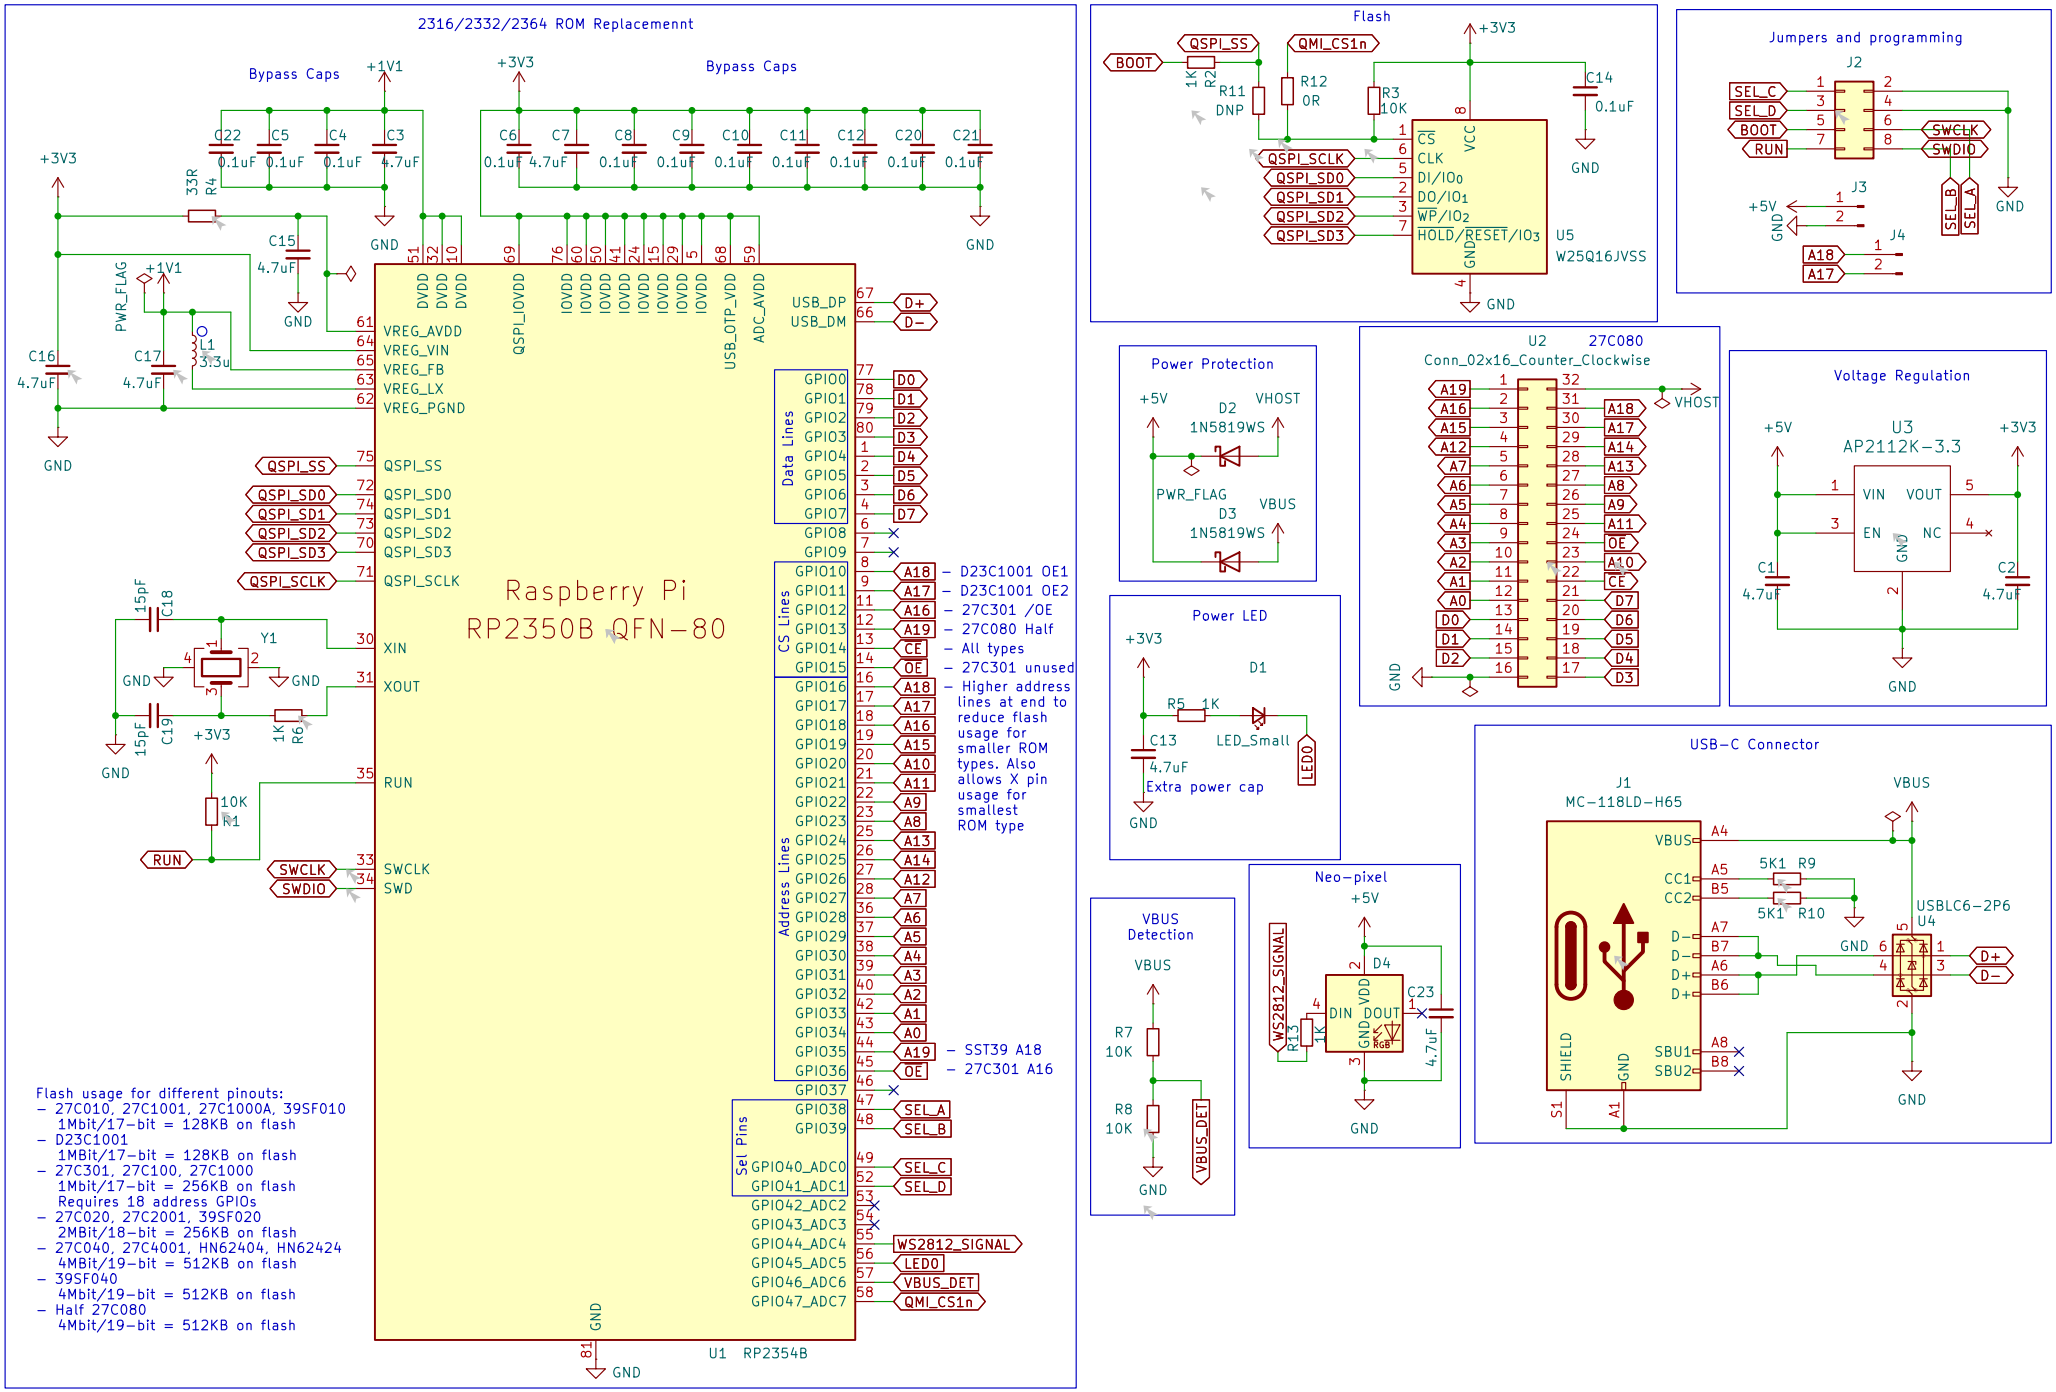
2316/2332/2364 ROM Replacemennt
Bypass Caps
Bypass Caps
Raspberry Pi
RP2350B QFN-80
U1 RP2354B
Flash usage for different pinouts:
– 27C010, 27C1001, 27C1000A, 39SF010
1Mbit/17-bit = 128KB on flash
– D23C1001
1MBit/17-bit = 128KB on flash
– 27C301, 27C100, 27C1000
1Mbit/17-bit = 256KB on flash
Requires 18 address GPIOs
– 27C020, 27C2001, 39SF020
2MBit/18-bit = 256KB on flash
– 27C040, 27C4001, HN62424, HN62404, HN62424
4MBit/19-bit = 512KB on flash
– 39SF040
4Mbit/19-bit = 512KB on flash
– Half 27C080
4Mbit/19-bit = 512KB on flash
Flash
W25Q16JVSS
Power Protection
1N5819WS
1N5819WS
Power LED
LED_Small
Extra power cap
VBUS Detection
Neo-pixel
WS2812_SIGNAL
Jumpers and programming
Voltage Regulation
AP2112K-3.3
USB-C Connector
MC-118LD-H65
USBLC6-2P6
U2 27C080
Conn_02x16_Counter_Clockwise