

Plantilla imprimible — Soportes de motor

Escala real 1:1 · pieza de 76×65mm · las 2 copias (A y B) ya están en esta misma hoja — no hace falta imprimir dos veces


IMPRIMIR A ESCALA 100% ("Tamaño real") — NO "Ajustar a la página". Verificar la línea de calibración de 50mm con una regla antes de usar esta hoja para marcar el material.

Recomendación: esta pieza está prácticamente sobre el eje de la rueda (brazo ≈0) — usar acá el contrachapado del chasis viejo (más resistente, ya lo tenés) en vez de balsa no cuesta nada en m-l y da mucho mejor agarre para los tornillos del motor, que cargan todo el torque de reacción.


Ajustado 2026-08-28: la pieza pasó de 50mm a **65mm** de profundidad. El motor completo mide 51.6mm (reductora+motor+encoder, medido) — con solo 50mm, el cuerpo del motor llegaba casi hasta el borde que se une a N1, chocando con las borneras del driver que están justo del otro lado de esa unión. Los 15mm extra (zona rayada) dan colchón para el cuerpo del motor y su cableado sin invadir N1, que no se toca — su distribución interna sigue cerrando exacto en 150mm.

Geometría del motor sin confirmar del todo: se sabe la brida (40×40mm, 4 agujeros Ø4mm, espaciado 24.5×30.4mm centro a centro) pero no exactamente cuánto sobresale el eje más allá de la brida, ni dónde cae la brida a lo largo del cuerpo de 51.6mm — los 65mm asumen el peor caso (brida pegada al eje). La zona roja punteada es una **abertura generosa a propósito** — apoyá el motor real sobre la plantilla impresa y ajustá tamaño/posición exacta antes de cortarla en la pieza definitiva.

SOPORTE A

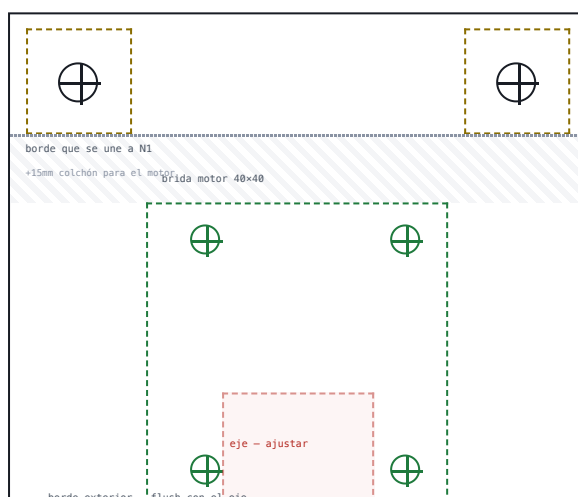

SOPORTE B

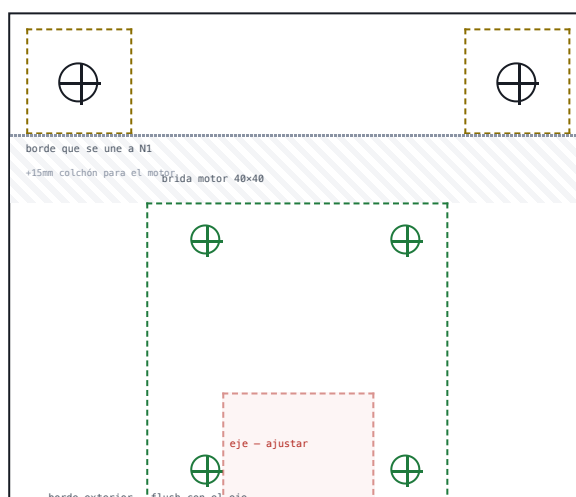

Calibración de impresión

50.0mm exactos — medí con regla

Línea sólida negra — contorno de cada pieza (76×65mm). Son idénticas — A y B son la misma pieza, montada en cada extremo de N1.

Círculo negro con cruz, arriba — agujero de varilla Ø5.3mm, comparte posición con las esquinas de N1.

Cuadrado verde punteado — brida del motor (40×40mm, medida).

Círculo verde con cruz — centro de agujero de montaje del motor, Ø4mm. Espaciado 24.5mm (a través del eje) × 30.4mm (a lo largo del eje), centro a centro.

Rectángulo rojo — abertura del eje, tamaño provisorio. Verificar contra el motor real.

El borde inferior de cada pieza (el más alejado de N1) queda al ras del eje del motor una vez montado.

⚠ **Nunca tornillo autorroscante en balsa para estos 4 agujeros** — tuerca-pasante o inserto roscado, van a cargar todo el torque del motor.

Si preferís las tres piezas (soporte A + N1 + soporte B) alineadas en una sola tira continua para garantizar que los dos ejes queden colineales, usá docs/plantilla-imprimible-nivel1-completa.html en su lugar — esta hoja es para cuando querés trabajar los soportes por separado de N1.

