



Cabel

CONDUTORES ELÉTRICOS



Produtos



É CABEL, É CONFIANÇA.

Somos uma empresa brasileira que acredita na força da inovação e da excelência. Desde a nossa fundação, trabalhamos para desenvolver soluções que atendam às necessidades do mercado com qualidade, tecnologia e confiabilidade. Contendo um portfólio diversificado e uma estrutura preparada para atender clientes em todo o Brasil, construímos diariamente uma trajetória baseada em compromisso, eficiência e confiança.

Sedes Industriais

Com unidades em **Camanducaia (MG)**, **Bofete (SP)** e **Três Lagoas (MS)**, a Cabel conta com uma estrutura estrategicamente distribuída para ampliar sua capacidade de atendimento e facilitar a distribuição de seus produtos em todo o Brasil.

Nossa presença em diferentes regiões permite maior proximidade com os clientes, agilidade na operação e disponibilidade para atender às demandas dos segmentos industrial, comercial e de infraestrutura.

Uma estrutura preparada para levar nossos produtos a todo o Brasil.




QUALIDADE QUE FAZ A DIFERENÇA!

Segurança e qualidade são compromissos inegociáveis.

Trabalhamos constantemente para assegurar que nossos produtos atendam aos mais altos padrões exigidos pelo mercado nacional e internacional. Contamos com laboratórios próprios equipados com tecnologia de ponta, garantindo testes rigorosos e controle total em todas as etapas da produção. Isso nos permite entregar fios com excelência, desempenho e segurança, respeitando sempre as normas técnicas vigentes.

A inovação está presente em cada etapa do nosso trabalho. Investimos em pesquisa, desenvolvimento e aprimoramento contínuo para oferecer soluções que acompanhem as transformações e os novos desafios do setor elétrico.

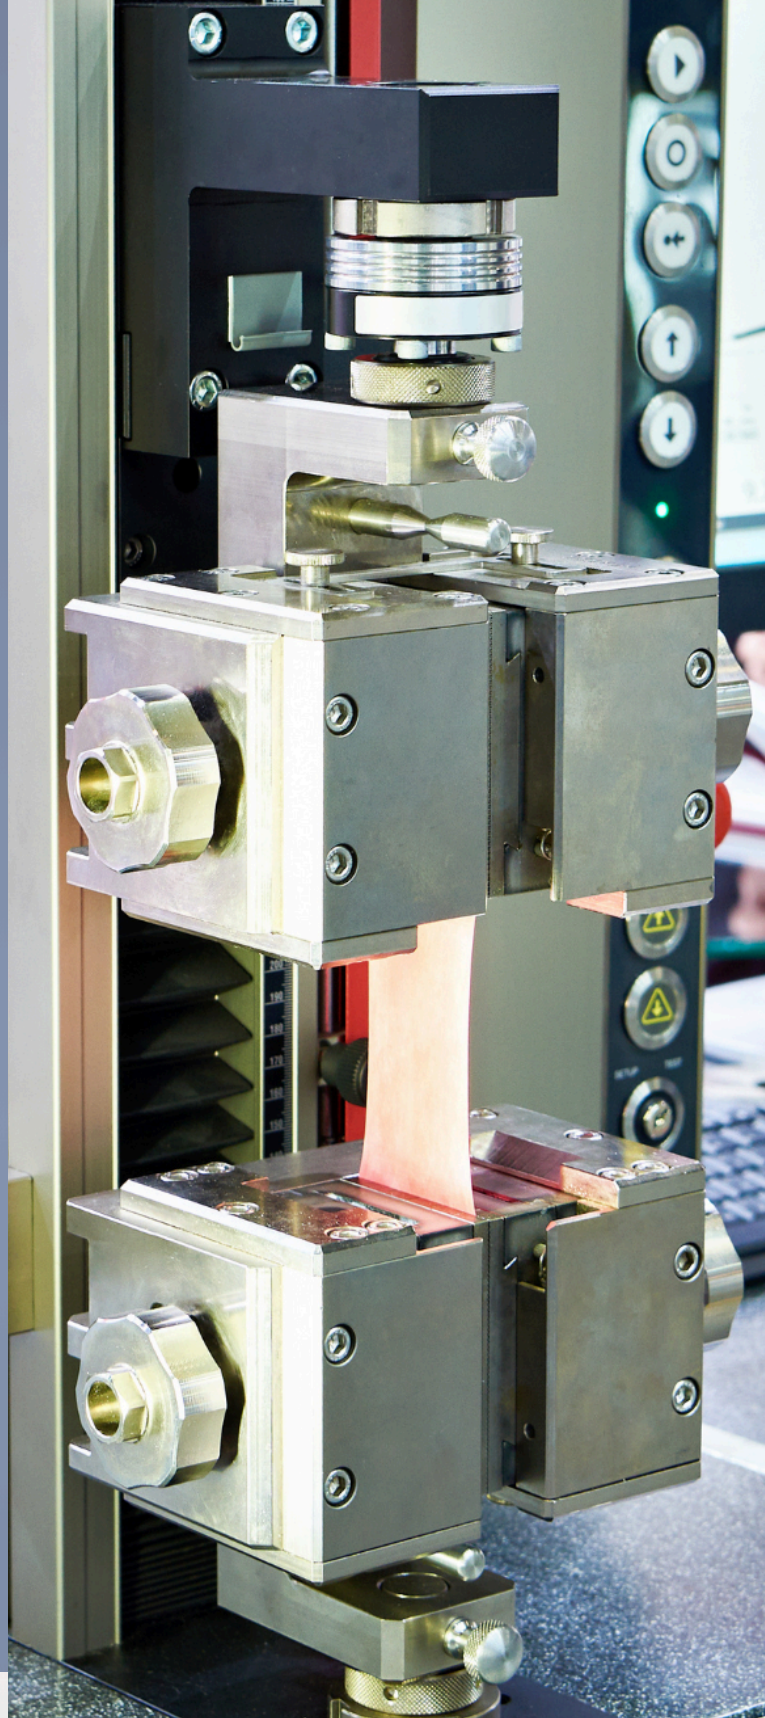

QUALIDADE EM CADA ETAPA

Certificações e Reconhecimentos

Nossa excelência é reconhecida por importantes órgãos certificadores e institutos de qualidade:



TUVNORD

CABO FLEX

750V

CONSTRUÇÃO

Condutor: Constituído por fios de cobre de têmpera mole, classe 4 até a seção nominal 6mm² e classe 5 a partir da seção 10mm². Disponíveis em seções nominais de 1,0 mm² a 95,0 mm².

Isolação: Policloreto de vinila (PVC), composto termoplástico livre de chumbo, com propriedades antichama e características de não propagação e autoextinção da chama, conforme classificação BWF-B.



SEÇÃO	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO	PESO
(mm ²)	(mm)	(mm)	(kg/100 m)
1,0	0,60	2,45	1,40
1,5	0,70	2,95	1,95
2,5	0,80	3,52	3,00
4,0	0,80	4,05	4,40
6,0	0,80	4,70	6,50
10,0	1,00	6,00	10,60
16,0	1,00	7,00	16,00
25,0	1,20	8,60	24,50
35,0	1,20	9,80	33,70
50,0	1,40	11,60	48,80
70,0	1,40	13,90	67,30
95,0	1,60	15,80	91,20

Temperaturas Máximas do Condutor: 70°C em regime contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito;

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Residências
- Comércio
- Instalações industriais
- Instalações interna e fixas em circuitos de força, luz, comandos, sinalização

NORMAS E CERTIFICAÇÃO

ABNT NBR NM 247-3:

Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

ABNT NRB NM 280:

Condutores de cabos isolados.

CERTIFICAÇÃO

INMETRO - Bureau Veritas

CORES DISPONÍVEIS



EMBALAGENS

Rolos
100 m

Carretel
de MDF

Bobina
de madeira

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta

CABO FLEX HEPR

0,6/1 KV

CONSTRUÇÃO

Condutor: Formado por fios de cobre, têmpera mole, classe 4. Disponível em seções nominais de 1,50 mm² a 240,0 mm².

Isolação: Em composto termofixo Etileno-Propileno (HEPR).

Cobertura: Composto termoplástico polivinílico (PVC), tipo ST2, antichama (BWF-B).



SEÇÃO	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO	ESPESSURA DA COBERTURA	DIÂMETRO EXTERNO	PESO
(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/100m)
10,0	0,70	1,00	7,85	11,40
16,0	0,70	1,00	8,85	17,00
25,0	0,90	1,10	10,2	24,80
35,0	0,90	1,10	11,4	35,80
50,0	1,00	1,20	13,2	48,30
70,0	1,10	1,20	15,7	66,70
95,0	1,10	1,30	17,4	88,30
120,0	1,20	1,30	19,15	110,0
150,0	1,40	1,40	21,5	136,0
185,0	1,60	1,40	23,8	167,0
240,0	1,70	1,50	24,96	216,0

Temperaturas Máximas do Condutor: 70°C em regime contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito;

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Prédios Residenciais
- Comércio
- Subestações transformadoras
- Redes Subterrâneas

NORMAS E CERTIFICAÇÃO

ABNT NBR 7286:

Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etileno propileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 a 35 KV.

ABNT NRB NM 280:

Condutores de cabos isolados.

CERTIFICAÇÃO

INMETRO - TÜV Rheinland

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Vermelho



Azul



Verde

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Bobina
de madeira

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta

CORDÃO PARALELO

300V

CONSTRUÇÃO

Condutor: Formado por fios de cobre, têmpera mole, classe 5. Disponível em seções nominais de 1,00 mm² a 4,0 mm².

Isolação: Isoladas duas veias dispostas em paralelo com policloreto de vinila (PVC), tipo D.

SEÇÃO	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO	PESO
(mm ²)	(mm)	(mm)	(kg/100m)
2 x 1,00	0,80	2,85 x 5,70	3,60
2 x 1,50	0,80	3,15 x 6,30	4,20
2 x 2,50	0,80	3,52 x 7,04	6,10
2 x 4,00	0,80	4,05 x 8,10	8,70

Classe de Tensão: 300 V

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Extensões elétricas
- Aparelho eletrodomésticos de pequeno porte
- Iluminação
- Aparelhos elétricos portáteis

NORMAS E CERTIFICAÇÃO

ABNT NBR NM 247-5:

Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

ABNT NRB NM 280:

Condutores de cabos isolados.

CERTIFICAÇÃO

INMETRO - Bureau Veritas

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Branco



Marrom

EMBALAGENS

Rolos

100 m

Carretel

de MDF

Bobina

de madeira

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta



CABO FLEX PP

500V

CONSTRUÇÃO

Condutor: Formado por fios de cobre, têmpera mole, classe 5. Disponível em seções nominais de 1,00 mm² a 4,0 mm².

Isolação: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D;

SEÇÃO	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO	ESPESSURA DA COBERTURA	DIÂMETRO EXTERNO	PESO
(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	Kg/100m
2 x 1,00	0,60	0,80	6,44	6,70
2 x 1,50	0,70	0,80	7,34	8,50
2 x 2,50	0,80	1,00	9,00	13,00
2 x 4,00	0,80	1,10	10,25	17,40
3 x 1,00	0,60	0,80	6,83	7,60
3 x 1,50	0,70	0,90	8,00	10,70
3 x 2,50	0,80	1,10	9,76	16,70
3 x 4,00	0,80	1,20	11,1	21,90
4 x 1,00	0,60	0,90	8,00	9,80
4 x 1,50	0,70	1,00	8,92	13,60
4 x 2,50	0,80	1,10	10,68	20,10
4 x 4,00	0,80	1,30	12,31	27,80



Cobertura: Extrudada com policloreto de vinila (PVC) tipo ST5.

Classe de Tensão: 500 V

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Ferramentas portáteis motorizadas
- Eletrodomésticos
- Extensões

NORMAS E CERTIFICAÇÃO

ABNT NBR NM 247-5:

Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.

ABNT NRB NM 280:

Condutores de cabos isolados.

CERTIFICAÇÃO

INMETRO - Bureau Veritas

CORES DISPONÍVEIS



Preto

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Bobina
de madeira

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta

CABO PP NAX

0,6/1 KV

CONSTRUÇÃO

Condutor: Formado por fios de cobre, tempera mole, classe 4 até a seção nominal de 6 mm² e classe 5 a partir da seção 10 mm². Disponível em seções nominais de 1,50 mm² a 16,0 mm².

Isolação: Em composto termofixo Etileno-Propileno (HEPR).

SEÇÃO	ESPESSURA DA ISOLAÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO	PESO
(mm ²)	(mm)	(mm)	Kg/100m
2 x 1,50	0,70	7,45	8,80
2 x 2,50	0,70	9,25	12,50
2 x 4,00	0,70	9,95	16,30
2 x 6,00	0,70	10,95	23,50
2 x 10,00	0,70	13,35	36,30
2 x 16,00	0,70	15,15	50,80
3 x 1,50	0,70	8,25	11,00
3 x 2,50	0,70	9,45	14,70
3 x 4,00	0,70	10,45	23,00
3 x 6,00	0,70	11,55	26,50
3 x 10,00	0,70	14,15	42,30
3 x 16,00	0,70	16,35	70,00
4 x 1,50	0,70	9,05	13,60
4 x 2,50	0,70	10,45	19,00
4 x 4,00	0,70	11,35	24,00
4 x 6,00	0,70	12,65	38,30
4 x 10,00	0,70	15,95	64,00
4 x 16,00	0,70	18,55	92,80

Cobertura: Composto termoplástico polivinílico para o tipo PVC/ST2.

Temperaturas Máximas do Condutor: 90°C em regime contínuo, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito;

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Prédios Residenciais
- Comércio
- Subestações transformadoras
- Redes Subterrâneas

NORMAS E CERTIFICAÇÃO

ABNT NBR 7286:

Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etileno propileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 a 35 KV.

ABNT NRB NM 280:

Condutores de cabos isolados.

CERTIFICAÇÃO

INMETRO - TÜV Rheinland

CORES DISPONÍVEIS



Preto

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Bobina
de madeira

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta



CABO FOTOVOLTAICO

1,8 kV C.C.

CONSTRUÇÃO

Condutor: Formado por fios de cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole e classe 5. Disponível em seções 4 mm² e 6 mm².

Isolação: Composto poliolefínico termofixo livre de halogênios, resistente à radiação UV, com baixa emissão de fumaça e não propagante a chama.

Cobertura: Composto poliolefínico termofixo, livre de halogênios, com propriedades antichama e alta resistência à radiação UV e às intempéries.

Seção do Condutor	Diâmetro do Condutor	Espessura da Isolação	Espessura da Cobertura	Resistência Elétrica Máxima a 20°C	Peso Nominal
(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	(Ω/km)	(Kg/Km)
4	2,47	0,70	0,80	5,09	59,3
6	3,02	0,70	0,80	3,39	78,6

Seção (mm ²)	Resistência em CC (Ω/km)			Capacidades de Corrente (A)		
	20° C	90° C	120° C	Ao ar livre	Em dutos	Dutos enterrados
4	5,09	6,49	7,09	50	42	44
6	3,39	4,32	4,72	65	54	56



Tensão Nominal: 0,6/1 kV CA (corrente alternada), equivalente a 1,5 kV CC nominal e 1,8 kV máxima (corrente contínua);

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Sistemas solar
- Instalações externas
- Conexão de módulos fotovoltaicos
- Ambientes salinos

NORMAS E CERTIFICAÇÃO

ABNT NBR 16612:

Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, não halogenados, isolados, com cobertura - Requisitos de desempenho.

ABNT NRB NM 280:

Condutores de cabos isolados.

CERTIFICAÇÃO

INMETRO - TÜV Rheinland

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Vermelho



Verde

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Carretel
de MDF

Bobina
de madeira

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta

CABO COAXIAL

RF

CONSTRUÇÃO

Construção: Cabo coaxial com dois condutores de alimentação externos.

Condutor Standard: Fio flexível de liga de cobre, 2 × 24 AWG (0,50mm).

Condutor Master: Fio flexível de 100% cobre, 2 × 26 AWG (0,40 mm).


Dielétrico do condutor coaxial: Polietileno expandido celular.

Dielétrico dos condutores de alimentação: Polietileno de alta densidade (PEAD).

1ª Blindagem: Fita de poliéster revestida em alumínio.

2ª Blindagem: Constituída de feixes entrelaçados de liga de cobre

Cobertura: Composta por material termoplástico PVC .

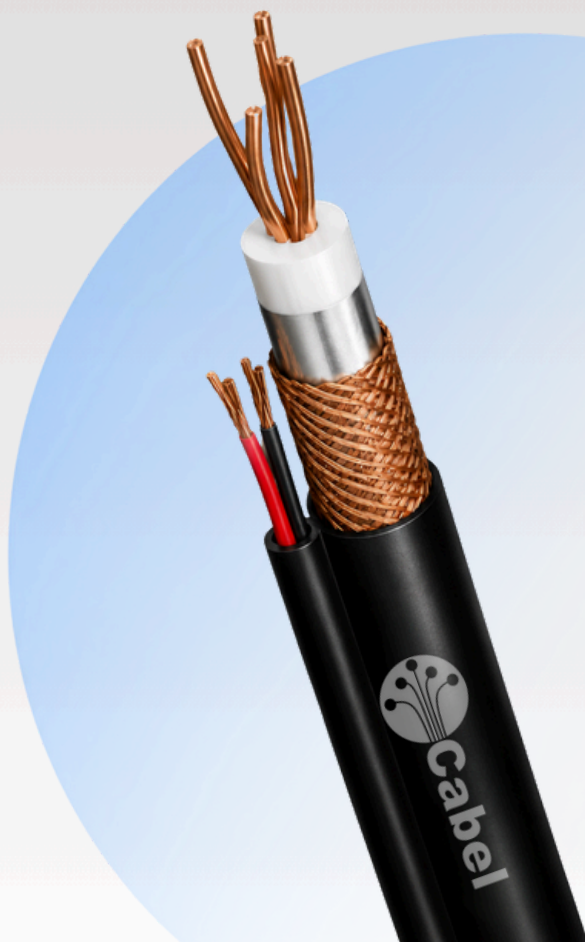

Eficiência de blindagem: 95%.

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Sistemas de CFTV Analógico HD, nos padrões TVI, CVI e AHD
- Sistemas de vigilância

NORMAS E CERTIFICAÇÃO

Ato nº 958 da Anatel

Publicado em 8 de fevereiro de 2018, estabelece os requisitos técnicos para conformidade e homologação de cabos coaxiais rígidos de 75 Ω, destinados à transmissão de sinais de banda larga e serviços de telecomunicações, em instalações internas ou externas.

CERTIFICAÇÃO

ANATEL

CORES DISPONÍVEIS



EMBALAGENS

Rolos
100 m

Carretel
de MDF

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta

CABO COAXIAL

Série 59

CONSTRUÇÃO

Condutor: Fio sólido de liga de aço recoberto com uma camada contínua de cobre, metalurgicamente aderida, cobrindo totalmente o núcleo de aço.

Isolação: Constituído de material polimérico expandido aplicado concentricamente e aderido ao condutor central por um pré-revestimento de material adesivo.

Nº	Frequência (MHz)	Série 59 (dB/100 m a 20°C)
1	5	3,50
2	55	6,73
3	211	12,47
4	270	13,85
5	300	14,60
6	330	15,29
7	400	16,73
8	450	17,72
9	550	19,52
10	750	22,87
11	870	24,85
12	1000	26,64

1ª Blindagem: Composto por uma fita laminada de blindagem aplicada diretamente sobre o dielétrico com material adesivo em sua face interna.

2ª Blindagem: Constituída de feixes entrelaçados de alumínio liga.

Cobertura: Composto termoplástico à base de PVC.

Cobertura da malha de blindagem: 47%, 67% ou 95%.

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Antenas UHF e VHF
- Sinais de TV digital
- Antenas parabólicas Banda C

NORMAS E CERTIFICAÇÃO

Ato nº 958 da Anatel

Publicado em 8 de fevereiro de 2018, estabelece os requisitos técnicos para conformidade e homologação de cabos coaxiais rígidos de 75 Ω , destinados à transmissão de sinais de banda larga e serviços de telecomunicações, em instalações internas ou externas.

CERTIFICAÇÃO

ANATEL

CORES DISPONÍVEIS



Branco

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Carretel
de MDF

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta



CABO COAXIAL

Série 06

CONSTRUÇÃO

Condutor: Fio sólido de liga de aço recoberto com uma camada contínua de cobre, metalurgicamente aderida, cobrindo totalmente o núcleo de aço

Isolação: Constituído de material polimérico expandido aplicado concentricamente e aderido ao condutor central por um pré-revestimento de material adesivo.

Nº	Frequência (MHz)	Série 06 (dB/100 m a 20°C)
1	5	2,7
2	55	5,25
3	211	10,00
4	270	11,04
5	300	11,64
6	330	12,26
7	400	13,61
8	450	14,43
9	550	16,08
10	750	18,57
11	870	20,04
12	1000	21,49

1ª Blindagem: Composto por uma fita laminada de blindagem aplicada diretamente sobre o dielétrico com material adesivo em sua face interna.

2ª Blindagem: Constituída de feixes entrelaçados de alumínio liga.

Cobertura: Composto termoplástico à base de PVC.

Cobertura da malha de blindagem: 67% ou 95%.

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Sistemas de CFTV HD analógico
- Instalações DTH
- Parabólicas (Banda C)
- Antenas coletivas CATV
- Antenas UHF/VHF
- Sistemas Cable Modem



NORMAS E CERTIFICAÇÃO

Ato nº 958 da Anatel

Publicado em 8 de fevereiro de 2018, estabelece os requisitos técnicos para conformidade e homologação de cabos coaxiais rígidos de 75 Ω, destinados à transmissão de sinais de banda larga e serviços de telecomunicações, em instalações internas ou externas.

CERTIFICAÇÃO

ANATEL

CORES DISPONÍVEIS



Branco

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Carretel
de MDF

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta

CABO DE ALARME

4 VIAS

CONSTRUÇÃO

Condutor: Condutor formado por 4 vias de cobre de 0,5 mm.

Isolação: Isolado em material polimérico PEAD (polietileno de alta densidade), formando as vias nas cores preta, vermelha, amarela e verde

Cobertura: Composta por material termoplástico PVC.



6 VIAS

CONSTRUÇÃO

Condutor: Condutor formado por 6 vias de cobre de 0,5 mm.

Isolação: Isolado em material polimérico PEAD (polietileno de alta densidade), formando as vias nas cores preta, amarela, azul, branco, vermelho e verde.

Cobertura: Composta por material termoplástico PVC.

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Centrais de alarme
- Sensores de presença
- Sistemas de automação residencial

CERTIFICAÇÃO

ANATEL

CORES DISPONÍVEIS



Branco

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta

CABO DE REDE CAT5e U/UTP CMX

CONSTRUÇÃO


Condutor: Condutor de cobre 24AWG - 0,51mm.

Isolação: Isolado em material polimérico PEAD (polietileno de alta densidade)..

Núcleo: Formado por 4 pares de condutores de cobre maciço, individualmente isolados e trançados entre si.

Cobertura: Composta por material termoplástico PVC com aditivos adequados.


CORES DISPONÍVEIS



Preto



Azul



Branco

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Carretel
de MDF

Caixas
305 m

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta



CABO DE REDE CAT5e U/UTP CMX DUPLA CAPA

CONSTRUÇÃO

Condutor de cobre maciço 24 AWG (0,51 mm), isolado em PEAD, composto por 4 pares trançados, com condutor dreno longitudinal e cobertura em duplo revestimento de PVC.

COR DISPONÍVEL



Preto

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Carretel
de MDF

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta.



APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Instalações internas horizontais
- Redes Gigabit Ethernet
- Câmeras IP e analógicas


CERTIFICAÇÃO

ANATEL

CABO DE REDE CAT5e F/UTP CMX

CONSTRUÇÃO

Cabo formado por 4 pares de condutores de cobre maciço 24 AWG (0,51 mm), isolados em PEAD, trançados e acompanhados de condutor dreno longitudinal, com blindagem em fita de poliéster aluminizada e capa externa em PVC.

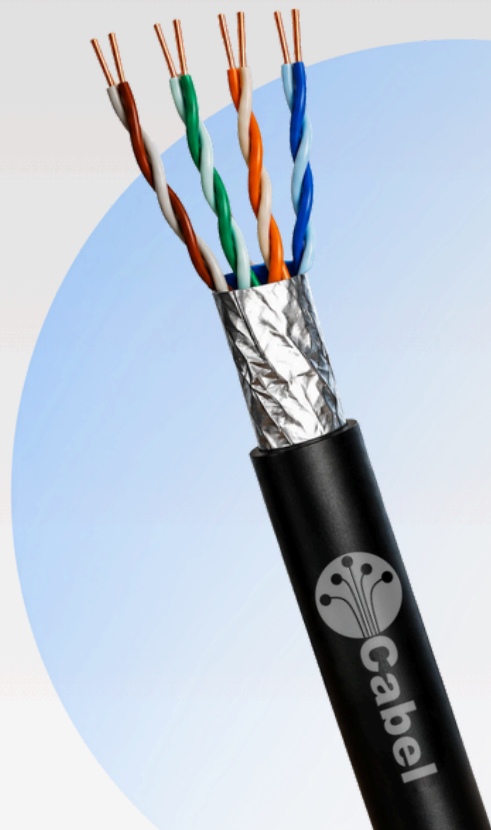

CABO DE REDE CAT5e F/UTP CMX DUPLA CAPA

CONSTRUÇÃO

Cabo constituído por 4 pares de condutores de cobre maciço 24 AWG (0,51 mm), individualmente isolados em PEAD e trançados entre si, com condutor dreno longitudinal e blindagem geral em fita de poliéster aluminizada. Possui dupla capa de PVC, sendo a primeira para proteção do conjunto interno e a segunda para proteção mecânica, resistência e durabilidade do cabo.



CORES DISPONÍVEIS



Preto

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Carretel
de MDF

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Instalações internas horizontais
- Redes Gigabit Ethernet
- Câmeras IP e analógicas

CERTIFICAÇÃO

ANATEL

CABO DE REDE CAT6 U/UTP CM

CONSTRUÇÃO

Condutor: Condutor de cobre 23AWG

Isolação: Isolado em material polimérico PEAD (polietileno de alta densidade)..

Núcleo: Formado por 4 pares de condutores de cobre maciço, individualmente isolados e trançados entre si, acompanhado por um separador em formato de cruzeta,

Cobertura: Composto de PVC de material retardante à chama, com classificação CM.

CORES DISPONÍVEIS



Preto Vermelho Azul Branco Cinza

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Carretel
de MDF

Caixas
305 m

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta



CABO DE REDE CAT6e U/UTP CM DUPLA CAPA

CONSTRUÇÃO

Cabo constituído por 4 pares de condutores de cobre maciço 23 AWG (0,57 mm), individualmente isolados em PEAD e trançados entre si, com separador interno em formato de cruzeta para manter o posicionamento dos pares. Possui dupla capa de PVC, sendo a primeira para proteção do conjunto interno e a segunda para proteção mecânica, resistência e durabilidade do cabo.

COR DISPONÍVEL



Preto

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Carretel
de MDF

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta.



APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Instalações internas horizontais
- Redes Gigabit Ethernet
- Câmeras IP e analógicas

CERTIFICAÇÃO

ANATEL

CABO DE REDE CAT6 F/UTP CM

CONSTRUÇÃO

Cabo constituído por 4 pares de condutores de cobre maciço 23 AWG (0,57 mm), individualmente isolados em PEAD e trançados entre si, com separador interno em formato de cruzeta para manter a separação adequada entre os pares. Possui blindagem geral em fita de poliéster aluminizada e capa externa em PVC, proporcionando proteção mecânica, resistência e durabilidade ao cabo.



CABO DE REDE CAT6 F/UTP CM DUPLA CAPA

CONSTRUÇÃO

Cabo constituído por 4 pares de condutores de cobre maciço 23 AWG (0,57 mm), individualmente isolados em PEAD e trançados entre si, com separador interno em formato de cruzeta para manter o posicionamento dos pares. Possui blindagem geral em fita de poliéster aluminizada, associada a fio dreno de cobre estanhado, garantindo a continuidade elétrica da blindagem, além de dupla capa de PVC para proteção do conjunto, resistência mecânica e durabilidade.

CORES DISPONÍVEIS



Preto

EMBALAGENS

Rolos
100 m

Carretel
de MDF

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Instalações internas horizontais
- Redes Gigabit Ethernet
- Câmeras IP e analógicas

CERTIFICAÇÃO

ANATEL

CABO DE SEGURANÇA

4 PARES

CONSTRUÇÃO

Condutor: Condutor de liga de cobre 24 AWG - 0,51 mm.

Isolação: Constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) aplicado concentricamente e aderido ao condutor.

Núcleo: Formado por 4 pares de condutores de cobre, individualmente isolados e trançados entre si, com identificação por cores, proporcionando melhor organização dos pares e desempenho na transmissão de sinais.

Segurança na instalação: Um sistema eficiente depende de uma instalação bem executada. A escolha adequada dos componentes contribui para um conjunto mais organizado, facilitando a manutenção e futuras intervenções.

Facilidade na manutenção: Uma instalação organizada também facilita futuras manutenções. A identificação dos circuitos permite localizar conexões com maior facilidade, reduzindo o tempo necessário para intervenções no sistema.

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Sistemas de CFTV
- Sensores de presença
- Automação residencial

Pares:

- Azul/Branco com tarja Azul (par 1);
- Branco/Laranja (par 2);
- Verde/Branco com tarja Verde (par 3)
- Marron/Branco com tarja Marron (par 4).

Cobertura: Composta por um camada de material termoplástico PVC (Policloreto de Vinila) com aditivos que garantem desempenho e durabilidade ao cabo.

CERTIFICAÇÃO

ANATEL

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Azul



Branco

EMBALAGENS

Rolos

50 m

100 m

Carretel de MDF

Caixas

300 m

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta



CABO DE SEGURANÇA 4 PARES DUPLA CAPA

CONSTRUÇÃO

Cabo constituído por condutores de liga de cobre 24 AWG (0,51 mm), com quatro pares trançados e identificados por cores para facilitar a identificação e garantir o desempenho elétrico. Possui dupla camada de cobertura em material termoplástico PVC, proporcionando proteção, desempenho e durabilidade ao cabo.



CABO DE SEGURANÇA 2 PARES

CONSTRUÇÃO

Cabo constituído por condutores de liga de cobre 24 AWG (0,51 mm), organizados em 2 pares trançados, com identificação por cores Azul/Branco e Branco/Laranja, proporcionando adequada identificação dos pares e desempenho na transmissão de sinais. Possui cobertura em material termoplástico PVC, que oferece proteção ao conjunto e maior resistência e durabilidade ao cabo.

CORES DISPONÍVEIS



Preto

EMBALAGENS

Rolos

50 m

100 m

**Carretel
de MDF**

Embalagens e lances especiais disponíveis mediante consulta

APLICAÇÃO

Recomendado para instalações em:

- Sistemas de CFTV
- Sensores de presença
- Automação residencial

CERTIFICAÇÃO

ANATEL



Cabel

CONDUTORES ELÉTRICOS

**QUALIDADE COM O
CUSTO QUE VOCÊ PRECISA**



VENDAS@CABEL.COM.BR



14 3161-0341



WWW.CABEL.COM.BR



ACOMPANHE NOSSAS REDES
