




SECTION VIEW A–A




INLET IMPACT/DEFLECTOR PLATE




SECTION VIEW (B–B)

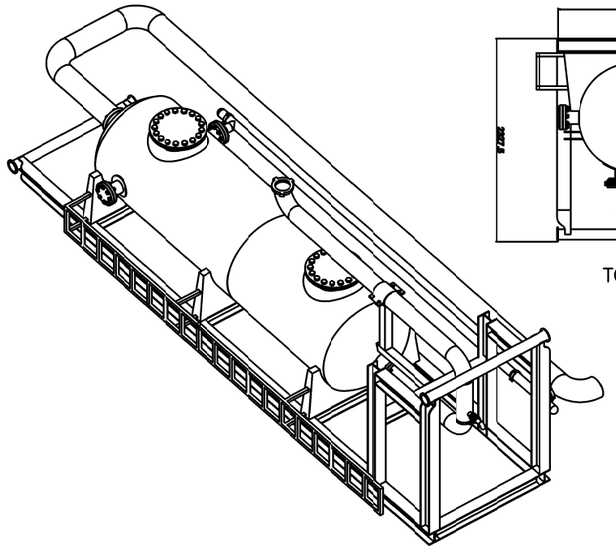





TOP VIEW

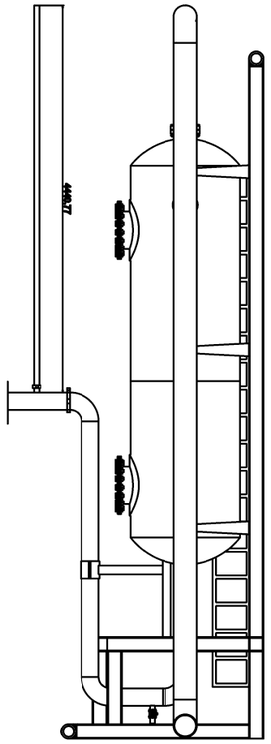


RIGHT VIEW

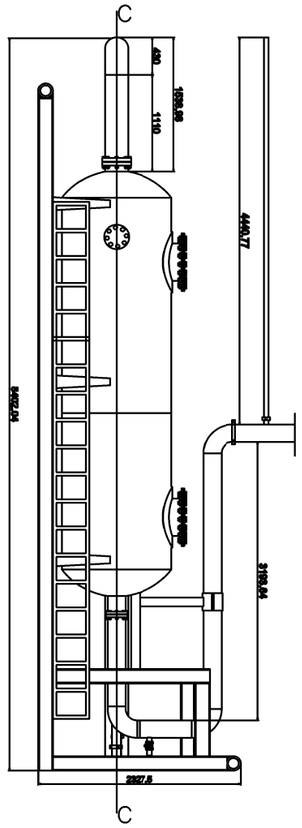


LEFT VIEW

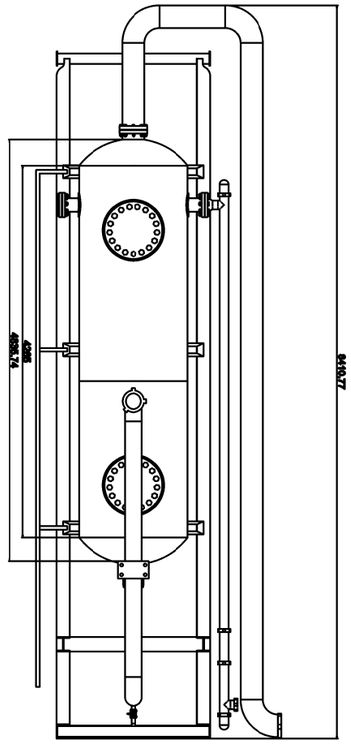


FRONT VIEW

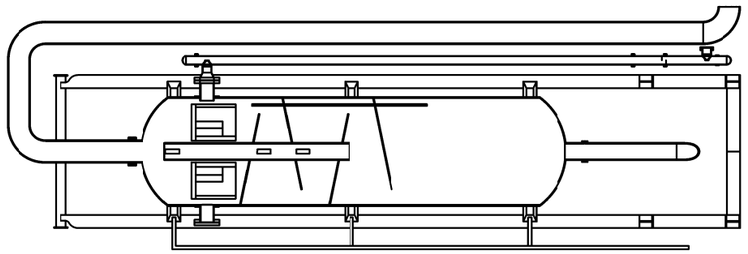

SECTION VIEW (C–C)

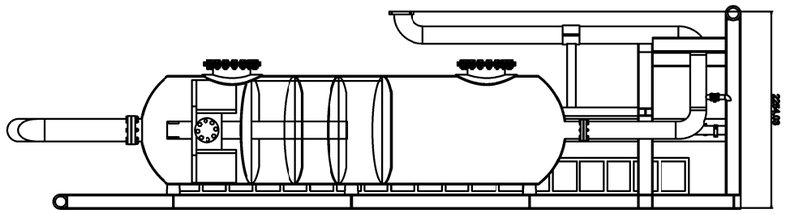

SECTION VIEW (B–B)

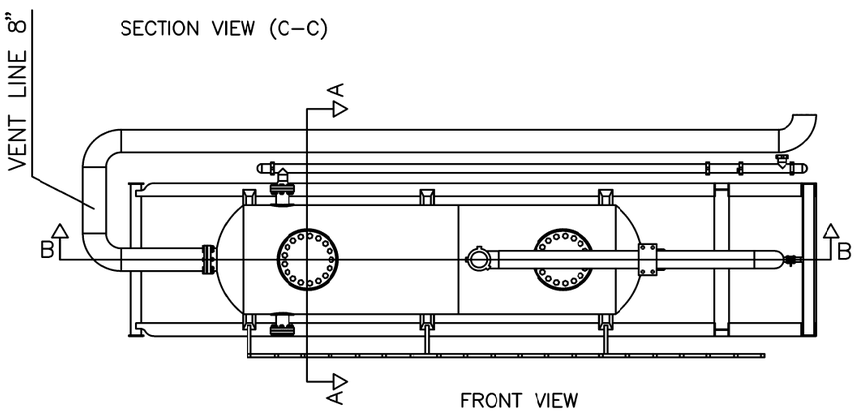

FRONT VIEW

Parâmetro	Calculado	Vaso construído	Nota
Diâmetro interno D (mm)	1210.46	1210,46 (do desenho)	
Altura cilíndrica Hc (mm)	4265.00	4265 (do desenho)	
Material / S (MPa)	138	ASTM A516 Gr.70 / 138 MPa	Tensão admissível a 100 °C
Eficiência de juntas E (–)	0.7	0,70 (somente MT)	Sem crédito RT/UT
CA (mm)	2	2	Margem de corrosão
t_calc (mm, somente pressão)	0.313	-	ASME UG-27
t_req = t_calc + CA (mm)	2.313	-	
t_nom casco (mm)	12	12	Chapa construída
t_ef para PMTA (mm)	10	10	t_nom–CA
PMTA calculada (bar g)	15.80	-	De t_ef
PMTA de placa (bar g)	1	1,0 (proposta)	Derating operacional
Pressão de projeto (bar g)	0.5	0,5	
Temperatura de projeto (°C)	100	100	
Contrapressão operativa (bar g)	0.336	~0,336	Selo líquido (mud leg)
PSV – set (bar g)	0.85	0,85 (alvo)	Faixa 0,80–0,90
Vazão de gás Q_std (Nm³/h)	11800	11.800 (10 MMscf/d)	
Vazão de gás Q_rel (m³/h)	7934	-	Em condições de alívio
Diâmetro da vent line	8"	8" SCH 80	Especificação do usuário
Diâmetro da linha INLET	4"	4" SCH 160	Especificação do usuário
Diâmetro da MUD LEG	6"	6" SCH 80	Especificação do usuário
Linha de pré-carga (tampada)	6"	6" SCH 80	Com flange cego
Volume total V (m³)	5.8367	-	
NR-13 P·V (MPa·m³)	0.2918	-	
NR-13 Categoria	Categoria III	-	Fluido Classe A

Linha	NPS	Schedule	OD (in)	OD (mm)	e (in)	e (mm)	ID (in)	ID (mm)	Observações
VENT LINE	8"	SCH 80	8.625	219.07	0.50	12.70	7.62	193.67	Vazão gás para flare
INLET	4"	SCH 160	4.500	114.30	0.53	13.49	3.43	87.33	Entrada gás do poço ao MGS
MUD LEG	6"	SCH 80	6.625	168.27	0.43	10.97	5.76	146.33	Saída lama aos penetradores
PRÉ-CARGA (tampada)		SCH 80	6.625	168.27	0.43	10.97	5.76	146.33	Linha de pré-carga (com flange cego)

MODELO SONDA	DATA	DESENHO
HH–302	09–09–2025	ATMOSERICH MUD SEPARATOR
OPERADORA	LUGAR	NOME FILE / SCALA
	BAHIA – BRASIL	SEPARADOR2D / 1:100