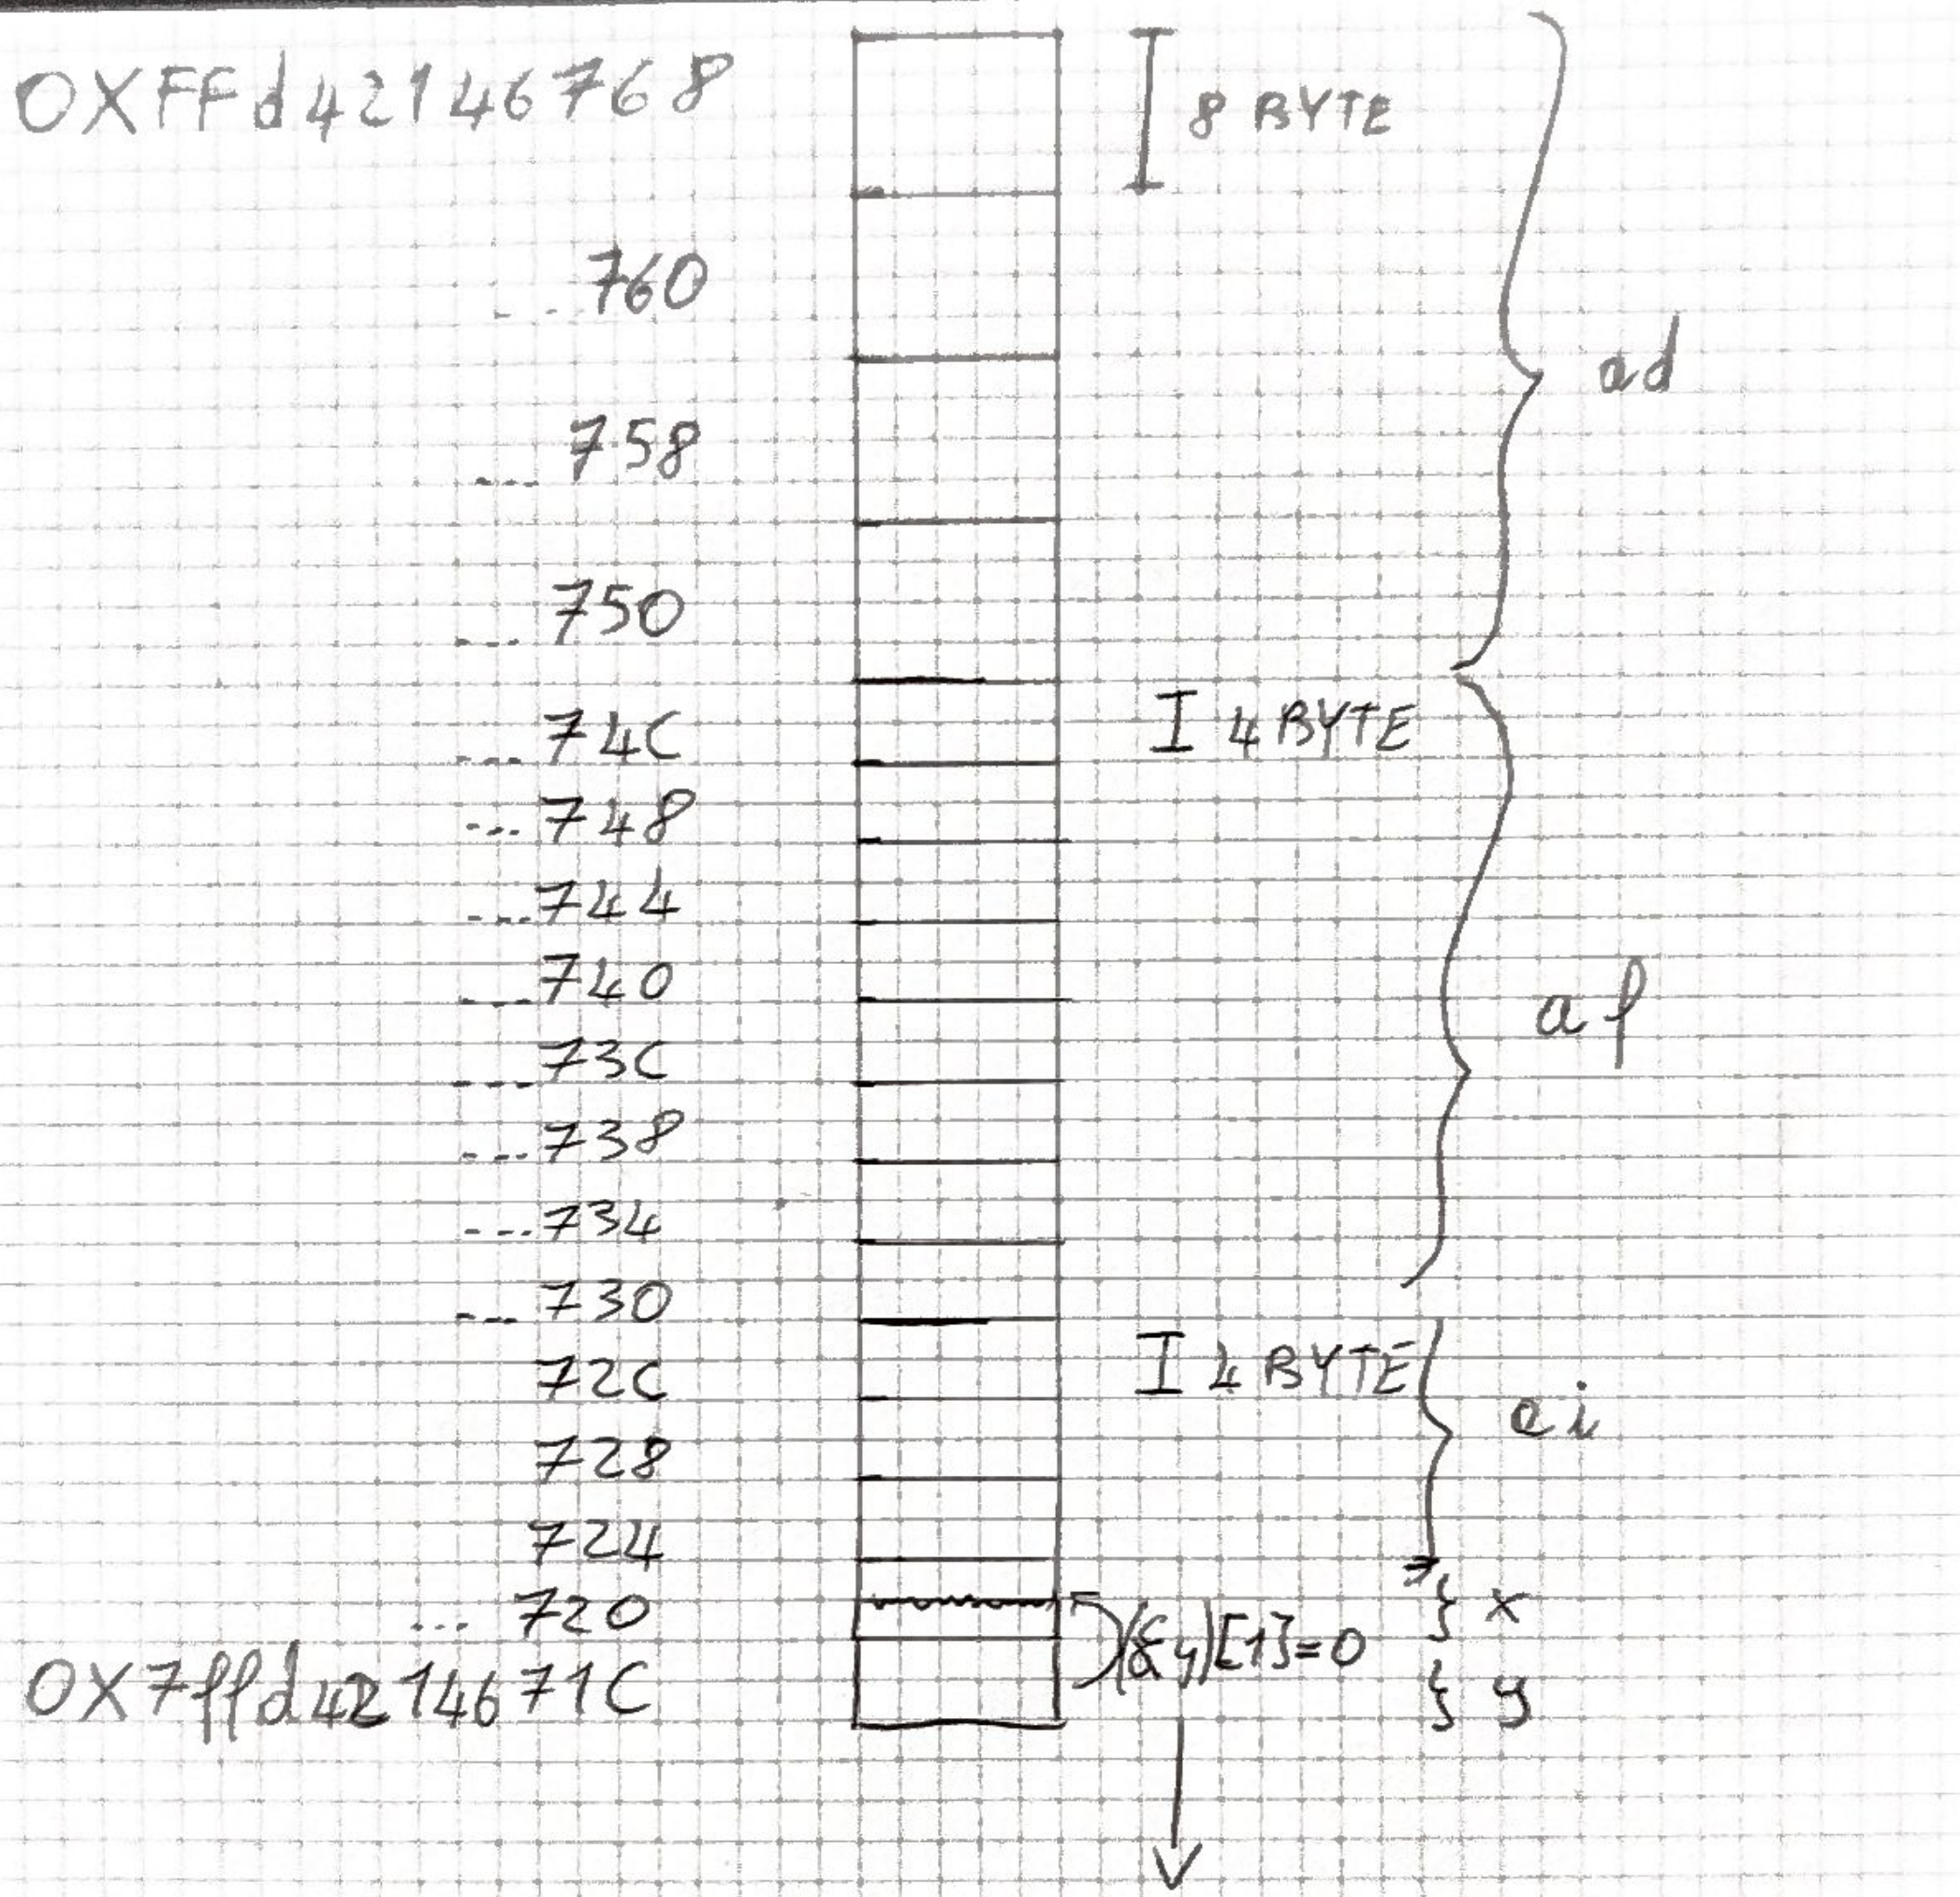

VIENE CONSIDERATO L'INDIRIZZO DI Y, SI AVANZA DI 1 (4 BYTE PERCHÈ SONO FLOAT), ALL'INDIRIZZO SUCCESSIVO SI TROVA LA VARIABILE X ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO IL VALORE 0 CHE VIENE POI STAMPATO.