


Вид спереди (1:1)

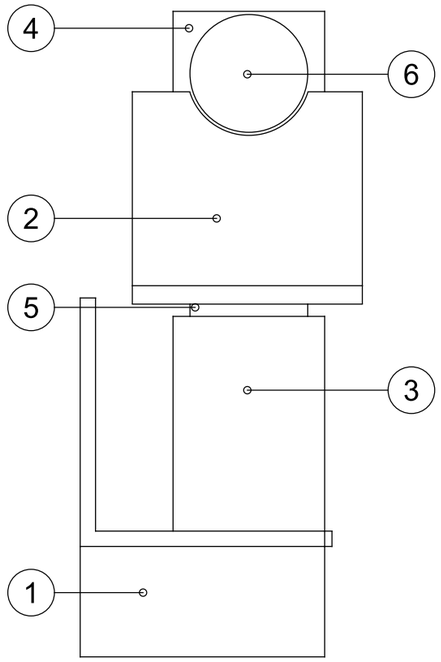


Вид слева (1:1)

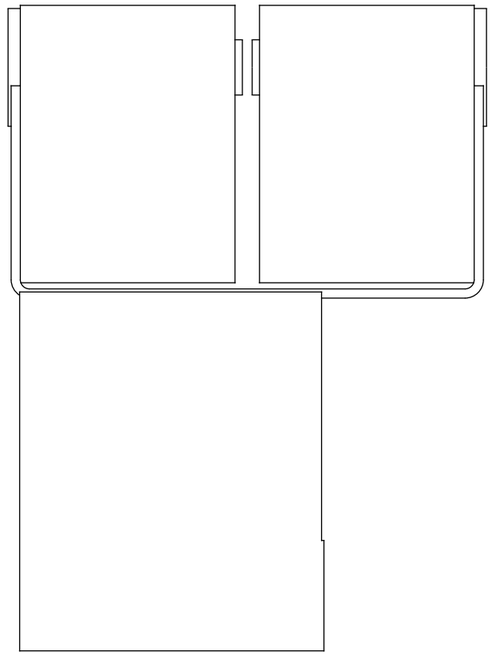

Вид сверху (1:1)

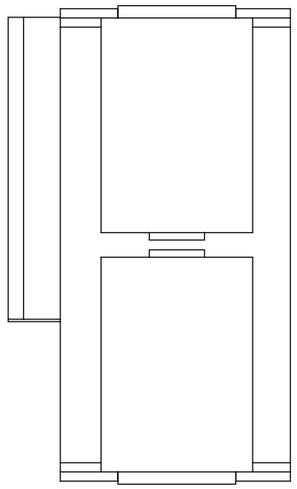

Взрыв-схема (1:2,5), справочно

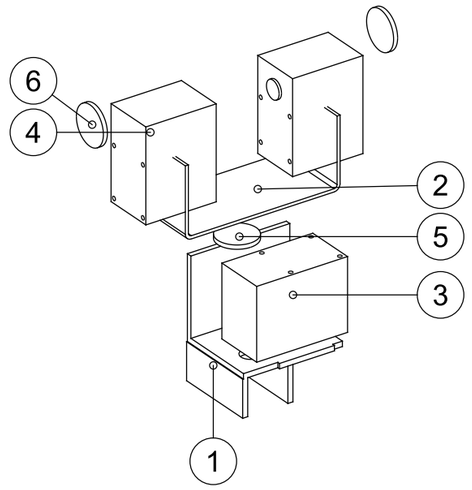

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.02.001	Уголок поворота бедра	1	PETG	19,2	19,2
2	КРБ.S0.02.002	Скоба бедра (гнутая, U)	1	алюминий 1,5	20,6	20,6
3	—	Серво ST3215-HS (Waveshare/Feetech)	1	серво	65,5	65,5
4	—	Серво Feetech STS3250 (12 В, 50 кг·см)	2	серво	72	144
5	—	Рог ST3215-HS ⌀19,2 (из комплекта)	1	алюминий	2,5	2,5
6	—	Рог STS3250 ⌀19,2 (из комплекта)	2	алюминий	2,5	5

Масса сборки (без крепежа) 256,8 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

M2×5 DIN 7991 (потайной) — 8 шт.
M2×6 DIN 912 — 4 шт.
M3×4 DIN 912 — 4 шт.

Моменты затяжки, Н·м [Д]

M2: 0,2–0,3; M2,5: 0,3–0,4; M3: 0,6–0,8 (во вставку 0,3–0,5) [Д]; фиксатор резьбы

Технические требования

1. Ред. Г: ST3215-HS на полке уголка гранью пассивного вала (4 × M2 [И чертёж Waveshare]); бок серво гладкий.
2. U-скоба 1,5 мм на роге поворота (4 × M3 и центр); два STS3250 опущены в скобу сверху, рога — в открытых прорезях; по 4 потайных M2×5 через стенку в грань рога.
3. Щёки бедра — снаружи стенок, зазор 0,5 мм; прочность стенок 1,5 мм — [Д], МКЭ до изготовления.

Порядок сборки

1. Уголок — к внутреннему боку оболочки; ST3215-HS на полку, 4 винта M2×6 снизу.
2. U-скобу на рог поворота: 4 винта M3 с фиксатором; центральный винт — при калибровке.
3. Два STS3250 опустить в скобу сверху (рога в прорези), кабели вывести; по 4 потайных M2×5 через стенку в грань рога.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.100 СБ	Литера: О	Масса, г: 256,8	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Узел поворота бедра. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		