


Вид спереди (1:2)

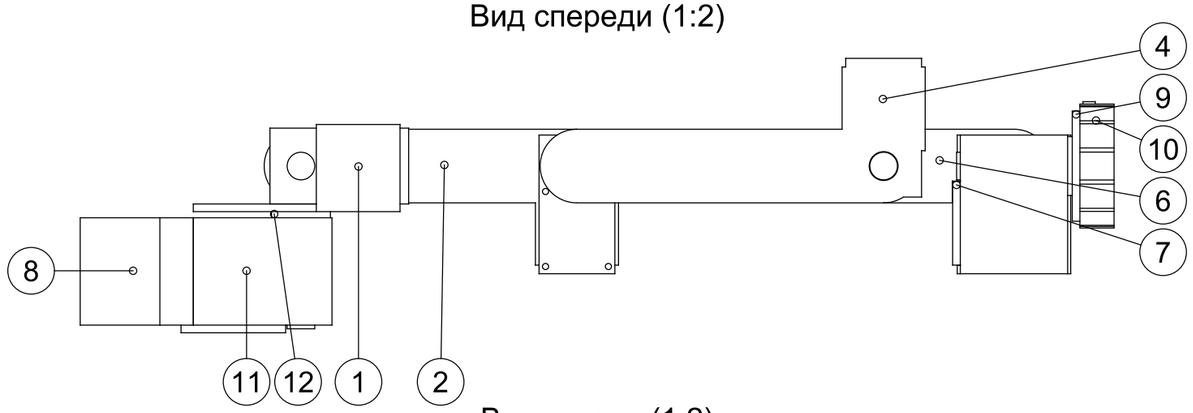

Вид сверху (1:2)

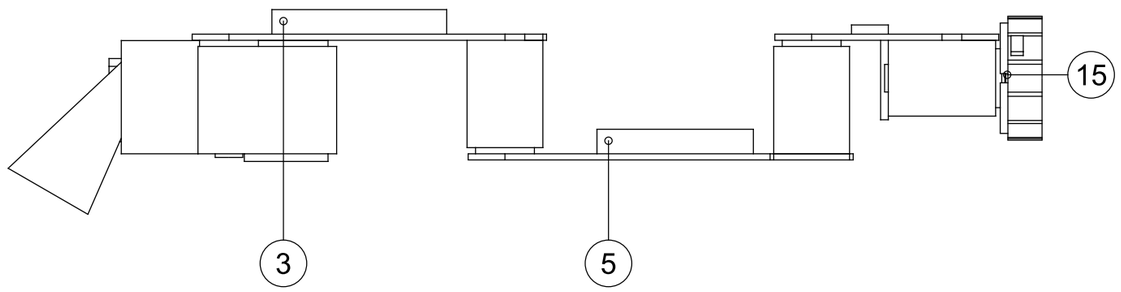

Взрыв-схема (1:4), справочно

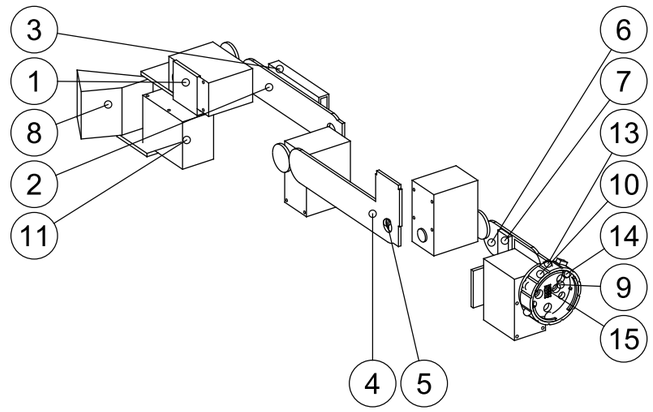

Порядок сборки

1. Стойка — к оболочке (4 × M3×12); серво поворота плеча на полку стойки (4 × M2); площадка — на рог.
2. Серво подъёма плеча — на площадку (4 × M2 в стенку); звено плеча на рог; серво локтя — на ухо звена (4 × M2).
3. Предплечье на рог локтя; серво наклона кисти — на ухо (4 × M2); пластина кисти — на рог наклона.
4. Серво поворота кисти: лапка уголка 03.011 через паз пластины (4 × M2), полка снаружи (2 × M3×5); гнездо и кольцо — по 07.100 СБ.

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.03.001	Площадка плеча	1	PETG	10,4	10,4
2	КРБ.S0.03.002	Звено плеча	1	алюминий 2	17,4	17,4
3	КРБ.S0.03.003	Ребро жёсткости звена плеча	1	труба 16×8×1,5	9,7	9,7
4	КРБ.S0.03.004	Звено предплечья	1	алюминий 2	18,7	18,7
5	КРБ.S0.03.005	Ребро жёсткости звена предплечья	1	труба 16×8×1,5	8,7	8,7
6	КРБ.S0.03.006	Пластина кисти	1	алюминий 2	13,4	13,4
7	КРБ.S0.03.011	Уголок поворота кисти	1	PETG	3,4	3,4
8	КРБ.S0.03.010	Стойка плеча (кронштейн к корпусу)	1	PETG	41,2	41,2
9	КРБ.S0.07.001	Гнездо замка кисти	1	PETG	7,4	7,4
10	КРБ.S0.07.002	Кольцо-байонет замка	1	PETG	3,7	3,7
11	—	Серво STS3215 (Feetech)	5	серво	52,5	262,5
12	—	Рог серво ⌀19,2 (из комплекта)	5	алюминий	2,5	12,5
13	—	Шарик стальной ⌀5	3	сталь	0,5	1,5
14	—	Магнит NdFeB ⌀6 × 3	3	NdFeB	0,6	1,9
15	—	Блок пружинных контактов 2 × 4	1	покупное	0,5	0,5

Масса сборки (без крепежа) 412,8 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

M2×6 DIN 912 — 20 шт.
M3×5 DIN 912 — 12 шт.
M3×5 ISO 7380 — 2 шт.
M3×6 DIN 912 — 6 шт.
вставка M3×5,7 — 4 шт.
заклёпка Al 3×8 — 4 шт.

Моменты затяжки, Н·м [Д]

M2: 0,2–0,3; M3 в алюминий: 0,6–0,8; во вставку: 0,3–0,5 [Д]; фиксатор резьбы

Технические требования

1. Ред. Г: левая рука, прямая поза; правая зеркальна. Корпуса серво — винтами M2 в грани пассивного вала (бока гладкие [И чертёж Waveshare]).
2. На роге поворота кисти — гнездо 07.001 и кольцо 07.002 (кисти — 07.200…07.400 СБ, контакты и жгут руки — 07.100 ТБ); скоба 03.007 ред. Б исключена.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.000 СБ	Литера: О	Масса, г: 412,8	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Рука (левая). Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		