
слева — полка (на оболочку), справа — лапа (под держатель)

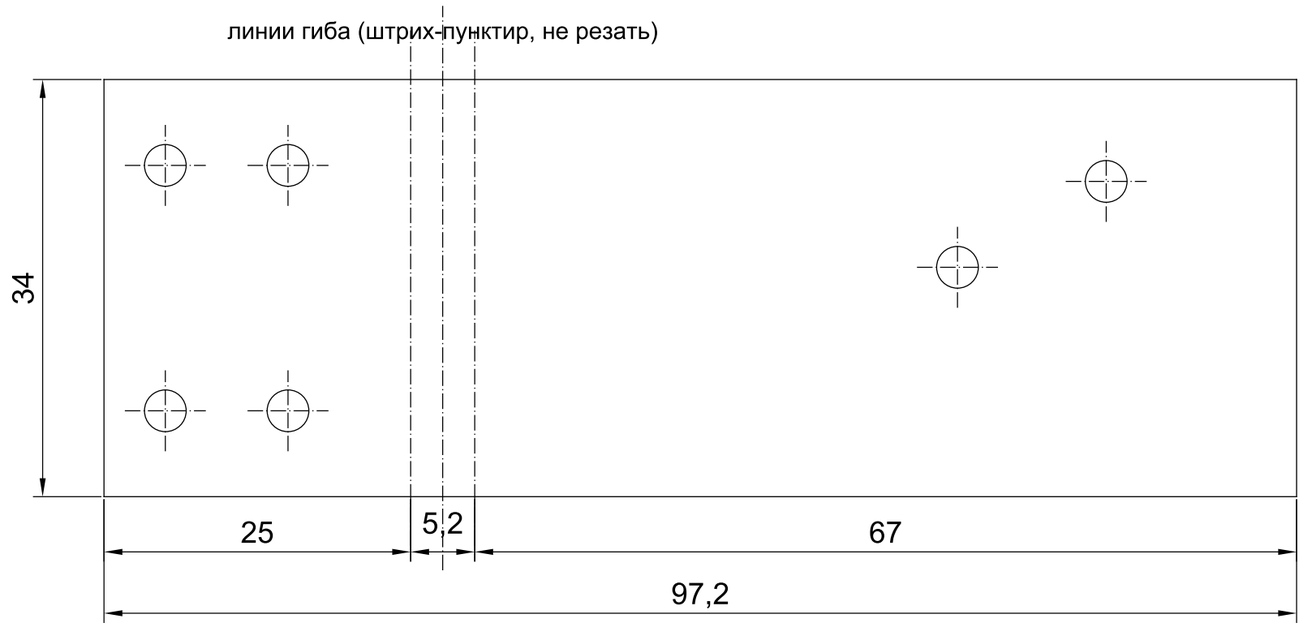

Гиб (мм; [Д] — до пробного гиба)

параметр	значение
Толщина листа S	2,5
Угол гиба	90°
Внутренний радиус R (= S) [Д]	2,5
Коэффициент K [Д]	0,33
Наружные полки: вертикальная / г…	30 / 72
Отступ OSSB = (R+S)·tg 45°	5
Припуск BA = π/2·(R+K·S)	5,22
Развёртка = L1+L2−2·OSSB+BA	97,2
Ширина заготовки	34

Отверстия (u — от свободной кромки полки; v — от боковой кромки)

№	⌀	u	v	где	до гиба
1	⌀3,4	5	7	в раскрое	18,3
2	⌀3,4	15	7	в раскрое	8,3
3	⌀3,4	5	27	в раскрое	18,3
4	⌀3,4	15	27	в раскрое	8,3
5	⌀3,4	81,7	25,7	в раскрое	49,8
6	⌀3,4	69,6	18,7	в раскрое	37,7

Технические требования

1. Размеры в мм. Файл «_развёртка_раскрой.dxf»: КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ — резать; ГИБ — не резать.
2. Материал: алюминий 5052-H32, допуск толщины ±0,15 мм [Д]; гиб на 90°, внутренний радиус 2,5 мм; направление проката вдоль линии гиба [Д].
3. Левый кронштейн — как на чертеже; правый — зеркальный (при резке второй заготовки перевернуть лист на другую сторону).

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.005	Литера: О	Масса, г: 21,9	Масштаб: 2:1
	Лист: 2	Листов: 2	
Наименование: Кронштейн заднего держателя. Развёртка и гиб	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2,5 мм, гнутый	Разраб. Элой, 08.11.2026		