


Вид спереди

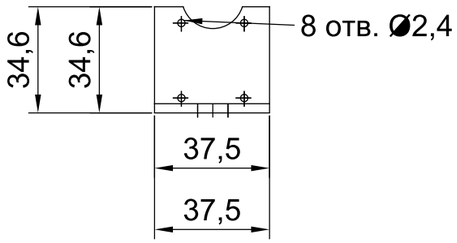


Вид слева (1:2)



Вид сверху (1:2)

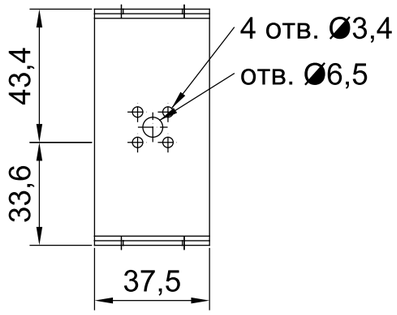

Аксонометрия (1:2,5), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	23,9	43,4	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот бедра (ST…
2	Ø3,4	сквоз.	—	14,1	43,4	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот бедра (ST…
3	Ø3,4	сквоз.	—	14,1	33,6	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот бедра (ST…
4	Ø3,4	сквоз.	—	23,9	33,6	0	+Z	винт М3 рога серво: поворот бедра (ST…
5	Ø6,5	сквоз.	—	19	38,5	0	+Z	проход под центральный винт рога: пов…
6	Ø2,4	сквоз.	—	8,8	1,5	29,3	−Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
7	Ø2,4	сквоз.	—	29,2	1,5	29,3	−Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
8	Ø2,4	сквоз.	—	8,8	1,5	4,9	−Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
9	Ø2,4	сквоз.	—	29,2	1,5	4,9	−Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
10	Ø2,4	сквоз.	—	29,2	75,5	29,3	+Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
11	Ø2,4	сквоз.	—	8,8	75,5	29,3	+Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
12	Ø2,4	сквоз.	—	29,2	75,5	4,9	+Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…
13	Ø2,4	сквоз.	—	8,8	75,5	4,9	+Y	винт М2 потайной в грань рога серво п…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 1,5 мм, гнутый; алюминий 5052-H32 [Д]; допуск толщины ±0,15 мм.
3. Развёртку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_развёртка.dxf» (слои КОНТУР, ОТВЕРСТИЯ), затем согнуть на 90° (внутренний радиус равен толщине, K = 0,33) [Д].
4. Линии гиба нанесены на чертёж и в файле развёртки отдельным слоем «ГИБ» (не резать).
5. Ред. Г (ноги на STS3250): U-скоба — основание на роге серво поворота бедра ST3215-HS (4 винта рога и центр), две стенки на гранях рога двух серво подъёма бедра (снаружи); по 4 потайных винта М2×5 на серво — у STS3250 резьба только на гранях рога и пассивного вала [И чертёж Waveshare].
6. Прорези под рога открыты сверху: серво опускаются в скобу сверху, рога проходят в прорези; затем винты М2, затем щёки на рога. Щека — в 0,5 мм от стенки [Р].
7. Гибы 90°, внутренний радиус 1,5 мм, K = 0,33 [Д]; развёртка — лист 2. Прочность стенок 1,5 мм — [Д], МКЭ до изготовления; запасной вариант — нержавеющая сталь той же толщины.
8. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).

Габарит детали 37,5 × 77 × 34,6 мм в системе детали; масса 20,2 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.002	Литера: О	Масса, г: 20,2	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 2	
Наименование: Скоба бедра (гнутая, U)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 1,5 мм, гнутый	Разраб. Элой, 08.11.2026		