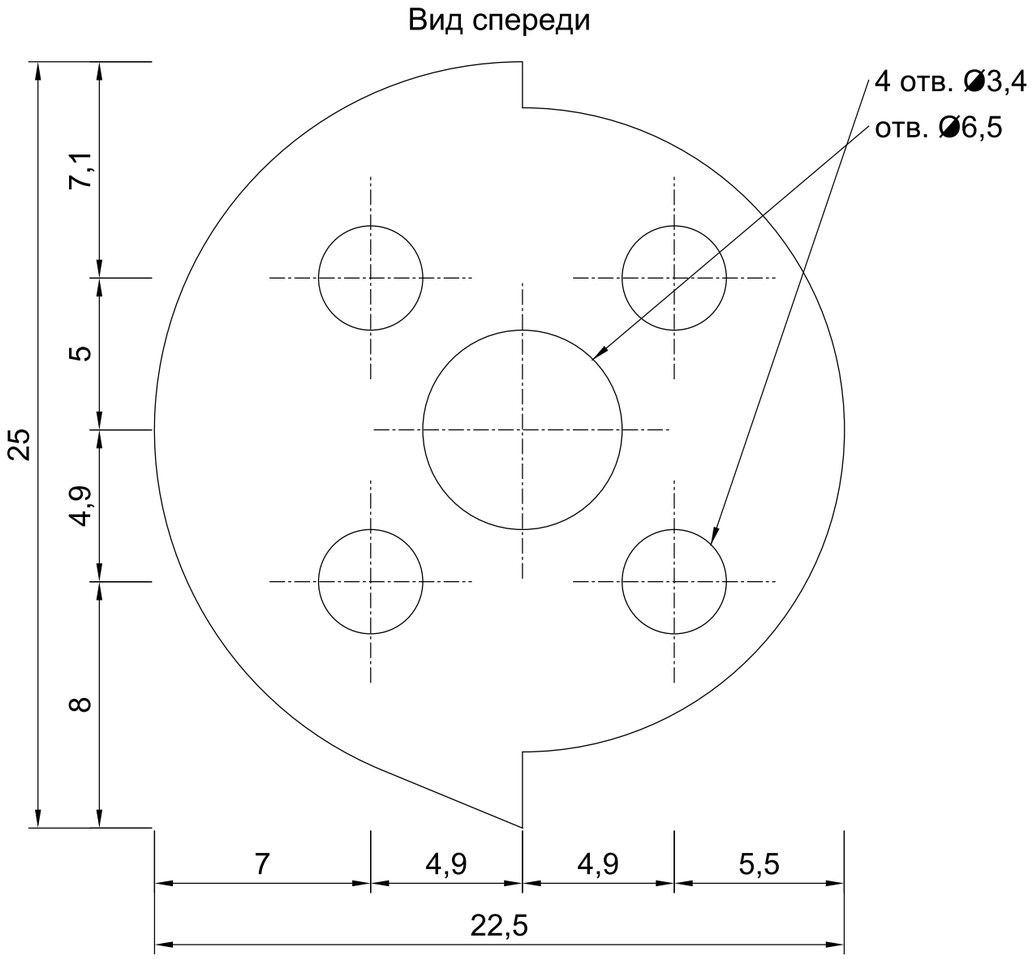


Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	8	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
2	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	8	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
3	Ø3,4	сквоз.	—	7,1	0	17,9	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
4	Ø3,4	сквоз.	—	16,9	0	17,9	+Y	винт М3 рога серво: подъём бедра (STS…
5	Ø6,5	сквоз.	—	12	0	13	+Y	проход под центральный винт рога: под…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 4 мм (S4); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Щека КРБ.S0.02.003 с концом-дугой радиусом 10.5 мм вокруг оси бедра (модель v2.6): иначе при подъёме бедра упирается в серво поворота плеча; подъём бедра вверх 45°, поворот ±11° (нужно 21,2° и ±9,5°) [Р]; от отверстий рога до кромки — поясок 1,6 мм.
7. До перемычки колена не доходит: держит только рог серво подъёма бедра (4 винта М3 и центр); перемычку у передних ног держит одна (внутренняя) щека [Д].
8. Правая и левая щёки зеркальны: файл раскроя — для одной стороны, вторую заготовку при резке перевернуть.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт.: внешняя щека у ног 1 и 6 (левая и правая зеркальны).
11. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 1,8 мм (нужно не меньше толщины листа 4 мм) — НЕ ХВАТАЕТ, см. НАХОДКИ-РД.md.

Габарит детали 22,5 × 4 × 25 мм в системе детали; масса 3,6 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.004	Литера: О	Масса, г: 3,6	Масштаб: 5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Щека бедра укороченная (передние ноги)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 4 мм (S4)	Разраб. Элой, 08.11.2026		