
Вид спереди

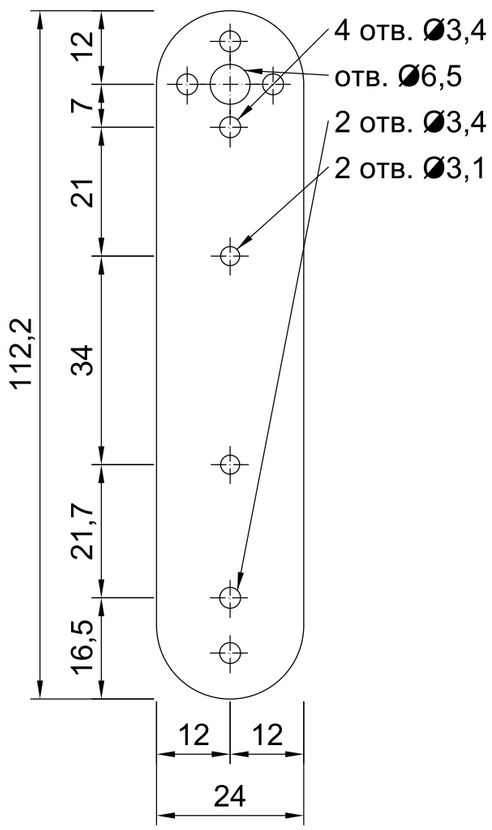

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	12	0	93,2	+Y	винт М3 рога серво: колено (STS3250) …
2	Ø3,4	сквоз.	—	5	0	100,2	+Y	винт М3 рога серво: колено (STS3250) …
3	Ø3,4	сквоз.	—	12	0	107,2	+Y	винт М3 рога серво: колено (STS3250) …
4	Ø3,4	сквоз.	—	19	0	100,2	+Y	винт М3 рога серво: колено (STS3250) …
5	Ø6,5	сквоз.	—	12	0	100,2	+Y	проход под центральный винт рога: кол…
6	Ø3,4	сквоз.	—	12	2	16,5	−Y	винт М3×8 крепления стопы (в латунную…
7	Ø3,4	сквоз.	—	12	2	7,5	−Y	винт М3×8 крепления стопы (в латунную…
8	Ø3,1	сквоз.	—	12	2	72,2	−Y	вытяжная заклёпка ребра голени [Д]
9	Ø3,1	сквоз.	—	12	2	38,2	−Y	вытяжная заклёпка ребра голени [Д]

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Голень на роге серво колена STS3250: 4 винта М3 на окружности Ø14 и центральный винт рога [И STEP]; ширина 24 мм (при 20 мм винты рога выходят на кромку: 7 + 1,7 + 1,6 = 10,3 > 10 [Р]).
7. Чертёж — в собственной оси голени: ось колено → стопа длиной 88,2 мм (колено R 205, стопа R 211, перепад высот 88 мм) [Р]; в ноге голень стоит с наклоном 3,9° к вертикали.
8. Внизу — 2 отверстия под винты стопы КРБ.S0.02.008; по оси — 2 отверстия под заклёпки ребра КРБ.S0.02.007 (28 и 62 мм от оси колена).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).
11. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 3,3 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.

Габарит детали 24 × 2 × 112,2 мм в системе детали; масса 13,3 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение	КРБ.S0.02.006	Литера: О	Масса, г: 13,3
		Масштаб: 1:1	Лист: 1 / Листов: 1
Наименование	Голень	Авад S-0. РД, редакция Г	
Материал	Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026	