


Вид спереди

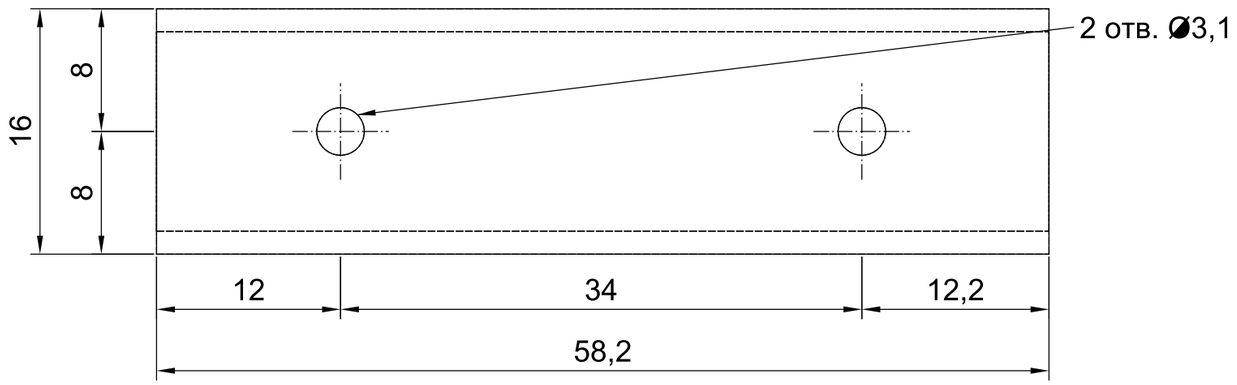

Аксонометрия (1:1), справочно



Вид слева (2,5:1)



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,1	сквоз.	—	12	0	8	+Y	вытяжная заклёпка Ø3 (через голень) […]
2	Ø3,1	сквоз.	—	46	0	8	+Y	вытяжная заклёпка Ø3 (через голень) […]

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: труба алюминиевая 16 × 8 × 1,5 (сплав 6063 [Д]); резать на заданную длину, торцы зачистить.
3. Отверстия сверлить после резки, через одну стенку; заусенцы удалить.
4. Длина заготовки 58,2 мм; торцы под прямым углом к оси трубы.
5. Крепление к голени: эпоксидный клей по плоскости 16 × 58 мм и две вытяжные алюминиевые заклёпки Ø3 × 8 в отверстия Ø3,1 (отверстия в голени КРБ.S0.02.006 — по тем же размерам) [Д].
6. Положение заклёпок: 12 и 46 мм от торца трубы, обращённого к колену, по оси трубы.
7. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).

Габарит детали 58,2 × 8 × 16 мм в системе детали; масса 9,8 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.007	Литера: О	Масса, г: 9,8	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Ребро жёсткости голени (труба 16×8×1,5)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Труба алюминиевая 16×8×1,5	Разраб. Элой, 08.11.2026		