


Вид сзади

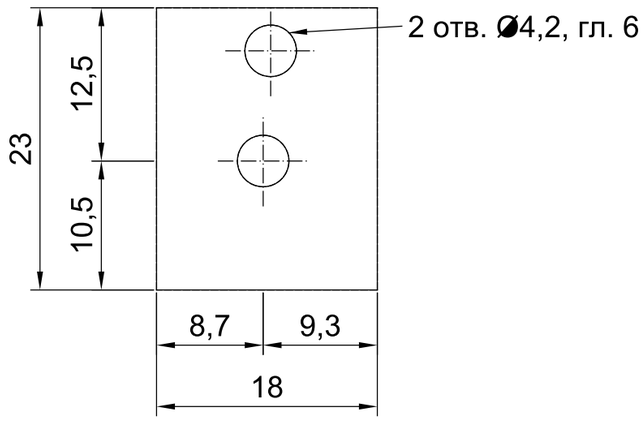


Вид справа (2:1)

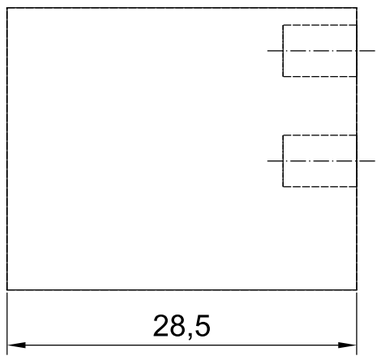

Вид сверху (2:1)

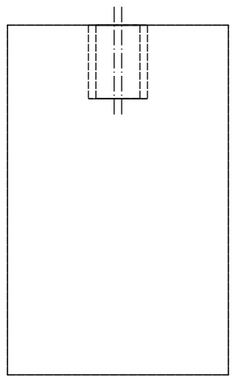

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø4,2	вставка М3	6	8,7	28,5	19,5	−Y	латунная вставка М3×5,7 (винт стопы) …
2	Ø4,2	вставка М3	6	9,3	28,5	10,5	−Y	латунная вставка М3×5,7 (винт стопы) …

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: гранью с отверстиями вверх (ось Y детали вверх): отверстия под вставки печатаются вертикально, поддержки не нужны [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø4,2 — М3×5,7.
6. Нижняя грань — посадка подошвы КРБ.S0.02.009: клей, плоскость Ø18 мм; обезжирить перед склейкой.
7. Стопа смещает точку опоры в плоскость ноги (y = 0); отверстия на грани y = 19,5 мм совпадают с отверстиями голени КРБ.S0.02.006 (винты М3×8 через голень в вставки).
8. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).

Габарит детали 18 × 28,5 × 23 мм в системе детали; масса 14,8 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.008	Литера: О	Масса, г: 14,8	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Стопа	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		