

Вид спереди

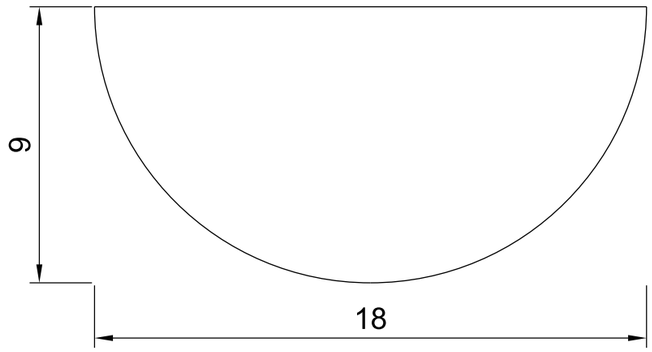

Вид сверху (5:1)

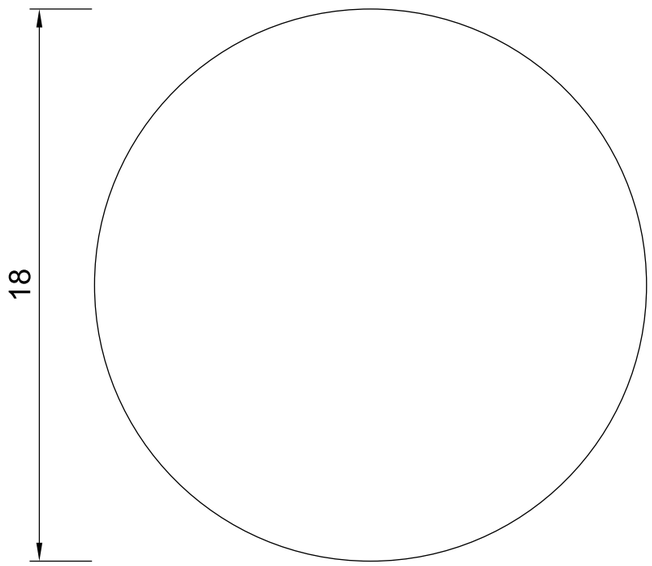

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: TPU 95A, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: плоской гранью (z = 9 мм) на стол, куполом вверх, без поддержек, скорость 20–25 мм/с [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Полусфера радиусом 9 мм; плоская грань приклеивается к нижней грани стопы КРБ.S0.02.008 (клей для TPU/PETG, например цианакрилат), центр — по оси опоры.
6. Допустима замена готовой резиновой полусферой или колпачком ⌀18 (запрос для закупок — в ведомости).
7. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).
9. Масса 1,8 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 1,8 г без отверстий.

Габарит детали 18 × 18 × 9 мм в системе детали; масса 1,8 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.009	Литера: О	Масса, г: 1,8	Масштаб: 5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Подошва стопы (полусфера R9)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: TPU 95A, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		