
линии гиба — штрих-пунктир, не резать; слева — полка на перемычку, справа — полка на серво колена

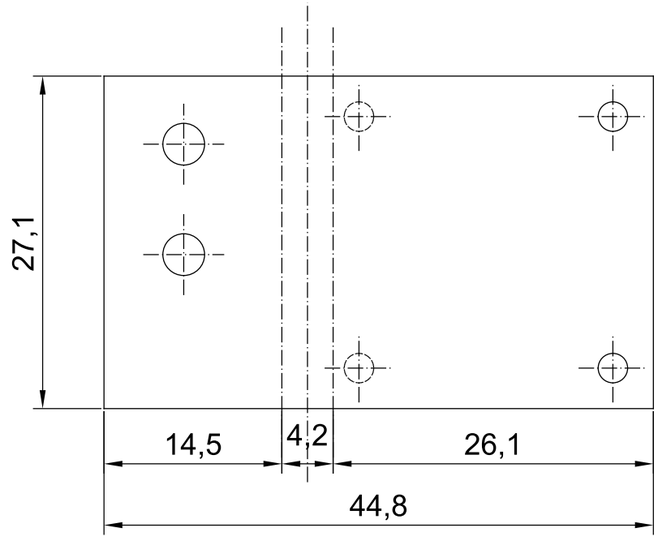

Гиб (мм; [Д] — до пробного гиба)

параметр	значение
Толщина листа S	2
Угол гиба, число гибов	90°, 1
Внутренний радиус R (= S) […	2
Коэффициент K [Д]	0,33
Плоские участки	14,5 + 26,1
Припуск BA = π/2·(R+K·S)	4,18
Отступ OSSB = (R+S)·tg 45°	4
Развёртка	44,79
Ширина заготовки	27,1

Отверстия (u — вдоль развёртки от левой кромки; v — от нижней кромки)

№	⌀	u	v	где	до гиба
1	⌀2,4	41,5	3,3	в раскрое	21,6
2	⌀2,4	41,5	23,8	в раскрое	21,6
3	⌀2,4	20,8	3,3	после гиба	0,9
4	⌀2,4	20,8	23,8	после гиба	0,9
5	⌀3,4	6,5	12,5	в раскрое	6,3
6	⌀3,4	6,5	21,5	в раскрое	6,3

Технические требования

1. Размеры в мм. Файл «_раскрой.dxf»: КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ — резать; ГИБ — не резать; отверстия «после гиба» сверлить по чертежу детали после гиба.
2. Материал: алюминий 5052-H32, допуск толщины ±0,15 мм [Д]; гибы 90°, внутренний радиус 2 мм; направление проката вдоль линий гиба [Д].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.02.010	Литера: О	Масса, г: 6,4	Масштаб: 2:1
	Лист: 2	Листов: 2	
Наименование: Уголок колена. Развёртка и гиб	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм, гнутый	Разраб. Элой, 08.11.2026		