


Вид спереди

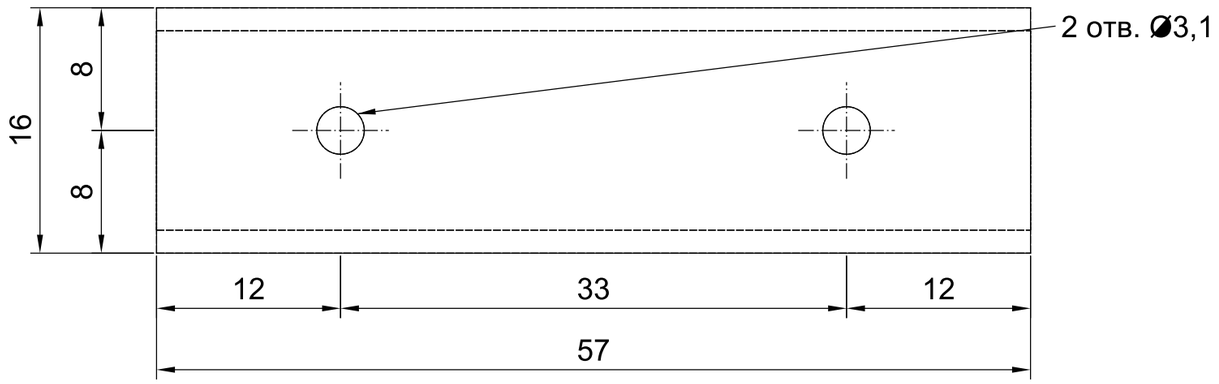


Аксонометрия (1:1), справочно



Вид слева (2,5:1)




Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

| № | Ø | тип | гл. | X | Y | Z | ось | назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø3,1 | сквоз. | — | 12 | 0 | 8 | +Y | вытяжная заклёпка (через звено плеча)… |
| 2 | Ø3,1 | сквоз. | — | 45 | 0 | 8 | +Y | вытяжная заклёпка (через звено плеча)… |

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: труба алюминиевая 16 × 8 × 1,5 (сплав 6063 [Д]); резать на заданную длину, торцы зачистить.
3. Отверстия сверлить после резки, через одну стенку; заусенцы удалить.
4. Длина заготовки 57 мм; торцы под прямым углом.
5. Заклёпки: 12 и 45 мм от торца со стороны плеча; эпоксидный клей по плоскости 16 × 57 мм [Д].
6. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
7. Количество: 2 шт.
8. Масса 9,6 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 9,7 г без отверстий.

Габарит детали 57 × 8 × 16 мм в системе детали; масса 9,6 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Обозначение: КРБ.S0.03.003 | Литера: О | Масса, г: 9,6 | Масштаб: 2,5:1 |
| | Лист: 1 | Листов: 1 | |
| Наименование: Ребро жёсткости звена плеча (труба 16×8×1,5) | Авад S-0. РД, редакция Г | | |
| Материал: Труба алюминиевая 16×8×1,5 | Разраб. Элой, 08.11.2026 | | |