
Вид спереди

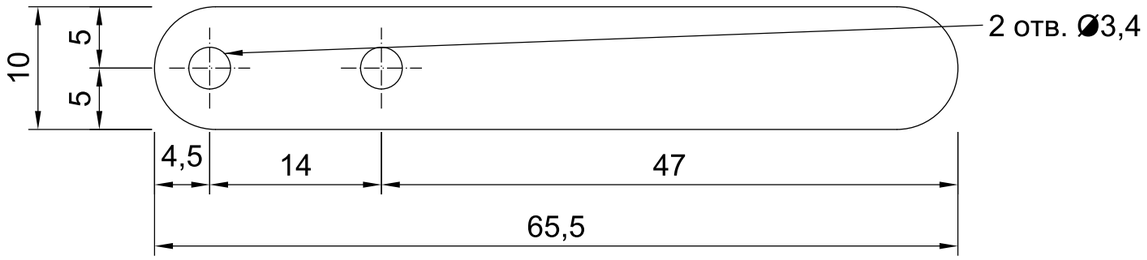

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	4,5	0	5	+Y	под потайной винт М3: зенковка 90° Ø6…
2	Ø3,4	сквоз.	—	18,5	0	5	+Y	под потайной винт М3: зенковка 90° Ø6…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-Н32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. С ред. В: палец входит в кисть-захват К1 (07.200 СБ); два отверстия под потайные винты М3×8 DIN 7991 — зенковка 90° Ø6,3 со стороны подвижного пальца, головки заподлицо (подвижный палец скользит по этой грани).
7. Гайки М3 — снаружи полки скобы КРБ.S0.07.010; было: палец стыковался со скобой торцом без крепления (находка ред. А).
8. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 2 шт. (в кистях К1).
10. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 2,8 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.
11. Масса 3,3 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 3,6 г без отверстий.

Габарит детали 65,5 × 2 × 10 мм в системе детали; масса 3,3 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.009	Литера: О	Масса, г: 3,3	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Палец захвата неподвижный	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		