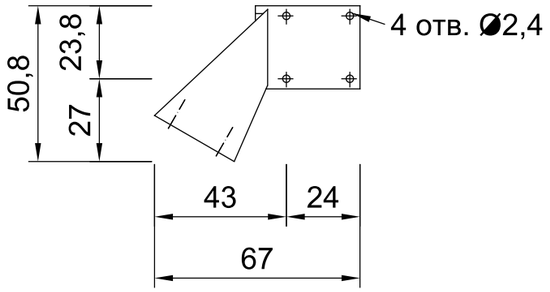


Вид сверху





Вид спереди (1:2)




Вид слева (1:2)




Аксонометрия (1:2), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

| № | Ø | тип | гл. | X | Y | Z | ось | назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø2,4 | сквоз. | — | 63,7 | 47,5 | 2,5 | −Z | винт M2 в корпус серво (грань пассивн… |
| 2 | Ø2,4 | сквоз. | — | 63,7 | 27 | 2,5 | −Z | винт M2 в корпус серво (грань пассивн… |
| 3 | Ø2,4 | сквоз. | — | 43 | 47,5 | 2,5 | −Z | винт M2 в корпус серво (грань пассивн… |
| 4 | Ø2,4 | сквоз. | — | 43 | 27 | 2,5 | −Z | винт M2 в корпус серво (грань пассивн… |
| 5 | Ø4,2 | вставка M3 | 8 | 20,8 | 3 | 12,8 | +Y | латунная вставка M3×5,7 (винт M3×12 и… |
| 6 | Ø4,2 | вставка M3 | 8 | 20,8 | 3 | 24,8 | +Y | латунная вставка M3×5,7 (винт M3×12 и… |
| 7 | Ø4,2 | вставка M3 | 8 | 5,2 | 12 | 12,8 | +Y | латунная вставка M3×5,7 (винт M3×12 и… |
| 8 | Ø4,2 | вставка M3 | 8 | 5,2 | 12 | 24,8 | +Y | латунная вставка M3×5,7 (винт M3×12 и… |

## Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: основанием (грань к оболочке) на стол, ось по нормали к грани — вверх [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø4,2 — M3×5,7; сквозные Ø2,4 — под винты M2 [Д].
6. Основание ложится на грань оболочки под 60° к оси x: 4 вставки M3, винты M3×12 изнутри корпуса.
7. С ред. B: снизу — полка 2,5 мм под гранью пассивного вала серво поворота плеча: 4 винта M2 снизу в резьбу корпуса [И чертёж Waveshare]; длинные каналы M3×55 ред. Б убраны — торец серво гладкий.
8. Положение детали в системе чертежа — как у левой руки в модели; правая стойка зеркальна по y.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт. (левая и правая зеркальны).

Габарит детали 67 × 50,8 × 37,5 мм в системе детали; масса 40,6 г [P: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Обозначение: КРБ.S0.03.010 | Литера: О | Масса, г: 40,6 | Масштаб: 1:2 |
| | Лист: 1 | Листов: 1 | |
| Наименование: Стойка плеча (кронштейн к корпусу) | Авад S-0. РД, редакция Г | | |
| Материал: PETG, печать | Разраб. Элой, 08.11.2026 | | |