


Вид спереди

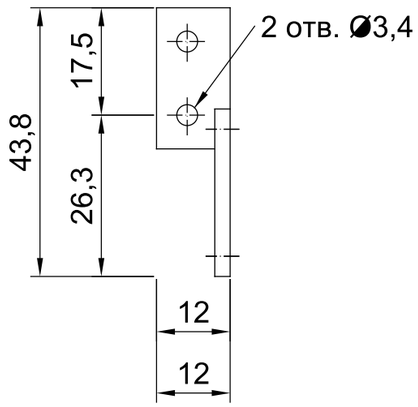


Вид слева (1:1)

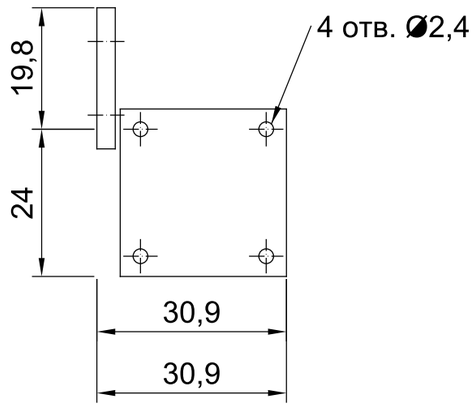

Вид сверху (1:1)



Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø2,4	сквоз.	—	12	3,3	24	−X	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
2	Ø2,4	сквоз.	—	12	23,8	24	−X	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
3	Ø2,4	сквоз.	—	12	3,3	3,3	−X	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
4	Ø2,4	сквоз.	—	12	23,8	3,3	−X	винт М2 в корпус серво (грань пассивн…
5	Ø3,4	сквоз.	—	5	30,9	26,3	−Y	винт М3×5 в резьбу пластины кисти [Д]
6	Ø3,4	сквоз.	—	5	30,9	38,3	−Y	винт М3×5 в резьбу пластины кисти [Д]

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: полкой (3 мм) на стол, лапка вверх; поддержки не нужны [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø2,4 — под винты М2, Ø3,4 — под винты М3 [Д].
6. Новая деталь ред. В: держит корпус серво поворота кисти за грань пассивного вала — 4 винта М2 в резьбу корпуса [И чертёж Waveshare]; бок серво гладкий.
7. Лапка 2,5 мм проходит паз пластины кисти КРБ.S0.03.006 насквозь (так верхние отверстия получают поясок); полка 3 мм лежит на наружной грани пластины: 2 винта М3×5 в резьбу пластины (внутри полка задевала серво наклона кисти).
8. Короткая лапка не доходит до ступицы пассивного вала (зазор 0,5 мм).
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт. (левая и правая руки, зеркальны).

Габарит детали 12 × 30,9 × 43,8 мм в системе детали; масса 3,3 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.03.011	Литера: О	Масса, г: 3,3	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Уголок поворота кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		