

Грань рога A × C (+y): вал и рог, резьба M2

A × C = 45.22 × 24.72; вал в 10.112 мм от торца; рог ⌀19.2, 4 × M3 на ⌀14.0 [И]

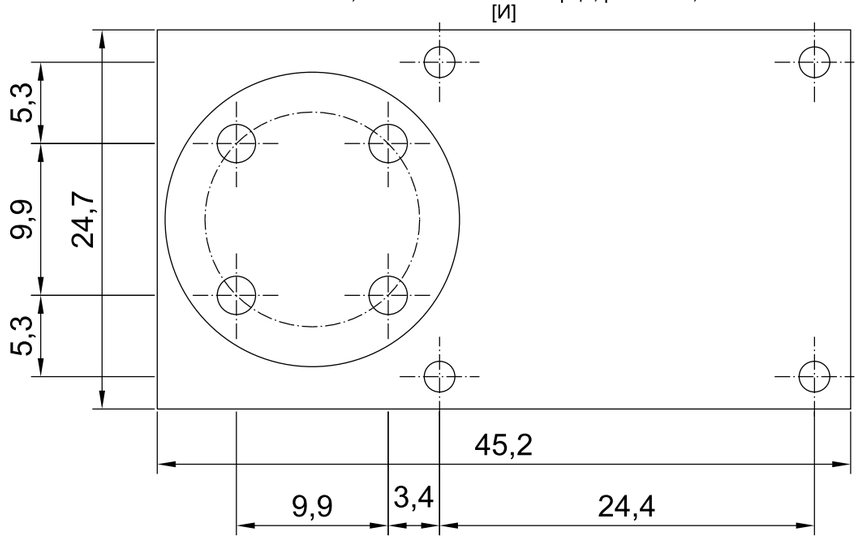

Грань пассивного вала A × C (−y), резьба M2

4 × M2 глубиной 4; ступица ⌀9 × 1,2 [И]

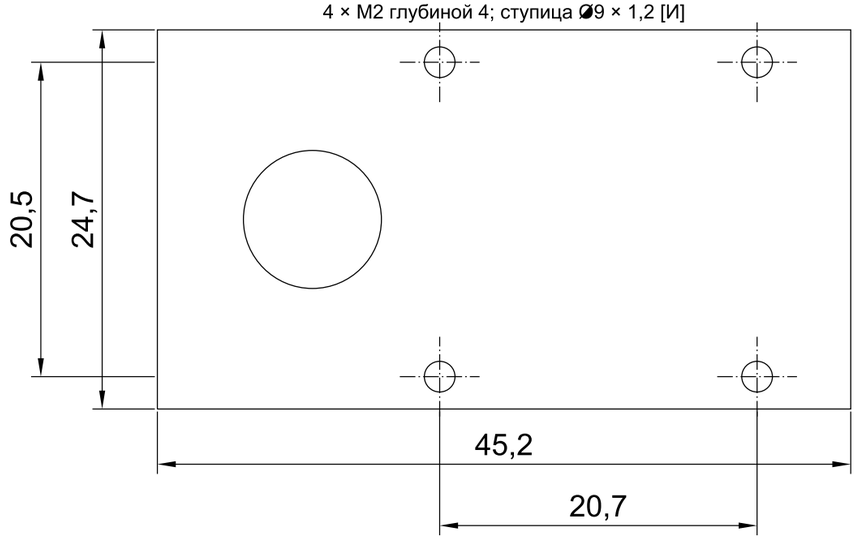

Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
STS3215, ST3215-HS, STS3250: A …	45.22 × 35.0 × 24.72	[И] чертёж Waveshare, …
вал от ближнего торца	10.112	[И]
рог	⌀19.2, 4 × M3 на ⌀14.0	[И] STEP; угол 45° — […
резьба корпуса	M2 гл. 4: только грани рога и пассивного вала	[И] чертёж Waveshare
масса STS3215 / ST3215-HS / STS…	55.0 / 68.0 / 74,5 г	[И]
STS3250: 12 В	стопор 50 кг·см (4,9 Н·м), номинал 16 кг·см, 0,133 с…	[И] servodatabase.com,…
число в изделии	18 STS3250, 6 ST3215-HS, 14 STS3215 (2 в кистях K1)	[Р]

Установка и примечания

Ред. Г (решение Ивана C9): подъём бедра и колено — Feetech STS3250 в корпусе STS3215 (45,22 × 24,72 × 35); корпус крепится только винтами M2 в грани рога и пассивного вала. Отсюда U-скоба бедра (стенки на гранях рога), уголок колена (грань пассивного вала), лапки и полки рук и головы. Совпадение корпуса STS3250 и STS3215 — [Д] до образца. После замеров образцов меняются только числа в параметры-покупных.json, чертежи перевыпускаются.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.001	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Серво STS3215, ST3215-HS и STS3250. Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		