

Батарея 4S4P, вид сверху

160.0 × 68.0 × 38.0; 16 ячеек 18650 [Д]

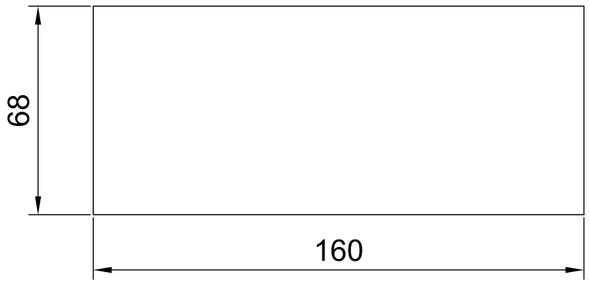

Лоток: дно + торцевые борта

лоток КРБ.S0.06.001: 194 × 70, 4 ушка; вкладыш по длине [Д]

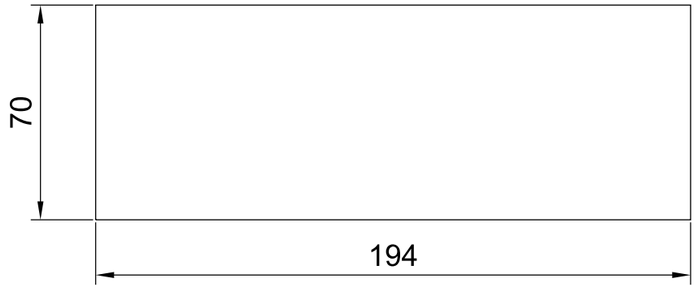

Параметры и метки (размеры в мм)

параметр	значение	метка
габарит	160.0 × 68.0 × 38.0	[Д] перемерить после п…
масса	800.0 г	[Д]
номинал	4S4P: 14,4 В, ≈ 11,4 А·ч, ≈ 164 Вт·ч	[Р/Д]
защитная плата	4S, ток разряда не меньше 40 А, балансировка [Д]	[Д]
выходной разъём	XT60	[Д]

Установка и примечания

Ред. Г: батарея 4S4P оставлена — все серво 12 В через стабилизатор U2 (20 А): заряженная 4S даёт 16,8 В, разряженная 12,8 В [Р]; 3S без стабилизатора дала бы 12,6 В — выше паспортных 12 В STS3250 [И].

Ёмкость и токи — допущения; проверка — шаг 4 (опыты с покупными в симуляторе). Литиевые ячейки — заказ только после проверки у карго; зарядка под присмотром, в огнеупорном мешке.

Батарея короче лотка на 11 мм: вкладыш из PETG или вспененный уплотнитель; по x — ремень-липучка, как в ред. Б.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).

Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.90.002	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Батарея 4S4P и лоток. Установочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Покупные изделия	Разраб. Элой, 08.11.2026		