


Вид сверху

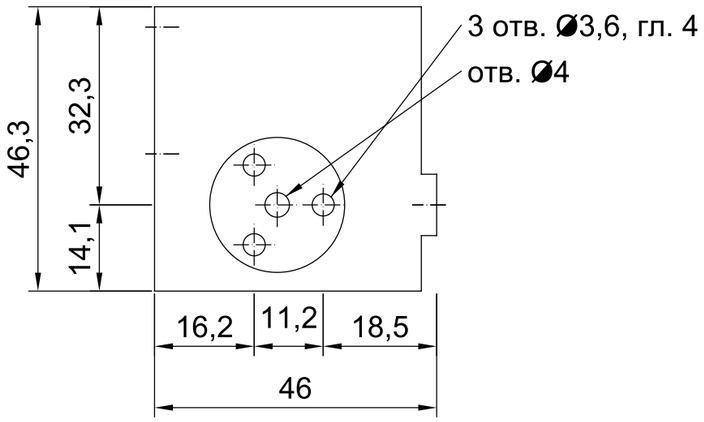

Вид спереди (1:1)

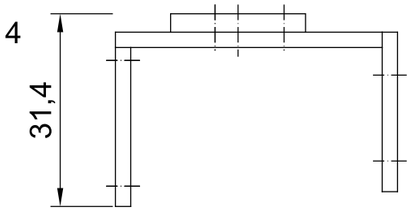

Аксонометрия (1:2), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø2,4	сквоз.	—	2,5	22,3	3,3	−X	винт М2 в корпус серво захвата (грань…
2	Ø2,4	сквоз.	—	2,5	22,3	23,8	−X	винт М2 в корпус серво захвата (грань…
3	Ø2,4	сквоз.	—	2,5	43	3,3	−X	винт М2 в корпус серво захвата (грань…
4	Ø2,4	сквоз.	—	2,5	43	23,8	−X	винт М2 в корпус серво захвата (грань…
5	Ø3,4	сквоз.	—	46	14	21,4	−X	винт М3 неподвижного пальца (потайной…
6	Ø3,4	сквоз.	—	46	14	7,4	−X	винт М3 неподвижного пальца (потайной…
7	Ø3,6	вставка М…	4,5	27,5	14	31,4	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
8	Ø3,6	вставка М…	4,5	16,2	20,5	31,4	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
9	Ø3,6	вставка М…	4,5	16,2	7,6	31,4	−Z	латунная вставка М2,5 × 4 (винт из пл…
10	Ø4	сквоз.	—	20	14	31,4	−Z	провода от плиты замка к серво захват…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: фланцем на стол, 3 периметра [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø3,6 — М2,5×4; сквозные Ø2,4 — под винты М2, Ø3,4 — под винты М3 [Д].
6. Скоба захвата КРБ.S0.03.007 для руки со сменными кистями: вместо отверстий рога — фланец Ø22 × 3 с тремя вставками М2,5 (стандарт фланца кисти) и отверстие Ø4 под провода серво захвата.
7. Серво захвата — четырьмя винтами М2×6 через лапку 2,5 мм в грань пассивного вала (резьба М2 только на гранях рога и пассивного вала [И чертёж Waveshare]); вырез Ø10 — ступица вала.
8. Полка 26 × 10 × 2,5 снаружи неподвижного пальца КРБ.S0.03.009: два потайных винта М3×8 из пальца (зенковка со стороны подвижного пальца), гайки М3 — на полке.
9. Высота стенки 45,2 мм — как в РД ред. Б (поясок винтов серво); печать без поддержек: лапка и полка растут от стенки вверх.
10. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 2 шт.

Габарит детали 46 × 46,3 × 31,4 мм в системе детали; масса 10,5 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти.
Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.010	Литера: О	Масса, г: 10,5	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Скоба захвата под замок	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		