


Вид сверху

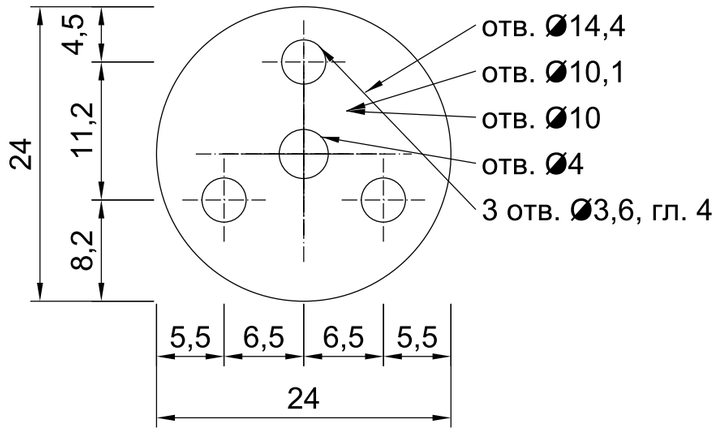

Вид спереди (2:1)

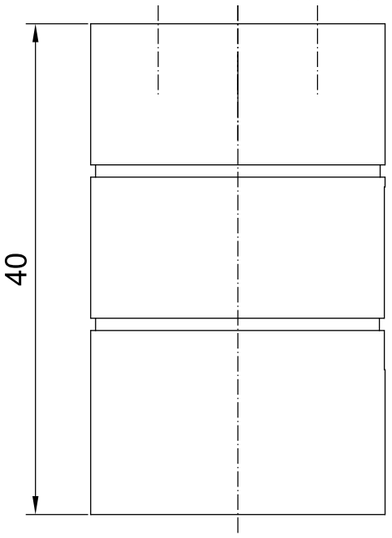

Аксонометрия (1:2), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø14…	глухое	32	12	12	0	+Z	расточка под втулки A и B (снизу) [Д]
2	Ø10…	глухое	3	12	12	32	+Z	гнездо верхнего подшипника 6 × 10 × 3…
3	Ø10	глухое	1	12	12	35	+Z	место стопорного кольца E4 вала (нару…
4	Ø4	сквоз.	—	12	12	40	−Z	центральное отверстие (облегчение) [Д]
5	Ø3,6	вставка М…	4,5	12	19,5	40	−Z	латунная вставка M2,5 × 4 (винт из пл…
6	Ø3,6	вставка М…	4,5	5,5	8,2	40	−Z	латунная вставка M2,5 × 4 (винт из пл…
7	Ø3,6	вставка М…	4,5	18,5	8,2	40	−Z	латунная вставка M2,5 × 4 (винт из пл…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: головкой на стол, 5 периметров (передаёт до 0,8 Н·м) [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø3,6 — M2,5×4.
6. Внутри: верхний подшипник 6 × 10 × 3, втулки A и B (Ø14 × 12) с обгонными муфтами HF0612 навстречу друг другу, вал Ø6; снизу — крышка на резьбе M24 × 1,5 с нижним подшипником.
7. Окно 2,4 мм в стенке — для штифта кольца переключателя: в верхнем положении штифт сцепляет с корпусом втулку A (завинчивание), в нижнем — втулку B (вывинчивание).
8. Две кольцевые канавки 0,4 мм — фиксатор положений кольца; наружная резьба M24 × 1,5 на нижних 6 мм — нарезать плашкой или напечатать [Д, на чертеже — гладкий цилиндр Ø24].
9. Фланец: 3 вставки M2,5 × 4 на окружности Ø15 (90°, 210°, 330°) — стандарт фланца кисти.
10. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 1 шт.

Габарит детали 24 × 24 × 40 мм в системе детали; масса 14,6 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.030	Литера: О	Масса, г: 14,6	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Корпус трещотки отвёрточной кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		