


Вид сверху

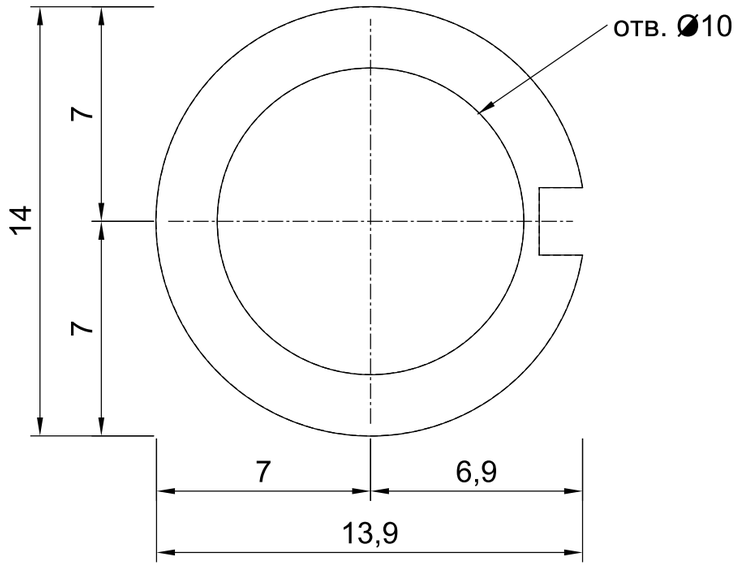

Вид спереди (5:1)

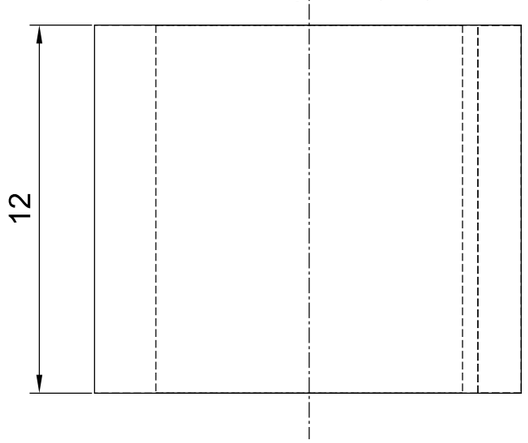

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø10	сквоз.	—	7	7	12	−Z	Ø10 H7 под запрессовку муфты HF0612 […

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Алюминий Д16Т (2024), точение; точить из прутка, наружные посадочные поверхности под подшипник и муфту — h6, внутренние под муфту — H7 [Д]; неуказанные отклонения ±0,1 мм [Д].
3. Острые кромки притупить 0,3 × 45°; заусенцы удалить. Канавки под стопорные кольца — по ГОСТ 11648 / DIN 6799 [Д].
4. Файлы: STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстие Ø10 H7 под запрессовку обгонной муфты HF0612 (Ø10 × 12); во втулку B муфта ставится перевёрнутой (направление — стрелкой на торце).
6. Продольный паз 2,2 × 1,5 мм — под штифт кольца переключателя; втулка, не сцепленная штифтом, свободно вращается в расточке корпуса Ø14,4.
7. Корпус муфты HF0612 — тонкостенный стакан: посадочное место должно быть жёстким; алюминий Д16Т — допущение [Д], сталь — запасной вариант.
8. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
9. Количество: 2 шт. (A и B).

Габарит детали 13,9 × 14 × 12 мм в системе детали; масса 2,3 г [P: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.032	Литера: О	Масса, г: 2,3	Масштаб: 5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Втулка обгонной муфты	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Алюминий Д16Т (2024), точение	Разраб. Элой, 08.11.2026		