


Вид сверху

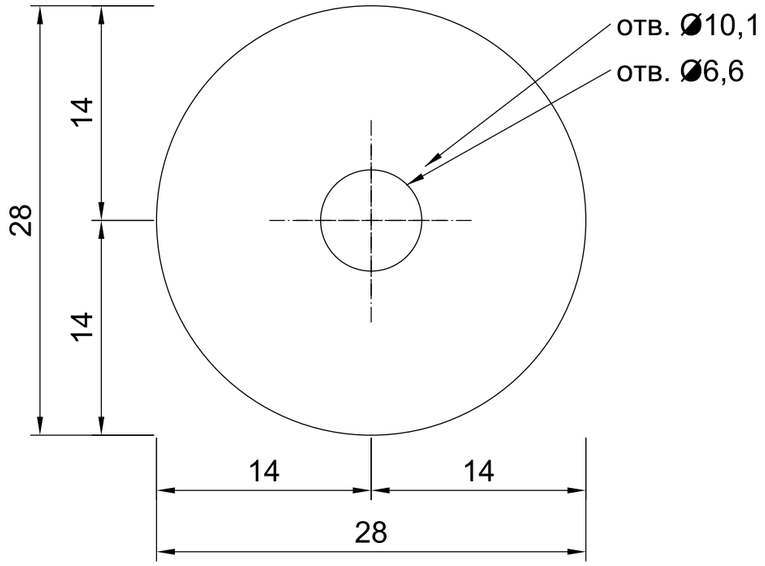

Вид спереди (2,5:1)

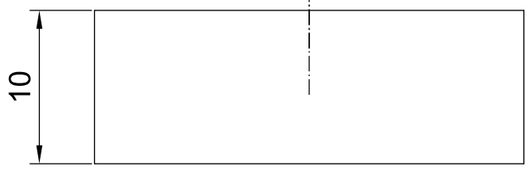

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø10…	глухое	3	14	14	6	+Z	гнездо нижнего подшипника 6 × 10 × 3 …
2	Ø6,6	сквоз.	—	14	14	9	+Z	проход вала Ø6 [Д]

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: дном на стол [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. .
6. Навинчивается на корпус (внутренняя резьба M24 × 1,5 — на чертеже гладкая), держит нижний подшипник 6 × 10 × 3 и закрывает втулки.
7. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 1 шт.

Габарит детали 28 × 28 × 10 мм в системе детали; масса 3,8 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.034	Литера: О	Масса, г: 3,8	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Крышка трещотки	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PA-CF (нейлон с углеволокном), печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		