


Вид спереди (1:10)

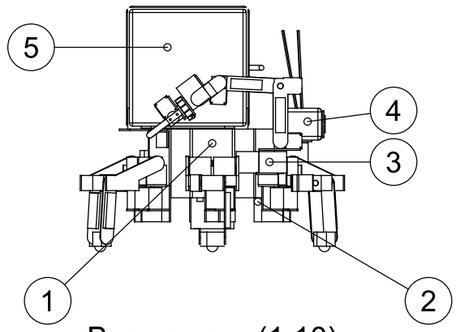

Вид справа (1:10)



Вид сверху (1:10)



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.01.000…	Корпус с батареей и электроникой	1	сборка	2242,6	2242,6
2	КРБ.S0.02.000…	Нога (у ног 1 и 6 внешняя щека укороче…	6	сборка	470	2819,8
3	КРБ.S0.03.000…	Рука	2	сборка	495,7	991,4
4	КРБ.S0.04.000…	Голова и шея	1	сборка	308,6	308,6
5	КРБ.S0.05.000…	Контейнер	1	сборка	688,9	688,9

Масса сборки (без крепежа) 7051,4 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

Технические требования

1. Изделие «Авад S-0», стойка: масса с балластом 200 г и крепежом 7345 г, центр масс (x, y, z) = (6.2; 0.1; 145.0) мм от оси корпуса и от пола [Р по модели РД]; наибольший радиус в плане — 228 мм [Р].
2. Шесть ног под углами 30°, 90°, 150°, 210°, 270°, 330°; две руки на передних гранях корпуса; голова на консоли шеи; контейнер 200 мм на верхней плите.
3. Ред. Г (модель v2.6): ноги на STS3250 (подъём бедра ×2, колено) и ST3215-HS (поворот); U-скоба бедра 1,5 мм и уголок колена; на запястьях — замок сменных кистей, в позе — кисть-захват К1; масса — в подписи листа [Р].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.00.000 СБ	Литера: О	Масса, г: 7051,4	Масштаб: 1:10
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Авад S-0. Общий вид и спецификация изделия	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		