
План сверху 1:1,6. Толстая — Н1 (ноги 1–3), тонкая — Н2 (ноги 4–6): от платы ПН к каждой ноге один кабель с питанием 0,5 мм² и данными;
штрихпунктир — данные от адаптеров Н1, Н2 в ПН; штриховая — Р (руки, голова, кисть К1 через замок). В ноге: поворот → подъём −у → подъём +у → колено.

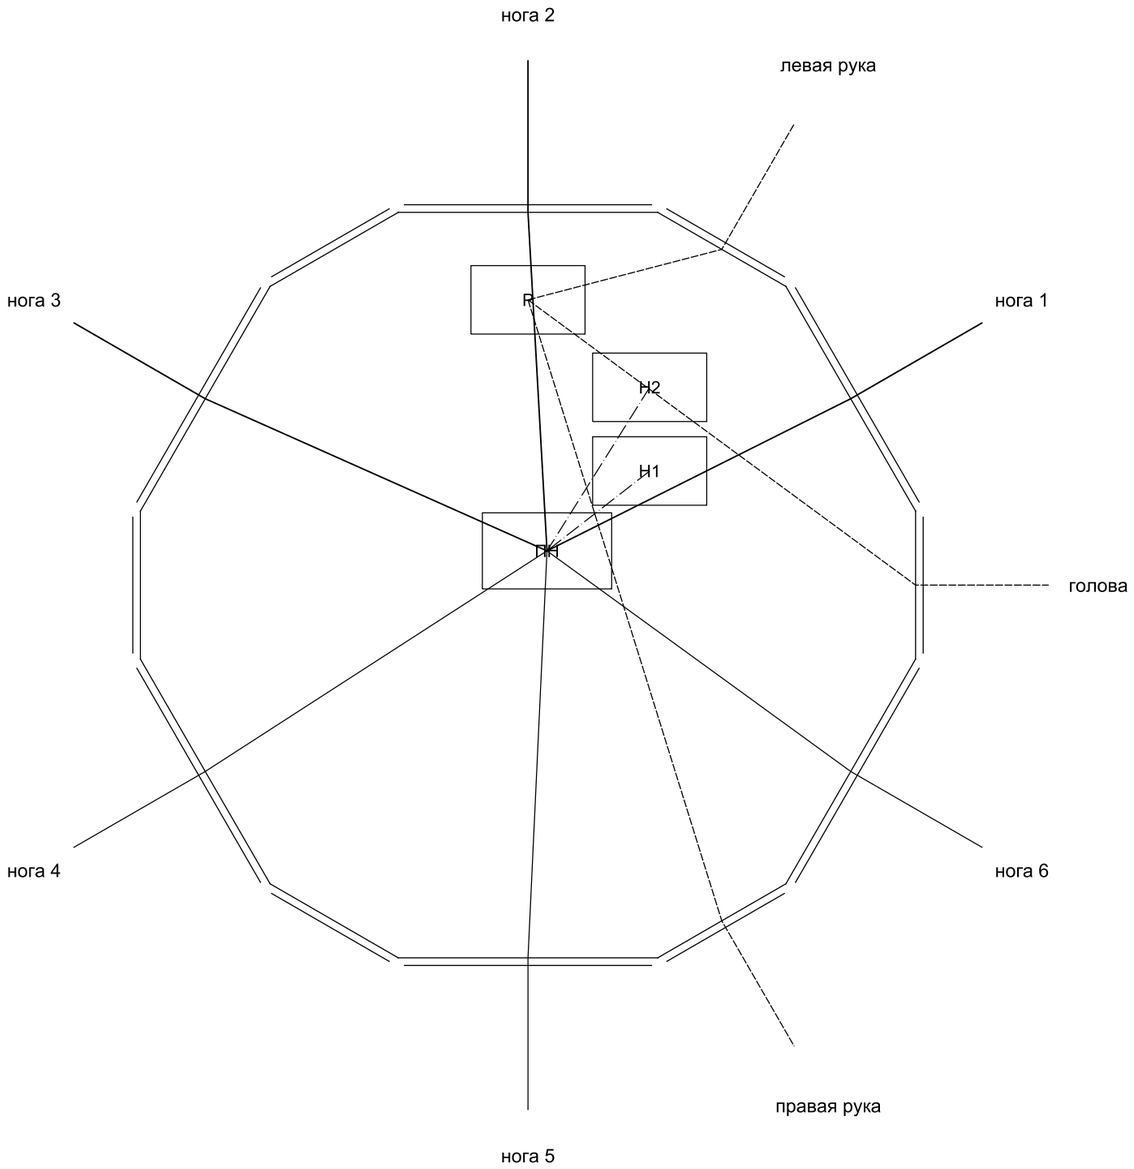

Кабели шин: расчётная длина с запасом 30 % и заказная, мм [Р]

№	откуда	куда	расч.	заказ
К-Н1.1.0	плата ПН	нога 1: поворот бедра (к	230	300
К-Н1.1.1	нога 1: поворот бедра	нога 1: подъём бедра −у	130	150
К-Н1.1.2	нога 1: подъём бедра −у	нога 1: подъём бедра +у	90	100
К-Н1.1.3	нога 1: подъём бедра +у	нога 1: колено	164	200
К-Н1.2.0	плата ПН	нога 2: поворот бедра (к	230	300
К-Н1.2.1	нога 2: поворот бедра	нога 2: подъём бедра −у	130	150
К-Н1.2.2	нога 2: подъём бедра −у	нога 2: подъём бедра +у	90	100
К-Н1.2.3	нога 2: подъём бедра +у	нога 2: колено	164	200
К-Н1.3.0	плата ПН	нога 3: поворот бедра (к	242	300
К-Н1.3.1	нога 3: поворот бедра	нога 3: подъём бедра −у	130	150
К-Н1.3.2	нога 3: подъём бедра −у	нога 3: подъём бедра +у	90	100
К-Н1.3.3	нога 3: подъём бедра +у	нога 3: колено	164	200
К-Н2.4.0	плата ПН	нога 4: поворот бедра (к	253	300
К-Н2.4.1	нога 4: поворот бедра	нога 4: подъём бедра −у	130	150
К-Н2.4.2	нога 4: подъём бедра −у	нога 4: подъём бедра +у	90	100
К-Н2.4.3	нога 4: подъём бедра +у	нога 4: колено	164	200
К-Н2.5.0	плата ПН	нога 5: поворот бедра (к	253	300
К-Н2.5.1	нога 5: поворот бедра	нога 5: подъём бедра −у	130	150
К-Н2.5.2	нога 5: подъём бедра −у	нога 5: подъём бедра +у	90	100
К-Н2.5.3	нога 5: подъём бедра +у	нога 5: колено	164	200
К-Н2.6.0	плата ПН	нога 6: поворот бедра (к	242	300
К-Н2.6.1	нога 6: поворот бедра	нога 6: подъём бедра −у	130	150
К-Н2.6.2	нога 6: подъём бедра −у	нога 6: подъём бедра +у	90	100
К-Н2.6.3	нога 6: подъём бедра +у	нога 6: колено	164	200
К-Р.л.0	адаптер Р	рука левая: поворот плеч	231	300
К-Р.л.1	рука левая: поворот плеч	рука левая: подъём плеча	123	150
К-Р.л.2	рука левая: подъём плеча	рука левая: локоть	195	200
К-Р.л.3	рука левая: локоть	рука левая: наклон кисти	208	300
К-Р.л.4	рука левая: наклон кисти	рука левая: поворот кист	134	150
К-Р.л.5	рука левая: поворот кист	рука левая: гнездо замка	103	150
К-Р.п.0	адаптер Р	рука правая: поворот пле	373	500
К-Р.п.1	рука правая: поворот пле	рука правая: подъём плеч	123	150
К-Р.п.2	рука правая: подъём плеч	рука правая: локоть	195	200
К-Р.п.3	рука правая: локоть	рука правая: наклон кист	208	300
К-Р.п.4	рука правая: наклон кист	рука правая: поворот кис	134	150
К-Р.п.5	рука правая: поворот кис	рука правая: гнездо замк	103	150
К-Р.г.0	адаптер Р	голова: поворот головы	257	300
К-Р.г.1	голова: поворот головы	голова: наклон головы	116	150

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.00.002 Э4	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: 1:1,6
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Схема монтажная: трассы шин	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Схема	Разраб. Элой, 08.11.2026		