

Вид спереди

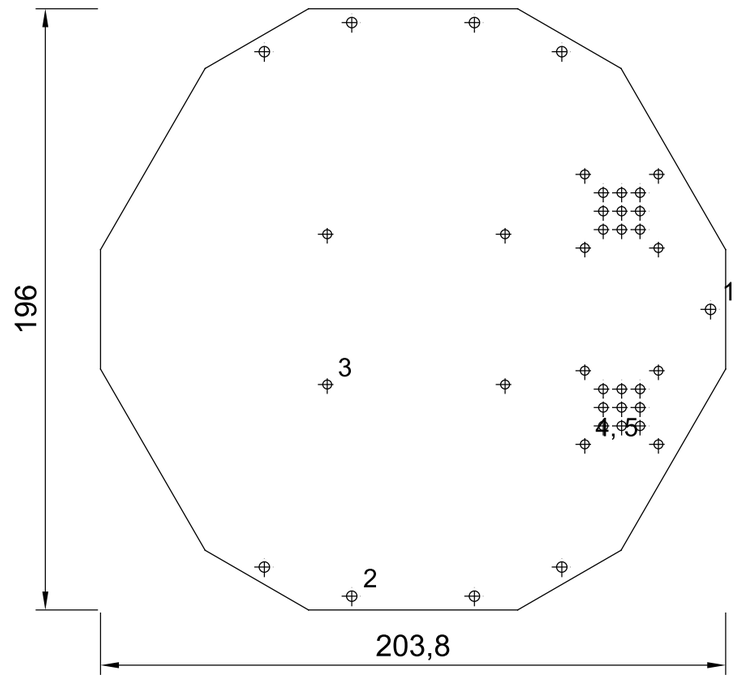

Аксонометрия (1:4), справочно



Отверстия по группам (39 шт.); координаты — в файле «_отверстия.csv»

№	⌀	тип	гл.	кол.	ось	назначение
1	⌀3,4	сквоз.	—	5 шт.	−Y	винт M3×6 в вставку бобышки оболочки [Д]
2	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	−Y	винт M3×6 в вставку ушка лотка батареи [Д]
3	⌀2,9	сквоз.	—	4 шт.	−Y	винт M2,5 Raspberry Pi 5 (проставка 2 мм) [И]
4	⌀2,9	сквоз.	—	8 шт.	−Y	винт M2,5 динамика [Д]
5	⌀3	сквоз.	—	18 ш…	−Y	отверстие решётки динамика [Д]

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (⌀2,4 — M2, ⌀2,9 — M2,5, ⌀3,4 — M3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Вид сверху (со стороны полки); плита лежит внутри оболочки заподлицо с её нижним торцом (z = 88…90).
7. Несёт Raspberry Pi 5 (4 отверстия M2,5 58 × 49, проставки 2 мм), два динамика (решётки в плите, звук вниз) и лоток батареи под плитой (4 ушка).
8. Плита крепится 5 винтами M3 к бобышкам оболочки (снизу); положение динамиков изменено относительно модели v2.1 (были в воздухе на z = 135…145) [Д].
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 1 шт.
11. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 2,8 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.
12. Масса 171 г [Р] (с отверстиями); в ведомости v2 — 172,6 г без отверстий.

Габарит детали 203,8 × 2 × 196 мм в системе детали; масса 171 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.002	Литера: О	Масса, г: 171,0	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Нижняя плита корпуса	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		