
Вид спереди

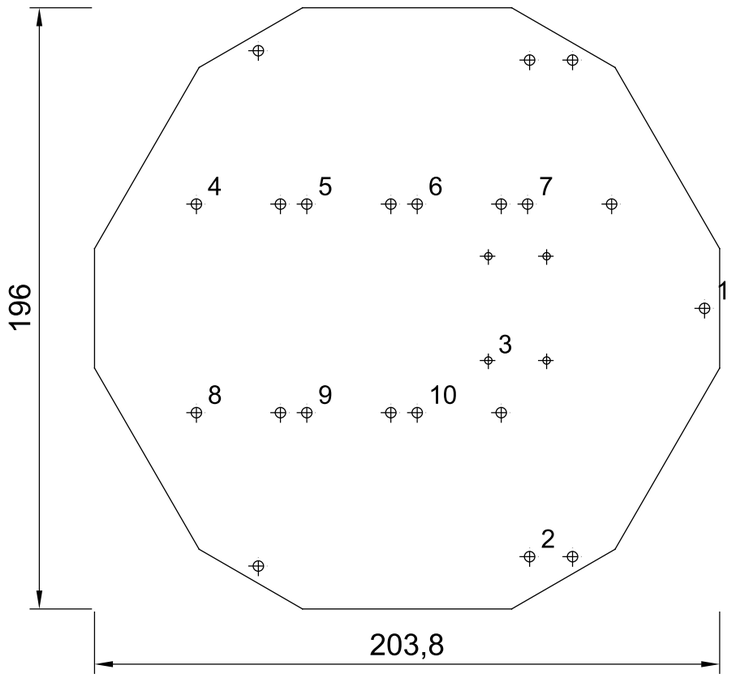

Отверстия по группам (25 шт.); координаты — в файле «_отверстия.csv»

№	⌀	тип	гл.	кол.	ось	назначение
1	⌀3,4	сквоз.	—	3 шт.	+Y	винт M3×6 в вставку бобышки оболочки [Д]
2	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	винт M3×8 в вставку углового держателя (снизу) [Д]
3	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	плата нагрева жала (A1): потайной винт на стойке …
4	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.1 12 В 5 А, BB3210 (нога 1): п…
5	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.2 12 В 5 А, BB3210 (нога 2): п…
6	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.3 12 В 5 А, BB3210 (нога 3): п…
7	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.4 12 В 5 А, BB3210 (нога 4): п…
8	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.5 12 В 5 А, BB3210 (нога 5): п…
9	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.6 12 В 5 А, BB3210 (нога 6): п…
10	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	преобразователь U2.7 12 В 5 А, BB3210 (руки, голо…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (⌀2,4 — M2, ⌀2,9 — M2,5, ⌀3,4 — M3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Вид сверху; плита внутри оболочки заподлицо с верхним торцом (z = 198…200); на ней стоит контейнер (дно z = 200).
7. Три винта M3 в бобышки оболочки (0°, 120°, 240°); головки заподлицо — потайные винты DIN 7991 M3×6 с зенковкой ⌀6,3 [Д], иначе дно контейнера не ляжет.
8. Четыре отверстия под два передних угловых держателя КРБ.S0.05.003 (передние опираются на плиту примерно на 80 % площади основания). Задние держатели стоят за кромкой плиты (x ≈ −127 мм) и крепятся к кронштейнам КРБ.S0.01.005 на площадках 150° и 210° (решение Ивана 30.10.2026), в плите для них отверстий нет.
9. С ред. B: снизу к плите на стойках 6 мм подвешены преобразователи U1 (14,8 В) и U2 (12 В) и плата нагрева жала A1 — алюминиевая плита отводит их тепло [Д: тепло проверить в шаге 4]; винты потайные (DIN 7991), головки заподлицо — на плите стоит контейнер.
10. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 1 шт.
12. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 3,1 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.

Габарит детали 203,8 × 2 × 196 мм в системе детали; масса 171,4 г [P: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.003	Литера: О	Масса, г: 171,4	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Верхняя плита корпуса	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		