


Вид спереди




Вид слева (1:2)

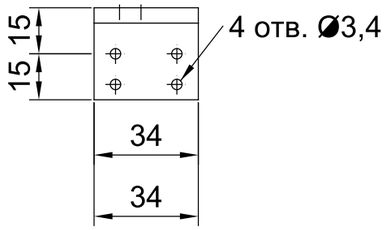

Вид сверху (1:2)

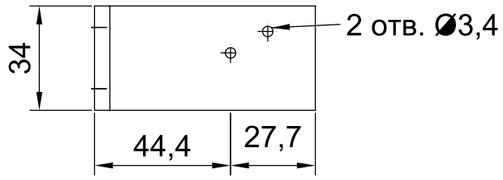

Аксонометрия (1:1), справочно

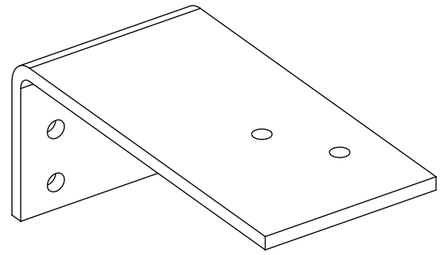

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	2,5	7	5	−X	винт М3×10 в оболочку (гайка изнутри)…
2	Ø3,4	сквоз.	—	2,5	7	15	−X	винт М3×10 в оболочку (гайка изнутри)…
3	Ø3,4	сквоз.	—	2,5	27	5	−X	винт М3×10 в оболочку (гайка изнутри)…
4	Ø3,4	сквоз.	—	2,5	27	15	−X	винт М3×10 в оболочку (гайка изнутри)…
5	Ø3,4	сквоз.	—	56,5	25,7	27,5	+Z	винт М3×8 снизу в вставку заднего дер…
6	Ø3,4	сквоз.	—	44,4	18,7	27,5	+Z	винт М3×8 снизу в вставку заднего дер…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2,5 мм, гнутый; алюминий 5052-H32 [Д]; допуск толщины ±0,15 мм.
3. Развёртку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_развёртка.dxf» (слои КОНТУР, ОТВЕРСТИЯ), затем согнуть на 90° (внутренний радиус равен толщине, K = 0,33) [Д].
4. Линии гиба нанесены на чертёж и в файле развёртки отдельным слоем «ГИБ» (не резать).
5. Новая деталь РД (решение Ивана 30.10.2026, вариант А): в модели v2.1 задние держатели КРБ.S0.05.003 стояли за кромкой верхней плиты без опоры.
6. Полка 34 × 30 мм садится на наружную грань площадки оболочки под ногой 3 (левый) или ногой 5 (правый) выше ноги (z 170…200); 4 винта М3×10 снаружи через полку и оболочку, гайки DIN 985 и шайбы DIN 9021 изнутри.
7. Лапа длиной 72 мм (от грани площадки) выносит опору на уровень z = 200 мм: на ней стоит задний держатель (2 винта М3×8 снизу в вставки) и лежит дно контейнера (верх лапы заподлицо с верхней плитой).
8. Гиб 90°, внутренний радиус 2,5 мм, K = 0,33 [Д]; лист 2 — развёртка и гиб; зазор до ног: ≥ 3,4 мм по высоте (ноги ниже z = 167); в рабочем ходе нога поднимается не выше 30 мм.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт. (левый — на площадку 150°, правый — на 210°; зеркальны).

Габарит детали 72 × 34 × 30 мм в системе детали; масса 22,1 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.005	Литера: О	Масса, г: 22,1	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 2	
Наименование: Кронштейн заднего держателя контейнера (гнутый)	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2,5 мм, гнутый	Разраб. Элой, 08.11.2026		