
Вид спереди

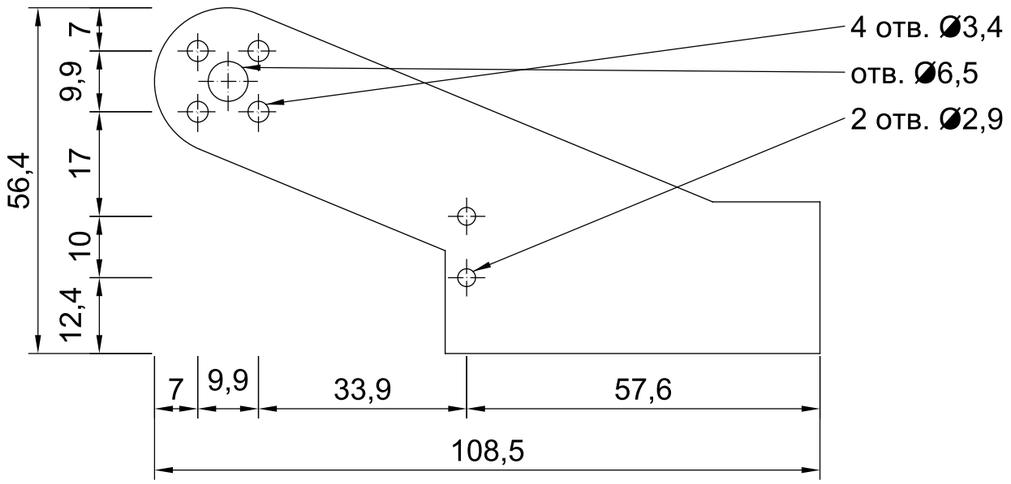


Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

| № | Ø | тип | гл. | X | Y | Z | ось | назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø3,4 | сквоз. | — | 16,9 | 0 | 39,4 | +Y | винт М3 рога серво: подъём бедра (STS… |
| 2 | Ø3,4 | сквоз. | — | 7,1 | 0 | 39,4 | +Y | винт М3 рога серво: подъём бедра (STS… |
| 3 | Ø3,4 | сквоз. | — | 7,1 | 0 | 49,3 | +Y | винт М3 рога серво: подъём бедра (STS… |
| 4 | Ø3,4 | сквоз. | — | 16,9 | 0 | 49,3 | +Y | винт М3 рога серво: подъём бедра (STS… |
| 5 | Ø6,5 | сквоз. | — | 12 | 0 | 44,4 | +Y | проход под центральный винт рога: под… |
| 6 | Ø2,9 | сквоз. | — | 50,9 | 4 | 12,4 | −Y | винт М2,5 в торец перемычки колена [Д] |
| 7 | Ø2,9 | сквоз. | — | 50,9 | 4 | 22,4 | −Y | винт М2,5 в торец перемычки колена [Д] |

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 4 мм (S4); марка — алюминий 5052-Н32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (Ø2,4 — М2, Ø2,9 — М2,5, Ø3,4 — М3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Щека на роге серво подъёма бедра STS3250: 4 винта М3 на окружности Ø14 и проход под центральный винт рога [И чертёж Waveshare; угол рисунка 45° — Д до образца].
7. Ухо у колена: 2 винта М2,5 в торец перемычки колена КРБ.S0.02.005; ухо на 2 мм длиннее модели v2.6 (ред. В, поясок отверстия).
8. Щёки −y и +y одинаковые: вторая заготовка — та же развёртка, перевёрнутая при сборке.
9. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 10 шт.: по 2 на ноги 2–5, по 1 на ноги 1 и 6 (внутренняя).
11. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 2 мм (нужно не меньше толщины листа 4 мм) — НЕ ХВАТАЕТ, см. НАХОДКИ-РД.md.

Габарит детали 108,5 × 4 × 56,4 мм в системе детали; масса 32 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Обозначение: КРБ.S0.02.003 | Литера: О | Масса, г: 32,0 | Масштаб: 1:1 |
| | Лист: 1 | Листов: 1 | |
| Наименование: Щека бедра | Авад S-0. РД, редакция Г | | |
| Материал: Лист алюминиевый 4 мм (S4) | Разраб. Элой, 08.11.2026 | | |