


Вид спереди

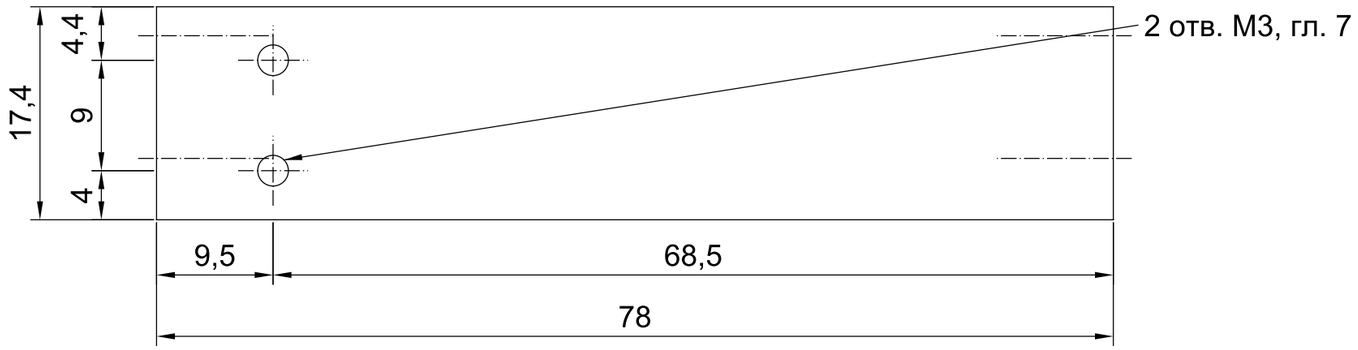

Аксонометрия (1:1), справочно



Вид слева (2:1)

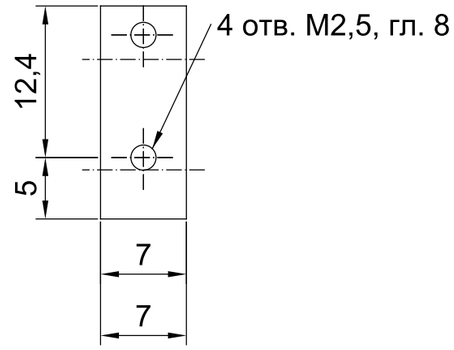

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	⌀2	резьба M2…	8	78	3,5	5	−X	резьба M2,5 × 8 под винт щеки [Д]
2	⌀2	резьба M2…	8	78	3,5	15	−X	резьба M2,5 × 8 под винт щеки [Д]
3	⌀2	резьба M2…	8	0	3,5	5	+X	резьба M2,5 × 8 под винт щеки [Д]
4	⌀2	резьба M2…	8	0	3,5	15	+X	резьба M2,5 × 8 под винт щеки [Д]
5	⌀2,5	резьба M3	7	9,5	0	4	+Y	резьба M3 насквозь под винт уголка ко…
6	⌀2,5	резьба M3	7	9,5	0	13	+Y	резьба M3 насквозь под винт уголка ко…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Плита алюминиевая 7 мм (S7); алюминий 5052-H32 или 6061 (плита 5 мм), допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Контур вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf», масштаб 1:1; фрезеровать торцы не нужно. Допуск контура ±0,15 мм [Д].
4. Резьбовые отверстия в торцах — метчиком после резки: сверлить ⌀2,5 на глубину, нарезать M3 (глубина резьбы указана в таблице).
5. Ред. Г: перемычка держит щёки (по 2 винта M2,5 в торцы) и уголок колена КРБ.S0.02.010 (2 винта M3 в сквозную резьбу); серво колена STS3250 упирается в неё гладким торцом — крепится уголком.
6. Толщина 7 мм (ред. В: было 5) — стенка у резьбы M2,5 в торцах 2,5 мм; бедро вниз до 29° (касание серво поворота бедра с 30°) [Р].
7. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
8. Количество: 6 шт. (по одной на ногу).

Габарит детали 78 × 7 × 17,4 мм в системе детали; масса 25,1 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение	КРБ.S0.02.005	Литера: О	Масса, г: 25,1 / Масштаб: 2:1
Наименование	Перемычка колена	Лист: 1 / Листов: 1	
Материал	Плита алюминиевая 7 мм (S7)	Авад S-0. РД, редакция Г	Разраб. Элой, 08.11.2026